



ENERGY SAVING SOLUTIONS

**IETC-РИТЕЙЛ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ**



КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

www.ietc-electro.ru



О КОМПАНИИ

Светотехнический завод «IETC» – компания ООО «ИнтерЭкоТехнологии» (международный бренд «IETC») занимается проектированием, разработкой и производством энергоэффективных, современных и доступных светодиодных светильников.

Мы предлагаем:

- производство и поставку светодиодных светильников, энергосберегающего оборудования и сопутствующих товаров;
- комплексное проектирование;
- выполнение электромонтажных работ «под ключ»;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Наша продукция значительно превосходит известные отечественные и зарубежные аналоги по соотношению цена/качество/надежность. Мы производим современные светодиодные светильники, отличающиеся высокой эффективностью и надежностью.

Помимо серийного производства светильников под торговой маркой «IETC», компания разрабатывает и производит светильники по индивидуальным проектам крупных корпоративных и государственных заказчиков.

Все сотрудники завода «IETC» сертифицированы и обладают высоким профессионализмом. При выполнении любого проекта и заказа будет соблюден ключевой принцип деятельности компании – обеспечение стабильного высокого качества продукции и услуг при доступном уровне цен.



СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат соответствия TR TC



Декларация о соответствии EAЭС



Сертификат соответствия для медицинских учреждений



Сертификат соответствия для образовательных учреждений



Сертификат соответствия пожарной безопасности



Система Менеджмента Качества ISO 9001:2015



Свидетельство на товарный знак «IETC»



Патент на полезную модель



Участник ОЭЗ регионального уровня технико-внедренческого типа



Резиденты МБУ «Технопарк-Липецк»



Лидер МСП – 2020 Липецкая область



Экспортер года – 2020 Липецкая область

ПОЧЕМУ МЫ?



Светодиодная продукция «IETS» выдерживает скачки напряжения до 1000 В

Благодаря тому, что светильники оснащены высококачественным источником питания (драйвером), офисные и торговые светильники выдерживают скачки напряжения до 500 В, а промышленные и уличные до 1000 В



Гарантийный срок до 7 лет

Мы отвечаем за качество нашей продукции и даём длительную заводскую гарантию 5 лет. Кроме того, на серию светильников распространяется расширенная гарантия до 7 лет, что даёт возможность закладывать наши светильники в энергосервисные контракты



Бесплатный светотехнический расчёт и расчёт окупаемости

Мы оперативно ответим на любой запрос и подготовим вам расчёт без «подводных камней». Вы сможете сразу увидеть, какие светильники будут использоваться, в каком количестве и по какой цене. Кроме того, мы подготовим для вас расчет окупаемости для понимания, через сколько времени и в каком количестве окупятся инвестиции, вложенные в световой проект



Электромонтажные работы по установке светового оборудования

Нет необходимости тратить время на поиски специалистов по установке светотехнического оборудования. Бригада профессиональных монтажников завершит ваш проект «под ключ» с учётом всех принятых стандартов




Индивидуальные модификации светильников

Мы учитываем особенности каждого проекта и исходя из полученных данных производим индивидуальные модели светильников, разработанные с учётом особенностей заказчика



Бесплатный тест-драйв

Мы даём возможность убедиться в качестве выпускаемой продукции. В течение 3-х месяцев вы можете испытать наши светильники на своём объекте по всей территории РФ и стран ЕАЭС

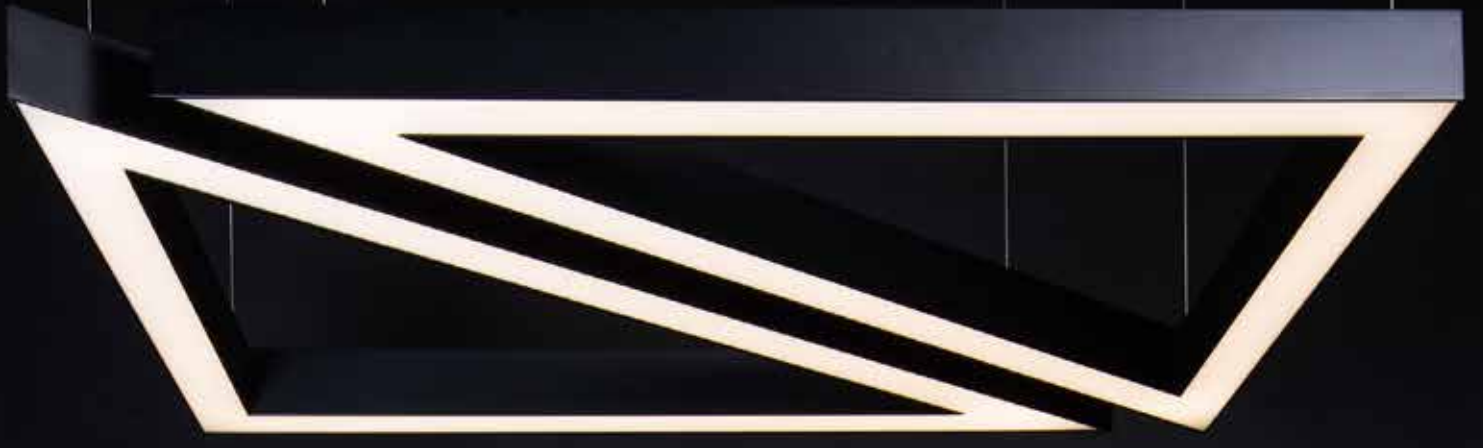



ІЕТС- РИТЕЙЛ



THE ALLURE OF BEAUTY
70+ Style & Design




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Круг




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

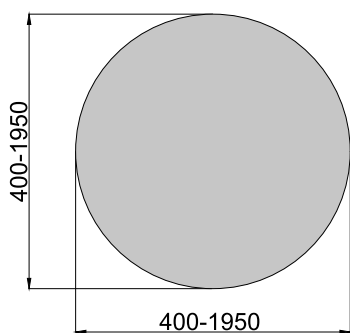

МОНТАЖ

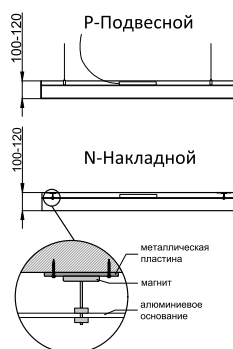

КСС ТИП «Д»

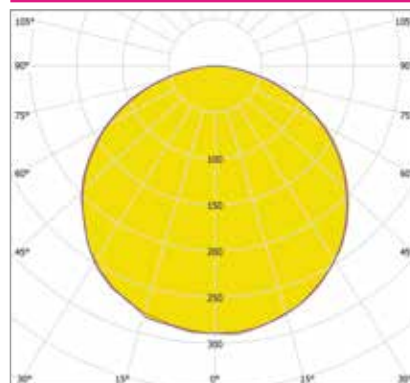

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71001-20-2350	20	2350	400x400x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71002-20-2400		2400		4000
ИЕТС-Ритейл-71003-20-2450		2450		5000
ИЕТС-Ритейл-71004-30-3650	30	3650	500x500x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71005-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-71006-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-71007-40-4750	40	4750	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71008-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71009-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71010-55-6550	55	6550	700x700x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71011-55-6600		6600		4000
ИЕТС-Ритейл-71012-55-6700		6700		5000
ИЕТС-Ритейл-71013-75-8950	75	8950	800x800x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71014-75-9000		9000		4000
ИЕТС-Ритейл-71015-75-9100		9100		5000
ИЕТС-Ритейл-71016-95-11350	95	11350	900x900x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71017-95-11400		11400		4000
ИЕТС-Ритейл-71018-95-11500		11500		5000
ИЕТС-Ритейл-71019-85-10150	85	10150	1000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71020-85-10200		10200		4000
ИЕТС-Ритейл-71021-85-10300		10300		5000
ИЕТС-Ритейл-71022-125-14950	125	14950	1200x1200x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71023-125-15000		15000		4000
ИЕТС-Ритейл-71024-125-15100		15100		5000
ИЕТС-Ритейл-71025-170-20350	170	20350	1400x1400x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71026-170-20400		20400		4000
ИЕТС-Ритейл-71027-170-20500		20500		5000
ИЕТС-Ритейл-71028-195-23350	195	23350	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71029-195-23400		23400		4000
ИЕТС-Ритейл-71030-195-23500		23500		5000
ИЕТС-Ритейл-71031-225-26950	225	26950	1600x1600x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71032-225-27000		27000		4000
ИЕТС-Ритейл-71033-225-27100		27100		5000
ИЕТС-Ритейл-71034-280-33550	280	33550	1800x1800x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71035-280-33600		33600		4000
ИЕТС-Ритейл-71036-280-33700		33700		5000
ИЕТС-Ритейл-71037-330-39550	330	39550	1950x1950x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71038-330-39600		39600		4000
ИЕТС-Ритейл-71039-330-39700		39700		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Кольцо




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

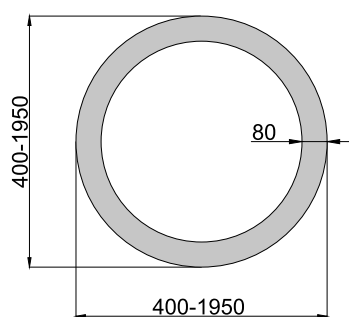

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

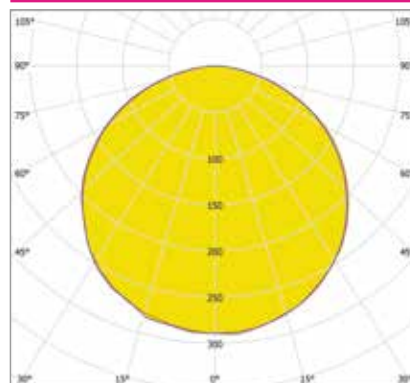

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71040-25-2225	25	2225	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71041-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71042-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71043-35-3135	35	3135	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71044-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71045-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71046-40-3590	40	3590	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71047-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71048-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71049-50-4500	50	4500	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71050-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71051-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71052-55-4955	55	4955	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71053-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71054-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71055-60-5410	60	5410	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71056-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71057-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71058-70-6320	70	6320	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71059-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71060-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71061-90-8140	90	8140	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71062-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71063-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71064-105-9505	105	9505	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71065-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71066-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71067-115-10415	115	10415	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71068-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71069-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71070-120-10870	120	10870	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71071-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-71072-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-71073-135-12235	135	12235	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71074-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71075-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-71076-150-13600	150	13600	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71077-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-71078-150-13750		13750		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

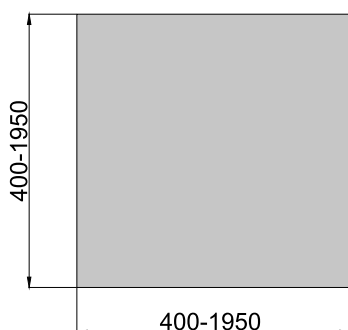

МОНТАЖ

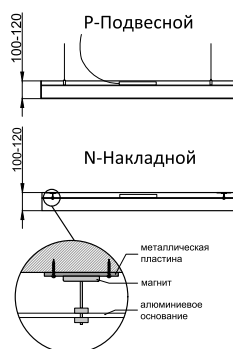

КСС ТИП «Д»

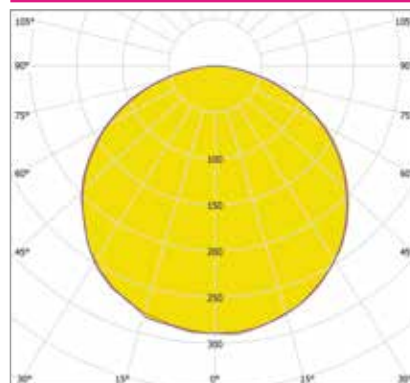

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71079-25-2950	25	2950	400x400x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71080-25-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71081-25-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71082-35-4150	35	4150	500x500x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71083-35-4200		4200		4000
ИЕТС-Ритейл-71084-35-4300		4300		5000
ИЕТС-Ритейл-71085-50-5950	50	5950	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71086-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71087-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-71088-70-8350	70	8350	700x700x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71089-70-8400		8400		4000
ИЕТС-Ритейл-71090-70-8500		8500		5000
ИЕТС-Ритейл-71091-100-11950	100	11950	800x800x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71092-100-12000		12000		4000
ИЕТС-Ритейл-71093-100-12100		12100		5000
ИЕТС-Ритейл-71094-120-14350	120	14350	900x900x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71095-120-14400		14400		4000
ИЕТС-Ритейл-71096-120-14500		14500		5000
ИЕТС-Ритейл-71097-110-13150	110	13150	1000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71098-110-13200		13200		4000
ИЕТС-Ритейл-71099-110-13300		13300		5000
ИЕТС-Ритейл-71100-165-19750	165	19750	1200x1200x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71101-165-19800		19800		4000
ИЕТС-Ритейл-71102-165-19900		19900		5000
ИЕТС-Ритейл-71103-220-26350	220	26350	1400x1400x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71104-220-26400		26400		4000
ИЕТС-Ритейл-71105-220-26500		26500		5000
ИЕТС-Ритейл-71106-260-31150	260	31150	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71107-260-31200		31200		4000
ИЕТС-Ритейл-71108-260-31300		31300		5000
ИЕТС-Ритейл-71109-300-35950	300	35950	1600x1600x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71110-300-36000		36000		4000
ИЕТС-Ритейл-71111-300-36100		36100		5000
ИЕТС-Ритейл-71112-350-41950	350	41950	1800x1800x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71113-350-42000		42000		4000
ИЕТС-Ритейл-71114-350-42100		42100		5000
ИЕТС-Ритейл-71115-430-51550	430	51550	1950x1950x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71116-430-51600		51600		4000
ИЕТС-Ритейл-71117-430-51700		51700		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

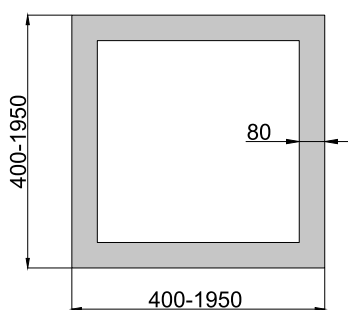

МОНТАЖ

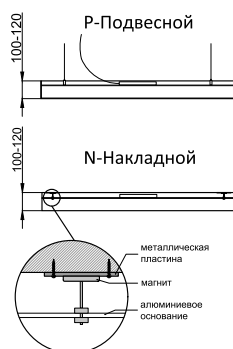

КСС ТИП «Д»

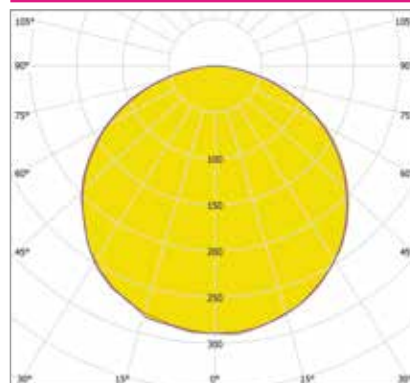

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71118-30-2680	30	2680	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71119-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71120-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71121-45-4045	45	4045	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71122-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71123-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71124-55-4955	55	4955	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71125-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71126-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71127-65-5865	65	5865	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71128-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71129-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71130-75-6775	75	6775	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71131-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71132-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71133-85-7685	85	7685	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71134-85-7735		7735		4000
ИЕТС-Ритейл-71135-85-7835		7835		5000
ИЕТС-Ритейл-71136-95-8595	95	8595	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71137-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-71138-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-71139-115-10415	115	10415	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71140-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71141-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71142-135-12235	135	12235	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71143-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71144-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-71145-145-13145	145	13145	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71146-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-71147-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-71148-155-14055	155	14055	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71149-155-14105		14105		4000
ИЕТС-Ритейл-71150-155-14205		14205		5000
ИЕТС-Ритейл-71151-175-15875	175	15875	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71152-175-15925		15925		4000
ИЕТС-Ритейл-71153-175-16025		16025		5000
ИЕТС-Ритейл-71154-190-17240	190	17240	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71155-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-71156-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Суперэллипс




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

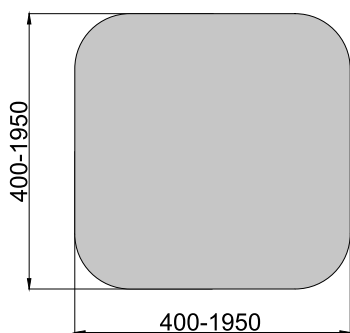

МОНТАЖ

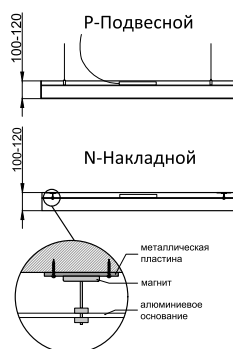

КСС ТИП «Д»

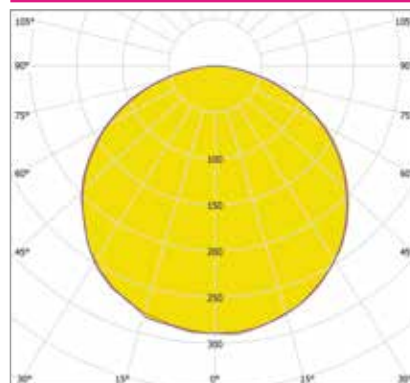

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71157-25-2950	25	2950	400x400x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71158-25-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71159-25-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71160-35-4150	35	4150	500x500x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71161-35-4200		4200		4000
ИЕТС-Ритейл-71162-35-4300		4300		5000
ИЕТС-Ритейл-71163-50-5950	50	5950	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71164-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71165-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-71166-75-8950	75	8950	700x700x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71167-75-9000		9000		4000
ИЕТС-Ритейл-71168-75-9100		9100		5000
ИЕТС-Ритейл-71169-95-11350	95	11350	800x800x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71170-95-11400		11400		4000
ИЕТС-Ритейл-71171-95-11500		11500		5000
ИЕТС-Ритейл-71172-120-14350	120	14350	900x900x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71173-120-14400		14400		4000
ИЕТС-Ритейл-71174-120-14500		14500		5000
ИЕТС-Ритейл-71175-105-12550	105	12550	1000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71176-105-12600		12600		4000
ИЕТС-Ритейл-71177-105-12700		12700		5000
ИЕТС-Ритейл-71178-155-18550	155	18550	1200x1200x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71179-155-18600		18600		4000
ИЕТС-Ритейл-71180-155-18700		18700		5000
ИЕТС-Ритейл-71181-215-25750	215	25750	1400x1400x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71182-215-25800		25800		4000
ИЕТС-Ритейл-71183-215-25900		25900		5000
ИЕТС-Ритейл-71184-250-29950	250	29950	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71185-250-30000		30000		4000
ИЕТС-Ритейл-71186-250-30100		30100		5000
ИЕТС-Ритейл-71187-290-34750	290	34750	1600x1600x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71188-290-34800		34800		4000
ИЕТС-Ритейл-71189-290-34900		34900		5000
ИЕТС-Ритейл-71190-320-38350	320	38350	1800x1800x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71191-320-38400		38400		4000
ИЕТС-Ритейл-71192-320-38500		38500		5000
ИЕТС-Ритейл-71193-415-49750	415	49750	1950x1950x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71194-415-49800		49800		4000
ИЕТС-Ритейл-71195-415-49900		49900		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Суперэллипс №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

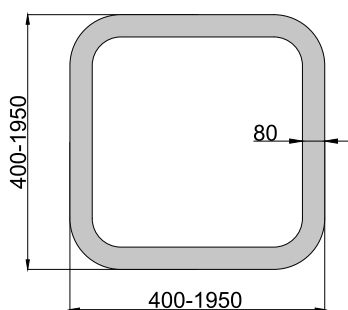

МОНТАЖ

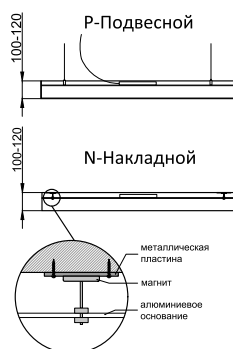

КСС ТИП «Д»

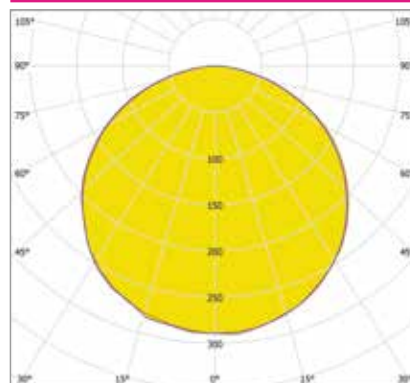

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71196-30-2680	30	2680	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71197-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71198-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71199-40-3590	40	3590	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71200-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71201-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71202-50-4500	50	4500	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71203-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71204-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71205-60-5410	60	5410	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71206-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71207-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71208-70-6320	70	6320	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71209-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71210-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71211-75-6775	75	6775	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71212-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71213-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71214-90-8140	90	8140	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71215-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71216-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71217-110-9960	110	9960	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71218-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-71219-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-71220-125-11325	125	11325	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71221-125-11375		11375		4000
ИЕТС-Ритейл-71222-125-11475		11475		5000
ИЕТС-Ритейл-71223-130-11780	130	11780	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71224-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-71225-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-71226-150-13600	150	13600	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71227-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-71228-150-13750		13750		5000
ИЕТС-Ритейл-71229-160-14510	160	14510	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71230-160-14560		14560		4000
ИЕТС-Ритейл-71231-160-14660		14660		5000
ИЕТС-Ритейл-71232-175-15875	175	15875	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71233-175-15925		15925		4000
ИЕТС-Ритейл-71234-175-16025		16025		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Шестиугольник





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

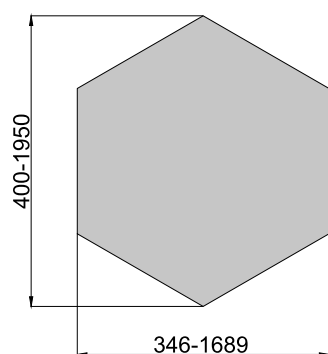

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

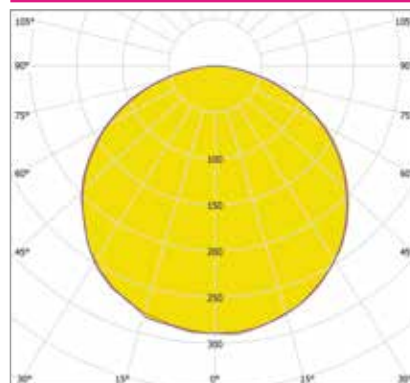

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71235-15-1750	15	1750	400x346x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71236-15-1800		1800		4000
ИЕТС-Ритейл-71237-15-1900		1900		5000
ИЕТС-Ритейл-71238-25-2950	25	2950	500x433x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71239-25-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71240-25-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71241-35-4150	35	4150	600x520x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71242-35-4200		4200		4000
ИЕТС-Ритейл-71243-35-4300		4300		5000
ИЕТС-Ритейл-71244-45-5350	45	5350	700x606x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71245-45-5400		5400		4000
ИЕТС-Ритейл-71246-45-5500		5500		5000
ИЕТС-Ритейл-71247-60-7150	60	7150	800x693x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71248-60-7200		7200		4000
ИЕТС-Ритейл-71249-60-7300		7300		5000
ИЕТС-Ритейл-71250-80-9550	80	9550	900x779x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71251-80-9600		9600		4000
ИЕТС-Ритейл-71252-80-9700		9700		5000
ИЕТС-Ритейл-71253-70-8350	70	8350	1000x866x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71254-70-8400		8400		4000
ИЕТС-Ритейл-71255-70-8500		8500		5000
ИЕТС-Ритейл-71256-100-11950	100	11950	1200x1039x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71257-100-12000		12000		4000
ИЕТС-Ритейл-71258-100-12100		12100		5000
ИЕТС-Ритейл-71259-140-16750	140	16750	1400x1212x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71260-140-16800		16800		4000
ИЕТС-Ритейл-71261-140-16900		16900		5000
ИЕТС-Ритейл-71262-175-20950	175	20950	1500x1299x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71263-175-21000		21000		4000
ИЕТС-Ритейл-71264-175-21100		21100		5000
ИЕТС-Ритейл-71265-185-22150	185	22150	1600x1385x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71266-185-22200		22200		4000
ИЕТС-Ритейл-71267-185-22300		22300		5000
ИЕТС-Ритейл-71268-230-27550	230	27550	1800x1559x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71269-230-27600		27600		4000
ИЕТС-Ритейл-71270-230-27700		27700		5000
ИЕТС-Ритейл-71271-275-32950	275	32950	1950x1689x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71272-275-33000		33000		4000
ИЕТС-Ритейл-71273-275-33100		33100		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Шестиугольник №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

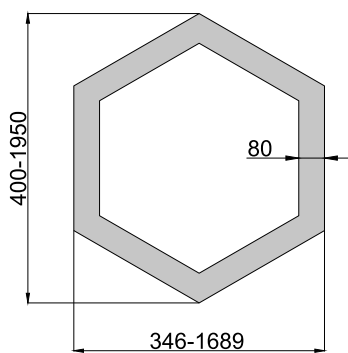

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

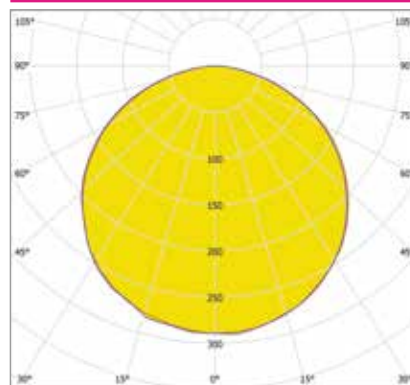

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71274-25-2225	25	2225	400x346x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71275-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71276-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71277-30-2680	30	2680	500x433x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71278-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71279-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71280-40-3590	40	3590	600x520x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71281-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71282-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71283-50-4500	50	4500	700x606x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71284-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71285-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71286-55-4950	55	4950	800x693x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71287-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71288-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71289-60-5410	60	5410	900x779x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71290-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71291-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71292-70-6320	70	6320	1000x866x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71293-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71294-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71295-85-7680	85	7680	1200x1039x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71296-85-7735		7735		4000
ИЕТС-Ритейл-71297-85-7835		7835		5000
ИЕТС-Ритейл-71298-100-9050	100	9050	1400x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71299-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-71300-100-9200		9200		5000
ИЕТС-Ритейл-71301-105-9505	105	9505	1500x1299x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71302-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71303-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71304-120-10870	120	10870	1600x1385x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71305-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-71306-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-71307-130-11780	130	11780	1800x1559x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71308-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-71309-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-71310-145-13145	145	13145	1950x1689x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71311-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-71312-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Треугольник




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

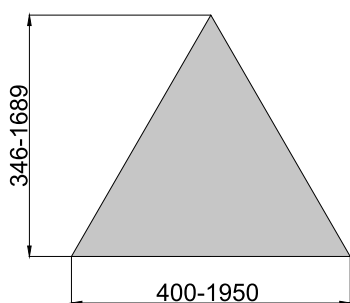

МОНТАЖ

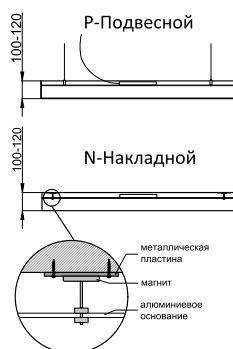

КСС ТИП «Д»

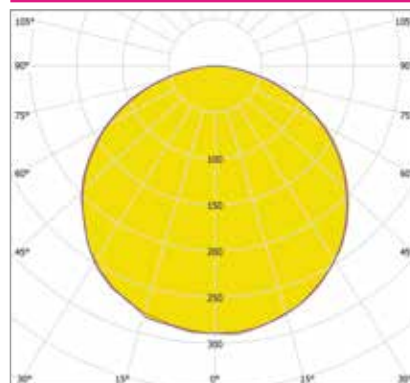

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71313-10-1150	10	1150	400x346x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71314-10-1200		1200		4000
ИЕТС-Ритейл-71315-10-1300		1300		5000
ИЕТС-Ритейл-71316-15-1750	15	1750	500x433x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71317-15-1800		1800		4000
ИЕТС-Ритейл-71318-15-1900		1900		5000
ИЕТС-Ритейл-71319-20-2350	20	2350	600x520x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71320-20-2400		2400		4000
ИЕТС-Ритейл-71321-20-2500		2500		5000
ИЕТС-Ритейл-71322-30-3550	30	3550	700x606x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71323-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-71324-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-71325-40-4750	40	4750	800x693x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71326-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71327-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71328-50-5950	50	5950	900x779x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71329-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71330-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-71331-45-5350	45	5350	1000x866x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71332-45-5400		5400		4000
ИЕТС-Ритейл-71333-45-5500		5500		5000
ИЕТС-Ритейл-71334-65-7750	65	7750	1200x1039x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71335-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-71336-65-7900		7900		5000
ИЕТС-Ритейл-71337-90-10750	90	10750	1400x1212x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71338-90-10800		10800		4000
ИЕТС-Ритейл-71339-90-10900		10900		5000
ИЕТС-Ритейл-71340-95-11350	95	11350	1500x1212x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71341-95-11400		11400		4000
ИЕТС-Ритейл-71342-95-11500		11500		5000
ИЕТС-Ритейл-71343-125-14950	125	14950	1600x1385x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71344-125-15000		15000		4000
ИЕТС-Ритейл-71345-125-15100		15100		5000
ИЕТС-Ритейл-71346-155-18550	155	18550	1800x1559x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71347-155-18600		18600		4000
ИЕТС-Ритейл-71348-155-18700		18700		5000
ИЕТС-Ритейл-71349-180-21550	180	21550	1950x1689x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71350-180-21600		21600		4000
ИЕТС-Ритейл-71351-180-21700		21700		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Треугольник №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

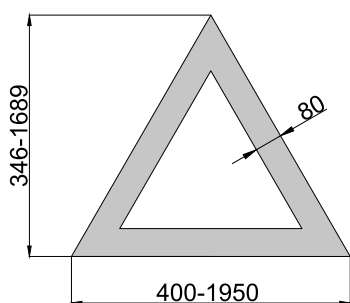

МОНТАЖ

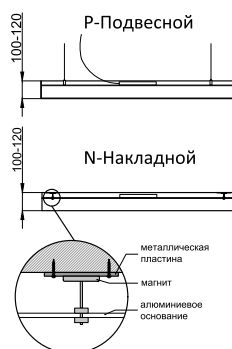

КСС ТИП «Д»

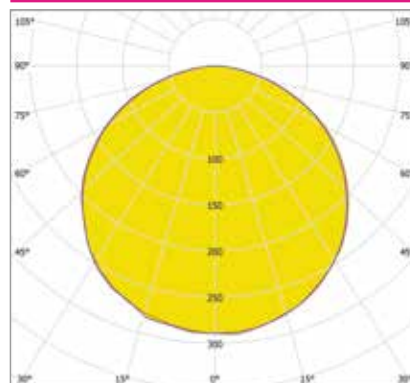

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71352-20-1770	20	1770	400x346x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71353-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-71354-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-71355-30-2680	30	2680	500x433x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71356-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71357-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71358-35-3135	35	3135	600x520x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71359-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71360-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71361-45-4145	45	4145	700x606x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71362-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71363-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71364-50-4500	50	4500	800x693x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71365-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71366-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71367-60-5410	60	5410	900x779x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71368-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71369-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71370-70-6320	70	6320	1000x866x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71371-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71372-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71373-80-7230	80	7230	1200x1039x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71374-80-7280		7280		4000
ИЕТС-Ритейл-71375-80-7380		7380		5000
ИЕТС-Ритейл-71376-95-8595	95	8595	1400x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71377-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-71378-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-71379-98-8868	98	8868	1500x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71380-98-8918		8918		4000
ИЕТС-Ритейл-71381-98-9018		9018		5000
ИЕТС-Ритейл-71382-115-10415	115	10415	1600x1385x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71383-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71384-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71385-130-11780	130	11780	1800x1559x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71386-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-71387-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-71388-140-12690	140	12690	1950x1689x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71389-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-71390-140-12840		12840		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Треугольник Рёло




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

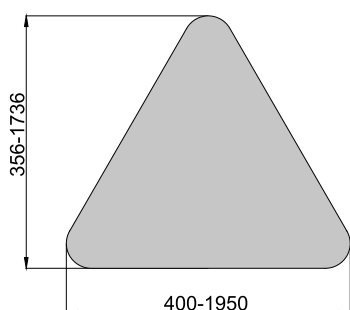

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

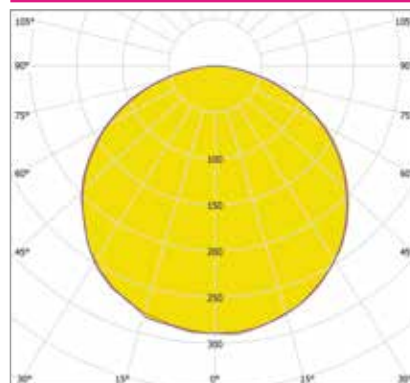

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71391-10-1150	10	1150	400x356x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71392-10-1200		1200		4000
ИЕТС-Ритейл-71393-10-1300		1300		5000
ИЕТС-Ритейл-71394-20-2350	20	2350	500x445x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71395-20-2400		2400		4000
ИЕТС-Ритейл-71396-20-2500		2500		5000
ИЕТС-Ритейл-71397-30-3550	30	3550	600x534x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71398-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-71399-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-71400-40-4750	40	4750	700x623x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71401-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71402-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71403-50-5950	50	5950	800x712x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71404-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71405-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-71406-65-7750	65	7750	900x801x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71407-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-71408-65-7900		7900		5000
ИЕТС-Ритейл-71409-60-7150	60	7150	1000x890x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71410-60-7200		7200		4000
ИЕТС-Ритейл-71411-60-7300		7300		5000
ИЕТС-Ритейл-71412-85-10150	85	10150	1200x1068x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71413-85-10200		10200		4000
ИЕТС-Ритейл-71414-85-10300		10300		5000
ИЕТС-Ритейл-71415-115-13750	115	13750	1400x1246x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71416-115-13800		13800		4000
ИЕТС-Ритейл-71417-115-13900		13900		5000
ИЕТС-Ритейл-71418-135-16150	135	16150	1500x1335x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71419-135-16200		16200		4000
ИЕТС-Ритейл-71420-135-16300		16300		5000
ИЕТС-Ритейл-71421-150-17950	150	17950	1600x1424x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71422-150-18000		18000		4000
ИЕТС-Ритейл-71423-150-18100		18100		5000
ИЕТС-Ритейл-71424-190-22750	190	22750	1800x1603x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71425-190-22800		22800		4000
ИЕТС-Ритейл-71426-190-22900		22900		5000
ИЕТС-Ритейл-71427-225-26950	225	26950	1950x1736x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71428-225-27000		27000		4000
ИЕТС-Ритейл-71429-225-27100		27100		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Треугольник Рёло №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

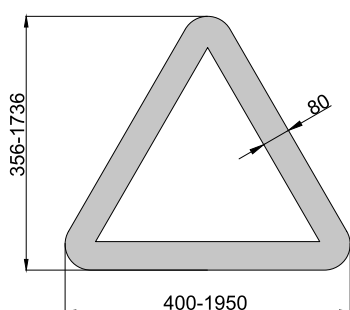

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

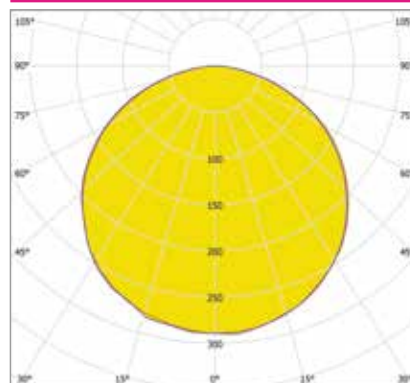

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71430-25-2225	25	2225	400x356x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71431-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71432-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71433-35-3135	35	3135	500x445x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71434-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71435-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71436-40-3590	40	3590	600x534x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71437-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71438-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71439-50-4500	50	4500	700x623x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71440-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71441-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71442-55-4955	55	4955	800x712x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71443-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71444-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71445-65-5865	65	5865	900x801x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71446-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71447-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71448-70-6320	70	6320	1000x890x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71449-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71450-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71451-90-8140	90	8140	1200x1068x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71452-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71453-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71454-105-9505	105	9505	1400x1246x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71455-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71456-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71457-106-9596	106	9596	1500x1335x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71458-106-9646		9646		4000
ИЕТС-Ритейл-71459-106-9746		9746		5000
ИЕТС-Ритейл-71460-120-10870	120	10870	1600x1424x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71461-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-71462-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-71463-135-12235	135	12235	1800x1603x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71464-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71465-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-71466-145-13145	145	13145	1950x1736x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71467-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-71468-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Полукруг




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

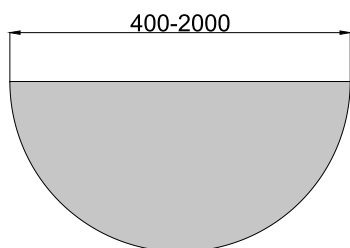

МОНТАЖ

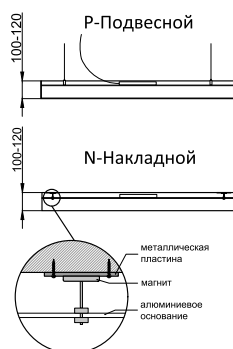

КСС ТИП «Д»

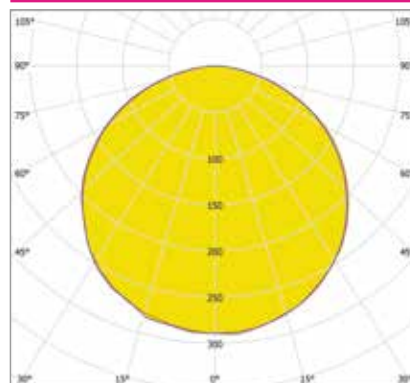

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71469-10-1150	10	1150	400x200x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71470-10-1200		1200		4000
ИЕТС-Ритейл-71471-10-1300		1300		5000
ИЕТС-Ритейл-71472-15-1750	15	1750	500x250x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71473-15-1800		1800		4000
ИЕТС-Ритейл-71474-15-1900		1900		5000
ИЕТС-Ритейл-71475-20-2350	20	2350	600x300x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71476-20-2400		2400		4000
ИЕТС-Ритейл-71477-20-2500		2500		5000
ИЕТС-Ритейл-71478-30-3550	30	3550	700x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71479-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-71480-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-71481-40-4750	40	4750	800x400x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71482-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71483-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71484-50-5950	50	5950	900x450x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71485-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71486-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-71487-45-5350	45	5350	1000x500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71488-45-5400		5400		4000
ИЕТС-Ритейл-71489-45-5500		5500		5000
ИЕТС-Ритейл-71490-65-7750	65	7750	1200x600x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71491-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-71492-65-7900		7900		5000
ИЕТС-Ритейл-71493-85-10150	85	10150	1400x700x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71494-85-10200		10200		4000
ИЕТС-Ритейл-71495-85-10300		10300		5000
ИЕТС-Ритейл-71496-95-11350	95	11350	1500x750x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71497-95-11400		11400		4000
ИЕТС-Ритейл-71498-95-11500		11500		5000
ИЕТС-Ритейл-71499-115-13750	115	13750	1600x800x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71500-115-13800		13800		4000
ИЕТС-Ритейл-71501-115-13900		13900		5000
ИЕТС-Ритейл-71502-140-16750	140	16750	1800x900x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71503-140-16800		16800		4000
ИЕТС-Ритейл-71504-140-16900		16900		5000
ИЕТС-Ритейл-71505-165-19750	165	19750	2000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71506-165-19800		19800		4000
ИЕТС-Ритейл-71507-165-19900		19900		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Полукольцо




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

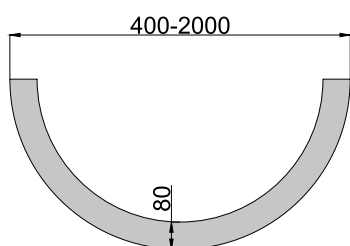

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

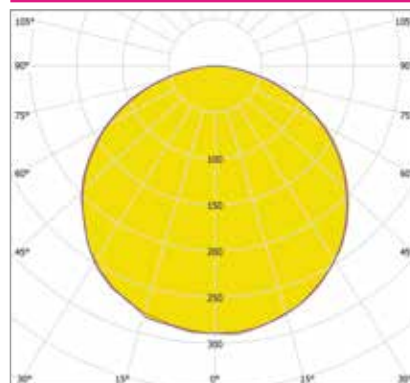

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71508-10-860	10	860	400x200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71509-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-71510-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-71511-15-1315	15	1315	500x250x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71512-15-1365		1365		4000
ИЕТС-Ритейл-71513-15-1465		1465		5000
ИЕТС-Ритейл-71514-20-1770	20	1770	600x300x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71515-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-71516-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-71517-25-2225	25	2225	700x350x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71518-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71519-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71520-30-2680	30	2680	800x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71521-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71522-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71523-32-2862	32	2862	900x450x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71524-32-2912		2912		4000
ИЕТС-Ритейл-71525-32-3012		3012		5000
ИЕТС-Ритейл-71526-35-3135	35	3135	1000x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71527-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71528-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71529-40-3590	40	3590	1200x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71530-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71531-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71532-50-4500	50	4500	1400x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71533-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71534-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71535-55-4955	55	4955	1500x750x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71536-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71537-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71538-60-5410	60	5410	1600x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71539-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71540-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71541-65-5865	65	5865	1800x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71542-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71543-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71544-75-6775	75	6775	2000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71545-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71546-75-6925		6925		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Игрек




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

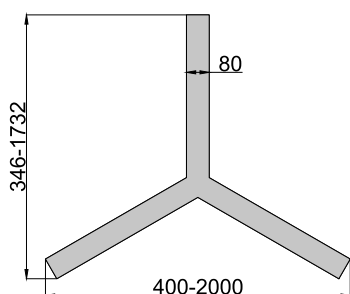

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

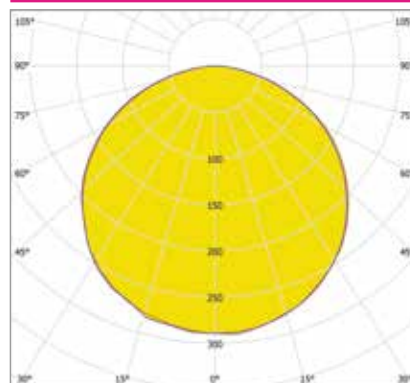

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71547-15-1315	15	1315	400x346x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71548-15-1365		1365		4000
ИЕТС-Ритейл-71549-15-1465		1465		5000
ИЕТС-Ритейл-71550-20-1770	20	1770	500x433x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71551-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-71552-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-71553-25-2225	25	2225	600x520x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71554-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71555-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71556-30-2680	30	2680	700x606x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71557-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71558-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71559-32-2862	32	2862	800x693x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71560-32-2912		2912		4000
ИЕТС-Ритейл-71561-32-3012		3012		5000
ИЕТС-Ритейл-71562-36-3226	36	3226	900x779x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71563-36-3276		3276		4000
ИЕТС-Ритейл-71564-36-3376		3376		5000
ИЕТС-Ритейл-71565-40-3590	40	3590	1000x866x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71566-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71567-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71568-50-4500	50	4500	1200x1039x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71569-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71570-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71571-60-5410	60	5410	1400x1212x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71572-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71573-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71574-65-5865	65	5865	1500x1299x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71575-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71576-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71577-70-6320	70	6320	1600x1386x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71578-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71579-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71580-75-6775	75	6775	1800x1559x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71581-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71582-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71583-85-7685	85	7685	2000x1732x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71584-85-7735		7735		4000
ИЕТС-Ритейл-71585-85-7835		7835		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Икс




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

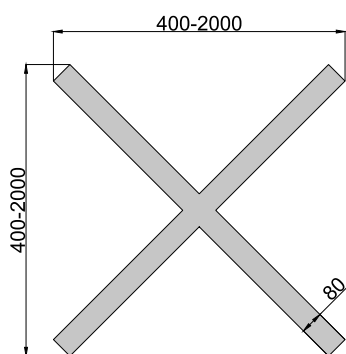

МОНТАЖ

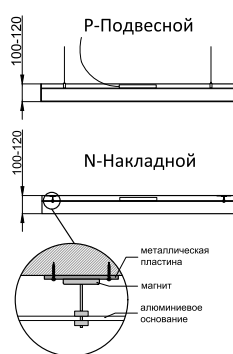

КСС ТИП «Д»

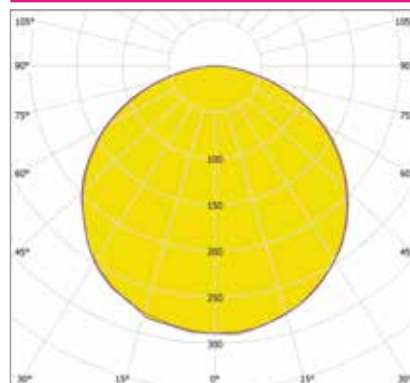

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71586-25-2225	25	2225	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71587-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71588-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71589-30-2680	30	2680	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71590-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71591-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71592-35-3135	35	3135	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71593-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71594-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71595-45-4045	45	4045	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71596-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71597-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71598-50-4500	50	4500	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71599-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71600-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71601-60-5410	60	5410	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71602-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71603-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71604-70-6320	70	6320	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71605-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71606-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71607-80-7230	80	7230	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71608-80-7280		7280		4000
ИЕТС-Ритейл-71609-80-7380		7380		5000
ИЕТС-Ритейл-71610-95-8595	95	8595	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71611-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-71612-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-71613-105-9505	105	9505	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71614-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71615-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71616-110-9960	110	9960	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71617-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-71618-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-71619-125-11325	125	11325	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71620-125-11375		11375		4000
ИЕТС-Ритейл-71621-125-11475		11475		5000
ИЕТС-Ритейл-71622-140-12690	140	12690	2000x2000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71623-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-71624-140-12840		12840		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Овал




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

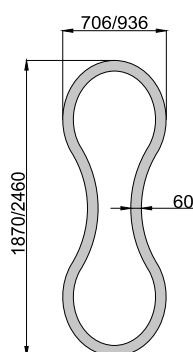

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

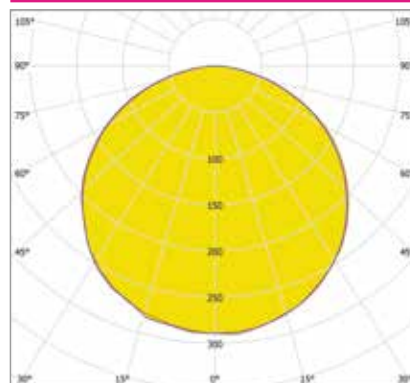

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71625-115-10415	115	10415	1870x706x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-71626-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71627-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71628-150-13600	150	13600	2460x936x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-71629-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-71630-150-13750		13750		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Восьмерка




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

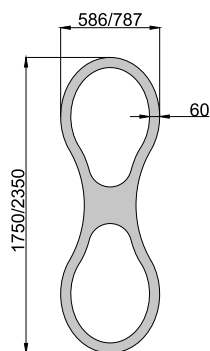

МОНТАЖ

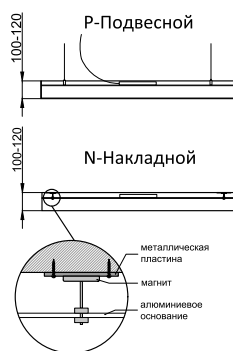

КСС ТИП «Д»

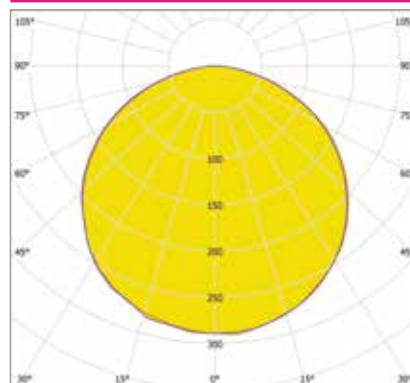

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71631-130-11780	130	11780	1750x586x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-71632-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-71633-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-71634-190-17240	190	17240	2350x787x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-71635-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-71636-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Лепесток




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

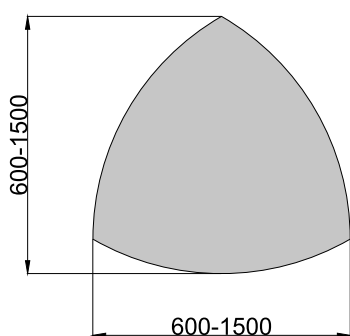

МОНТАЖ

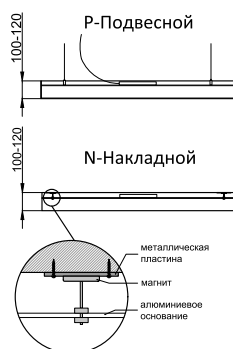

КСС ТИП «Д»

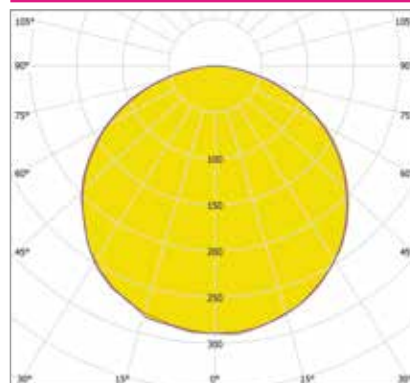

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71637-40-4750	40	4750	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71638-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71639-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71640-105-12550	105	12550	1000x1000x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71641-105-12600		12600		4000
ИЕТС-Ритейл-71642-105-12700		12700		5000
ИЕТС-Ритейл-71643-240-28750	240	28750	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71644-240-28800		28800		4000
ИЕТС-Ритейл-71645-240-28900		28900		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Многогранник




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

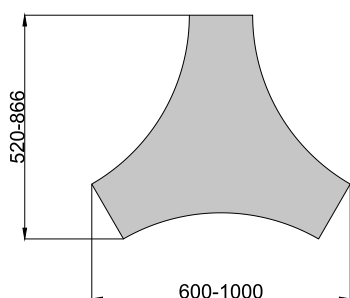

МОНТАЖ

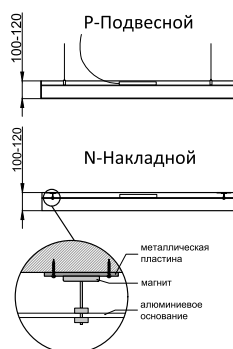

КСС ТИП «Д»

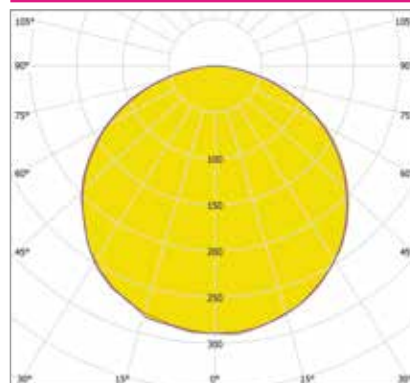

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71646-25-2950	25	2950	520x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71647-25-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71648-25-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71649-40-4750	40	4750	693x800x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71650-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-71651-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-71652-65-7750	65	7750	866x1000x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71653-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-71654-65-7900		7900		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Круг №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

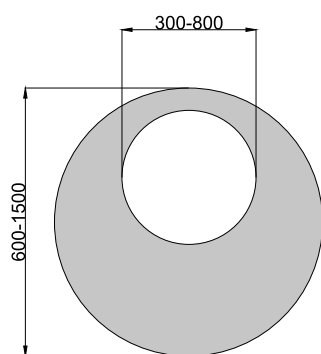

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

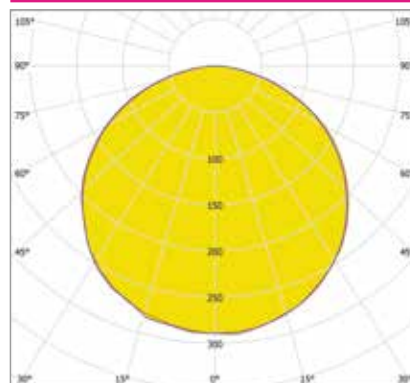

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71655-30-3550	30	3550	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71656-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-71657-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-71658-65-7750	65	7750	1000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71659-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-71660-65-7900		7900		5000
ИЕТС-Ритейл-71661-145-17350	145	17350	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71662-145-17400		17400		4000
ИЕТС-Ритейл-71663-145-17500		17500		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Эллипс




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

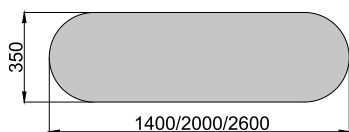

МОНТАЖ

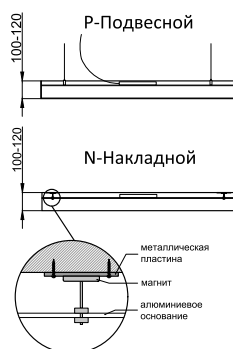

КСС ТИП «Д»

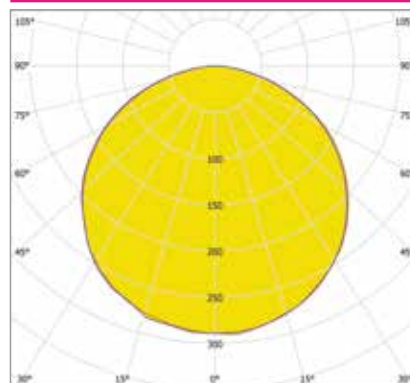

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71664-75-8200	75	8200	1400x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71665-75-8250		8250		4000
ИЕТС-Ритейл-71666-75-8350		8350		5000
ИЕТС-Ритейл-71667-110-12050	110	12050	2000x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71668-110-12100		12100		4000
ИЕТС-Ритейл-71669-110-12200		12200		5000
ИЕТС-Ритейл-71670-140-15350	140	15350	2600x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71671-140-15400		15400		4000
ИЕТС-Ритейл-71672-140-15500		15500		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Эллипс №2





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

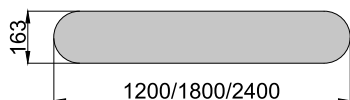

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

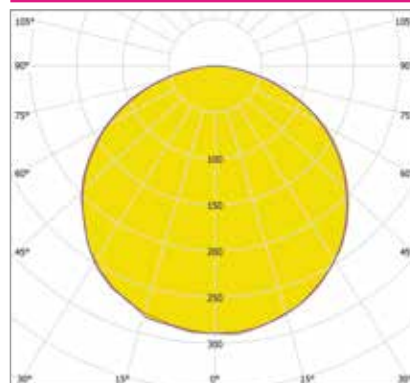

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71673-30-2950	30	2950	1200x163x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71674-30-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71675-30-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71676-45-4450	45	4450	1800x163x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71677-45-4500		4500		4000
ИЕТС-Ритейл-71678-45-4600		4600		5000
ИЕТС-Ритейл-71679-60-5950	60	5950	2400x163x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71680-60-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-71681-60-6100		6100		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Диск




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

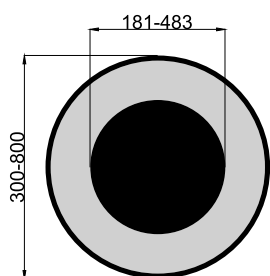


МОНТАЖ

V-Встраиваемый

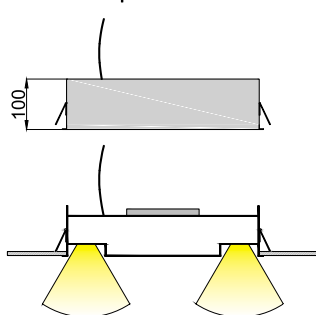

КСС ТИП «Д»

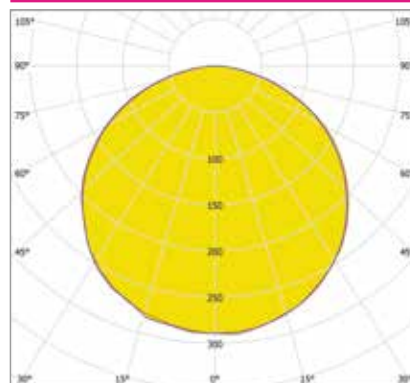

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71682-20-1950	20	1950	300x300x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71683-20-2000		2000		4000
ИЕТС-Ритейл-71684-20-2100		2100		5000
ИЕТС-Ритейл-71685-30-2950	30	2950	500x500x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71686-30-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-71687-30-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-71688-75-7450	75	7450	800x800x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71689-75-7500		7500		4000
ИЕТС-Ритейл-71690-75-7600		7600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

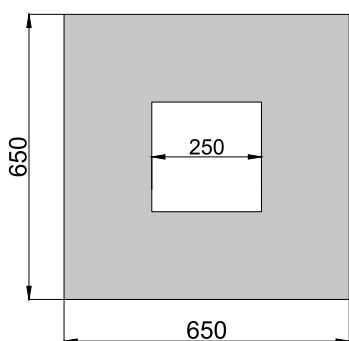

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

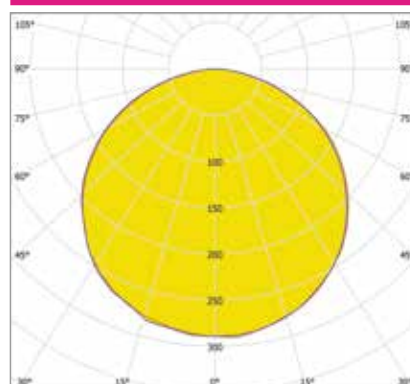

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-71691-55-5450	55	5450	650x650x100	3000
IETC-Ритейл-71692-55-5500		5500		4000
IETC-Ритейл-71693-55-5600		5600		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

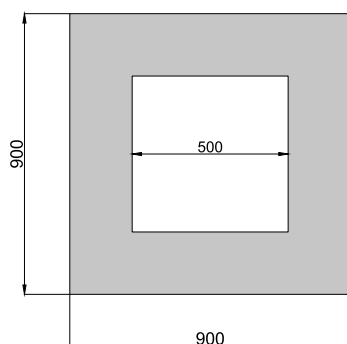

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

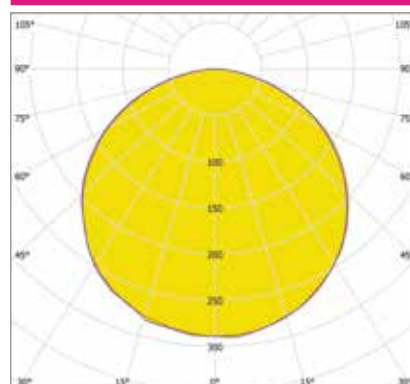

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-71694-85-8450	85	8450	900x900x100	3000
IETS-Ритейл-71695-85-8500		8500		4000
IETS-Ритейл-71696-85-8600		8600		5000

www.iets-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

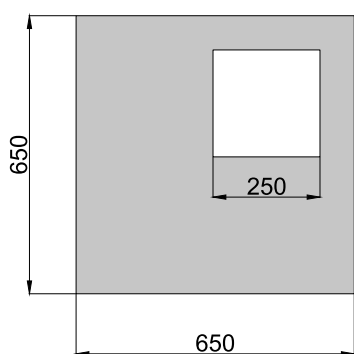

МОНТАЖ

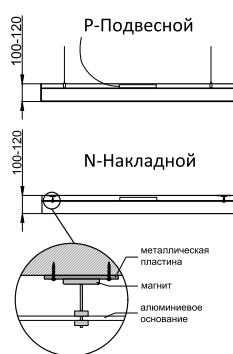

КСС ТИП «Д»

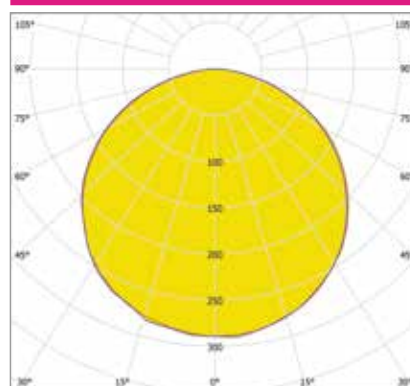

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-71697-55-5450	55	5450	650x650x100	3000
IETC-Ритейл-71698-55-5500		5500		4000
IETC-Ритейл-71699-55-5600		5600		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат №6




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

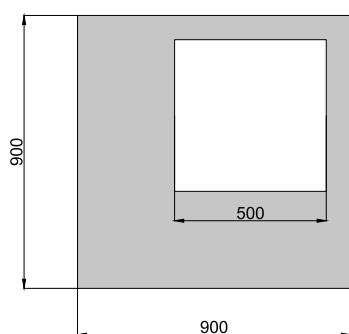

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

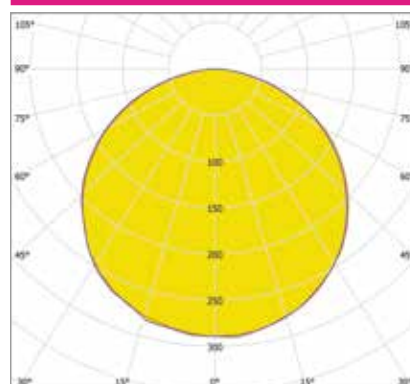

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-71700-85-8450	85	8450	900x900x100	3000
IETS-Ритейл-71701-85-8500		8500		4000
IETS-Ритейл-71702-85-8600		8600		5000

www.ietc-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Тетрис




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

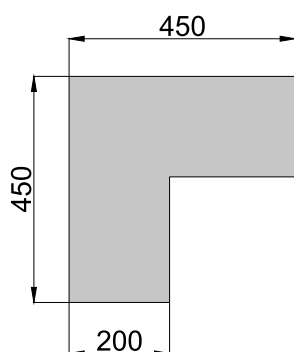

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

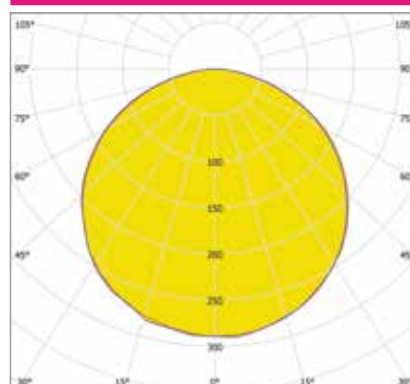

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-71703-20-1950	20	1950	450x450x100	3000
IETC-Ритейл-71704-20-2000		2000		4000
IETC-Ритейл-71705-20-2100		2100		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Тетрис №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

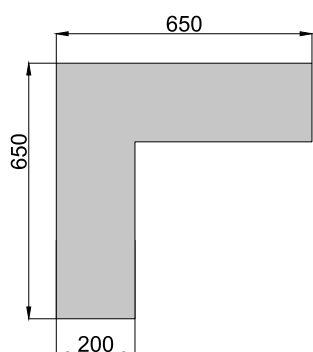

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

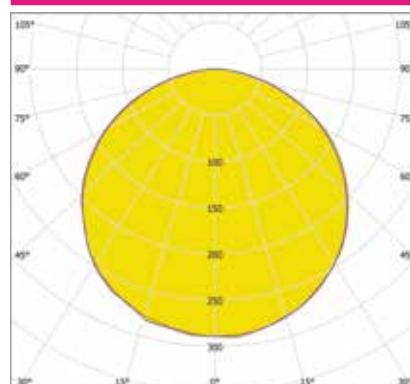

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-71706-35-3450	35	3450	650x650x100	3000
IETS-Ритейл-71707-35-3500		3500		4000
IETS-Ритейл-71708-35-3600		3600		5000

www.iets-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Многоугольник




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

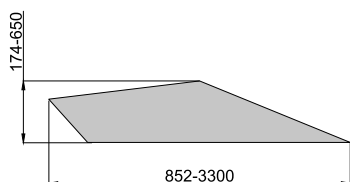

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

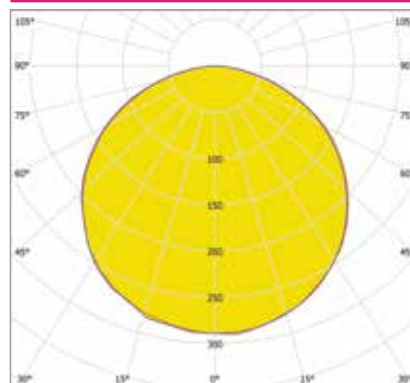

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71709-25-2700	25	2700	852x174x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71710-25-2750		2750		4000
ИЕТС-Ритейл-71711-25-2850		2850		5000
ИЕТС-Ритейл-71712-30-3250	30	3250	1218x249x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71713-30-3300		3300		4000
ИЕТС-Ритейл-71714-30-3400		3400		5000
ИЕТС-Ритейл-71715-55-6000	55	6000	1740x355x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71716-55-6050		6050		4000
ИЕТС-Ритейл-71717-55-6150		6150		5000
ИЕТС-Ритейл-71718-105-11500	105	11500	2600x530x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71719-105-11550		11550		4000
ИЕТС-Ритейл-71720-105-11650		11650		5000
ИЕТС-Ритейл-71721-170-18650	170	18650	3300x650x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71722-170-18700		18700		4000
ИЕТС-Ритейл-71723-170-18800		18800		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Многоугольник №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

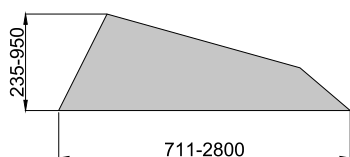

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

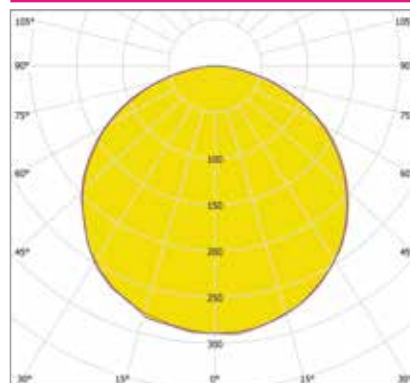

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71724-30-3250	30	3250	711x235x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71725-30-3300		3300		4000
ИЕТС-Ритейл-71726-30-3400		3400		5000
ИЕТС-Ритейл-71727-32-3470	32	3470	1015x336x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71728-32-3520		3520		4000
ИЕТС-Ритейл-71729-32-3620		3620		5000
ИЕТС-Ритейл-71730-65-7100	65	7100	1450x480x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71731-65-7150		7150		4000
ИЕТС-Ритейл-71732-65-7250		7250		5000
ИЕТС-Ритейл-71733-110-12050	110	12050	2170x720x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71734-110-12100		12100		4000
ИЕТС-Ритейл-71735-110-12200		12200		5000
ИЕТС-Ритейл-71736-200-21950	200	21950	2800x950x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71737-200-22000		22000		4000
ИЕТС-Ритейл-71738-200-22100		22100		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Многоугольник №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

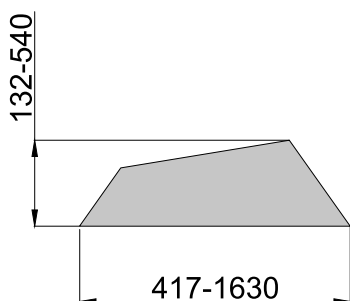

МОНТАЖ

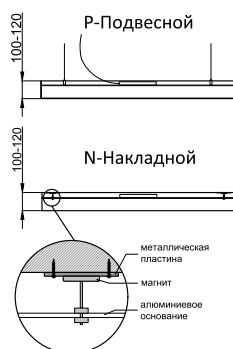

КСС ТИП «Д»

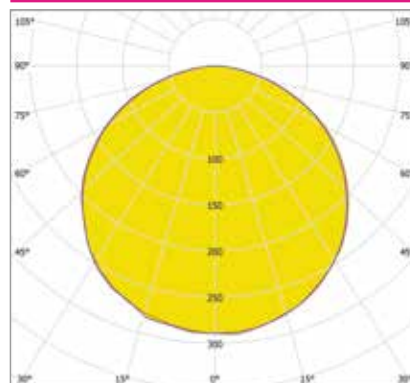

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71739-10-1050	10	1050	417x132x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71740-10-1100		1100		4000
ИЕТС-Ритейл-71741-10-1200		1200		5000
ИЕТС-Ритейл-71742-12-1270	12	1270	595x189x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71743-12-1320		1320		4000
ИЕТС-Ритейл-71744-12-1420		1420		5000
ИЕТС-Ритейл-71745-25-2700	25	2700	850x270x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71746-25-2750		2750		4000
ИЕТС-Ритейл-71747-25-2850		2850		5000
ИЕТС-Ритейл-71748-45-4900	45	4900	1275x405x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71749-45-4950		4950		4000
ИЕТС-Ритейл-71750-45-5050		5050		5000
ИЕТС-Ритейл-71751-75-8200	75	8200	1630x540x120	3000
ИЕТС-Ритейл-71752-75-8250		8250		4000
ИЕТС-Ритейл-71753-75-8350		8350		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Два икса




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

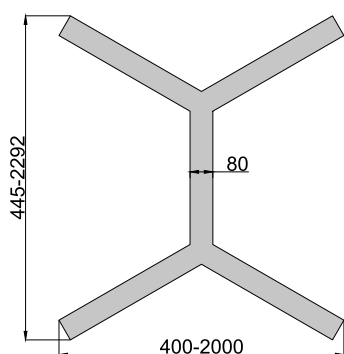

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

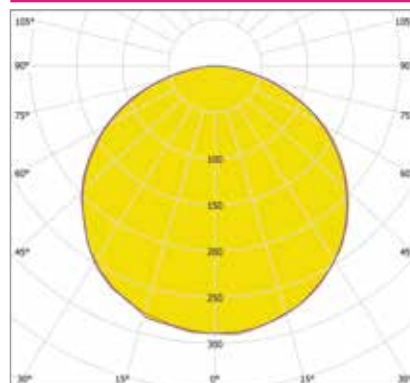

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71754-25-2225	25	2225	400x445x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71755-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71756-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71757-30-2680	30	2680	500x560x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71758-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71759-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71760-40-3590	40	3590	600x676x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71761-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71762-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71763-45-4045	45	4045	700x791x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71764-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71765-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71766-50-4500	50	4500	800x907x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71767-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71768-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71769-60-5410	60	5410	900x1022x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71770-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71771-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71772-65-5865	65	5865	1000x1138x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71773-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71774-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71775-80-7230	80	7230	1200x1369x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71776-80-7280		7280		4000
ИЕТС-Ритейл-71777-80-7380		7380		5000
ИЕТС-Ритейл-71778-95-8595	95	8595	1400x1600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71779-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-71780-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-71781-105-9505	105	9505	1500x1715x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71782-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71783-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71784-110-9960	110	9960	1600x1831x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71785-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-71786-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-71787-125-11325	125	11325	1800x2062x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71788-125-11375		11375		4000
ИЕТС-Ритейл-71789-125-11475		11475		5000
ИЕТС-Ритейл-71790-140-12690	140	12690	2000x2292x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71791-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-71792-140-12840		12840		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Овал №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

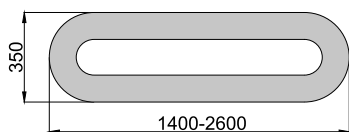

МОНТАЖ

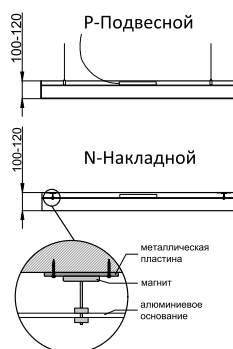

КСС ТИП «Д»

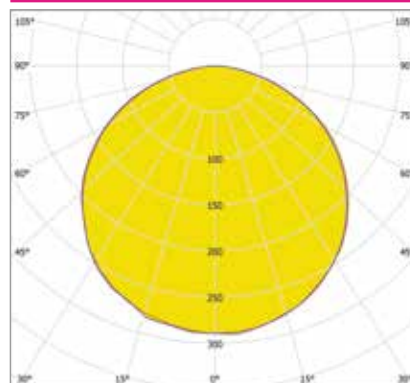

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71793-75-6775	75	6775	1400x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71794-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71795-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71796-105-9505	105	9505	2000x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71797-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71798-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71799-135-12235	135	12235	2600x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-71800-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71801-135-12385		12385		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Кольцо №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

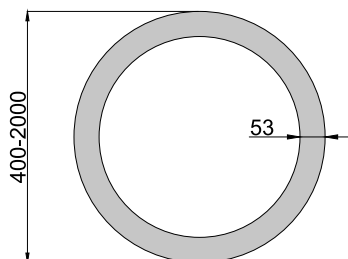

МОНТАЖ

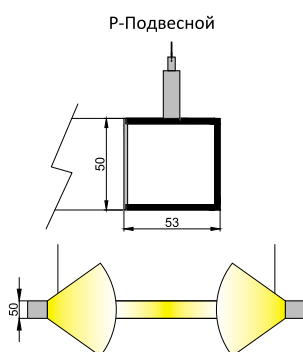

КСС ТИП «Д»

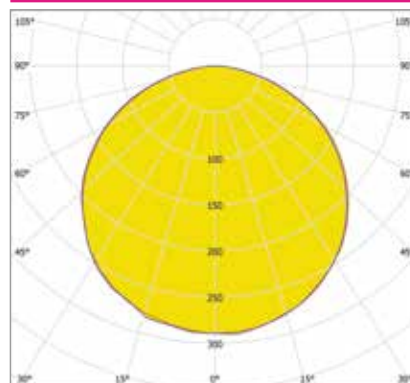

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71802-30-2680	30	2680	400x400x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71803-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71804-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71805-35-3135	35	3135	500x500x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71806-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71807-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71808-45-4045	45	4045	600x600x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71809-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71810-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71811-50-4500	50	4500	700x700x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71812-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71813-50-4550		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71814-60-5410	60	5410	800x800x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71815-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71816-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71817-70-6320	70	6320	900x900x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71818-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71819-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71820-75-6775	75	6775	1000x1000x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71821-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71822-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71823-90-8140	90	8140	1200x1200x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71824-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71825-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71826-110-9960	110	9960	1400x1400x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71827-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-71828-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-71829-115-10415	115	10415	1500x1500x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71830-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71831-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71832-125-11325	125	11325	1600x1600x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71833-125-11375		11375		4000
ИЕТС-Ритейл-71834-125-11475		11475		5000
ИЕТС-Ритейл-71835-140-12690	140	12690	1800x1800x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71836-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-71837-140-12840		12840		5000
ИЕТС-Ритейл-71838-155-14055	155	14055	2000x2000x50 ширина 53мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71839-155-14105		14105		4000
ИЕТС-Ритейл-71840-155-14205		14205		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Кольцо №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

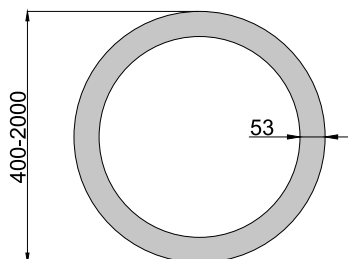

МОНТАЖ

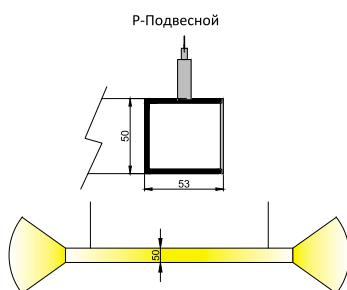

КСС ТИП «Д»

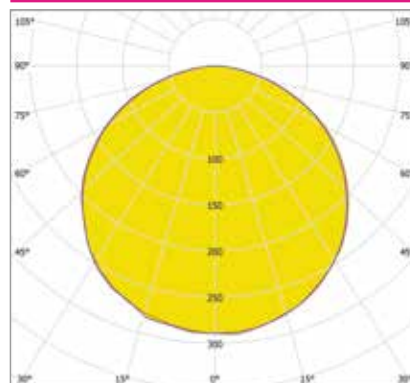

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71841-25-2225	25	2225	400x400x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71842-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71843-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71844-30-2670	30	2670	500x500x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71845-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71846-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71847-40-3590	40	3590	600x600x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71848-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71849-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71850-50-4500	50	4500	700x700x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71851-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71852-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71853-55-4955	55	4955	800x800x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71854-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71855-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71856-65-5865	65	5865	900x900x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71857-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71858-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71859-75-6775	75	6775	1000x1000x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71860-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71861-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71862-90-8140	90	8140	1200x1200x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71863-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71864-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71865-105-9505	105	9505	1400x1400x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71866-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71867-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71868-115-10415	115	10415	1500x1500x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71869-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71870-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71871-120-10870	120	10870	1600x1600x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71872-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-71873-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-71874-140-12690	140	12690	1800x1800x50 ширина 53 мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71875-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-71876-140-12840		12840		5000
ИЕТС-Ритейл-71877-155-14055	155	14055	2000x2000x50 ширина 53мм	3000
ИЕТС-Ритейл-71878-155-14105		14105		4000
ИЕТС-Ритейл-71879-155-14205		14205		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Кольцо со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

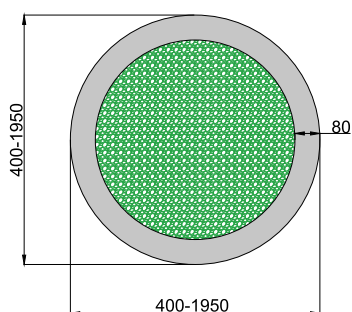

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

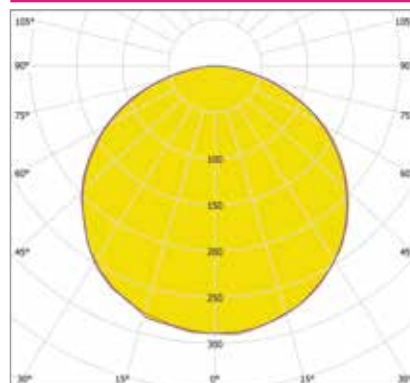

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71880-25-2225	25	2225	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71881-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71882-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-71883-35-3135	35	3135	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71884-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-71885-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-71886-40-3590	40	3590	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71887-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71888-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71889-50-4500	50	4500	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71890-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71891-50-5650		5650		5000
ИЕТС-Ритейл-71892-55-4945	55	4945	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71893-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71894-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71895-60-5410	60	5410	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71896-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71897-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71898-70-6320	70	6320	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71899-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71900-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71901-90-8140	90	8140	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71902-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71903-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71904-105-9505	105	9505	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71905-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-71906-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-71907-115-10415	115	10415	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71908-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71909-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71910-120-10870	120	10870	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71911-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-71912-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-71913-135-12235	135	12235	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71914-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71915-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-71916-150-13600	150	13600	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71917-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-71918-150-13750		13750		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

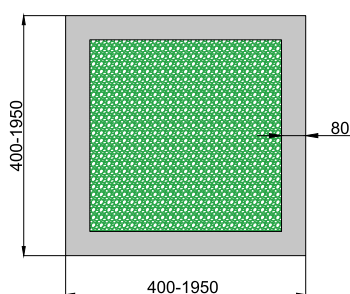

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

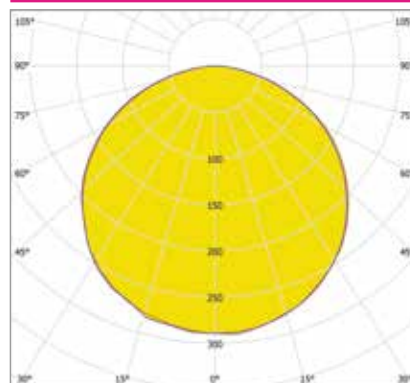

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71919-30-2680	30	2680	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71920-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71921-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71922-45-4045	45	4045	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71923-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-71924-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-71925-55-4955	55	4955	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71926-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-71927-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-71928-65-5865	65	5865	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71929-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-71930-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-71931-75-6775	75	6775	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71932-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71933-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71934-85-7685	85	7685	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71935-85-7735		7735		4000
ИЕТС-Ритейл-71936-85-7835		7835		5000
ИЕТС-Ритейл-71937-95-8595	95	8595	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71938-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-71939-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-71940-115-10415	115	10415	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71941-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-71942-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-71943-135-12235	135	12235	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71944-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-71945-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-71946-145-13145	145	13145	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71947-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-71948-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-71949-155-14055	155	14055	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71950-155-14105		14105		4000
ИЕТС-Ритейл-71951-155-14205		14205		5000
ИЕТС-Ритейл-71952-175-15875	175	15875	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71953-175-15925		15925		4000
ИЕТС-Ритейл-71954-175-16025		16025		5000
ИЕТС-Ритейл-71955-190-17240	190	17240	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71956-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-71957-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат со мхом №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

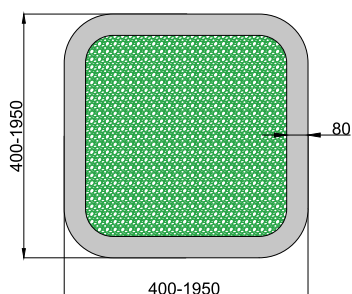

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

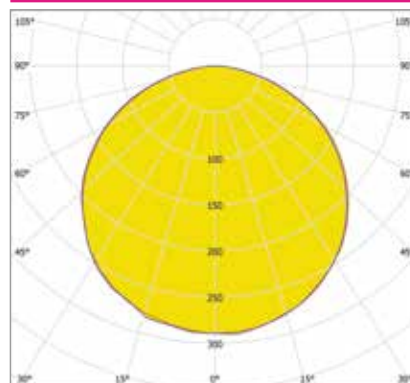

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71958-30-2680	30	2680	400x400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71959-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-71960-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-71961-40-3590	40	3590	500x500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71962-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-71963-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-71964-50-4500	50	4500	600x600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71965-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-71966-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-71967-60-5410	60	5410	700x700x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71968-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-71969-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-71970-70-6320	70	6320	800x800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71971-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-71972-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-71973-75-6775	75	6775	900x900x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71974-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-71975-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-71976-90-8140	90	8140	1000x1000x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71977-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-71978-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-71979-110-9960	110	9960	1200x1200x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71980-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-71981-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-71982-125-11325	125	11325	1400x1400x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71983-125-11375		11375		4000
ИЕТС-Ритейл-71984-125-11475		11475		5000
ИЕТС-Ритейл-71985-130-11780	130	11780	1500x1500x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71986-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-71987-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-71988-150-13600	150	13600	1600x1600x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71989-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-71990-150-13750		13750		5000
ИЕТС-Ритейл-71991-160-14510	160	14510	1800x1800x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71992-160-14560		14560		4000
ИЕТС-Ритейл-71993-160-14660		14660		5000
ИЕТС-Ритейл-71994-175-15875	175	15875	1950x1950x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71995-175-15925		15925		4000
ИЕТС-Ритейл-71996-175-16025		16025		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Шестиугольник со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

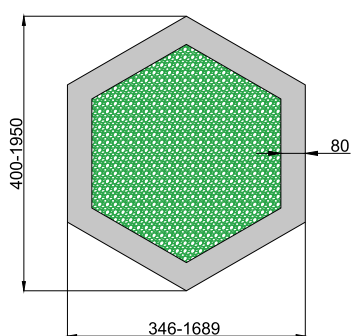

МОНТАЖ

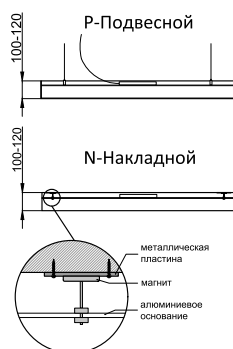

КСС ТИП «Д»

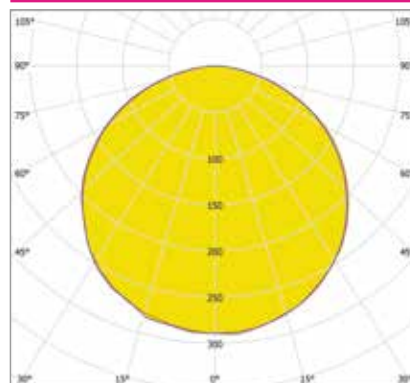

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-71997-25-2225	25	2225	400x346x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-71998-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-71999-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72000-30-2680	30	2680	500x433x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72001-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-72002-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-72003-40-3590	40	3590	600x520x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72004-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72005-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72006-50-4500	50	4500	700x606x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72007-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72008-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72009-55-4955	55	4955	800x693x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72010-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72011-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72012-60-5410	60	5410	900x779x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72013-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-72014-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-72015-70-6320	70	6320	1000x866x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72016-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72017-70-6420		6420		5000
ИЕТС-Ритейл-72018-85-7685	85	7685	1200x1039x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72019-85-7735		7735		4000
ИЕТС-Ритейл-72020-85-7835		7835		5000
ИЕТС-Ритейл-72021-100-9050	100	9050	1400x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72022-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-72023-100-9200		9200		5000
ИЕТС-Ритейл-72024-105-9505	105	9505	1500x1299x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72025-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-72026-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-72027-120-10870	120	10870	1600x1385x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72028-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72029-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-72030-130-11780	130	11780	1800x1559x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72031-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-72032-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-72033-145-13145	145	13145	1950x1689x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72034-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72035-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Треугольник со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

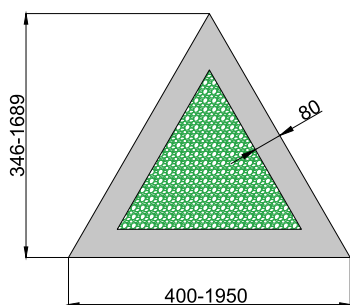

МОНТАЖ

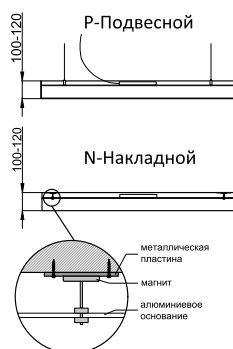

КСС ТИП «Д»

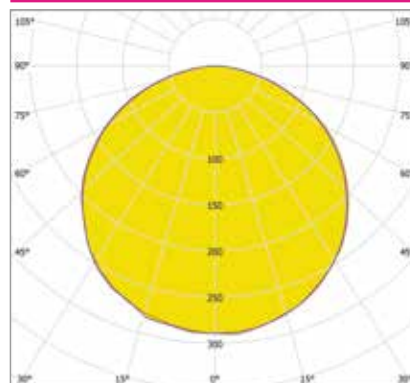

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72036-20-1770	20	1770	400x346x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72037-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-72038-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-72039-30-2680	30	2680	500x433x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72040-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-72041-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-72042-35-3135	35	3135	600x520x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72043-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72044-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72045-45-4045	45	4045	700x606x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72046-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-72047-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-72048-50-4500	50	4500	800x693x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72049-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72050-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72051-60-5410	60	5410	900x779x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72052-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-72053-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-72054-70-6320	70	6320	1000x866x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72055-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72056-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72057-80-7230	80	7230	1200x1039x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72058-80-7280		7280		4000
ИЕТС-Ритейл-72059-80-7380		7380		5000
ИЕТС-Ритейл-72060-95-8595	95	8595	1400x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72061-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72062-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72063-98-8872	98	8872	1500x1212x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72064-98-8918		8918		4000
ИЕТС-Ритейл-72065-98-9018		9018		5000
ИЕТС-Ритейл-72066-115-10415	115	10415	1600x1385x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72067-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-72068-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-72069-130-11780	130	11780	1800x1559x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72070-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-72071-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-72072-140-12690	140	12690	1950x1689x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72073-140-12740		12740		4000
ИЕТС-Ритейл-72074-140-12840		12840		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Треугольник со мхом №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

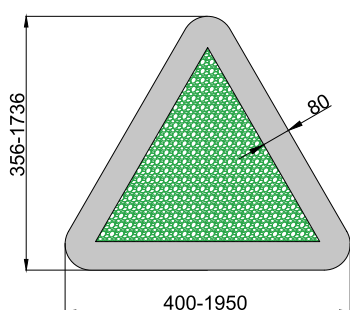

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

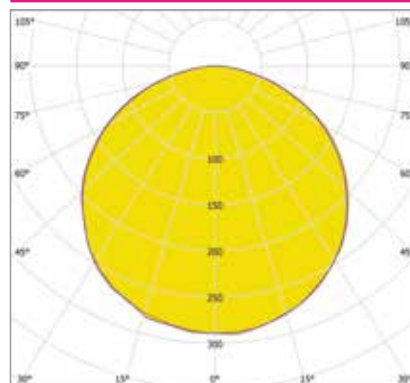

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72075-25-2225	25	2225	400x356x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72076-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72077-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72078-35-3135	35	3135	500x445x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72079-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72080-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72081-40-3590	40	3590	600x534x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72082-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72083-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72084-50-4500	50	4500	700x623x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72085-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72086-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72087-55-4955	55	4955	800x712x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72088-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72089-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72090-65-5885	65	5885	900x801x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72091-65-5915		5915		4000
ИЕТС-Ритейл-72092-65-6015		6015		5000
ИЕТС-Ритейл-72093-70-6320	70	6320	1000x890x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72094-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72095-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72096-90-8140	90	8140	1200x1068x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72097-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72098-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-72099-105-9505	105	9505	1400x1246x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72100-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-72101-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-72102-106-9554	106	9554	1500x1335x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72103-106-9646		9646		4000
ИЕТС-Ритейл-72104-106-9746		9746		5000
ИЕТС-Ритейл-72105-120-10870	120	10870	1600x1424x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72106-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72107-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-72108-135-12235	135	12235	1800x1603x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72109-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-72110-135-12385		12385		5000
ИЕТС-Ритейл-72111-145-13145	145	13145	1950x1736x100 ширина 80	3000
ИЕТС-Ритейл-72112-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72113-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Круг со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

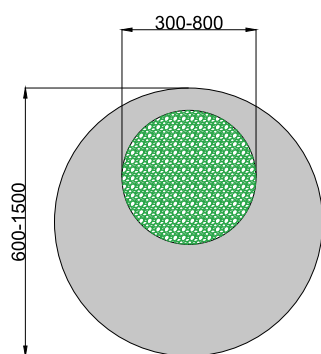

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

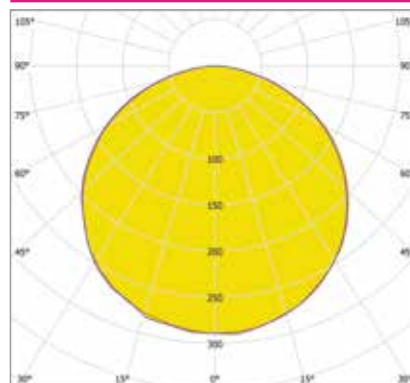

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72114-30-3550	30	3550	600x600x100	3000
ИЕТС-Ритейл-72115-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-72116-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-72117-65-7750	65	7750	1000x1000x120	3000
ИЕТС-Ритейл-72118-65-7800		7800		4000
ИЕТС-Ритейл-72119-65-7900		7900		5000
ИЕТС-Ритейл-72120-145-17350	145	17350	1500x1500x120	3000
ИЕТС-Ритейл-72121-145-17400		17400		4000
ИЕТС-Ритейл-72122-145-17500		17500		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Овал со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

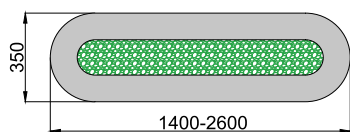

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

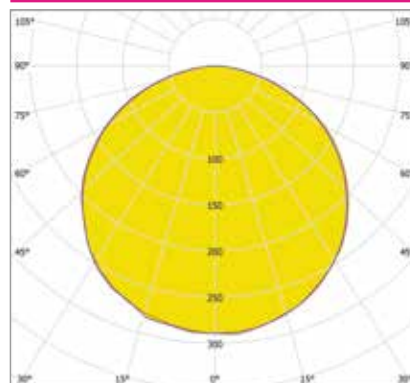

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72123-75-6775	75	6775	1400x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-72124-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-72125-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-72126-105-9505	105	9505	2000x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-72127-105-9555		9555		4000
ИЕТС-Ритейл-72128-105-9655		9655		5000
ИЕТС-Ритейл-72129-135-12235	135	12235	2600x350x100	3000
ИЕТС-Ритейл-72130-135-12285		12285		4000
ИЕТС-Ритейл-72131-135-12385		12385		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Овал со мхом №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

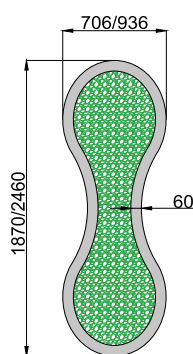

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

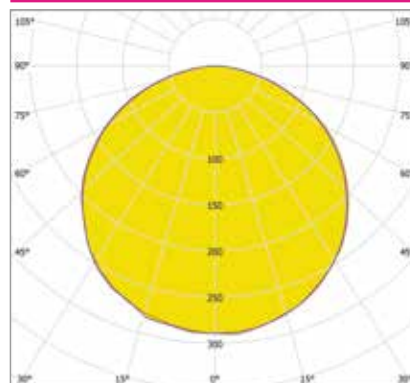

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72132-115-10415	115	10415	1870x706x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72133-115-10465		10465		4000
ИЕТС-Ритейл-72134-115-10565		10565		5000
ИЕТС-Ритейл-72135-150-13600	150	13600	2460x936x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72136-150-13650		13650		4000
ИЕТС-Ритейл-72137-150-13750		13750		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Восьмерка со мхом




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

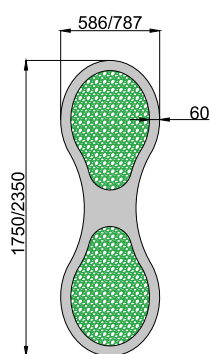

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

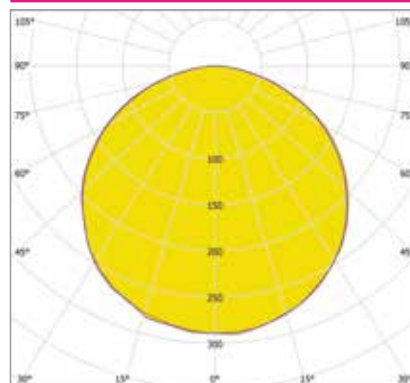

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72138-130-11780	130	11780	1750x586x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72139-130-11830		11830		4000
ИЕТС-Ритейл-72140-130-11930		11930		5000
ИЕТС-Ритейл-72141-190-17240	190	17240	2350x787x100 S=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72142-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-72143-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат со мхом №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

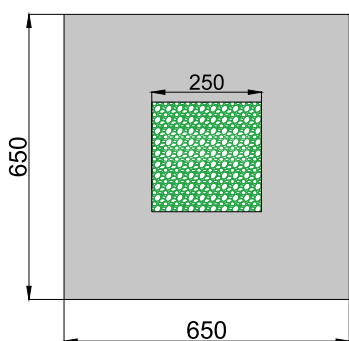

МОНТАЖ

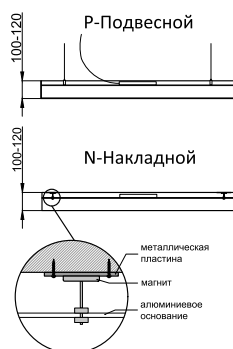

КСС ТИП «Д»

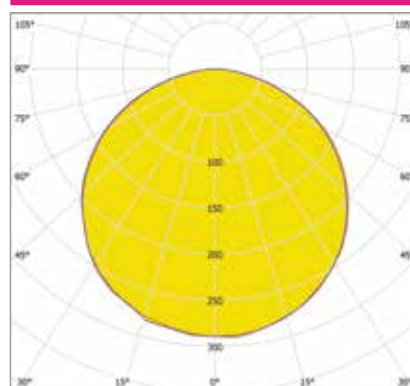

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72144-55-5450	55	5450	650x650x100	3000
IETC-Ритейл-72145-55-5500		5500		4000
IETC-Ритейл-72146-55-5600		5600		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат со мхом №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

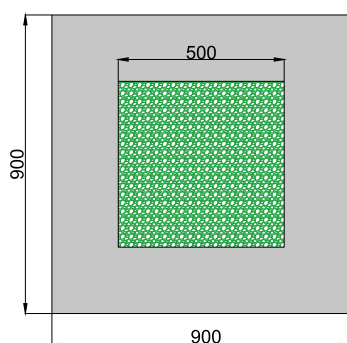

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

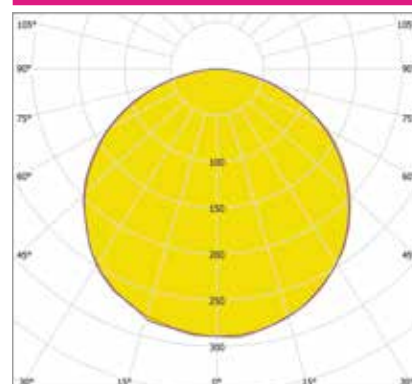

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-72147-85-8450	85	8450	900x900x100	3000
IETS-Ритейл-72148-85-8500		8500		4000
IETS-Ритейл-72149-85-8600		8600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат со мхом №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

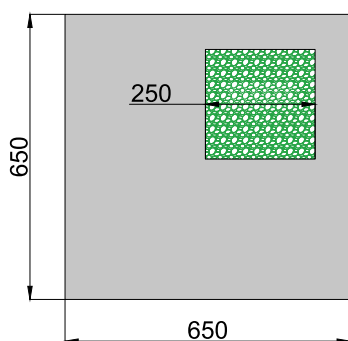

МОНТАЖ

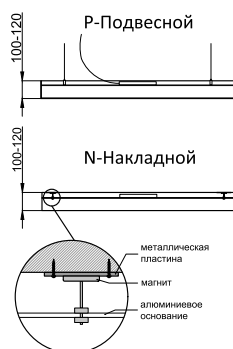

КСС ТИП «Д»

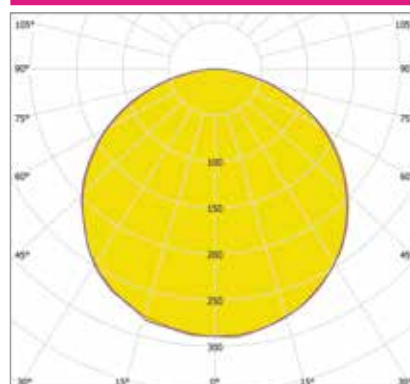

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72150-55-5450	55	5450	650x650x100	3000
IETC-Ритейл-72151-55-5450		5500		4000
IETC-Ритейл-72152-55-5600		5600		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат со мхом №6




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

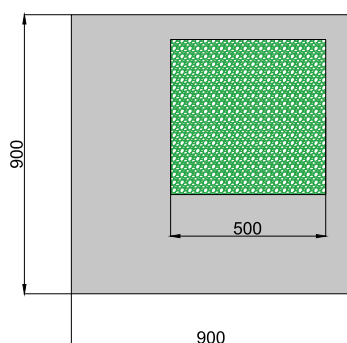

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

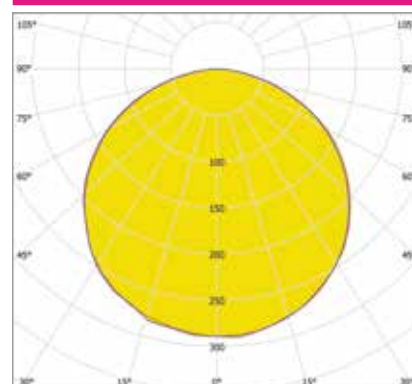

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-72153-85-8450	85	8450	900x900x100	3000
IETS-Ритейл-72154-85-8450		8500		4000
IETS-Ритейл-72155-85-8450		8600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Облако




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

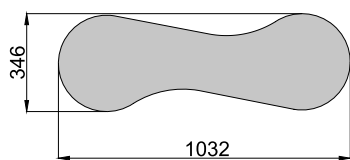

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

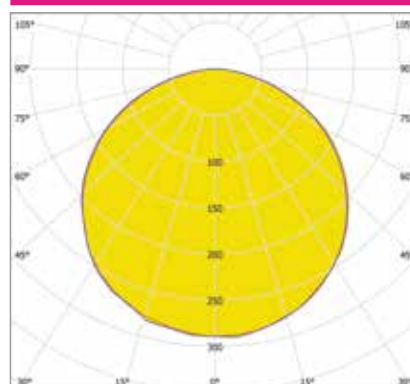

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72156-40	40	4750	1032x346x100	3000
IETC-Ритейл-72157-40		4800		4000
IETC-Ритейл-72158-40		4900		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Облако №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

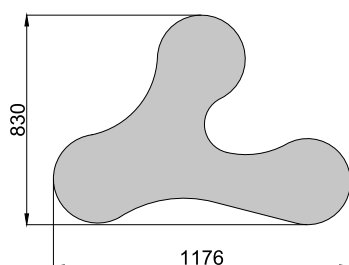

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

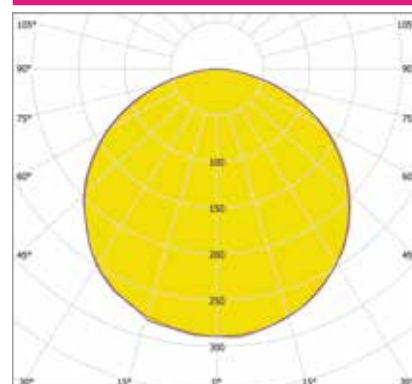

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-72159-68-8110	68	8110	1176x830x100	3000
IETS-Ритейл-72160-68-8160		8160		4000
IETS-Ритейл-72161-68-8260		8260		5000

www.iets-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Облако №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

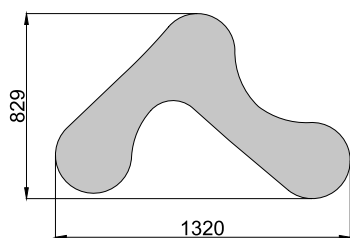

МОНТАЖ

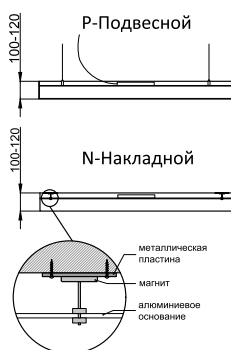

КСС ТИП «Д»

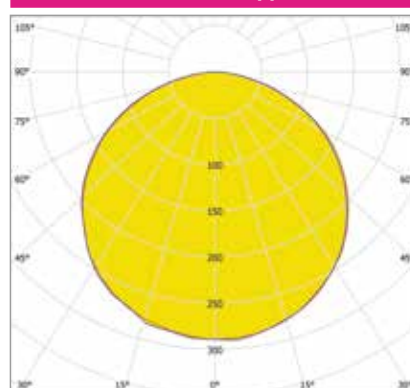

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72162-70-8350	70	8350	1320x829x100	3000
IETC-Ритейл-72163-70-8400		8400		4000
IETC-Ритейл-72164-70-8500		8500		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ

Форма - Облако №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

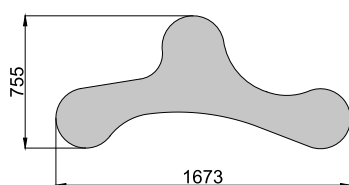

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

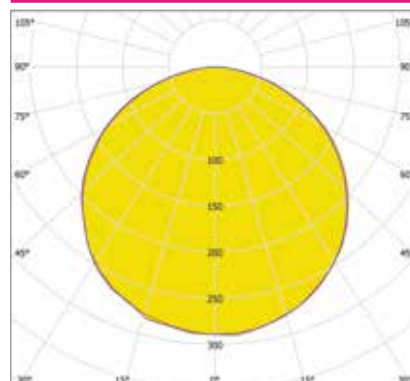

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-72165-80-9550	80	9550	1673x755x100	3000
IETS-Ритейл-72166-80-9600		9600		4000
IETS-Ритейл-72167-80-9700		9700		5000

www.iets-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Облако №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

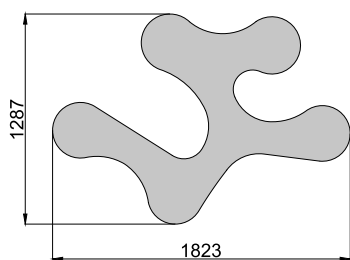

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

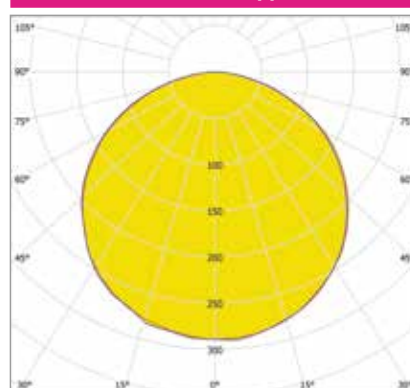

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72168-135-16150	135	16150	1823x1287x100	3000
IETC-Ритейл-72169-135-16200		16200		4000
IETC-Ритейл-72170-135-16300		16300		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETS-РИТЕЙЛ


Форма - Облако №6




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

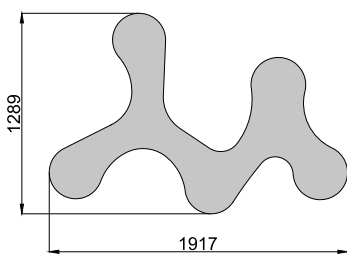

МОНТАЖ

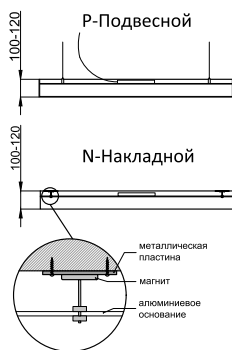

КСС ТИП «Д»

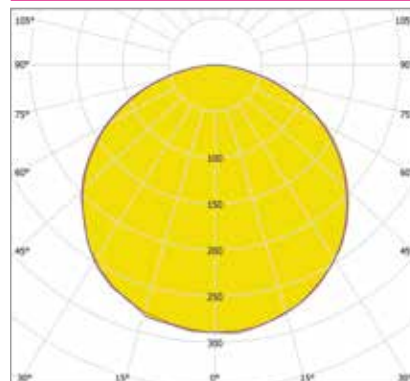

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETS-Ритейл-72171-140-16750	140	16750	1917x1289x100	3000
IETS-Ритейл-72172-140-16800		16800		4000
IETS-Ритейл-72173-140-16900		16900		5000

www.iets-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Облако №7




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

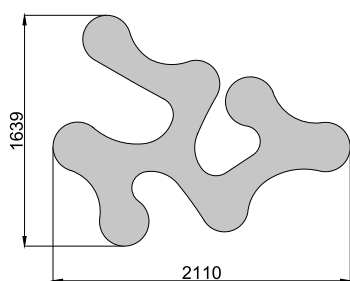

МОНТАЖ



КСС ТИП «Д»

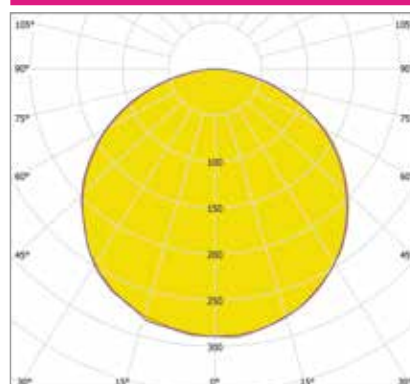

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72174-195-23350	195	23350	2110x1639x100	3000
IETC-Ритейл-72175-195-23400		23400		4000
IETC-Ритейл-72176-195-23500		23500		5000






ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат №7




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

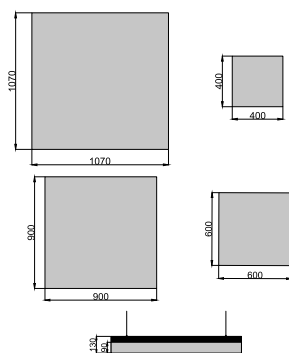

МОНТАЖ

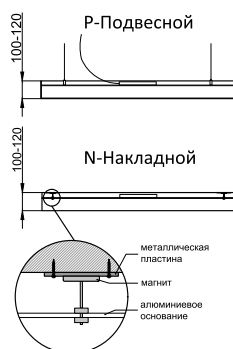

КСС ТИП «Д»

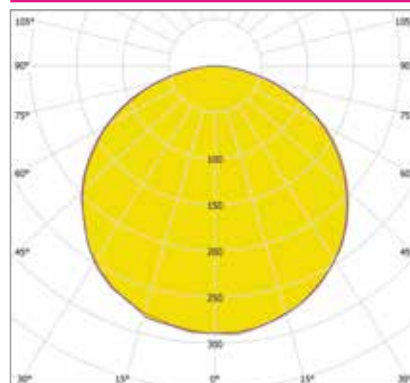

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72177-25-2950	25	2950	400x400x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72178-25-3000		3000		4000
ИЕТС-Ритейл-72179-25-3100		3100		5000
ИЕТС-Ритейл-72180-50-5950	50	5950	600x600x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72181-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-72182-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-72183-120-14350	120	14350	900x900x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72184-120-14400		14400		4000
ИЕТС-Ритейл-72185-120-14500		14500		5000
ИЕТС-Ритейл-72186-170-20350	170	20350	1070x1070x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72187-170-20400		20400		4000
ИЕТС-Ритейл-72188-170-20500		20500		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Прямоугольник




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

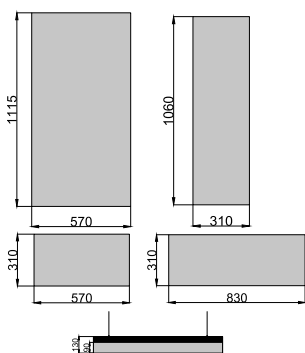

МОНТАЖ

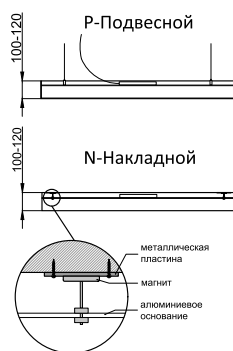

КСС ТИП «Д»

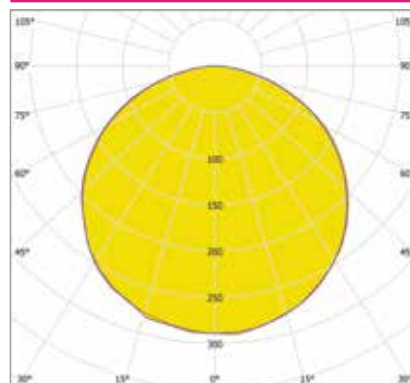

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72189-30-3550	30	3550	570x310x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72190-30-3600		3600		4000
ИЕТС-Ритейл-72191-30-3700		3700		5000
ИЕТС-Ритейл-72192-40-4750	40	4750	830x310x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72193-40-4800		4800		4000
ИЕТС-Ритейл-72194-40-4900		4900		5000
ИЕТС-Ритейл-72195-50-5950	50	5950	1060x310x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72196-50-6000		6000		4000
ИЕТС-Ритейл-72197-50-6100		6100		5000
ИЕТС-Ритейл-72198-100-11950	100	11950	1115x570x130	3000
ИЕТС-Ритейл-72199-100-12000		12000		4000
ИЕТС-Ритейл-72200-100-12100		12100		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №1




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной

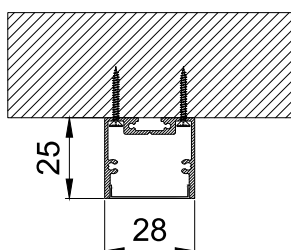


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

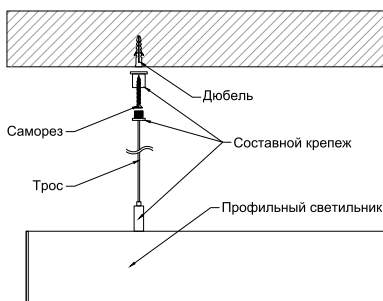

КСС ТИП «Д»

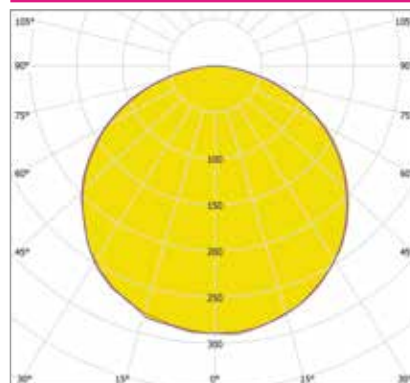

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72201-10-860	10	860	475x28x25	3000
ИЕТС-Ритейл-72202-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72203-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72204-25-2225	25	2225	985x28x25	3000
ИЕТС-Ритейл-72205-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72206-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72207-40-3590	40	3590	1490x28x25	3000
ИЕТС-Ритейл-72208-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72209-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72210-50-4500	50	4500	2000x28x25	3000
ИЕТС-Ритейл-72211-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72212-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной




Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

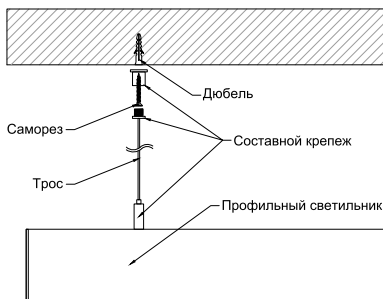

КСС ТИП «Д»

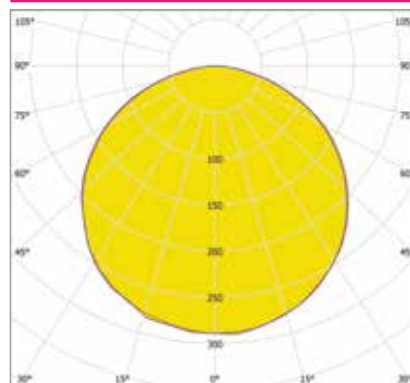

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72213-10-860	10	860	475x35x35	3000
ИЕТС-Ритейл-72214-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72215-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72216-25-2225	25	2225	985x35x35	3000
ИЕТС-Ритейл-72217-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72218-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72219-40-3590	40	3590	1490x35x35	3000
ИЕТС-Ритейл-72220-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72221-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72222-50-4500	50	4500	2000x35x35	3000
ИЕТС-Ритейл-72223-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72224-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной


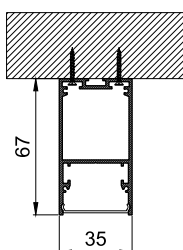


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

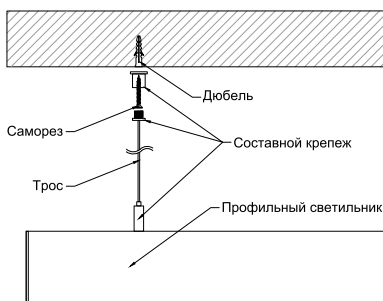

КСС ТИП «Д»

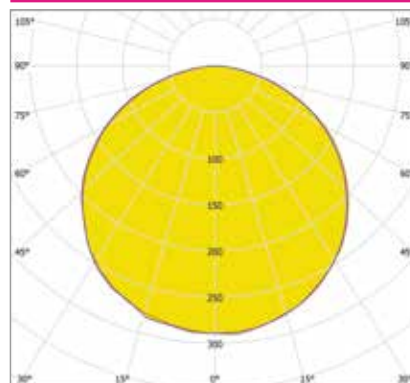

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72225-10-860	10	860	475x35x67	3000
ИЕТС-Ритейл-72226-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72227-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72228-25-2225	25	2225	985x35x67	3000
ИЕТС-Ритейл-72229-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72230-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72231-40-3590	40	3590	1490x35x67	3000
ИЕТС-Ритейл-72232-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72233-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72234-50-4500	50	4500	2000x35x67	3000
ИЕТС-Ритейл-72235-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72236-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной

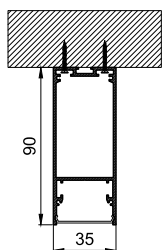


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

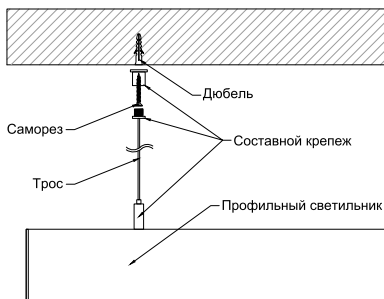

КСС ТИП «Д»

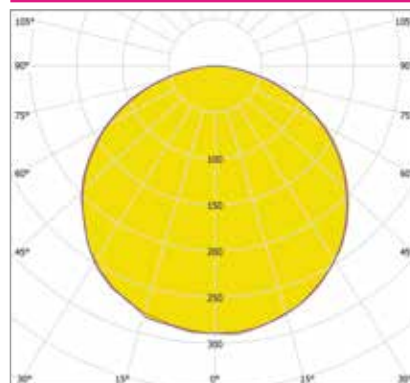

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72237-10-860	10	860	475x35x90	3000
ИЕТС-Ритейл-72238-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72239-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72240-25-2225	25	2225	985x35x90	3000
ИЕТС-Ритейл-72241-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72242-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72243-40-3590	40	3590	1490x35x90	3000
ИЕТС-Ритейл-72244-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72245-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72246-50-4500	50	4500	2000x35x90	3000
ИЕТС-Ритейл-72247-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72248-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной

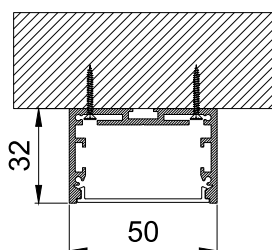


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

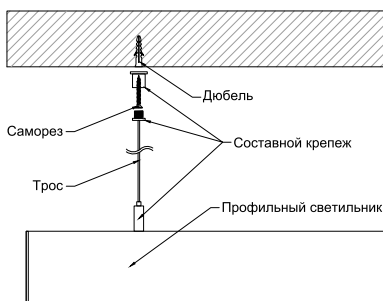

КСС ТИП «Д»

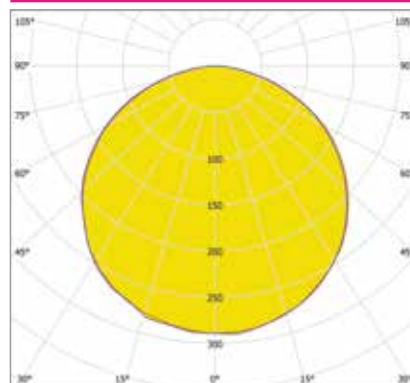

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72249-10-860	10	860	475x50x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72250-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72251-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72252-25-2225	25	2225	985x50x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72253-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72254-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72255-40-3590	40	3590	1490x50x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72256-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72257-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72258-50-4500	50	4500	2000x50x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72259-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72260-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №6




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной

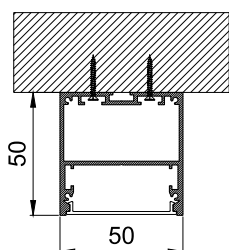


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

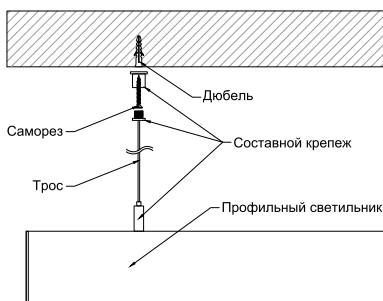

КСС ТИП «Д»

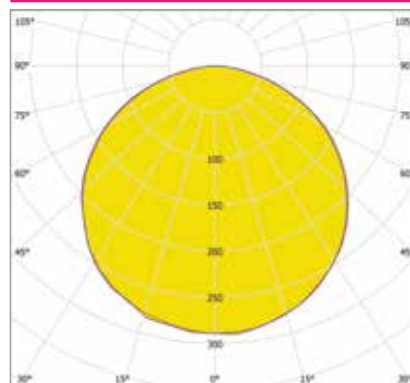

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72261-10-860	10	860	475x50x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72262-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72263-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72264-25-2225	25	2225	985x50x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72265-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72266-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72267-40-3590	40	3590	1490x50x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72268-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72269-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72270-50-4500	50	4500	2000x50x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72271-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72272-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №7




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной




Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

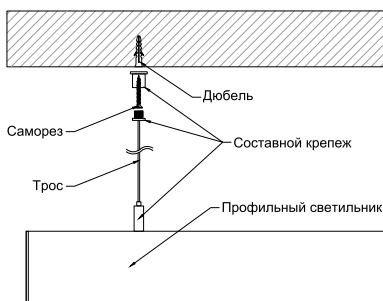

КСС ТИП «Д»

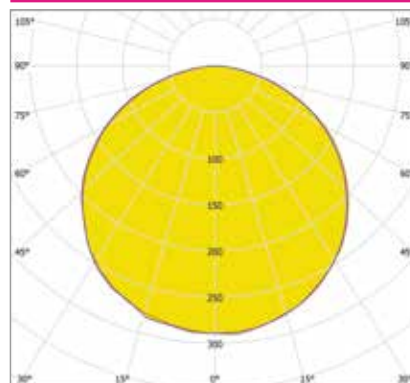

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72273-10-860	10	860	475x50x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72274-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72275-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72276-25-2225	25	2225	985x50x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72277-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72278-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72279-40-3590	40	3590	1490x50x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72280-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72281-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72282-50-4500	50	4500	2000x50x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72283-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72284-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №8




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной

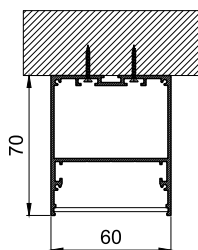


Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

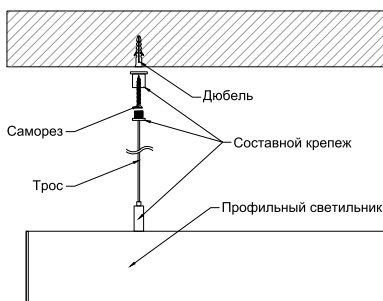

КСС ТИП «Д»

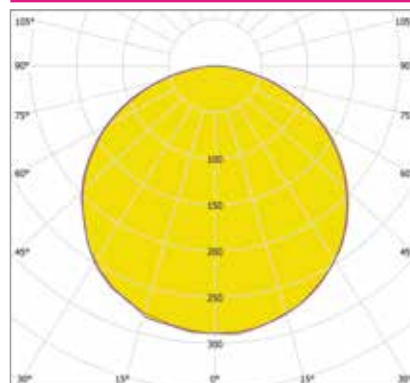

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72285-10-860	10	860	475x60x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72286-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72287-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72288-25-2225	25	2225	985x60x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72289-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72290-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72291-40-3590	40	3590	1490x60x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72292-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72293-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72294-50-4500	50	4500	2000x60x70	3000
ИЕТС-Ритейл-72295-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72296-50-4600		4600		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник №9




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

N-Накладной




Длина светильника мм 475-2000

P-Подвесной

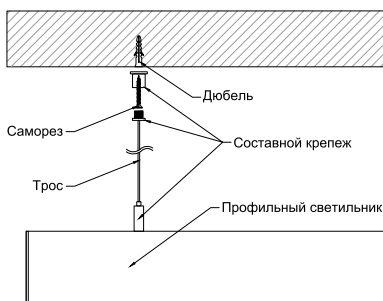

КСС ТИП «Д»

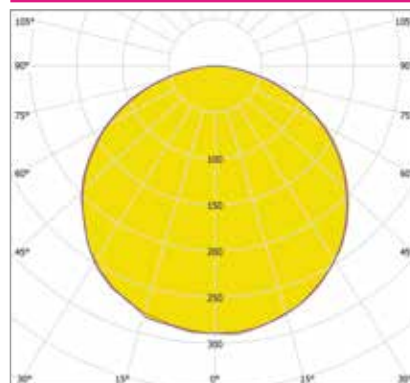

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72297-25-2225	25	2225	475x74x77	3000
ИЕТС-Ритейл-72298-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72299-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72300-50-4500	50	4500	985x74x77	3000
ИЕТС-Ритейл-72301-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72302-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72303-75-6775	75	6775	1490x74x77	3000
ИЕТС-Ритейл-72304-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-72305-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-72306-100-9050	100	9050	2000x74x77	3000
ИЕТС-Ритейл-72307-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-72308-100-9200		9200		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник № 10




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

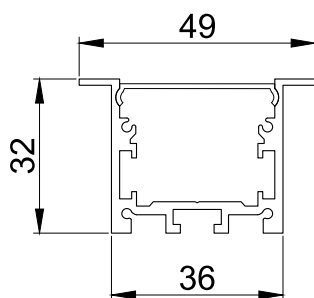


Длина светильника мм 485-2010

V-Встраиваемый

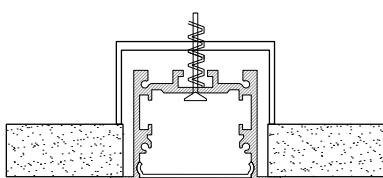

КСС ТИП «Д»

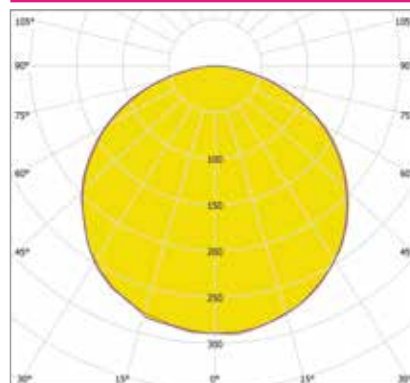

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72309-10-860	10	860	485x49x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72310-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72311-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72312-25-2225	25	2225	995x49x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72313-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72314-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72315-40-3590	40	3590	1500x49x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72316-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72317-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72318-50-4500	50	4500	2010x49x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72319-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72320-50-4650		4650		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный прямоугольник № 11




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ


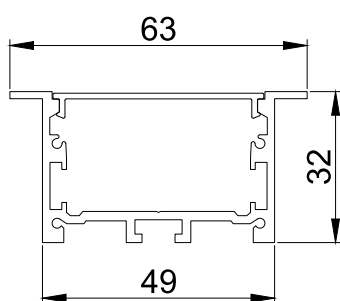


Длина светильника мм 485-2010

V-Встраиваемый

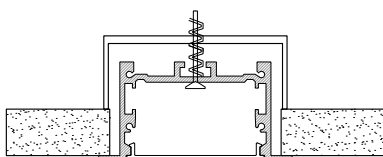

КСС ТИП «Д»

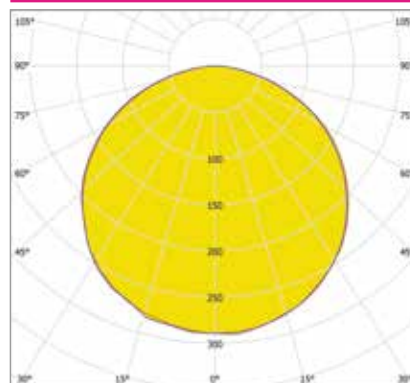

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый




Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72321-10-860	10	860	485x63x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72322-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72323-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72324-25-2225	25	2225	995x63x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72325-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72326-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72327-40-3590	40	3590	1500x63x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72328-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72329-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72330-50-4500	50	4500	2010x63x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72331-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72332-50-4650		4650		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Линейный прямоугольник № 12

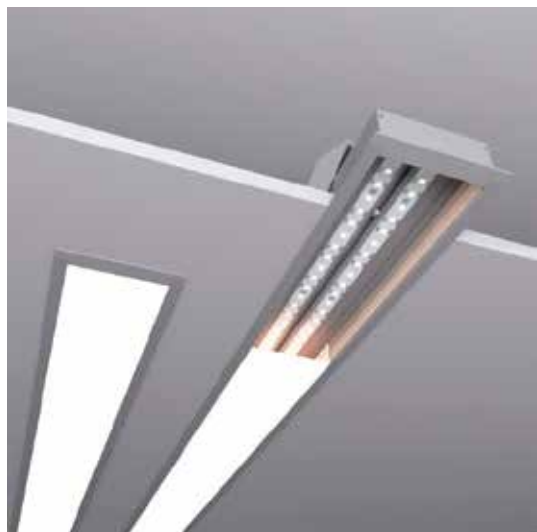

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ


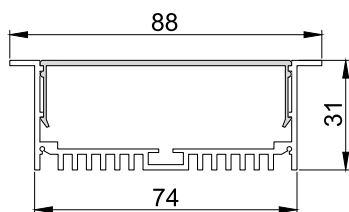


V-Встраиваемый

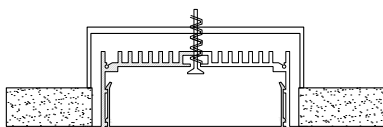

Длина светильника мм 485-2010

КСС ТИП «Д»

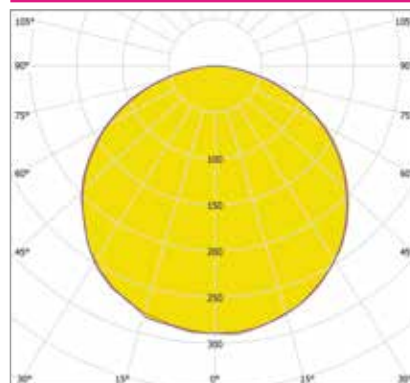

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72333-25-2225	25	2225	485x88x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72334-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72335-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72336-50-4500	50	4500	995x88x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72337-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72338-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72339-75-6775	75	6775	1500x88x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72340-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-72341-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-72342-100-9050	100	9050	2010x88x32	3000
ИЕТС-Ритейл-72343-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-72344-100-9200		9200		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный круг № 1




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

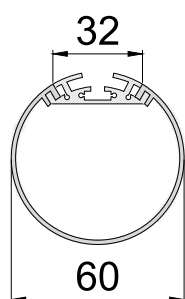


Длина светильника мм 475-2000

Р-Подвесной

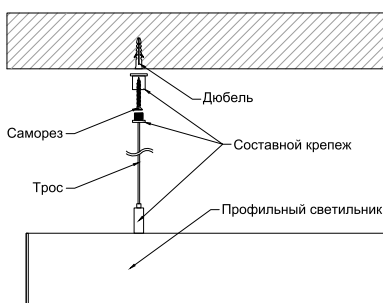

КСС ТИП «Д»

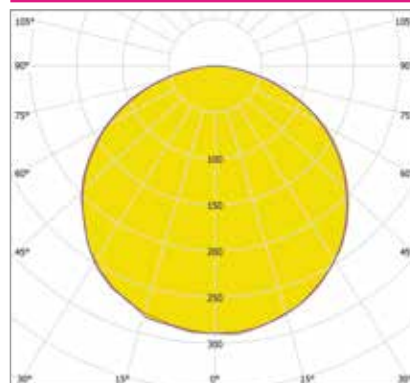

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72345-10-860	10	860	475xD=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72346-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72347-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72348-25-2225	25	2225	985xD=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72349-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72350-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72351-40-3590	40	3590	1490xD=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72352-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72353-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72354-50-4500	50	4500	2000xD=60	3000
ИЕТС-Ритейл-72355-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72356-50-4650		4650		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный круг № 2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

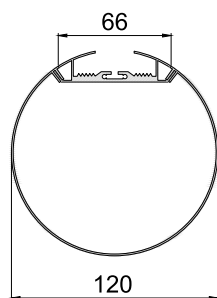


Длина светильника мм 475-2000

Р-Подвесной

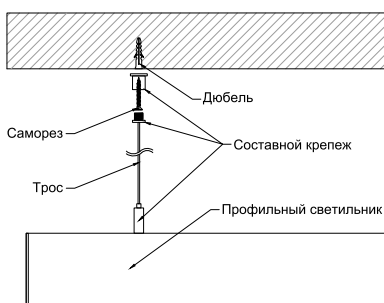

КСС ТИП «Д»

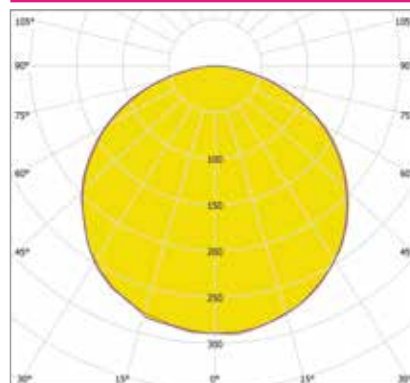

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72357-25-2225	25	2225	475xD=120	3000
ИЕТС-Ритейл-72358-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72359-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72360-50-4500	50	4500	985xD=120	3000
ИЕТС-Ритейл-72361-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72362-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72363-75-6775	75	6775	1490xD=120	3000
ИЕТС-Ритейл-72364-75-6825		6825		4000
ИЕТС-Ритейл-72365-75-6925		6925		5000
ИЕТС-Ритейл-72366-100-9050	100	9050	2000xD=120	3000
ИЕТС-Ритейл-72367-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-72368-100-9200		9200		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный треугольник № 1




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

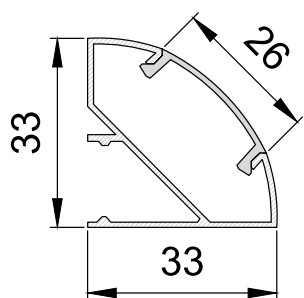


Длина светильника мм 475-2000

У-Накладной - угловой

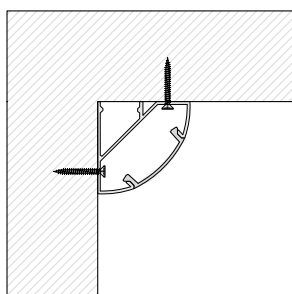

КСС ТИП «Д»

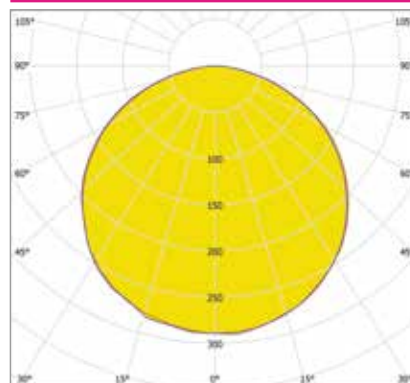

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72369-10-860	10	860	475x33x33	3000
ИЕТС-Ритейл-72370-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72371-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72372-25-2225	25	2225	985x33x33	3000
ИЕТС-Ритейл-72373-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72374-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72375-40-3590	40	3590	1490x33x33	3000
ИЕТС-Ритейл-72376-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72377-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72378-50-4500	50	4500	2000x33x33	3000
ИЕТС-Ритейл-72379-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72380-50-4650		4650		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Линейный треугольник № 2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

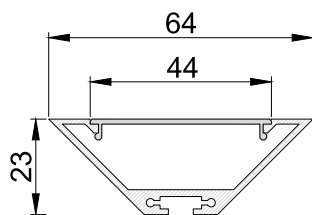


Длина светильника мм 475-2000

У-Накладной - угловой

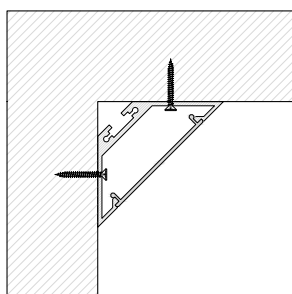

КСС ТИП «Д»

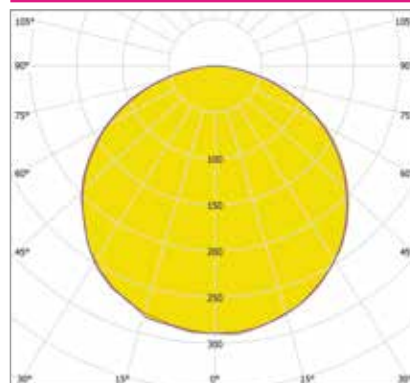

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72381-10-860	10	860	475x64x23	3000
ИЕТС-Ритейл-72382-10-910		910		4000
ИЕТС-Ритейл-72383-10-1010		1010		5000
ИЕТС-Ритейл-72384-25-2225	25	2225	985x64x23	3000
ИЕТС-Ритейл-72385-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72386-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72387-40-3590	40	3590	1490x64x23	3000
ИЕТС-Ритейл-72388-40-3640		3640		4000
ИЕТС-Ритейл-72389-40-3740		3740		5000
ИЕТС-Ритейл-72390-50-4500	50	4500	2000x64x23	3000
ИЕТС-Ритейл-72391-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72392-50-4650		4650		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат №8




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

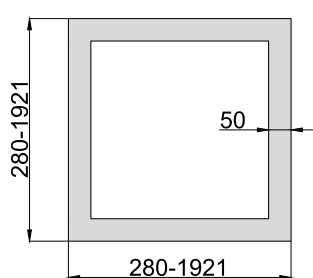


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

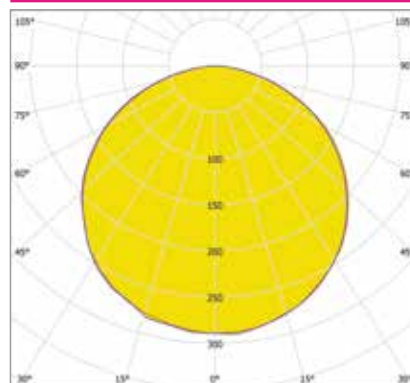

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72393-25-2225	25	2225	280x280	3000
ИЕТС-Ритейл-72394-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72395-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72396-50-4500	50	4500	514x514	3000
ИЕТС-Ритейл-72397-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72398-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72399-70-6320	70	6320	749x749	3000
ИЕТС-Ритейл-72400-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72401-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72402-95-8595	95	8595	983x983	3000
ИЕТС-Ритейл-72403-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72404-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72405-120-10870	120	10870	1218x1218	3000
ИЕТС-Ритейл-72406-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72407-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-72408-145-13145	145	13145	1452x1452	3000
ИЕТС-Ритейл-72409-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72410-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72411-190-17240	190	17240	1921x1921	3000
ИЕТС-Ритейл-72412-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-72413-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Прямоугольник №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

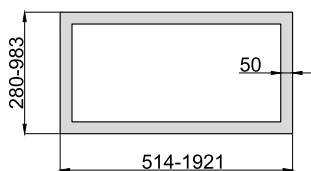


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

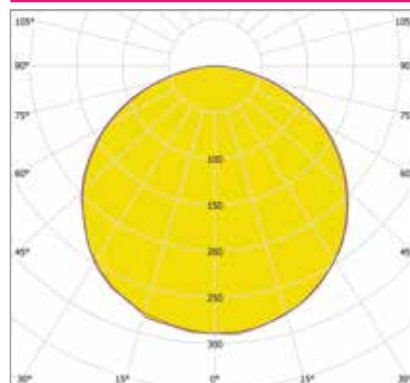

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72414-35-3135	35	3135	514x280	3000
ИЕТС-Ритейл-72415-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72416-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72417-70-6320	70	6320	983x514	3000
ИЕТС-Ритейл-72418-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72419-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72420-110-9960	110	9960	1452x749	3000
ИЕТС-Ритейл-72421-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72422-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-72423-145-13145	145	13145	1921x983	3000
ИЕТС-Ритейл-72424-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72425-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Шестиугольник №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

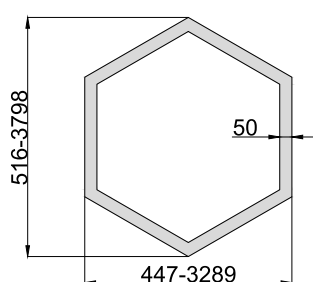


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

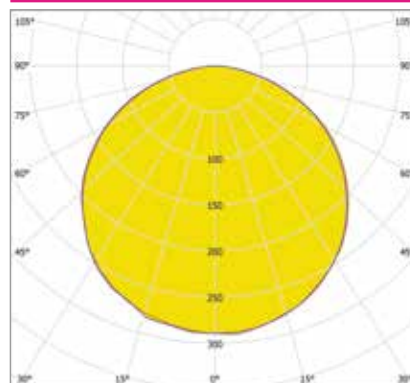

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72426-35-3135	35	3135	516x447	3000
ИЕТС-Ритейл-72427-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72428-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72429-70-6320	70	6320	984x852	3000
ИЕТС-Ритейл-72430-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72431-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72432-110-9960	110	9960	1454x1259	3000
ИЕТС-Ритейл-72433-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72434-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-72435-145-13145	145	13145	1922x1665	3000
ИЕТС-Ритейл-72436-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72437-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72438-180-16330	180	16330	2392x2072	3000
ИЕТС-Ритейл-72439-180-16380		16380		4000
ИЕТС-Ритейл-72440-180-16480		16480		5000
ИЕТС-Ритейл-72441-215-19515	215	19515	2860x2477	3000
ИЕТС-Ритейл-72442-215-19565		19565		4000
ИЕТС-Ритейл-72443-215-19665		19665		5000
ИЕТС-Ритейл-72444-290-26340	290	26340	3798x3289	3000
ИЕТС-Ритейл-72445-290-26390		26390		4000
ИЕТС-Ритейл-72446-290-26490		26490		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Треугольник №3




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

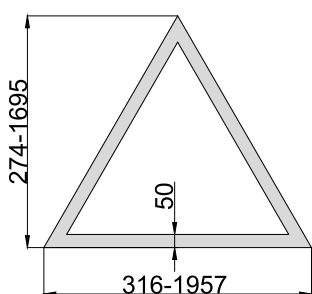


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

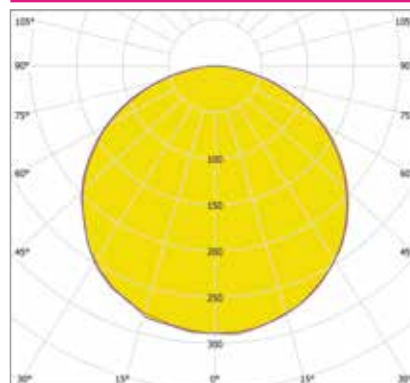

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72447-20-1770	20	1770	316x274	3000
ИЕТС-Ритейл-72448-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-72449-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-72450-35-3135	35	3135	550x476	3000
ИЕТС-Ритейл-72451-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72452-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72453-55-4955	55	4955	785x680	3000
ИЕТС-Ритейл-72454-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72455-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72456-70-6320	70	6320	1019x882	3000
ИЕТС-Ритейл-72457-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72458-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72459-90-8140	90	8140	1254x1086	3000
ИЕТС-Ритейл-72460-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72461-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-72462-110-10110	110	10110	1488x1289	3000
ИЕТС-Ритейл-72463-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72464-110-9960		9960		5000
ИЕТС-Ритейл-72465-145-13245	145	13245	1957x1695	3000
ИЕТС-Ритейл-72466-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72467-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Игрек №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

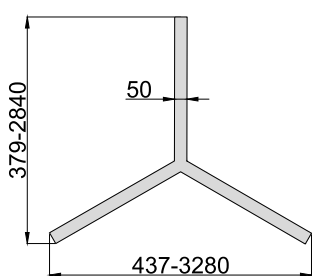


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

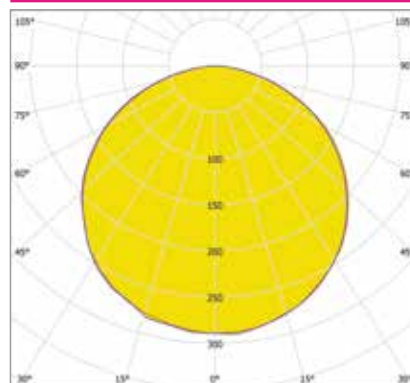

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72468-20-1770	20	1770	437x379	3000
ИЕТС-Ритейл-72469-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-72470-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-72471-35-3135	35	3135	843x730	3000
ИЕТС-Ритейл-72472-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72473-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72474-55-4955	55	4955	1250x1082	3000
ИЕТС-Ритейл-72475-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72476-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72477-70-6320	70	6320	1655x1433	3000
ИЕТС-Ритейл-72478-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72479-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72480-90-8140	90	8140	2062x1786	3000
ИЕТС-Ритейл-72481-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72482-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-72483-110-9960	110	9960	2467x2137	3000
ИЕТС-Ритейл-72484-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72485-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-72486-145-13245	145	13245	3280x2840	3000
ИЕТС-Ритейл-72487-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72488-145-13295		13295		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Икс №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

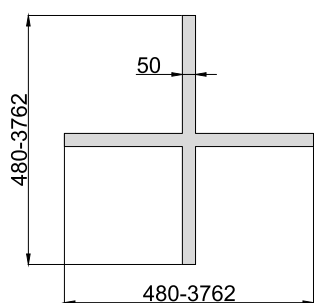


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

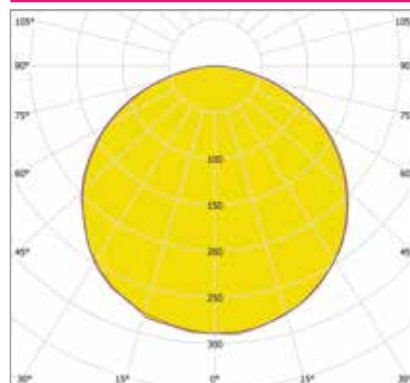

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72489-25-2225	25	2225	480x480	3000
ИЕТС-Ритейл-72490-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72491-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72492-50-4500	50	4500	948x948	3000
ИЕТС-Ритейл-72493-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72494-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72495-70-6320	70	6320	1418x1418	3000
ИЕТС-Ритейл-72496-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72497-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72498-95-8595	95	8595	1886x1886	3000
ИЕТС-Ритейл-72499-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72500-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72501-120-10870	120	10870	2356x2356	3000
ИЕТС-Ритейл-72502-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72503-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-72504-145-13145	145	13145	2824x2824	3000
ИЕТС-Ритейл-72505-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72506-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72507-190-17240	190	17240	3762x3762	3000
ИЕТС-Ритейл-72508-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-72509-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Буква «М»




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

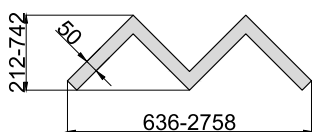


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

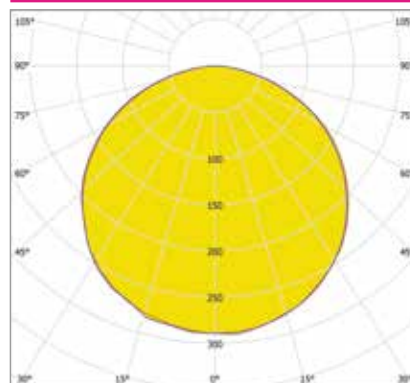

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72510-20-1770	20	1770	636x212	3000
ИЕТС-Ритейл-72511-20-1820		1820		4000
ИЕТС-Ритейл-72512-20-1920		1920		5000
ИЕТС-Ритейл-72513-45-4045	45	4045	1344x389	3000
ИЕТС-Ритейл-72514-45-4095		4095		4000
ИЕТС-Ритейл-72515-45-4195		4195		5000
ИЕТС-Ритейл-72516-70-6320	70	6320	2051x566	3000
ИЕТС-Ритейл-72517-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72518-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72519-100-9050	100	9050	2758x742	3000
ИЕТС-Ритейл-72520-100-9100		9100		4000
ИЕТС-Ритейл-72521-100-9200		9200		5000



ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Зигзаг




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ




N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

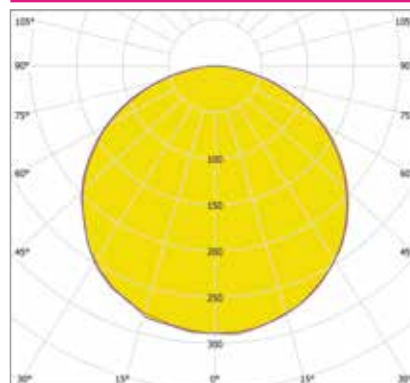

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72522-30-2680	30	2680	778x212	3000
ИЕТС-Ритейл-72523-30-2730		2730		4000
ИЕТС-Ритейл-72524-30-2830		2830		5000
ИЕТС-Ритейл-72525-60-5410	60	5410	1662x389	3000
ИЕТС-Ритейл-72526-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-72527-60-5560		5560		5000
ИЕТС-Ритейл-72528-90-8140	90	8140	2546x566	3000
ИЕТС-Ритейл-72529-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72530-90-8290		8290		5000
ИЕТС-Ритейл-72531-120-10870	120	10870	3429x742	3000
ИЕТС-Ритейл-72532-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72533-120-11020		11020		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Ромб




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

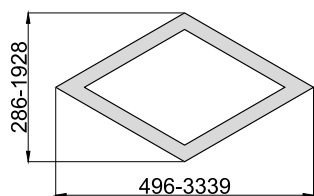


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

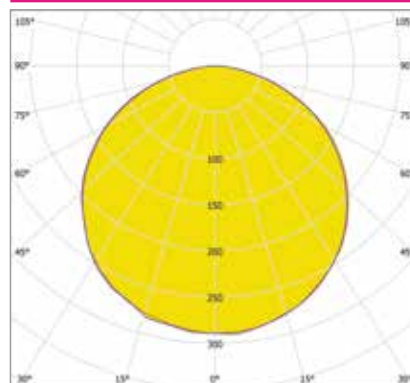

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72534-25-2225	25	2225	496x286	3000
ИЕТС-Ритейл-72535-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72536-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72537-50-4500	50	4500	900x520	3000
ИЕТС-Ритейл-72538-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72539-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72540-70-6320	70	6320	1307x755	3000
ИЕТС-Ритейл-72541-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72542-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72543-95-8595	95	8595	1709x987	3000
ИЕТС-Ритейл-72544-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72545-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72546-120-10870	120	10870	2120x1224	3000
ИЕТС-Ритейл-72547-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72548-120-11020		11020		5000
ИЕТС-Ритейл-72549-145-13145	145	13145	2522x1456	3000
ИЕТС-Ритейл-72550-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72551-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72552-190-17240	190	17240	3339x1928	3000
ИЕТС-Ритейл-72553-190-17290		17290		4000
ИЕТС-Ритейл-72554-190-17390		17390		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Угол




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

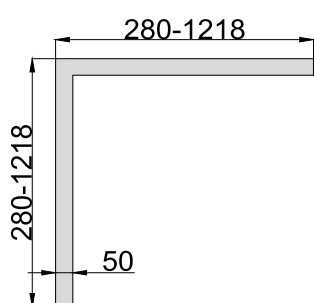


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

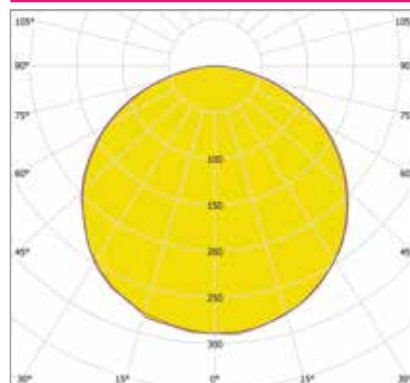

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72555-15-1315	15	1315	280x280	3000
ИЕТС-Ритейл-72556-15-1365		1365		4000
ИЕТС-Ритейл-72557-15-1465		1465		5000
ИЕТС-Ритейл-72558-23-2043	23	2043	475x475	3000
ИЕТС-Ритейл-72559-23-2093		2093		4000
ИЕТС-Ритейл-72560-23-2193		2193		5000
ИЕТС-Ритейл-72561-25-2225	25	2225	514x514	3000
ИЕТС-Ритейл-72562-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72563-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72564-35-3135	35	3135	749x749	3000
ИЕТС-Ритейл-72565-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72566-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72567-50-4500	50	4500	983x983	3000
ИЕТС-Ритейл-72568-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72569-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72570-60-5410	60	5410	1218x1218	3000
ИЕТС-Ритейл-72571-60-5460		5460		4000
ИЕТС-Ритейл-72572-60-5560		5560		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Ветка №1




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

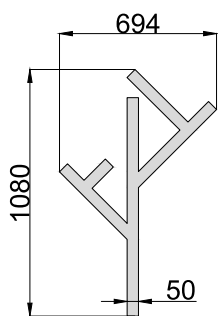


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

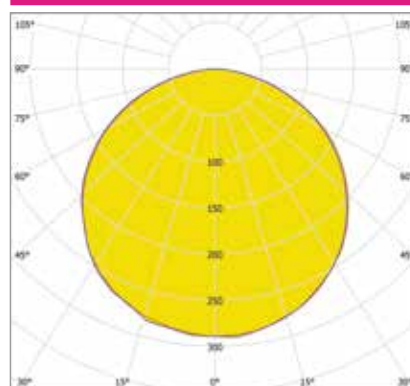

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72573-75-6775	75	6775	1439x672	3000
IETC-Ритейл-72574-75-6825		6825		4000
IETC-Ритейл-72575-75-6925		6925		5000

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Ветка №2




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм / МОНТАЖ

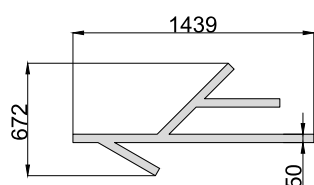


N-Накладной



P-Подвесной



КСС ТИП «Д»

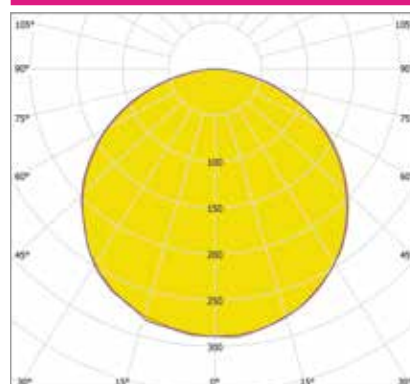

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
IETC-Ритейл-72576-60-5410	60	5410	1080x694	3000
IETC-Ритейл-72577-60-5460		5460		4000
IETC-Ритейл-72578-60-5560		5560		5000

www.ietc-electro.ru




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Квадрат №9




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

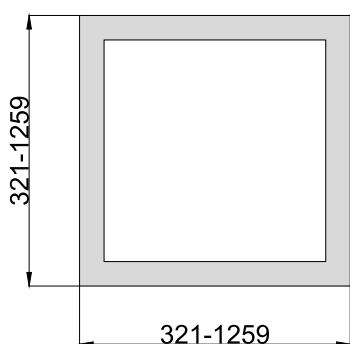


МОНТАЖ

Р-Подвесной

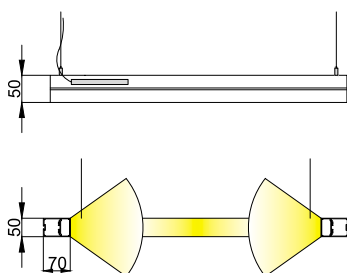

КСС ТИП «Д»

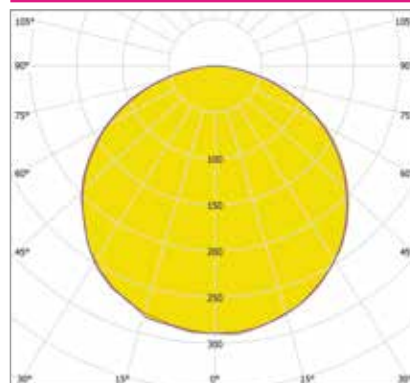

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72579-25-2225	25	2225	321x321x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72580-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72581-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72582-50-4500	50	4500	555x555x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72583-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72584-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72585-70-6320	70	6320	789x789x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72586-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72587-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72588-95-8595	95	8595	1024x1024x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72589-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72590-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72591-120-10870	120	10870	1259x1259x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72592-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72593-120-11020		11020		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Квадрат №10




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

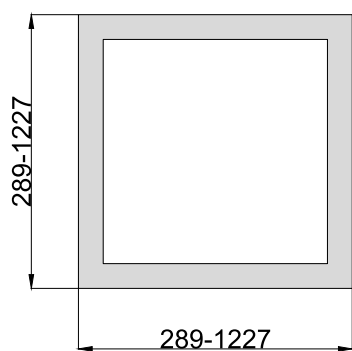

МОНТАЖ

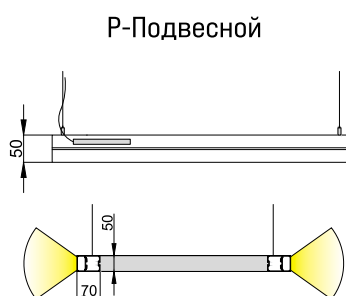

КСС ТИП «Д»

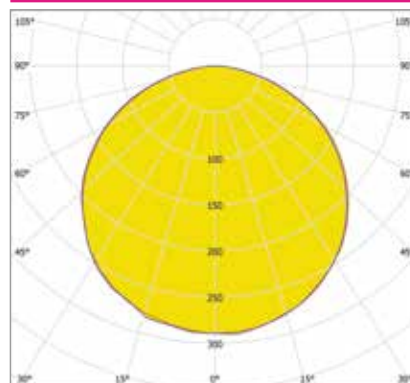

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72594-25-2225	25	2225	289x289x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72595-25-2275		2275		4000
ИЕТС-Ритейл-72596-25-2375		2375		5000
ИЕТС-Ритейл-72597-50-4500	50	4500	523x523x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72598-50-4550		4550		4000
ИЕТС-Ритейл-72599-50-4650		4650		5000
ИЕТС-Ритейл-72600-70-6320	70	6320	757x757x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72601-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72602-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72603-95-8595	95	8595	992x992x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72604-95-8645		8645		4000
ИЕТС-Ритейл-72605-95-8745		8745		5000
ИЕТС-Ритейл-72606-120-10870	120	10870	1227x1227x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72607-120-10920		10920		4000
ИЕТС-Ритейл-72608-120-11020		11020		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Шестиугольник №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

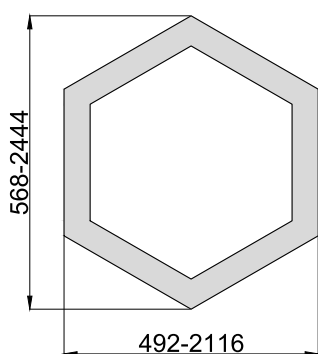


МОНТАЖ

Р-Подвесной

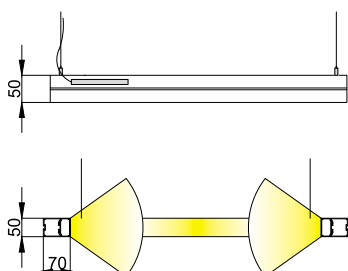

КСС ТИП «Д»

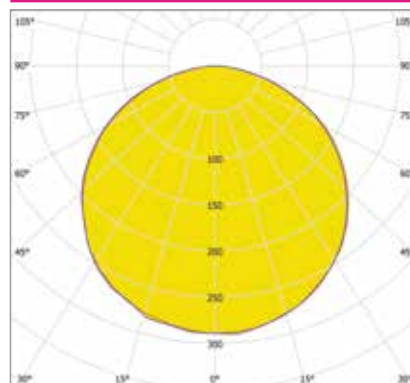

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72609-35-3135	35	3135	568x492x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72610-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72611-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72612-70-6320	70	6320	1037x898x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72613-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72614-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72615-110-9960	110	9960	1506x1304x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72616-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72617-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-72618-145-13145	145	13145	1975x1710x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72619-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72620-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72621-180-16330	180	16330	2444x2116x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72622-180-16380		16380		4000
ИЕТС-Ритейл-72623-180-16480		16480		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Шестиугольник №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

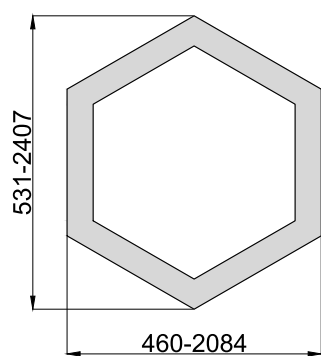


МОНТАЖ

Р-Подвесной

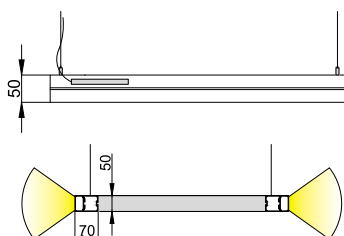

КСС ТИП «Д»

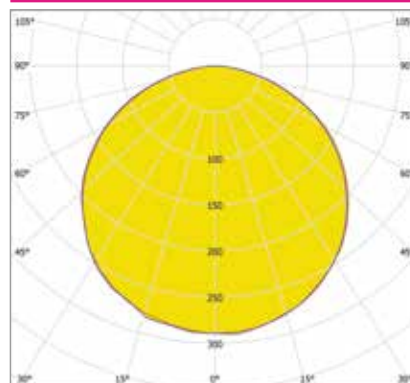

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72624-35-3135	35	3135	531x460x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72625-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72626-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72627-70-6320	70	6320	1000x866x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72628-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72629-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72630-110-9960	110	9960	1469x1272x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72631-110-10010		10010		4000
ИЕТС-Ритейл-72632-110-10110		10110		5000
ИЕТС-Ритейл-72633-145-13145	145	13145	1938x1678x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72634-145-13195		13195		4000
ИЕТС-Ритейл-72635-145-13295		13295		5000
ИЕТС-Ритейл-72636-180-16330	180	16330	2407x2084x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72637-180-16380		16380		4000
ИЕТС-Ритейл-72638-180-16480		16480		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ

Форма - Треугольник №4




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

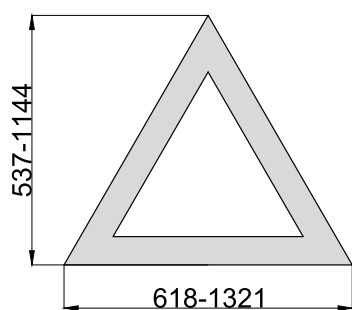


МОНТАЖ

Р-Подвесной

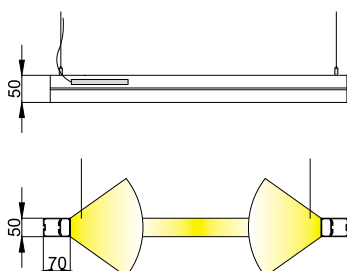

КСС ТИП «Д»

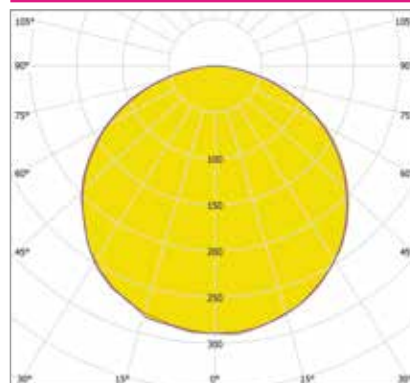

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72639-35-3135	35	3135	618x537x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72640-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72641-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72642-55-4955	55	4955	852x738x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72643-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72644-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72645-70-6320	70	6320	1087x941x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72646-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72647-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72648-90-8140	90	8140	1321x1144x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72649-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72650-90-8290		8290		5000




ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ / IETC-РИТЕЙЛ


Форма - Треугольник №5




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

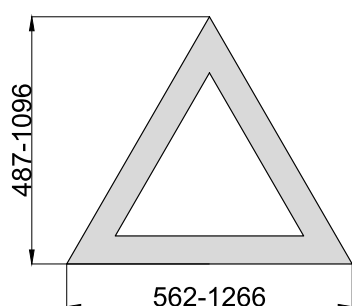

МОНТАЖ

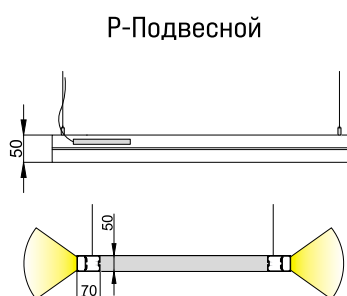

КСС ТИП «Д»

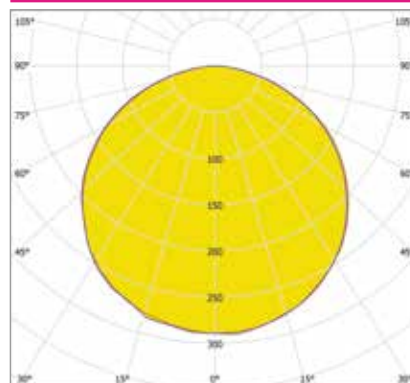

Текстурирование корпуса



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети	220 В
Угол свечения	120°
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Монтаж блока питания	Встраиваемый
Цвет корпуса по умолчанию	Белый



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура, К
ИЕТС-Ритейл-72651-35-3135	35	3135	618x537x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72652-35-3185		3185		4000
ИЕТС-Ритейл-72653-35-3285		3285		5000
ИЕТС-Ритейл-72654-55-4955	55	4955	852x738x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72655-55-5005		5005		4000
ИЕТС-Ритейл-72656-55-5105		5105		5000
ИЕТС-Ритейл-72657-70-6320	70	6320	1087x941x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72658-70-6370		6370		4000
ИЕТС-Ритейл-72659-70-6470		6470		5000
ИЕТС-Ритейл-72660-90-8140	90	8140	1321x1144x50	3000
ИЕТС-Ритейл-72661-90-8190		8190		4000
ИЕТС-Ритейл-72662-90-8290		8290		5000



**ООО «ИнтерЭкоТехнологии»
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая,
владение 27
+7 800 550 86 87
info@ietcorporation.ru
www.ietc-electro.ru**