

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

Наименование	Кол-во шт.	Дата производства	Отметка ОТК

Исправления не допускаются!

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.

2. Гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.

3. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.

4. Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.

5. Срок службы светодиодов — 100 000 часов.

При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.

Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии».
Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл.27 Тел: 8 (800)550-86-87
E-mail: info@ietc-electro.ru
www.ietc-electro.ru



IETC

СДЕЛАНО В РОССИИ EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
IETC Ритейл RING ARC



Более подробная информация об изделии представлена на сайте:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия светодиодных светильников предназначены: для освещения общественных, административных зданий, офисов; общеобразовательных, школьных, учебных заведений; производственных, складских, подсобных, промышленных помещений, коридоров и цехов.

По типу монтажа: конструкция светильника допускает возможность подвесного способа его установки (набор подвесного крепления в комплект поставки светильника не входит). В конструкции используются высокоэффективные светодиоды.

Светильник соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общие параметры

Напряжения питания, В	AC 230 (±10%)
Номинальная частота напряжения, Гц	50 (±0,2Гц)
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации, %	<1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0,97
Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015	IP20
Класс защиты от поражения электрич. током	I
Блок аварийного питания	-
Тип рассеивателя	Опал
Класс светораспределение по ГОСТ 3481	П (Прямой свет)
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	К (Косинусная)
Экваториальная кривая сила света по ГОСТ Р 55392	А (Круглосимметричная)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
Сечение подключаемых проводников, мм	от 0,2 до 2,5
Способ монтажа	Подвесной/накладной
Материал корпуса	Европейский ПВХ
Срок службы, ч	100 000
Гарантия, мес	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

- Светильник светодиодный в сборе
- Паспорт
- Упаковка

Дополнительные опции	Ключевые функции	Характеристики
Высокотемпературный драйвер	Обеспечивает стабильное питание нагрузки (например, светодиодов) — Имеет усиленную термозащиту	Работает в экстремальном тепловом режиме. — Компоненты с расширенным температурным диапазоном: от +85 °С до +150 °С и выше.
Низкотемпературный драйвер	— Сохраняет стабильность выходного тока/напряжения в холоде	Элементы устойчивы к замерзанию и конденсации. — Оптимизирован для работы при низких температурах: от -40 °С до +60 °С.
Датчик движения	— Реагирует на перемещение объектов в зоне обнаружения — Поддерживает разные типы сенсоров (инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые)	— Время срабатывания: 0,1-2 секунды. — Задержка отключения: от 5 секунд до нескольких минут (настраивается)
Блок аварийного питания (БАП)	— Резервный источник энергии при отключении основного питания	— Типы: аккумуляторы (Ni-Cd, Li-ion) или суперконденсаторы — Время автономной работы: от 1 часа (малые БАП) до 3 часов и более (промышленные модели)

Артикул	КСС	Вт	Лм	К	Размер, мм
IETS-Ритейл-743073-35-3135 IETS-Ритейл-743074-35-3185 IETS-Ритейл-743075-35-3285		35	3135	3000	1000x500 x100
			3185	4000	
			3285	5000	
IETS-Ритейл-743073-40-3590 IETS-Ритейл-743074-40-3640 IETS-Ритейл-743075-40-3740		40	3590	3000	1200x600 x100
			3640	4000	
			3740	5000	
IETS-Ритейл-743073-50-4500 IETS-Ритейл-743074-50-4550 IETS-Ритейл-743075-50-4650		50	4500	3000	1400x700 x100
			4550	4000	
			4650	5000	
IETS-Ритейл-743073-55-4955 IETS-Ритейл-743074-55-5005 IETS-Ритейл-743075-55-5105		55	4955	3000	1500x750 x100
	5005		4000		
	5105		5000		
IETS-Ритейл-743073-60-5410 IETS-Ритейл-743074-60-5460 IETS-Ритейл-743075-60-5560	60	5410	3000	1600x800 x100	
		5460	4000		
		5560	5000		
IETS-Ритейл-743073-65-5865 IETS-Ритейл-743074-65-5915 IETS-Ритейл-743075-65-6015	65	5865	3000	1800x900 x100	
		5915	4000		
		6015	5000		
IETS-Ритейл-743073-75-6775 IETS-Ритейл-743074-75-6825 IETS-Ритейл-743075-75-6925	75	6775	3000	2000x1000 x100	
		6825	4000		
		6925	5000		

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет электро - и пожарной безопасности по ГОСТ РМЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.
Монтаж оборудование должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.
- Обозначьте разметку на монтажной поверхности под места крепления.
- Установите светильник в соответствие с типом крепления.
- Подключите сетевой провод АС 230В к клеммной колодке в соответствие с маркировкой.

Не применяйте скрутку проводов!




ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.

Способ монтажа:




Тип подключения:



- 1 - выключатель
- 2 - клемная колодка
- L - фаза
- ⊕ - заземление
- N - ноль

4. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛА:

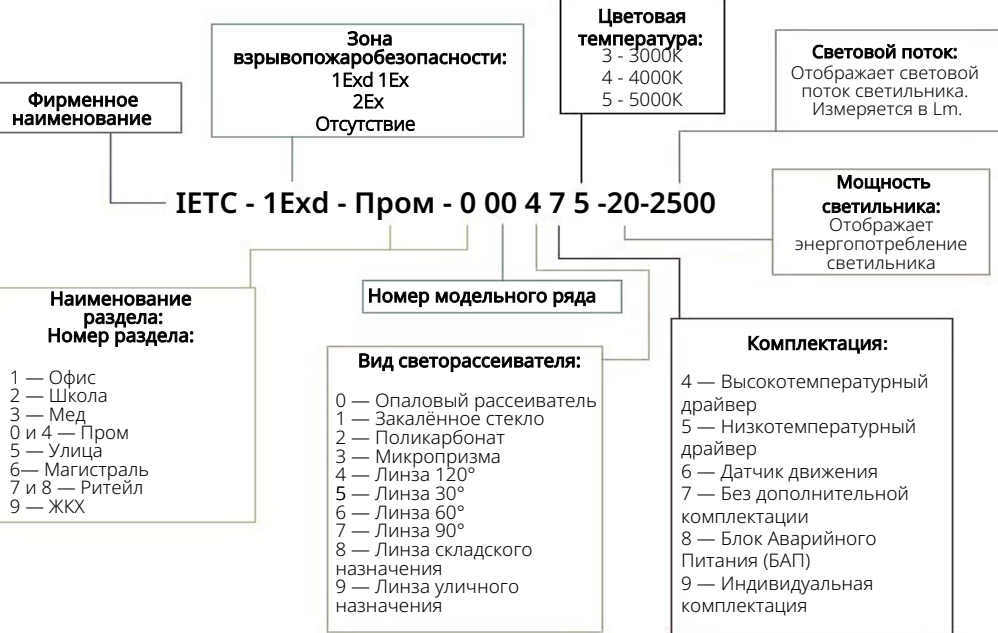

ВАЖНО

Представленные технические параметры приведены для Tj = 25°C и могут иметь отклонения ±10% от приведённых значений.
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики. По запросу заказчика возможно изготовление изделия по индивидуальным требованиям.