

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.  
6.2. Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1. Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

Таблица №4

Наименование модели	Кол-во шт.	Дата производства	Отметка ОТК

Исправления не допускаются!

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.  
9.2. Гарантии не распространяются на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.  
9.3. Одним из обязательных условий признания случая гарантой является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.  
9.4. Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшееся естественному износу и расходные материалы.  
9.5. Срок службы светодиодов 100 000 часов.

*При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.*



Посмотреть на сайте

# ПАСПОРТ

## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ АРМСТРОНГ ОФИС (1195×295) IP40

с рассеивателем «опал – равномерная засветка»



Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии»  
Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27  
Тел: 8 (800)550-86-87  
E-mail: info@ietcorporation.ru  
[www.ietc-electro.ru](http://www.ietc-electro.ru)



Сделано в России

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Светильники светодиодные серии **Армстронг Офис** (1195x295) предназначены для освещения офисных, общественных, административных помещений для работы в сети переменного тока 230В ( $\pm 5\%$ ), 50Гц ( $\pm 0,2\text{ Гц}$ ).
- 1.2. По способу крепления – встраиваемый: монтаж и установка светильника осуществляются в подвесных потолках типа «Армстронг» и накладной: крепление светильника выполняется на открытую поверхность потолка. Конструкция светильника допускает возможность подвесного способа его установки (набор подвесного крепления в комплект поставки светильника не входит).
- 1.3. В светильнике используются современные энергоэффективные светодиоды. Корпус выполнен из холоднокатаной горячей оцинкованной стали Ст 2 пс (0,55мм) и окрашен порошковой краской 0,25мм, цвет белый. Светорассеиватель – светотехнический полистирол («опал – равномерная засветка»).
- 1.4. Светильник соответствует требованиям:
- TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
  - TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 1.5. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

№ п/п	Параметры	Значение
1.	Напряжение питания сети	$\sim 230 \text{ В} \pm 10\%$
2.	Частота сети	50 Гц
3.	Коэффициент мощности	0,97
5.	Пульсация светового потока	$<1\%$
6.	Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015	Д (косинусная)
7.	Индекс цветопередачи, Ra	$\geq 80$
10.	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP40
13.	Размеры светильника	1195x295x48 мм
16.	Диапазон рабочих температур	$+5^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Вес (кг)
1.	IETC-Офис-14773-36-3500	36	3500	3000	2.8
2.	IETC-Офис-14774-36-3600	36	3600	4000	2.8
3.	IETC-Офис-14775-36-3700	36	3700	5000	2.8
4.	IETC-Офис-14783-36-3500 с БАП	36	3500	3000	2.9
5.	IETC-Офис-14784-36-3600 с БАП	36	3600	4000	2.9
6.	IETC-Офис-14785-36-3700 с БАП	36	3700	5000	2.9

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)
1.	Светильник в сборе	1
2.	Паспорт	1
3.	Упаковка	1



Рис.№1 Размеры светильника

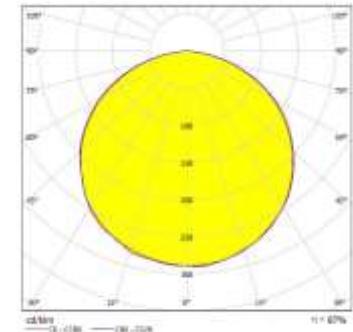


Рис.№2 Кривая силы света

## 5. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.
- 4.2. Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.
- 4.3. По требованиям безопасности светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.
- 4.4. Запрещается подсоединение светильника к поврежденной электропроводке.

## 6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



**ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.

- 5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.
  - 5.2. Подключите сетевой провод к клемме колодки в соответствие с маркировкой (см. схему подключения светильника рис.№3). **Не применяйте скрутку проводов!**
  - 5.3. Установите светильник в соответствие с типом крепления.
1. Светильник  
2. БП/БАП  
3. Клеммная колодка  
4. Выключатель питания сети

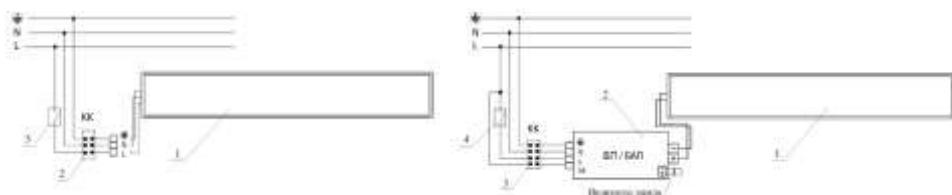


Рис. №3 Схема подключения светильника.