

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

Наименование	Кол-во шт.	Дата производства	Отметка ОТК

Исправления не допускаются!

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.

2. Гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.

3. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.

4. Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.

5. Срок службы светодиодов — 100 000 часов.

При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.

Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии».
Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл.27 Тел: 8 (800)550-86-87
E-mail: info@ietc-electro.ru
www.ietc-electro.ru




 IETC

 СДЕЛАНО В РОССИИ 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
IETC Ритейл ROUND



Более подробная информация об изделии представлена на сайте:

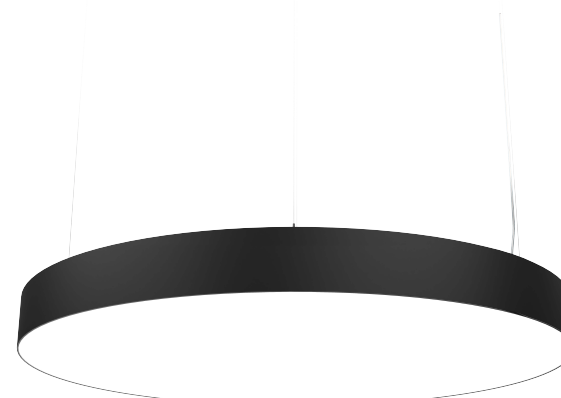

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия светодиодных светильников предназначены: для освещения общественных, административных зданий, офисов; общеобразовательных, школьных, учебных заведений; производственных, складских, подсобных, промышленных помещений, коридоров и цехов.

По типу монтажа: конструкция светильника допускает возможность подвешеного способа его установки (набор подвешеного крепления в комплект поставки светильника не входит). В конструкции используются высокоэффективные светодиоды.

Светильник соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры	
Напряжения питания, В	AC 230 (±10%)
Номинальная частота напряжения, Гц	50 (±0,2Гц)
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации, %	<1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0,97
Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015	IP20
Класс защиты от поражения электрич. током	I
Блок аварийного питания	-
Тип рассеивателя	Опал
Класс светораспределение по ГОСТ 3481	П (прямого света)
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д (косинусная)
Экваториальная кривая сила света по ГОСТ Р 55392	А (Круглосимметричная)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40
Сечение подключаемых проводников, мм	от 0,2 до 2,5
Способ монтажа	Подвесной/накладной
Материал корпуса	ПВХ, алюминий
Срок службы, ч	100 000
Гарантия, мес	60


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

1. Светильник светодиодный в сборе
2. Паспорт
3. Упаковка

Дополнительные опции	Ключевые функции	Характеристики
Высокотемпературный драйвер	Обеспечивает стабильное питание нагрузки (например, светодиодов) — Имеет усиленную термозащиту	Работает в экстремальном тепловом режиме. — Компоненты с расширенным температурным диапазоном: от +85 °С до +150 °С и выше.
Низкотемпературный драйвер	— Сохраняет стабильность выходного тока/напряжения в холоде	Элементы устойчивы к замерзанию и конденсации. — Оптимизирован для работы при низких температурах: от -40 °С до +60 °С.
Датчик движения	— Реагирует на перемещение объектов в зоне обнаружения — Поддерживает разные типы сенсоров (инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые)	— Время срабатывания: 0,1-2 секунды. — Задержка отключения: от 5 секунд до нескольких минут (настраивается)
Блок аварийного питания (БАП)	— Резервный источник энергии при отключении основного питания	— Типы: аккумуляторы (Ni-Cd, Li-ion) или суперконденсаторы — Время автономной работы: от 1 часа (малые БАП) до 3 часов и более (промышленные модели)

	КСС	Вт	Лм	К	Размер, мм
ИЕТС-Ритейл-700073-85-10150 ИЕТС-Ритейл-700074-85-10200 ИЕТС-Ритейл-700075-85-10300		85	10150	3000	1000x1000 x120
			10200	4000	
			10300	5000	
ИЕТС-Ритейл-700073-125-14950 ИЕТС-Ритейл-700074-125-15000 ИЕТС-Ритейл-700075-125-15100		125	14950	3000	1200x1200 x120
			15000	4000	
			15100	5000	
ИЕТС-Ритейл-700073-170-20350 ИЕТС-Ритейл-700074-170-20400 ИЕТС-Ритейл-700075-170-20500		170	20350	3000	1400x1400 x100
			20400	4000	
			23500	5000	
ИЕТС-Ритейл-700073-195-23350 ИЕТС-Ритейл-700074-195-23400 ИЕТС-Ритейл-700075-195-23500		195	23350	3000	1400x1400 x100
	23400		4000		
	23500		5000		
ИЕТС-Ритейл-700073-225-26950 ИЕТС-Ритейл-700074-225-27000 ИЕТС-Ритейл-700075-225-27100	225	26950	3000	1500x1500 x100	
		27000	4000		
		27100	5000		
ИЕТС-Ритейл-700073-280-33550 ИЕТС-Ритейл-700074-280-33600 ИЕТС-Ритейл-700075-280-33700	280	33550	3000	1800x1800 x100	
		33600	4000		
		33700	5000		
ИЕТС-Ритейл-700073-330-39550 ИЕТС-Ритейл-700074-330-39600 ИЕТС-Ритейл-700075-330-39700	330	39550	3000	1950x1950 x100	
		39600	4000		
		39700	5000		

4. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛА:

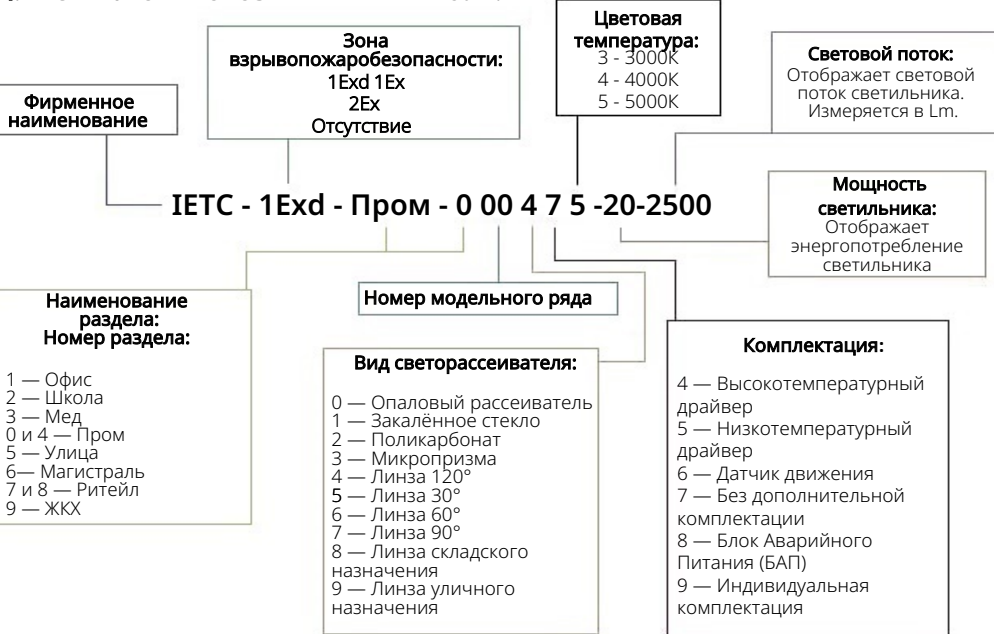

ВАЖНО

Представленные технические параметры приведены для Tj = 25°C и могут иметь отклонения ±10% от приведённых значений.
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики.
По запросу заказчика возможно изготовление изделия по индивидуальным требованиям.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет электро - и пожарной безопасности по ГОСТ РМЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.


6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.
2. Обозначьте разметку на монтажной поверхности под места крепления.
3. Установите светильник в соответствие с типом крепления.
4. Подключите сетевой провод АС 230В к клеммной колодке в соответствие с маркировкой.

Не применяйте скрутку проводов!



ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.



- 1 - выключатель
- 2 - кленная колодка

- L - коричневый
- ⊕ - желто-зеленый
- N - синий