



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ




ОГЛАВЛЕНИЕ

- Светодиодные системы
- Современные светильники
- Классические светильники
- Болларды
- Декоративные опоры






«ULTRA»

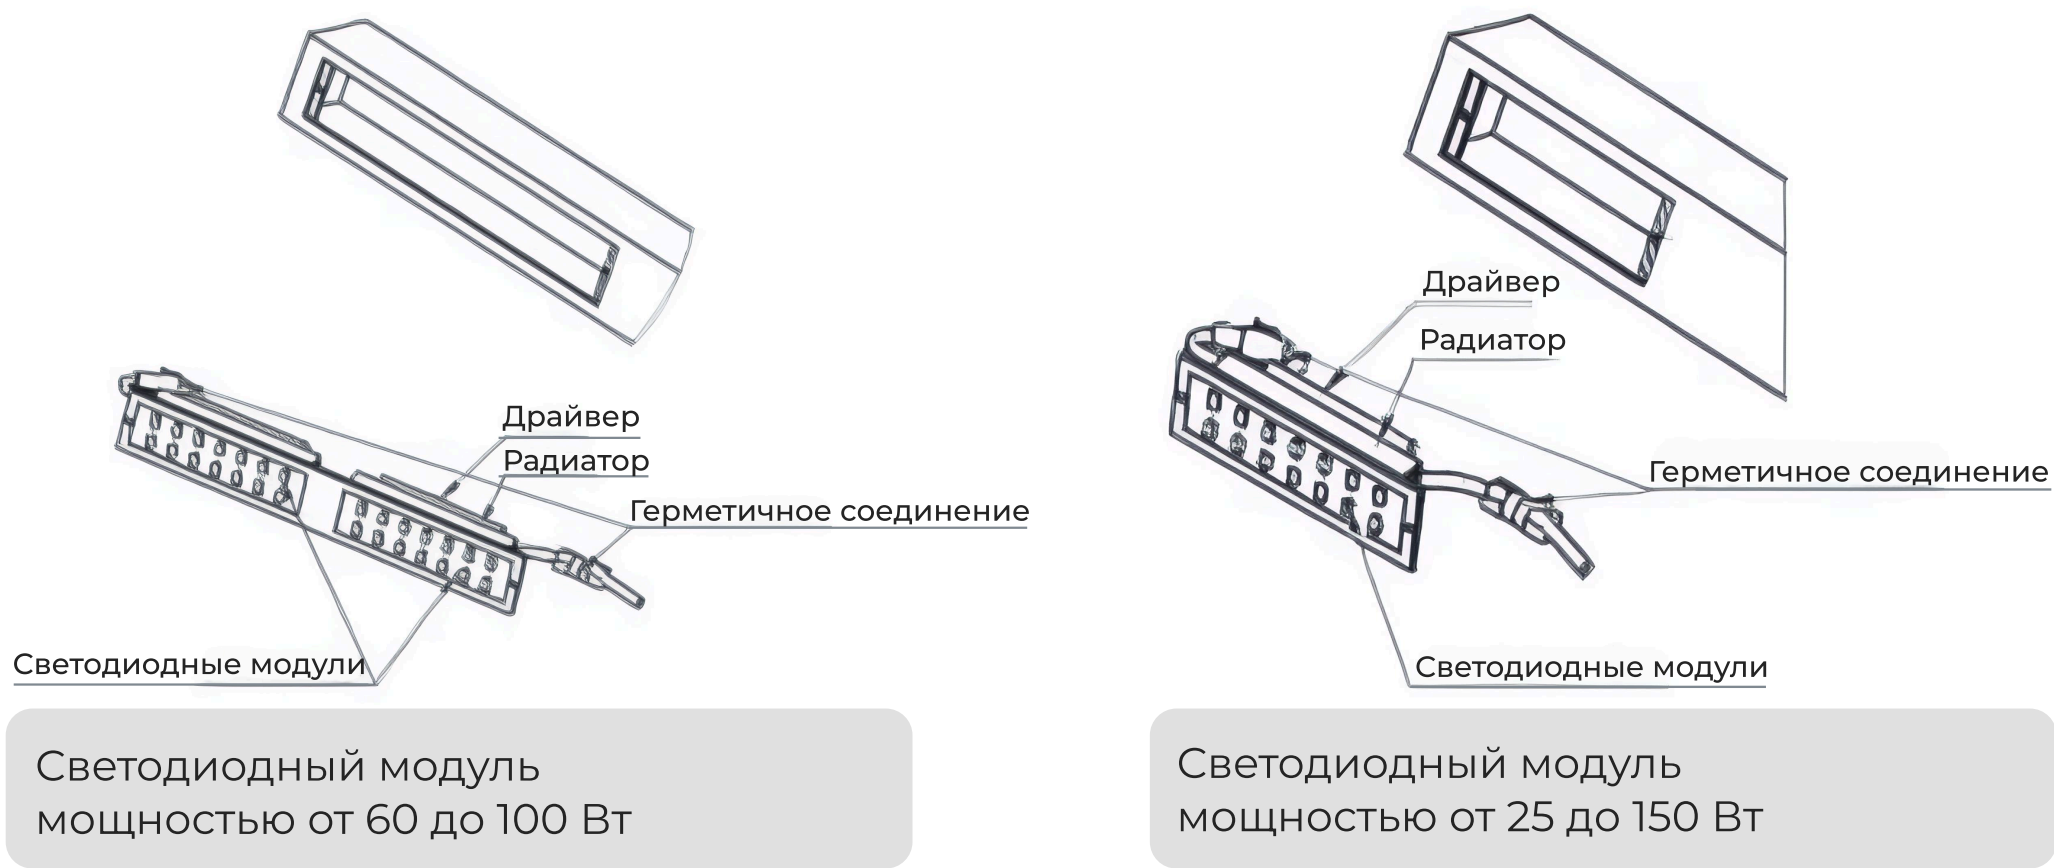

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	180 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 200 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая ассиметричная
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	По выбору
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

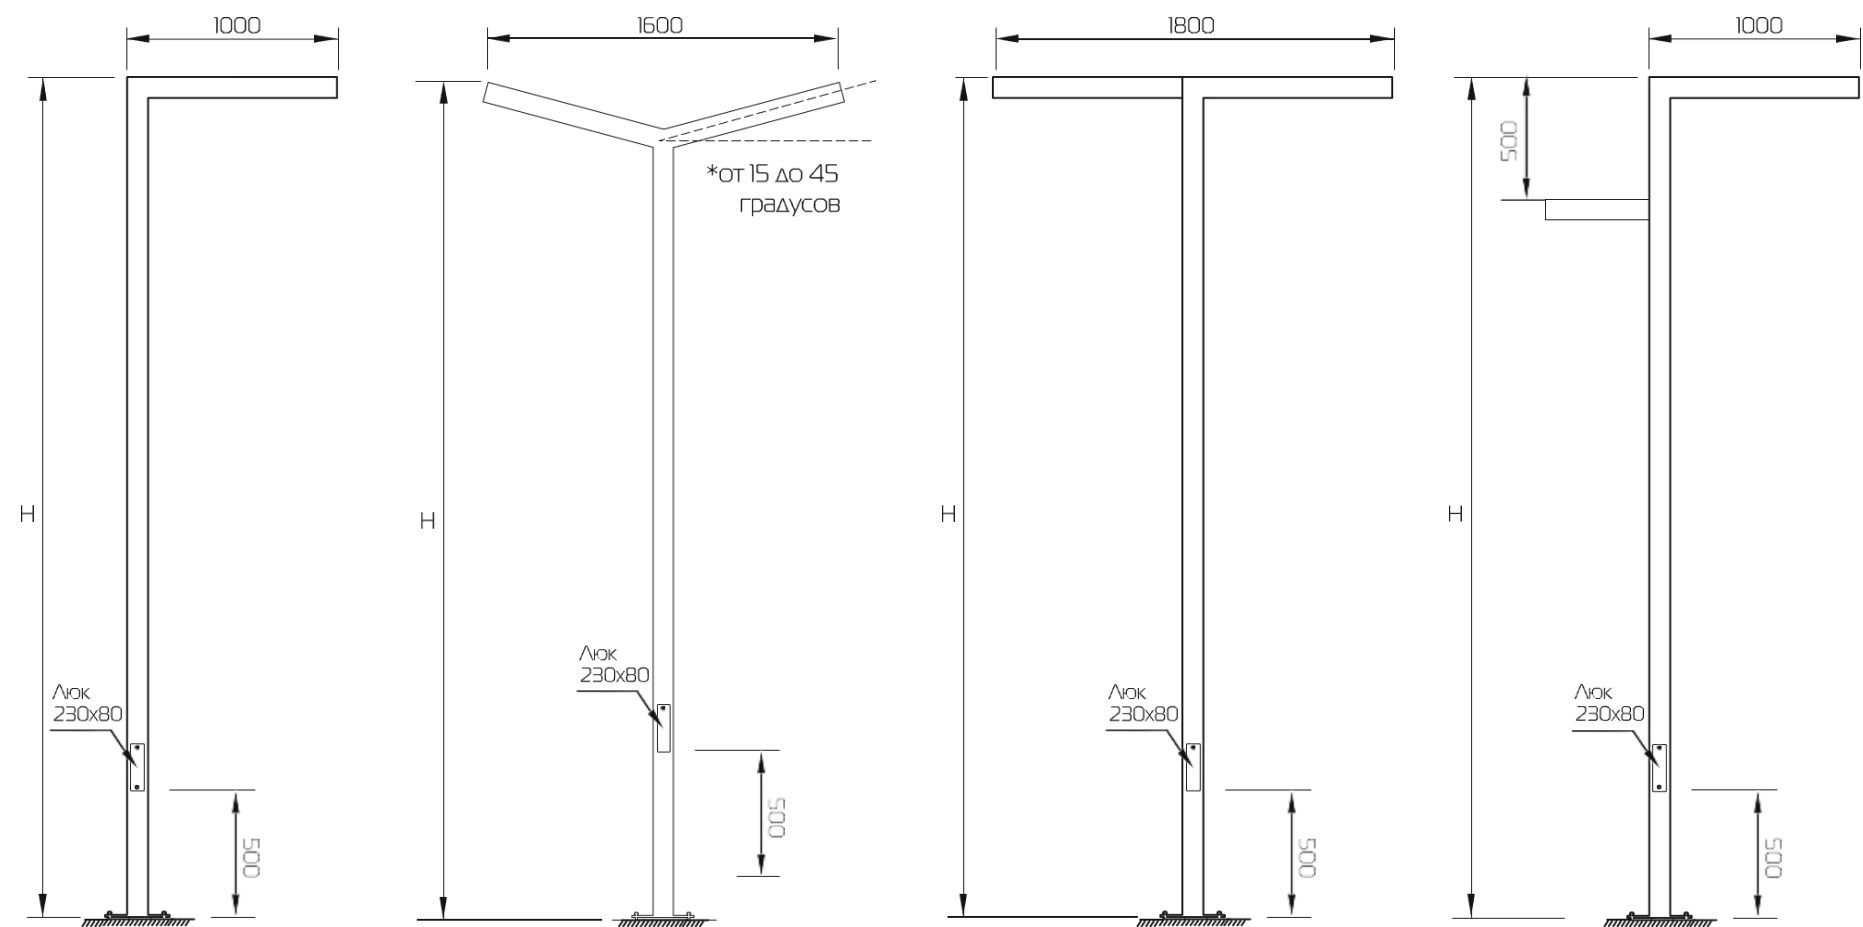




МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
ULTRA G-H 4.0-ST-100/100	4000	50
ULTRA G-H 5.0-ST-100/100	5000	60
ULTRA G-H 6.0-ST-100/100	6000	70
ULTRA G-H 4.0-ST-120/80	4000	50
ULTRA G-H 5.0-ST-120/80	5000	60
ULTRA G-H 6.0-ST-120/80	6000	70
ULTRA G-H 4.0-ST-120/120	4000	55
ULTRA G-H 5.0-ST-120/120	5000	66
ULTRA G-H 6.0-ST-120/120	6000	77


*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

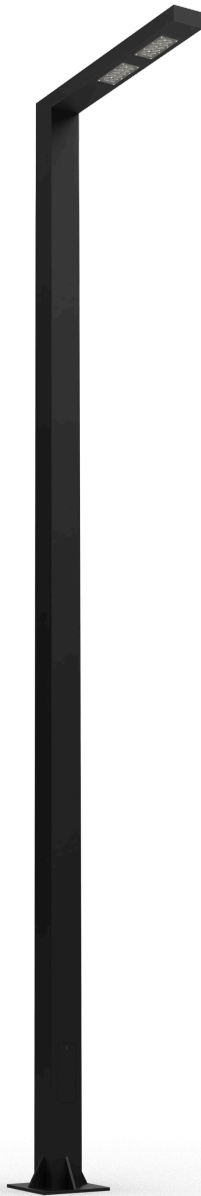

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
ULTRA Y-H 4.0-ST-100/100	4000	57
ULTRA Y-H 5.0-ST-100/100	5000	67
ULTRA Y-H 6.0-ST-100/100	6000	77
ULTRA Y-H 4.0-ST-120/80	4000	57
ULTRA Y-H 5.0-ST-120/80	5000	67
ULTRA Y-H 6.0-ST-120/80	6000	77
ULTRA Y-H 4.0-ST-120/120	4000	62
ULTRA Y-H 5.0-ST-120/120	5000	73
ULTRA Y-H 6.0-ST-120/120	6000	85

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

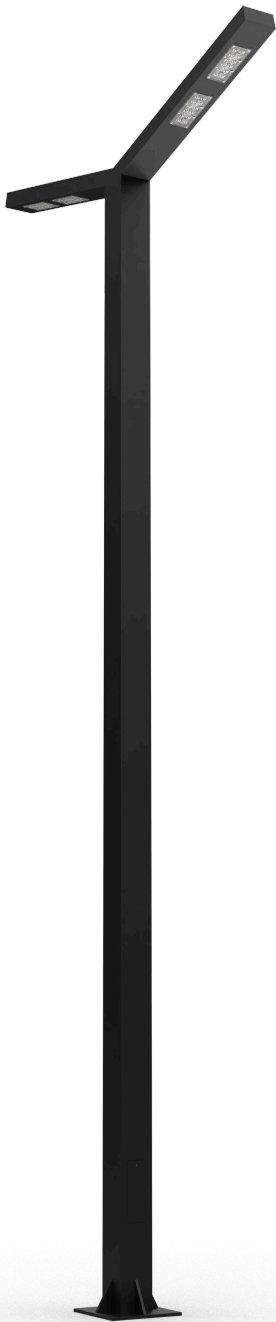

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
ULTRA T-H 4.0-ST-100/100	4000	57
ULTRA T-H 5.0-ST-100/100	5000	67
ULTRA T-H 6.0-ST-100/100	6000	77
ULTRA T-H 4.0-ST-120/80	4000	57
ULTRA T-H 5.0-ST-120/80	5000	67
ULTRA T-H 6.0-ST-120/80	6000	77
ULTRA T-H 4.0-ST-120/120	4000	62
ULTRA T-H 5.0-ST-120/120	5000	73
ULTRA T-H 6.0-ST-120/120	6000	85


*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
ULTRA Z-H 4.0-ST-100/100	4000	55
ULTRA Z-H 5.0-ST-100/100	5000	65
ULTRA Z-H 6.0-ST-100/100	6000	75
ULTRA Z-H 4.0-ST-120/80	4000	55
ULTRA Z-H 5.0-ST-120/80	5000	65
ULTRA Z-H 6.0-ST-120/80	6000	75
ULTRA Z-H 4.0-ST-120/120	4000	60
ULTRA Z-H 5.0-ST-120/120	5000	71
ULTRA Z-H 6.0-ST-120/120	6000	82

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

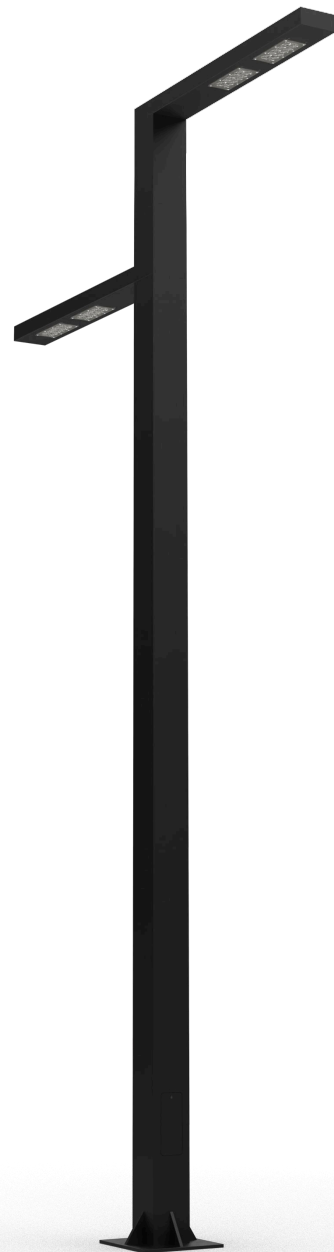



«AURA»

Светодиодный модуль
мощностью от 25 до 50 Вт


Возможность выбора
комплектации с углом наклона
световой части 0 до 45 градусов



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 50 до 200 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	По выбору
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

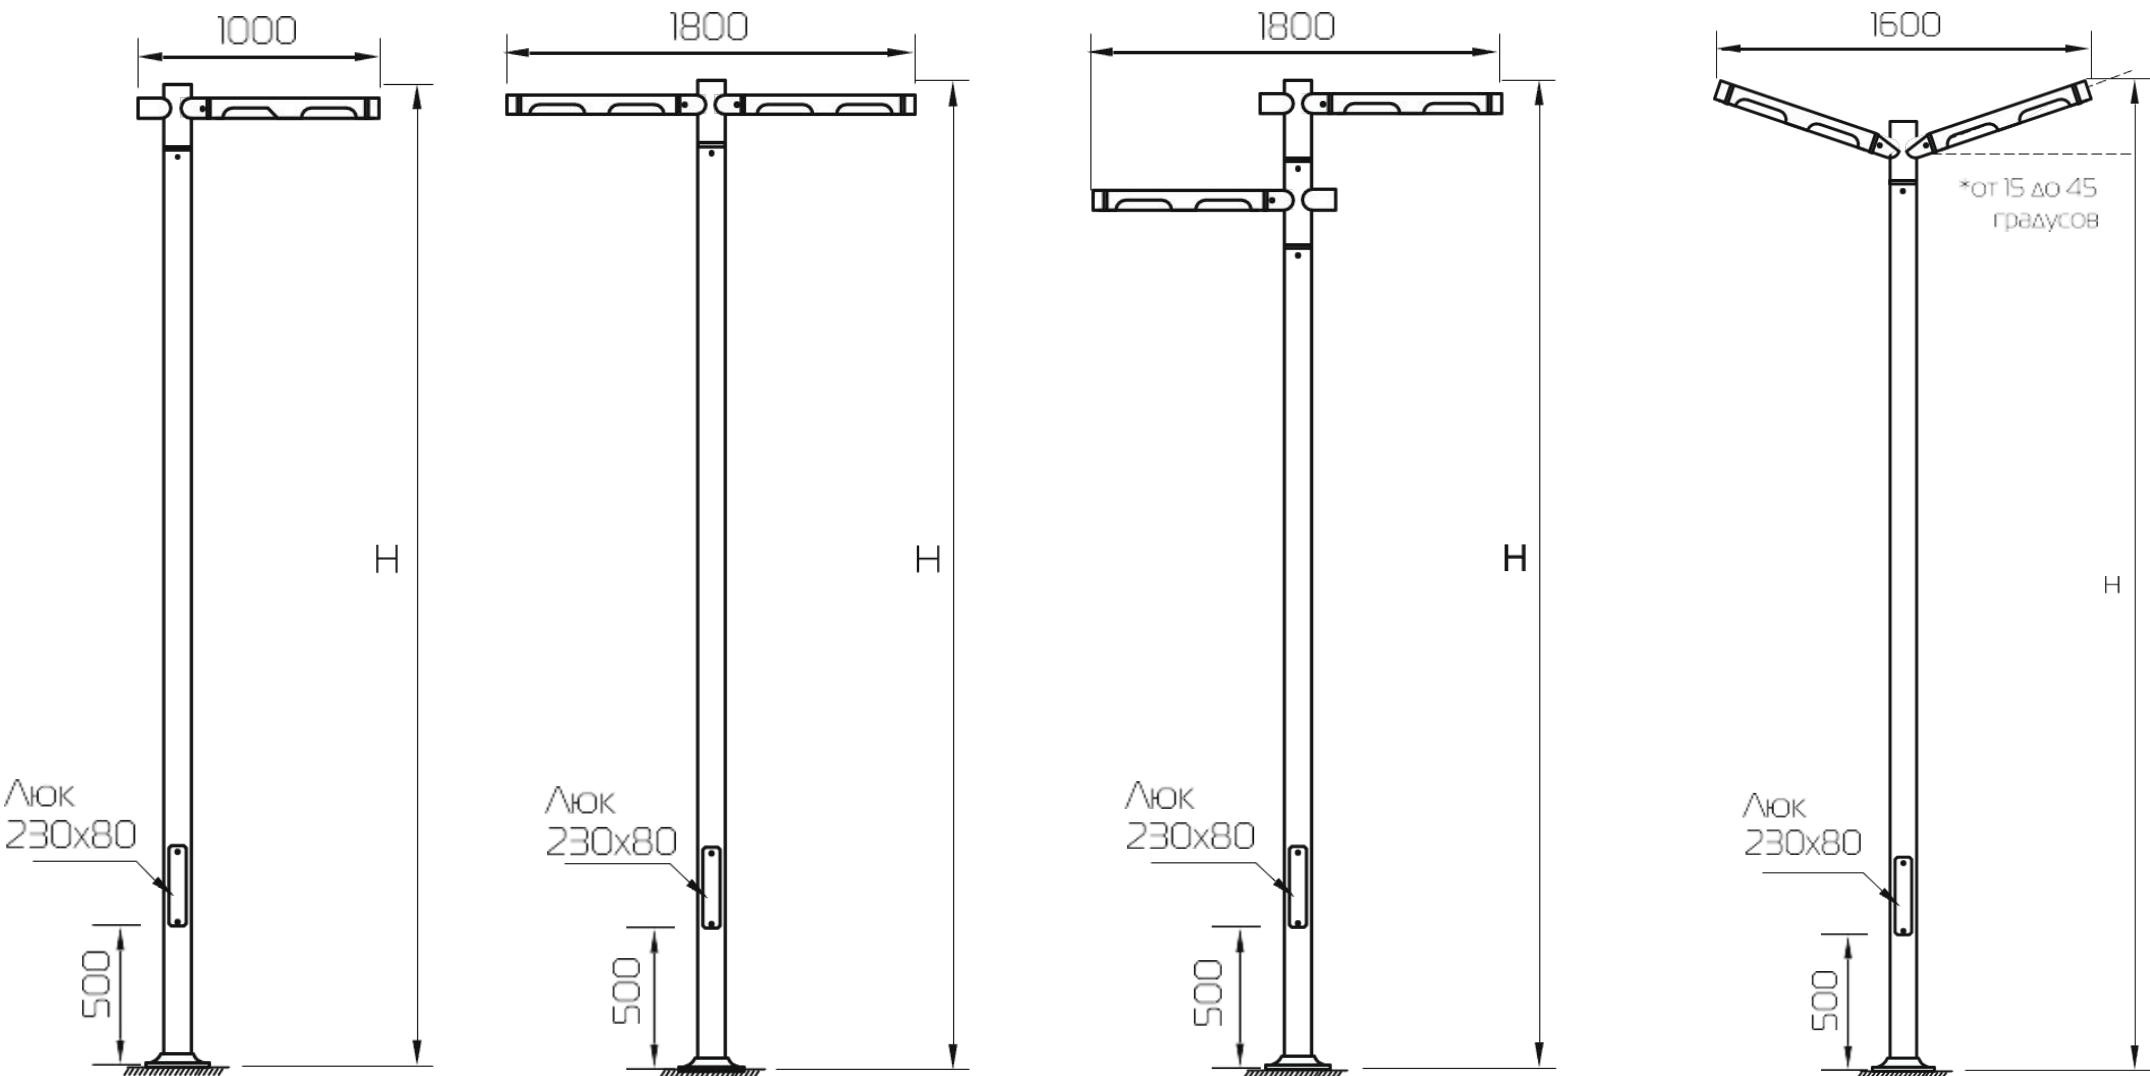



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
AURA G-H 4.0-ST-108	4000	50
AURA G-H 5.0-ST-108	5000	60
AURA G-H 6.0-ST-108	6000	70
AURA G-H 4.0-AL-100	4000	50
AURA G-H 5.0-AL-100	5000	60
AURA G-H 6.0-AL-100	6000	70

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
AURA T-H 4.0-ST-108	4000	50
AURA T-H 5.0-ST-108	5000	60
AURA T-H 6.0-ST-108	6000	70
AURA T-H 4.0-AL-100	4000	50
AURA T-H 5.0-AL-100	5000	60
AURA T-H 6.0-AL-100	6000	70


*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
AURA Z-H 4.0-ST-108	4000	50
AURA Z-H 5.0-ST-108	5000	60
AURA Z-H 6.0-ST-108	6000	70
AURA Z-H 4.0-AL-100	4000	50
AURA Z-H 5.0-AL-100	5000	60
AURA Z-H 6.0-AL-100	6000	70

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

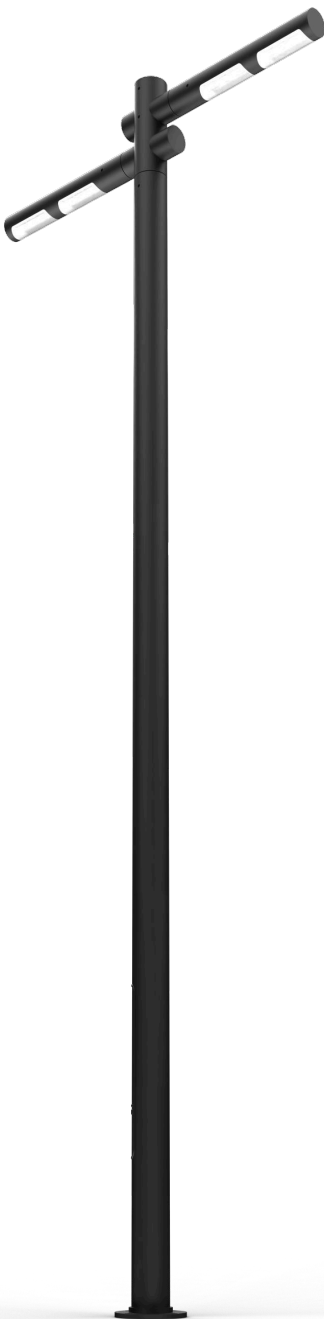

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес
AURA Y-H 4.0-ST-108	4000	50
AURA Y-H 5.0-ST-108	5000	60
AURA Y-H 6.0-ST-108	6000	70
AURA Y-H 4.0-AL-100	4000	50
AURA Y-H 5.0-AL-100	5000	60
AURA Y-H 6.0-AL-100	6000	70

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика





«ROME»


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон входных напряжений _____	100-305 В
Диапазон рабочих температур _____	-40 до +40 С
Частота сети _____	47-63 Гц
Степень защиты _____	IP 65
Цветовая температура светодиодов _____	2700-5000 К
Эффективность светодиодов _____	100 Лм/Вт
Суммарная мощность системы _____	от 10 до 35 Вт
Тип КСС _____	Ш - Широкая/ Д-косинусная
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование _____	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк _____	По выбору
Тип фундамента _____	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

Интегрированный в опору, светильник ROME объединяет локальное и общее освещение, создавая гармоничное световое решение для городской среды.

Выдвинутая на высоту до 3 м оптика формирует широкий рассеянный пучок, обеспечивая пространство без тёмных зон – как в зонах отдыха, так и вдоль прогулочных маршрутов.

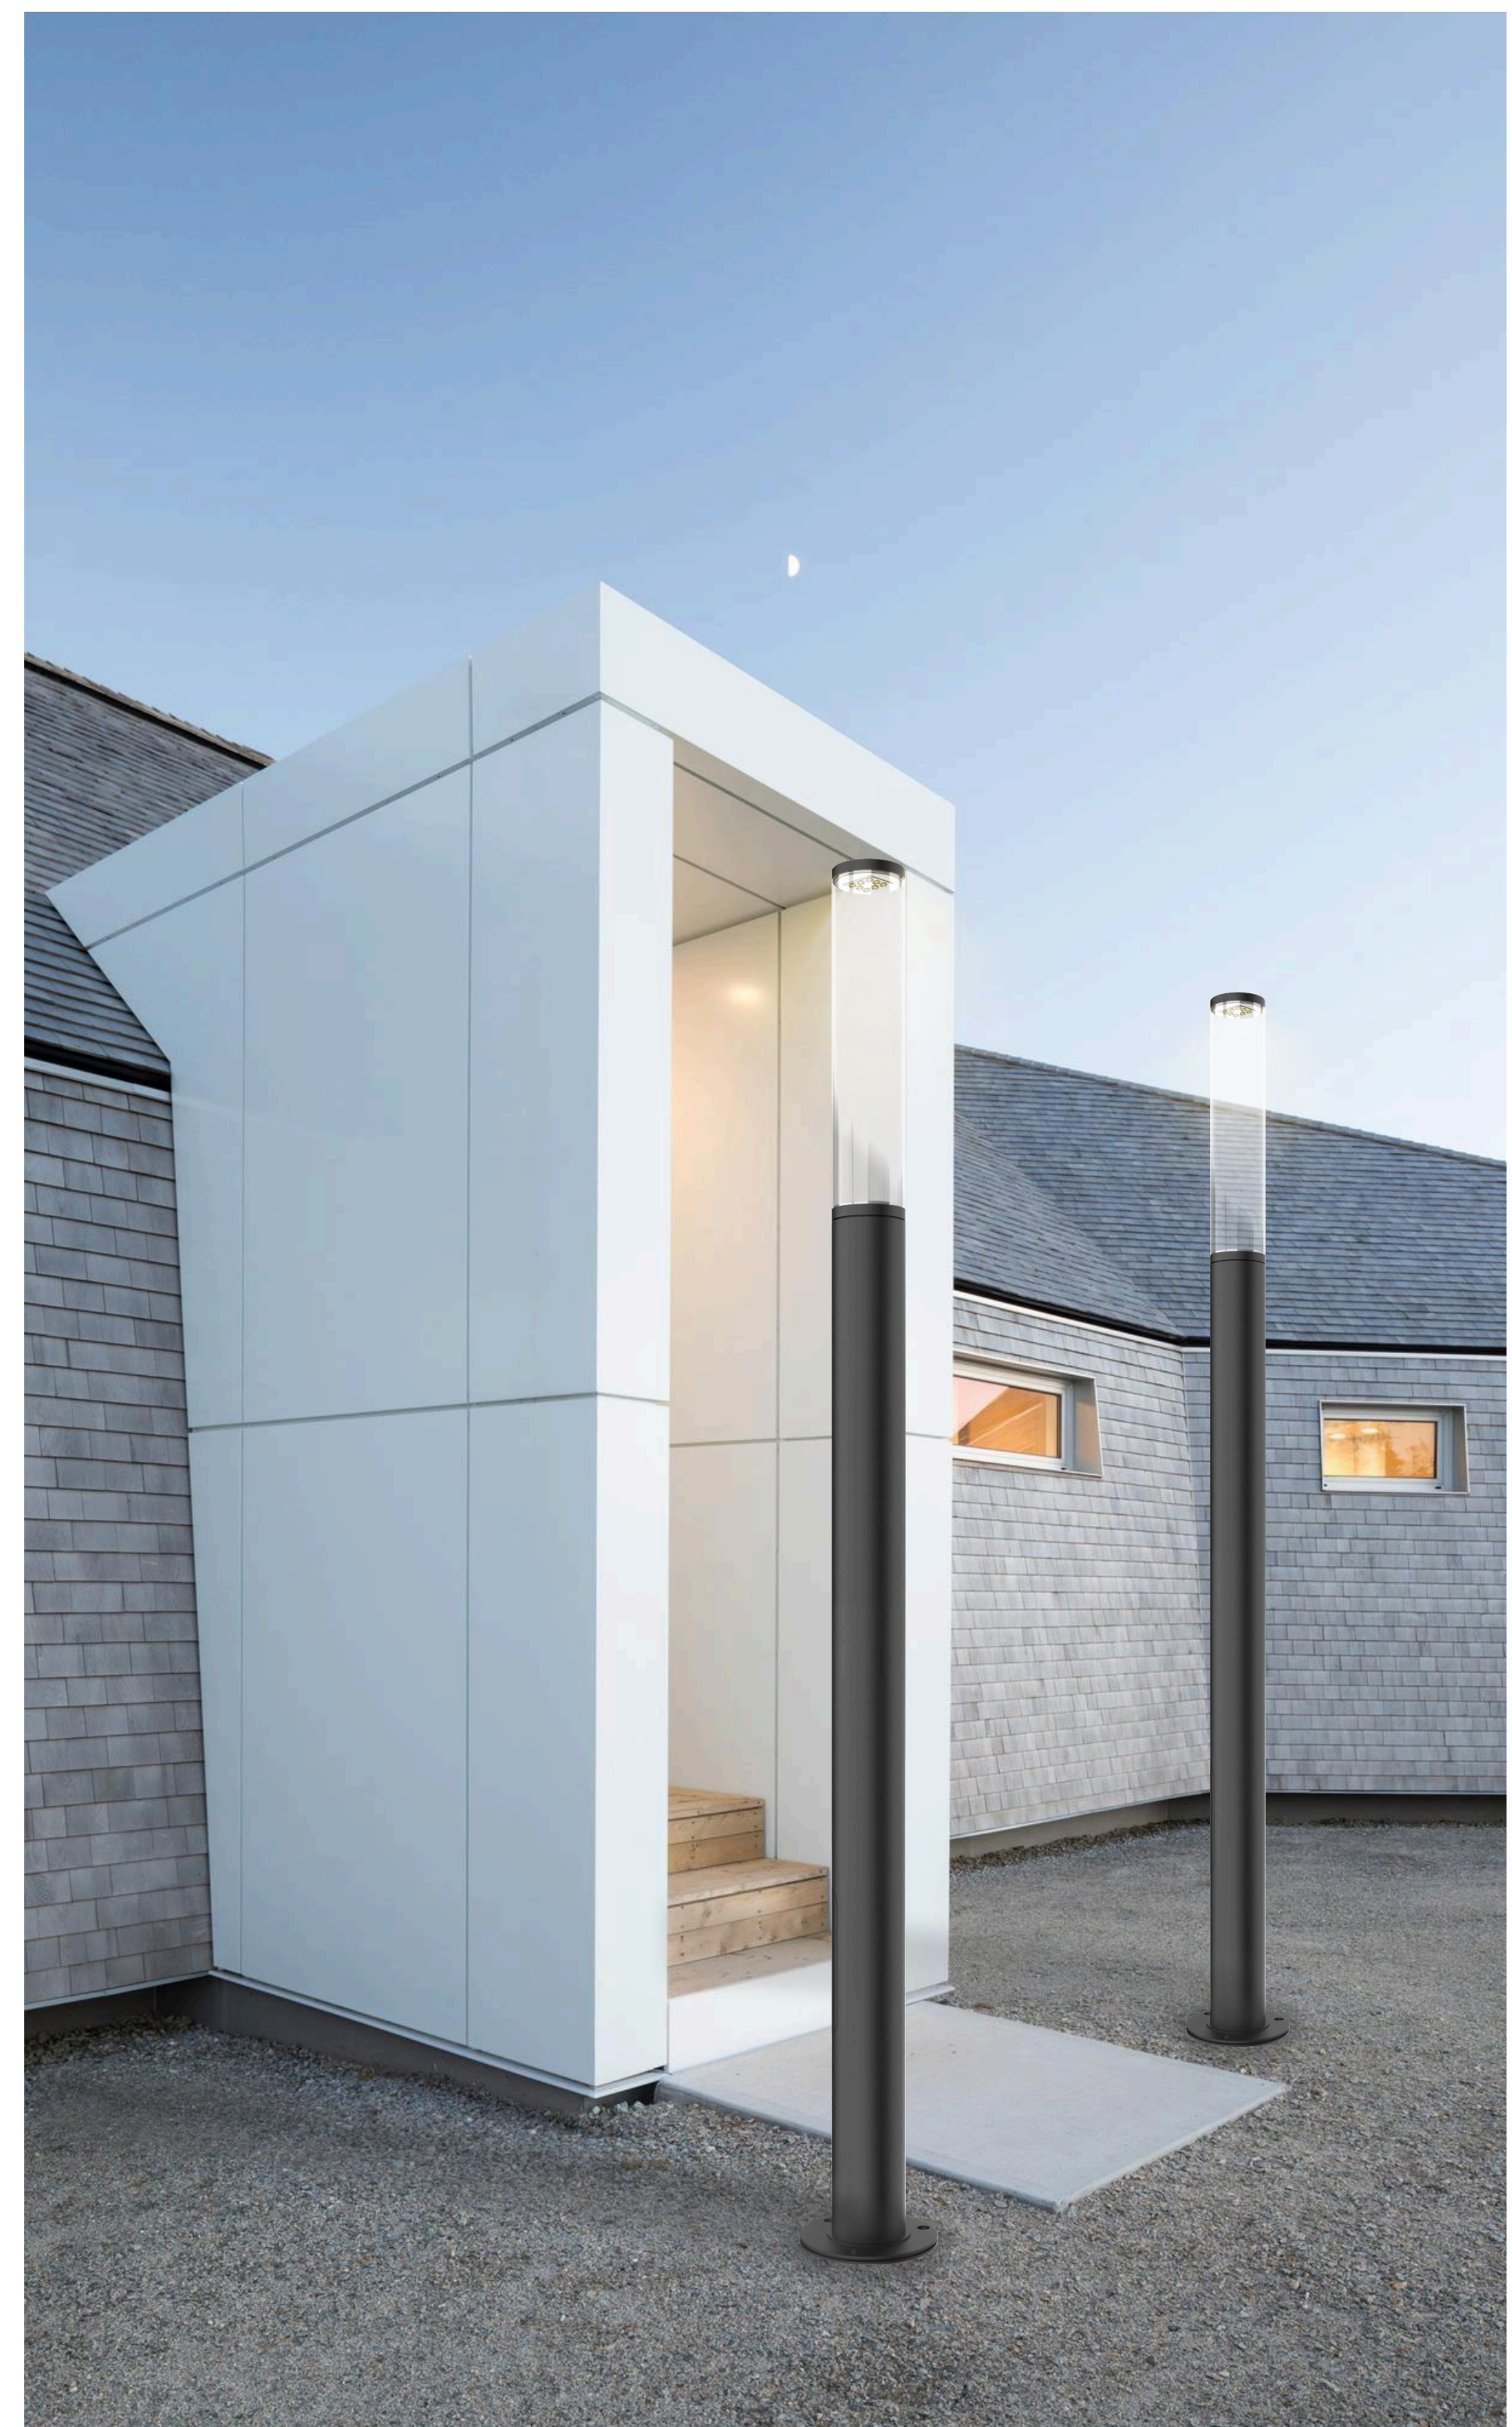

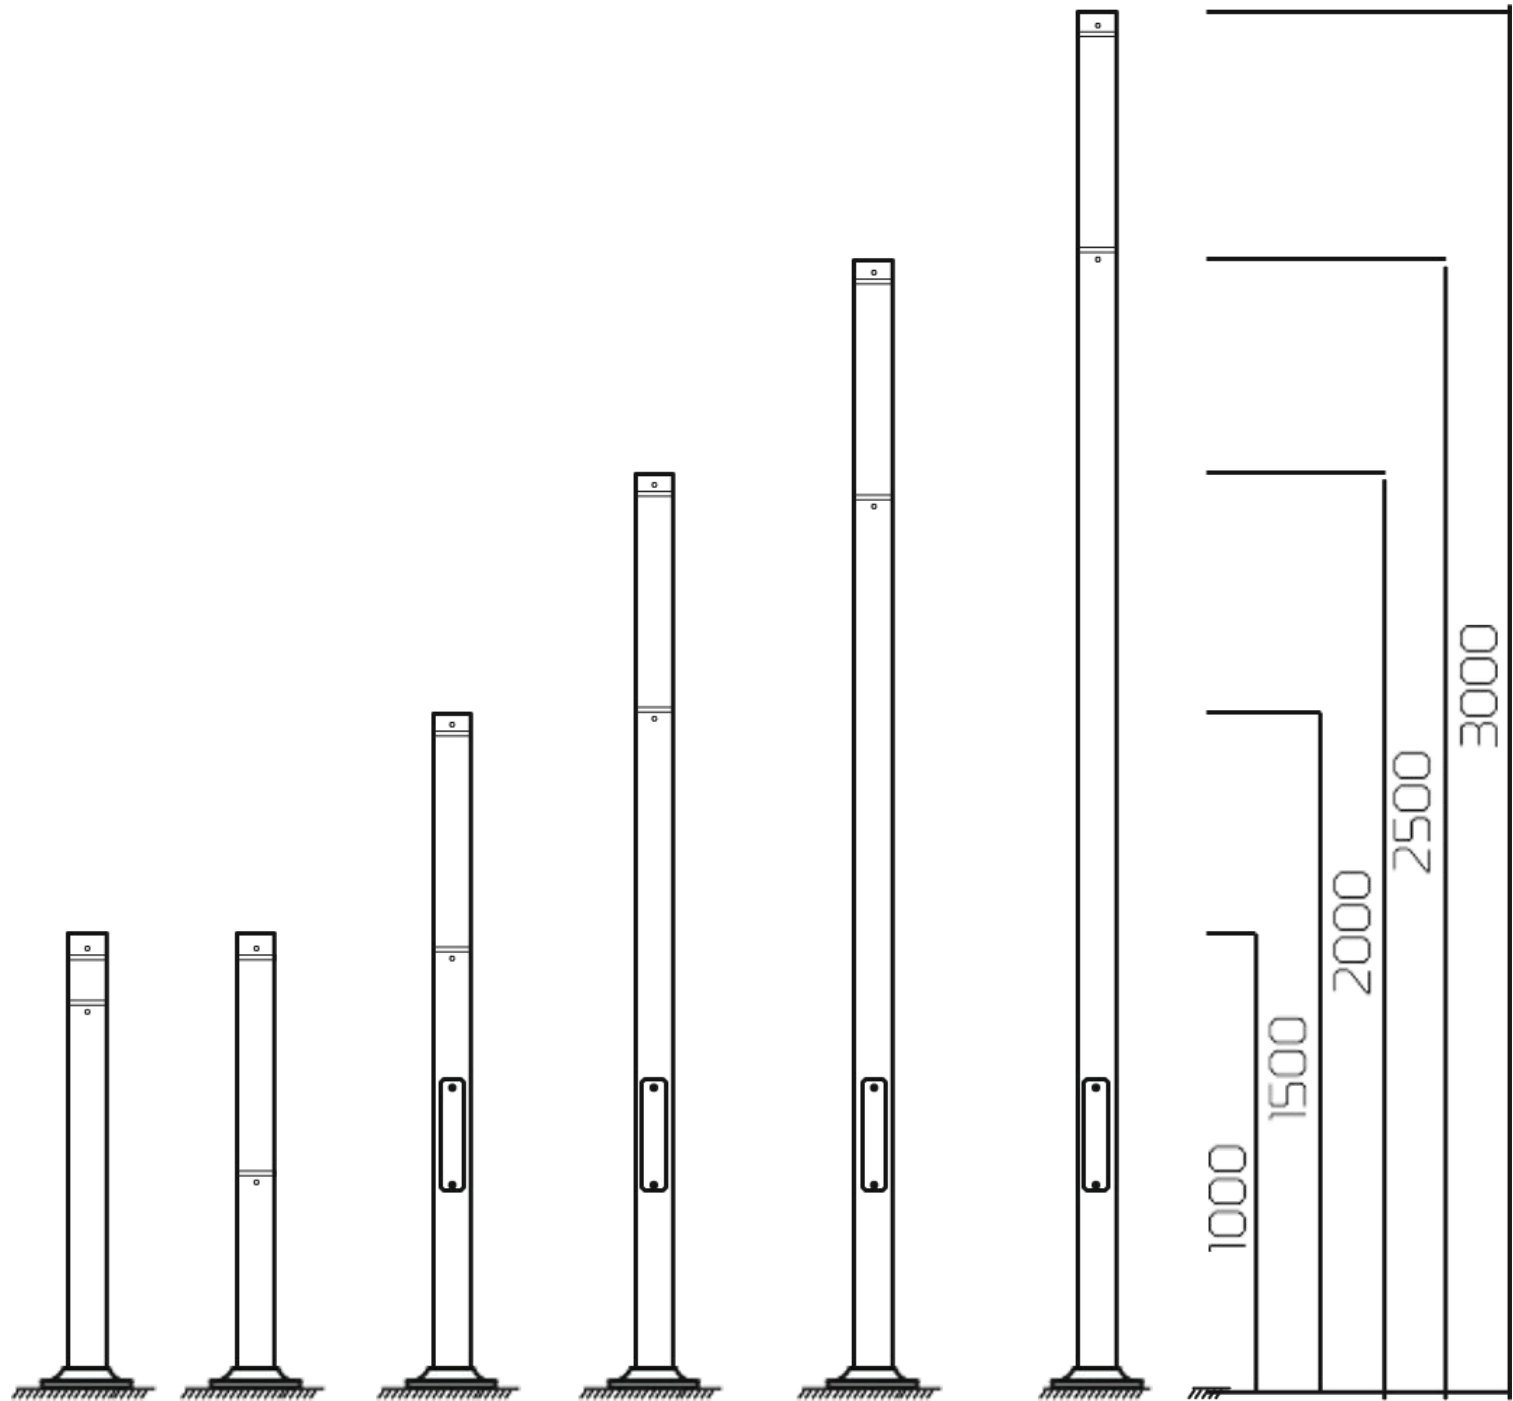


МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес	Мощность	Световой поток
ROME 10-H 1.0 (0.1) - ST-108	1000	10	10	1000
ROME 15-H 1.0 (0.1) - ST-108	1000	10	15	1500
ROME 35-H 1.0 (0.5) - ST-108	1000	8	35	3500
ROME 35-H 1.5 (0.5) - ST-108	1500	15	35	3500
ROME 35-H 2.0 (0.5) - ST-108	2000	18	35	3500
ROME 35-H 2.5 (0.5) - ST-108	2500	21	35	3500
ROME 35-H 3.0 (0.5) - ST-108	3000	25	35	3500

ROME 10-H 1.0 (0.1) - AL-100	1000	5	10	1000
ROME 15-H 1.0 (0.1) - AL-100	1000	5	15	1500
ROME 35-H 1.0 (0.5) - AL-100	1000	6	35	3500
ROME 35-H 1.5 (0.5) - AL-100	1500	8	35	3500
ROME 35-H 2.0 (0.5) - AL-100	2000	9	35	3500
ROME 35-H 2.5 (0.5) - AL-100	2500	11	35	3500
ROME 35-H 3.0 (0.5) - AL-100	3000	15	35	3500

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

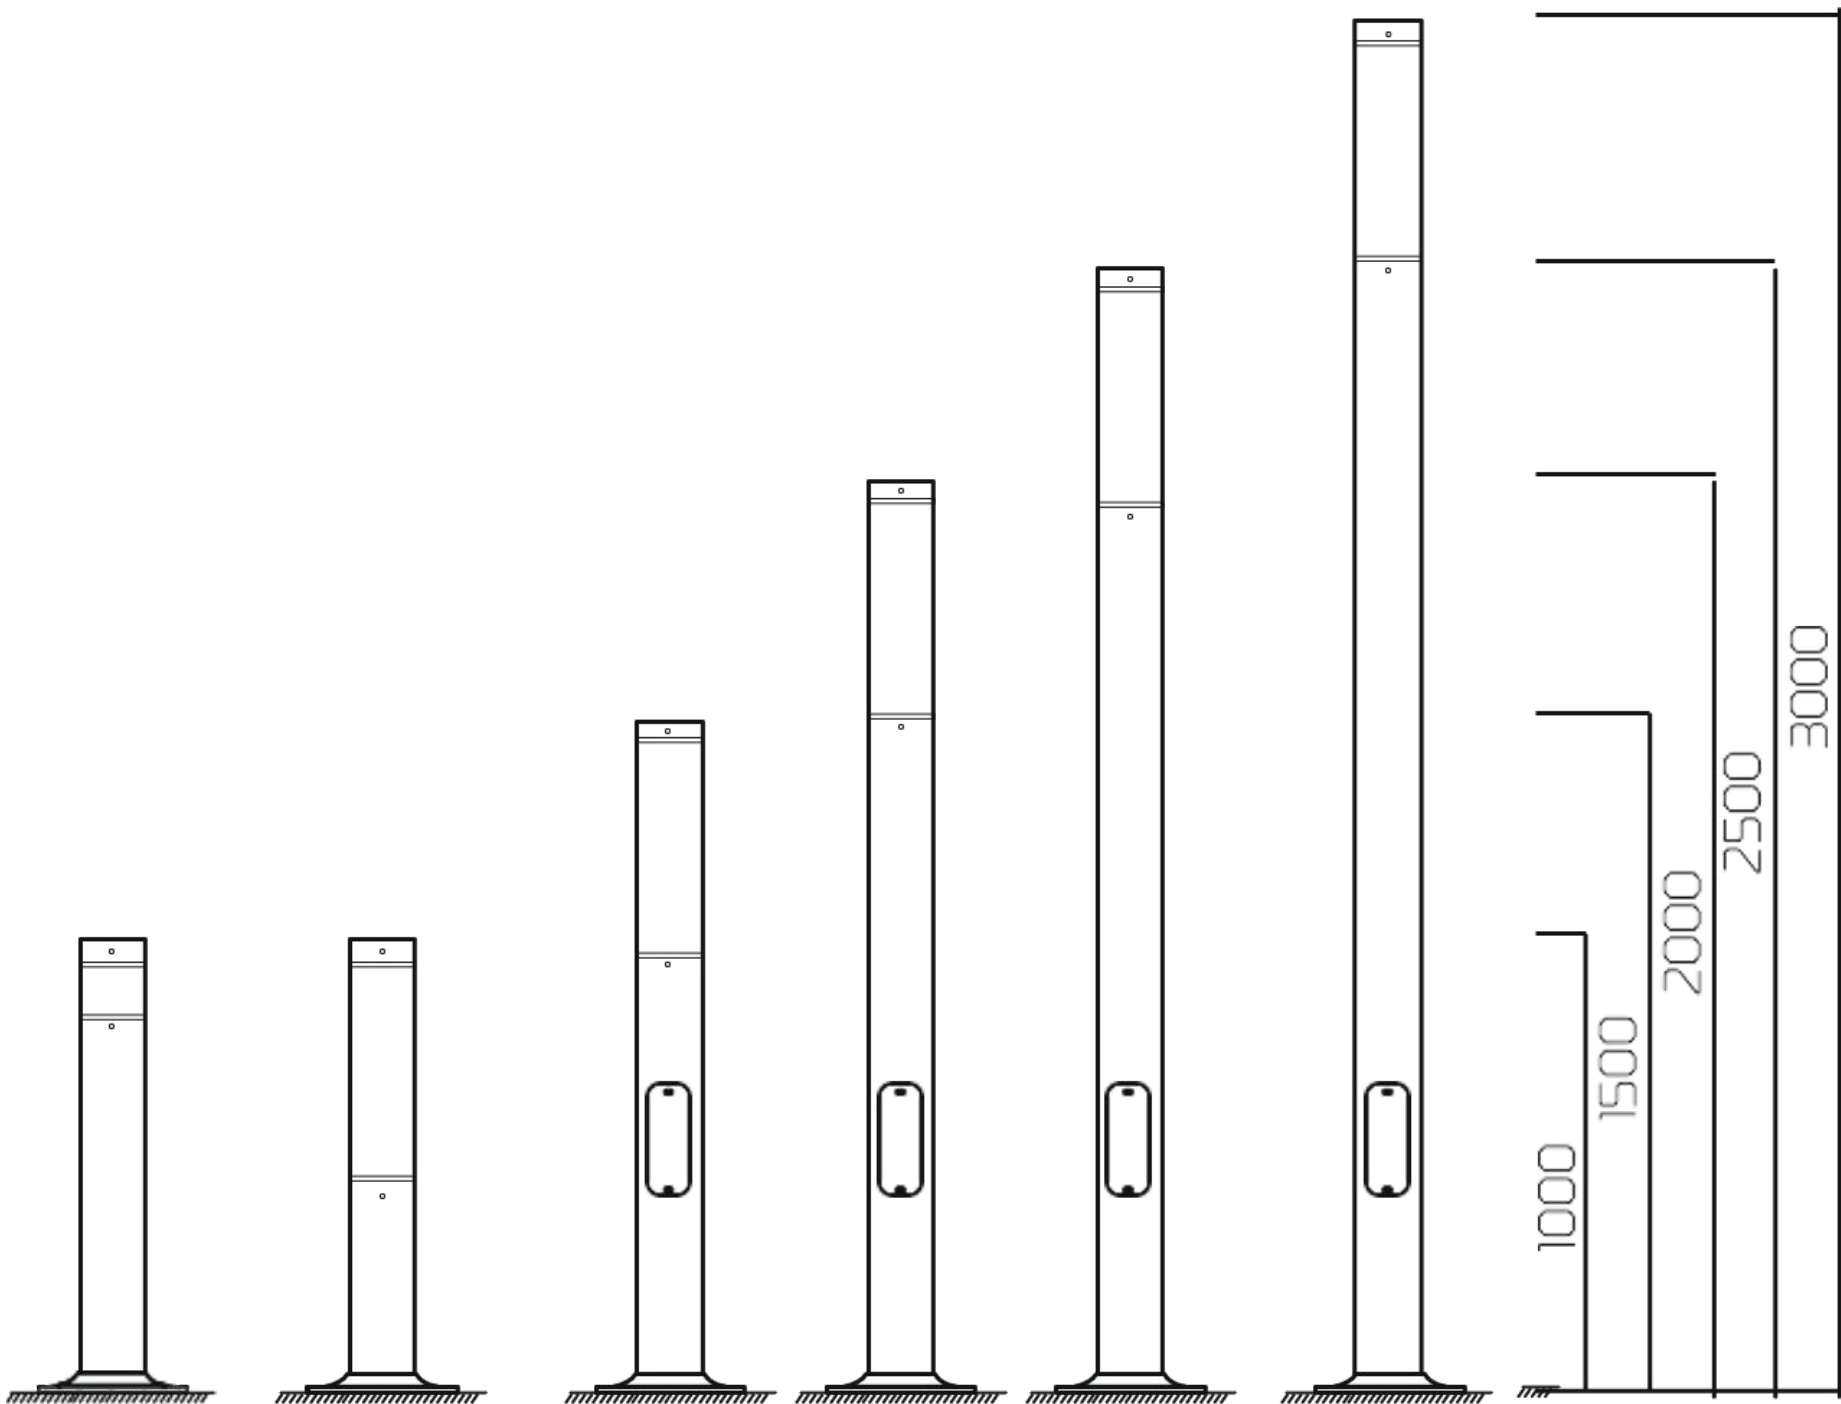

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес	Мощность	Световой поток
ROME 10-H 1.0 (0.1) - ST-159	1000	15	10	1000
ROME 15-H 1.0 (0.1) - ST-159	1000	15	15	1500
ROME 35-H 1.0 (0.5) - ST-159	1000	12	35	3500
ROME 35-H 1.5 (0.5) - ST-159	1500	20	35	3500
ROME 35-H 2.0 (0.5) - ST-159	2000	22	35	3500
ROME 35-H 2.5 (0.5) - ST-159	2500	25	35	3500
ROME 35-H 3.0 (0.5) - ST-159	3000	30	35	3500

ROME 10-H 1.0 (0.1) - AL-160	1000	8	10	1000
ROME 15-H 1.0 (0.1) - AL-160	1000	8	15	1500
ROME 35-H 1.0 (0.5) - AL-160	1000	7	35	3500
ROME 35-H 1.5 (0.5) - AL-160	1500	12	35	3500
ROME 35-H 2.0 (0.5) - AL-160	2000	15	35	3500
ROME 35-H 2.5 (0.5) - AL-160	2500	17	35	3500
ROME 35-H 3.0 (0.5) - AL-160	3000	20	35	3500

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика




«TULIP»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	100 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 10 до 35 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая/ Д-косинусная
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Материал исполнения Сталь/Алюминиевый сплав	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

ФЛАНЦЫ ОПОР

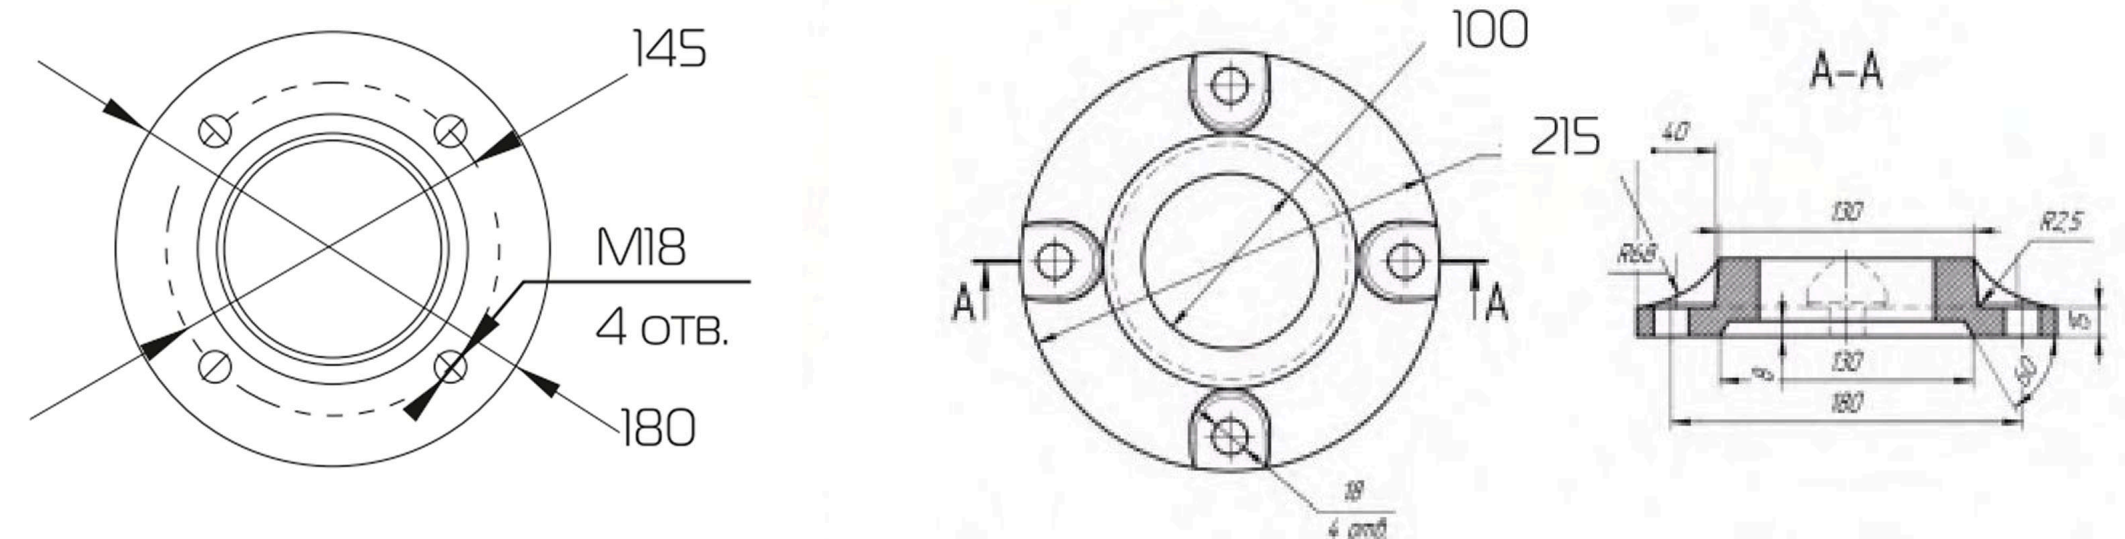



«VENERA»

Каталог продукции «IETS» | СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 35 до 100 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Материал исполнения	Алюминиевый сплав

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ


Название	Вес	Мощность	Световой поток
VENERA 35	10	35	4550
VENERA 50	10	50	6500
VENERA 75	10	75	9750
VENERA 100	10	100	13000

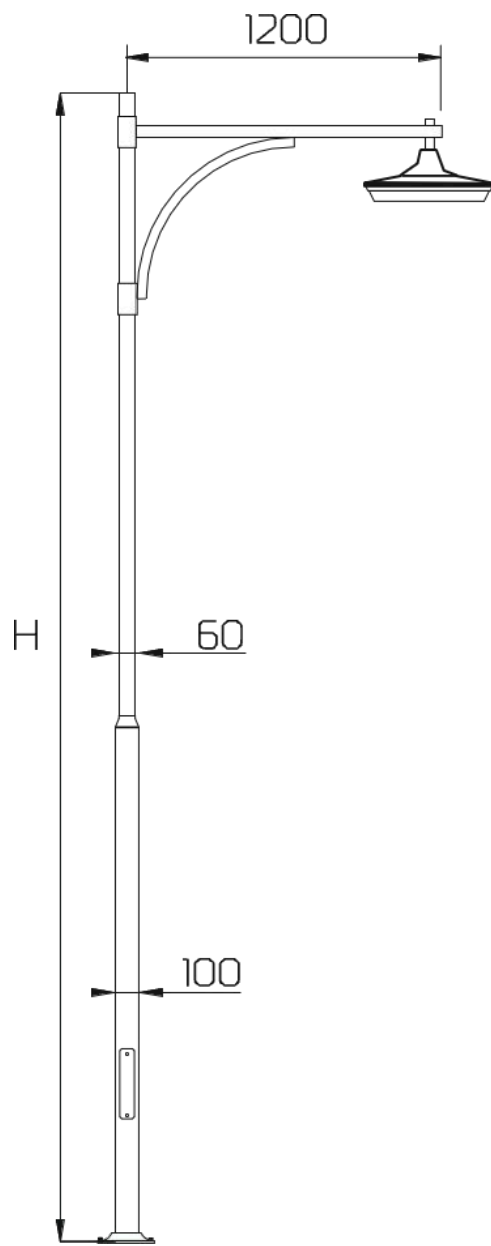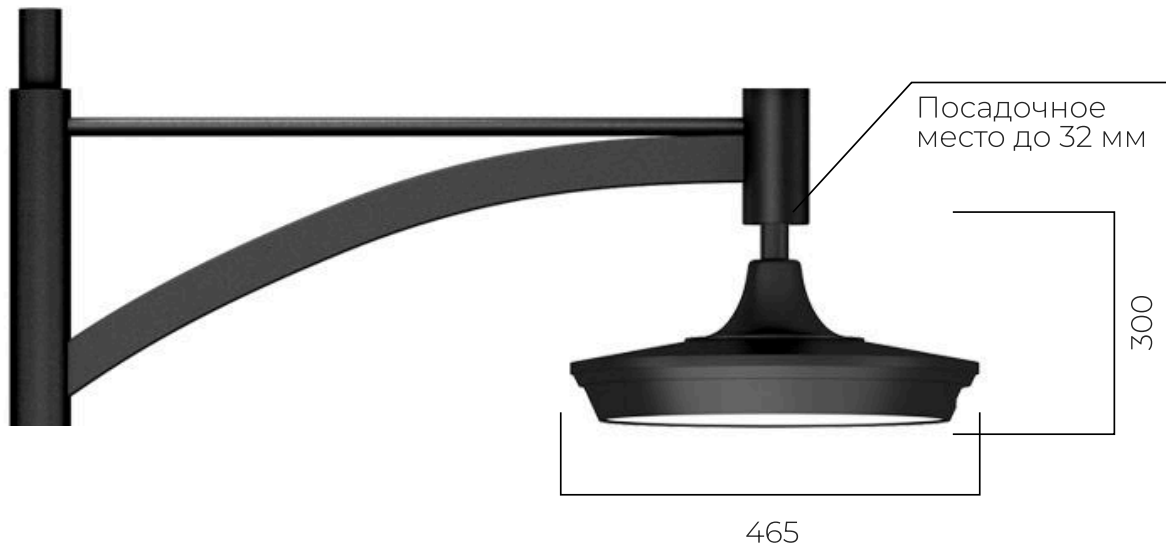

Высота опоры (H) от 3 до 6 м

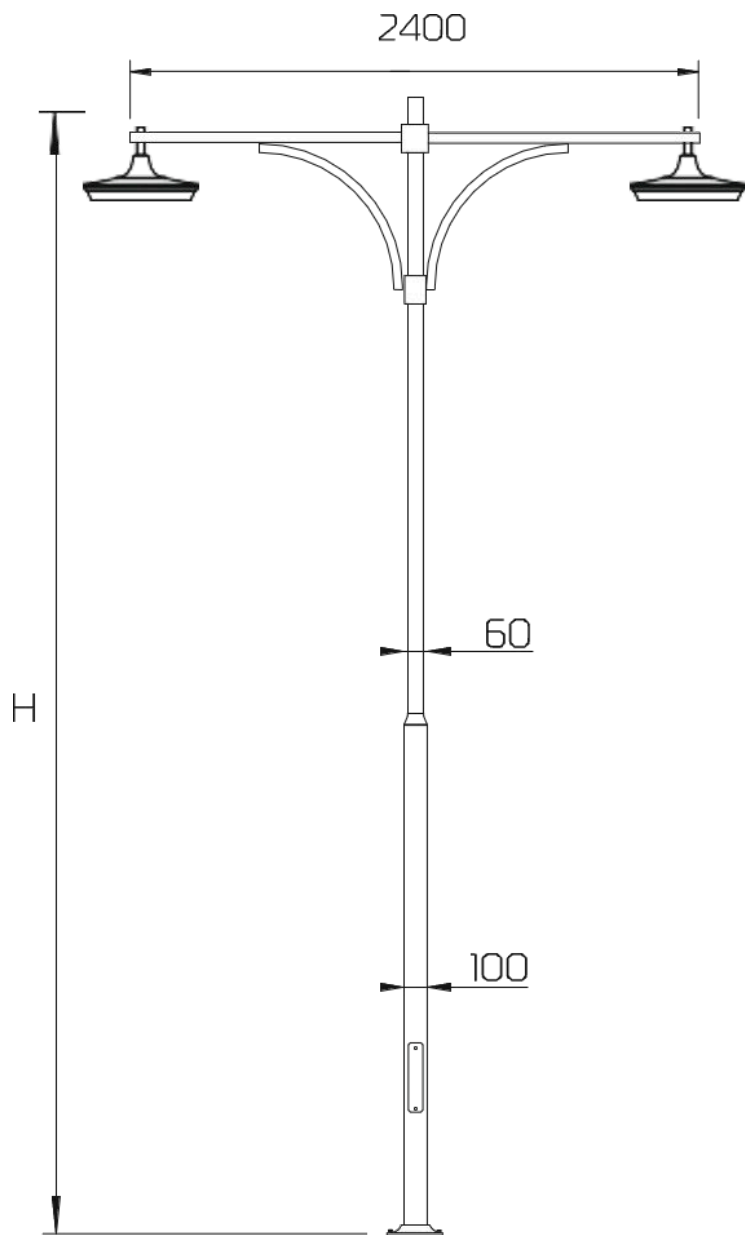

Высота опоры (H) от 3 до 6 м

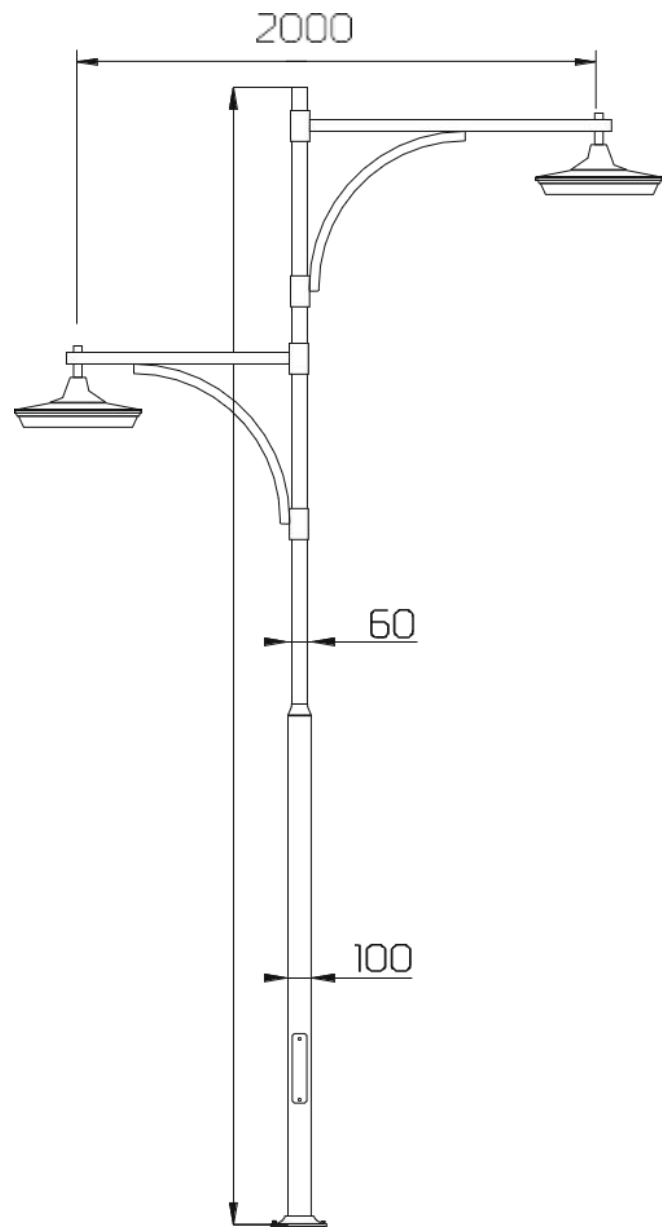

Высота опоры (H) от 3 до 6 м



«SINGLE»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	175 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 100 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Материал исполнения	Сталь
Цинкосодержащий грунт/Горячий цинк	
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Мощность	Световой поток
SINGLE 25 H2.0	2000	25	4375
SINGLE 25 H3.0	3000	25	4375
SINGLE 50 H3.0	3000	50	8750
SINGLE 25 H4.0	4000	25	4375
SINGLE 50 H4.0	4000	50	8750
SINGLE 25 H5.0	5000	25	4375
SINGLE 50 H5.0	5000	50	8750
SINGLE 50 H6.0	6000	50	8750
SINGLE 100 H8.0	8000	100	17500

ФЛАНЦЫ ОПОРЫ

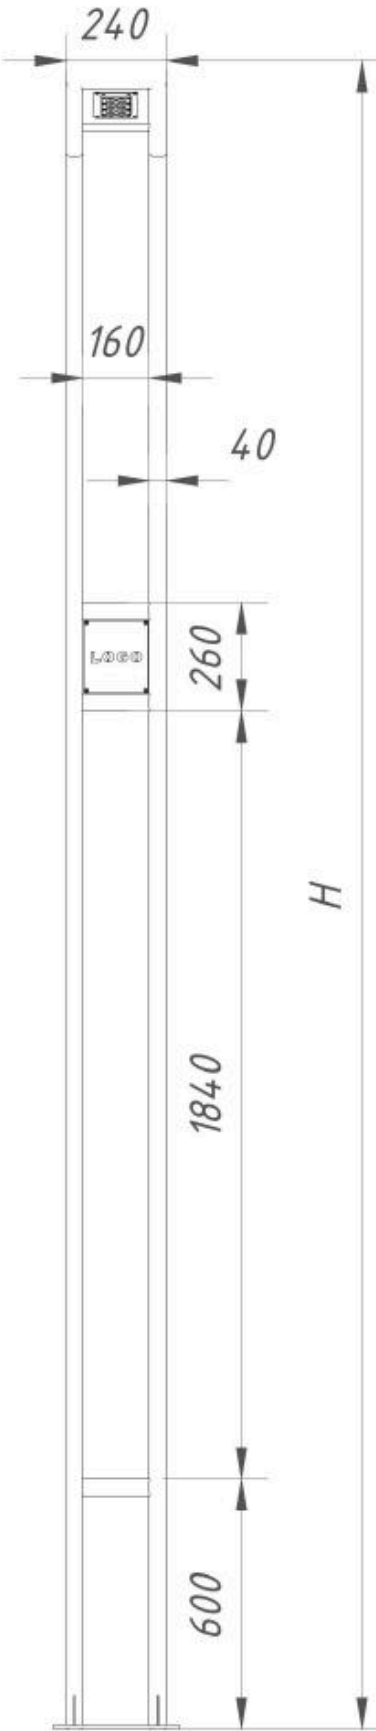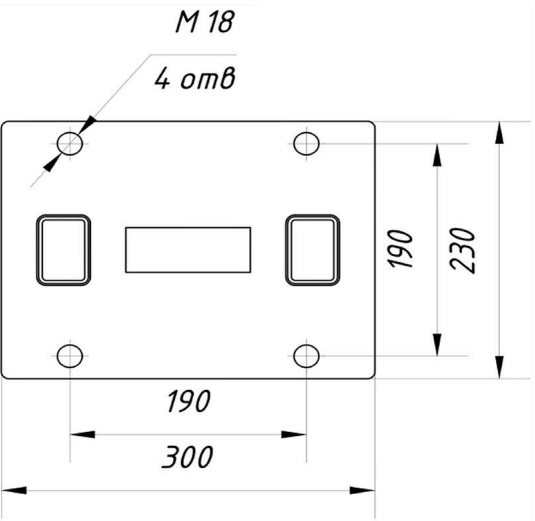



«RING»

Светильники RING формируют световую архитектуру пространства — подчёркивают зоны отдыха, направляют внимание на элементы благоустройства, визуально организуют среду.

Доступная мощность — от 25 до 50 Вт — позволяет гибко адаптироваться под задачи проекта.

Оптика из акрила создаёт широкий равномерный световой контур, формируя мягкое, выразительное пятно засветки, которое работает и как акцент, и как фоновая подсветка.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 50 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Материал исполнения Сталь/Алюминиевый сплав	По выбору
Цинкосодержащий грунт/Горячий цинк	
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)


*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес	Мощность	Световой поток
RING 25 Н 1.5	1500	10	25	3250
RING 25 Н 2.0	2000	12	25	3250
RING 25 Н 2.5	2500	15	25	3250
RING 25 Н 3.0	3000	20	25	3250
RING 50 Н 3.0	3000	20	50	6500
RING 25 Н 4.0	4000	25	25	3250
RING 50 Н 4.0	4000	25	50	6500

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

ФЛАНЦЫ ОПОРЫ

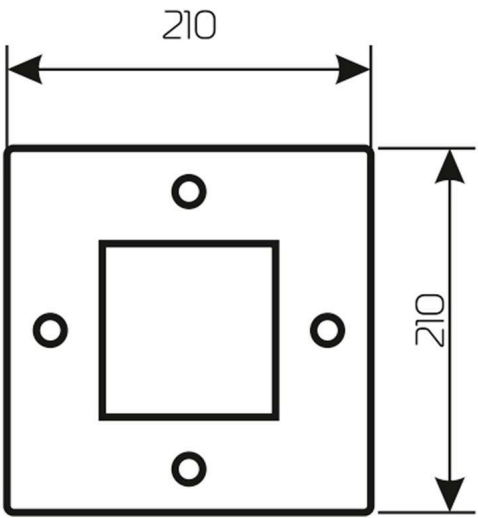




«PROMETHEUS»



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название		Высота	Вес	Мощность	Световой поток
PROMETHEUS	G 25 Н 3.0	3000	20	25	3250
PROMETHEUS	T 25 25 Н 3.0	3000	35	50	6500
PROMETHEUS	Z 25 25 Н 3.0	3000	35	50	6500

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика

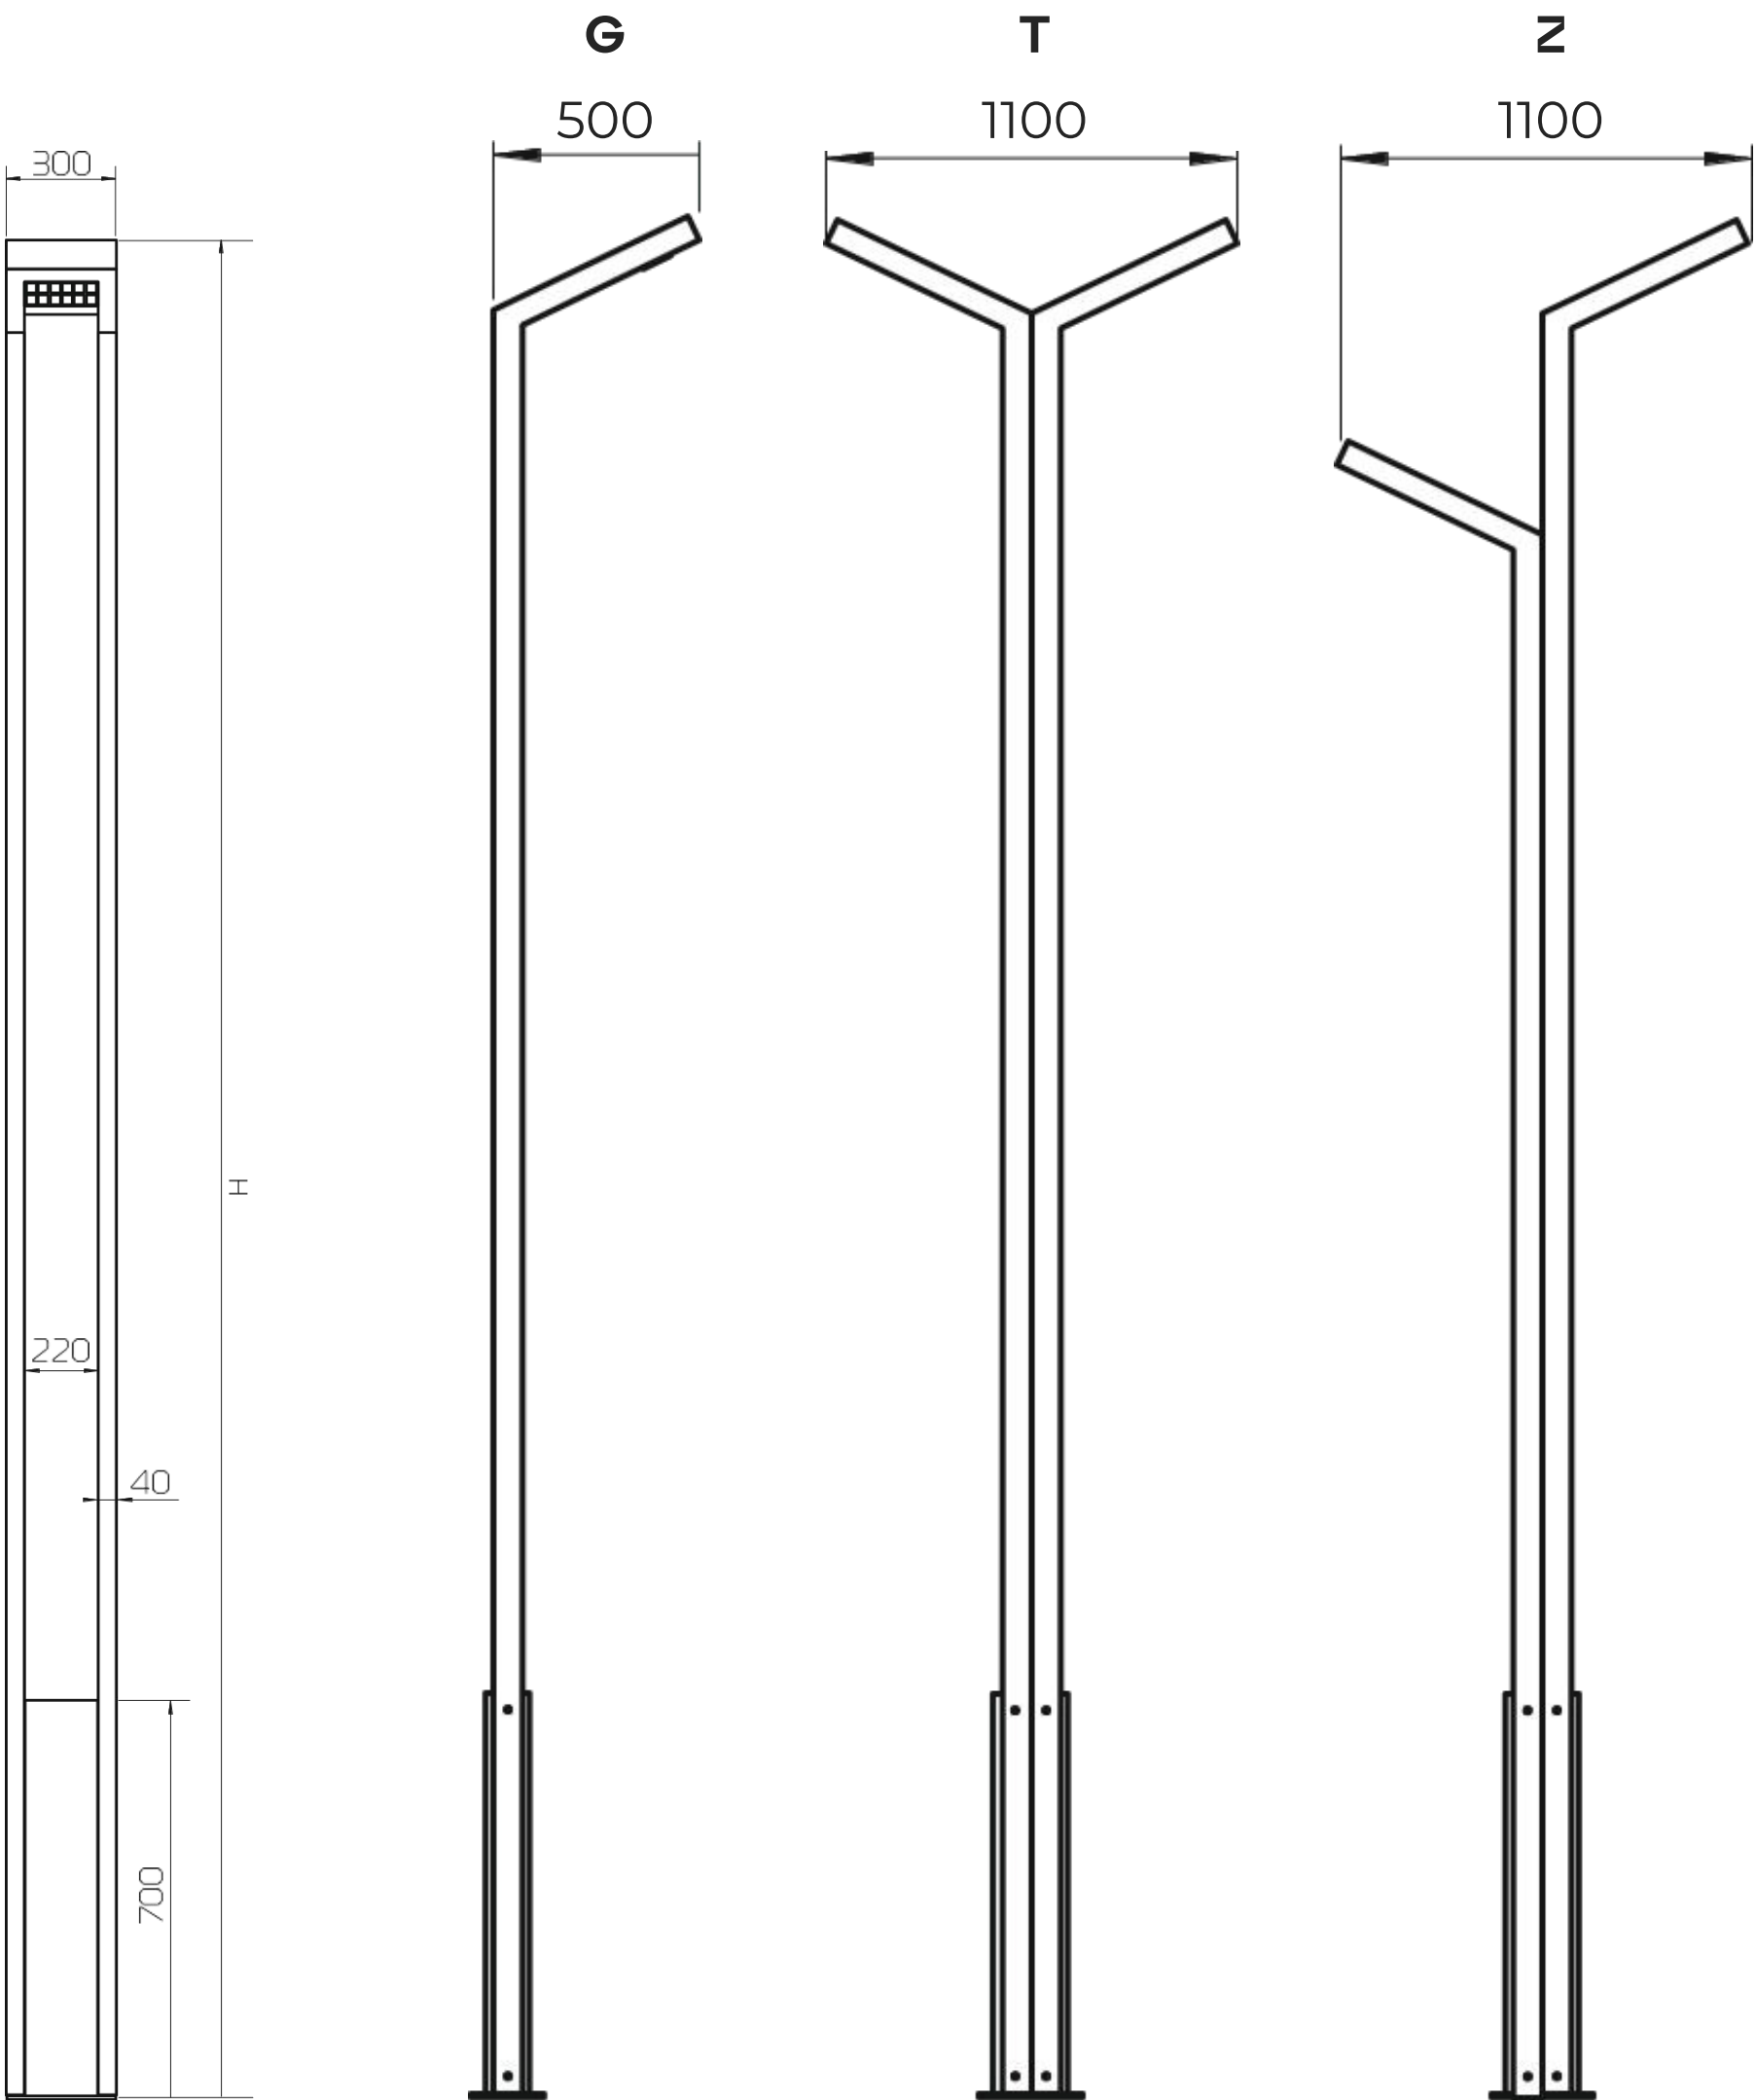


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 50 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав/Сталь
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)


*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении



«GORGONA»

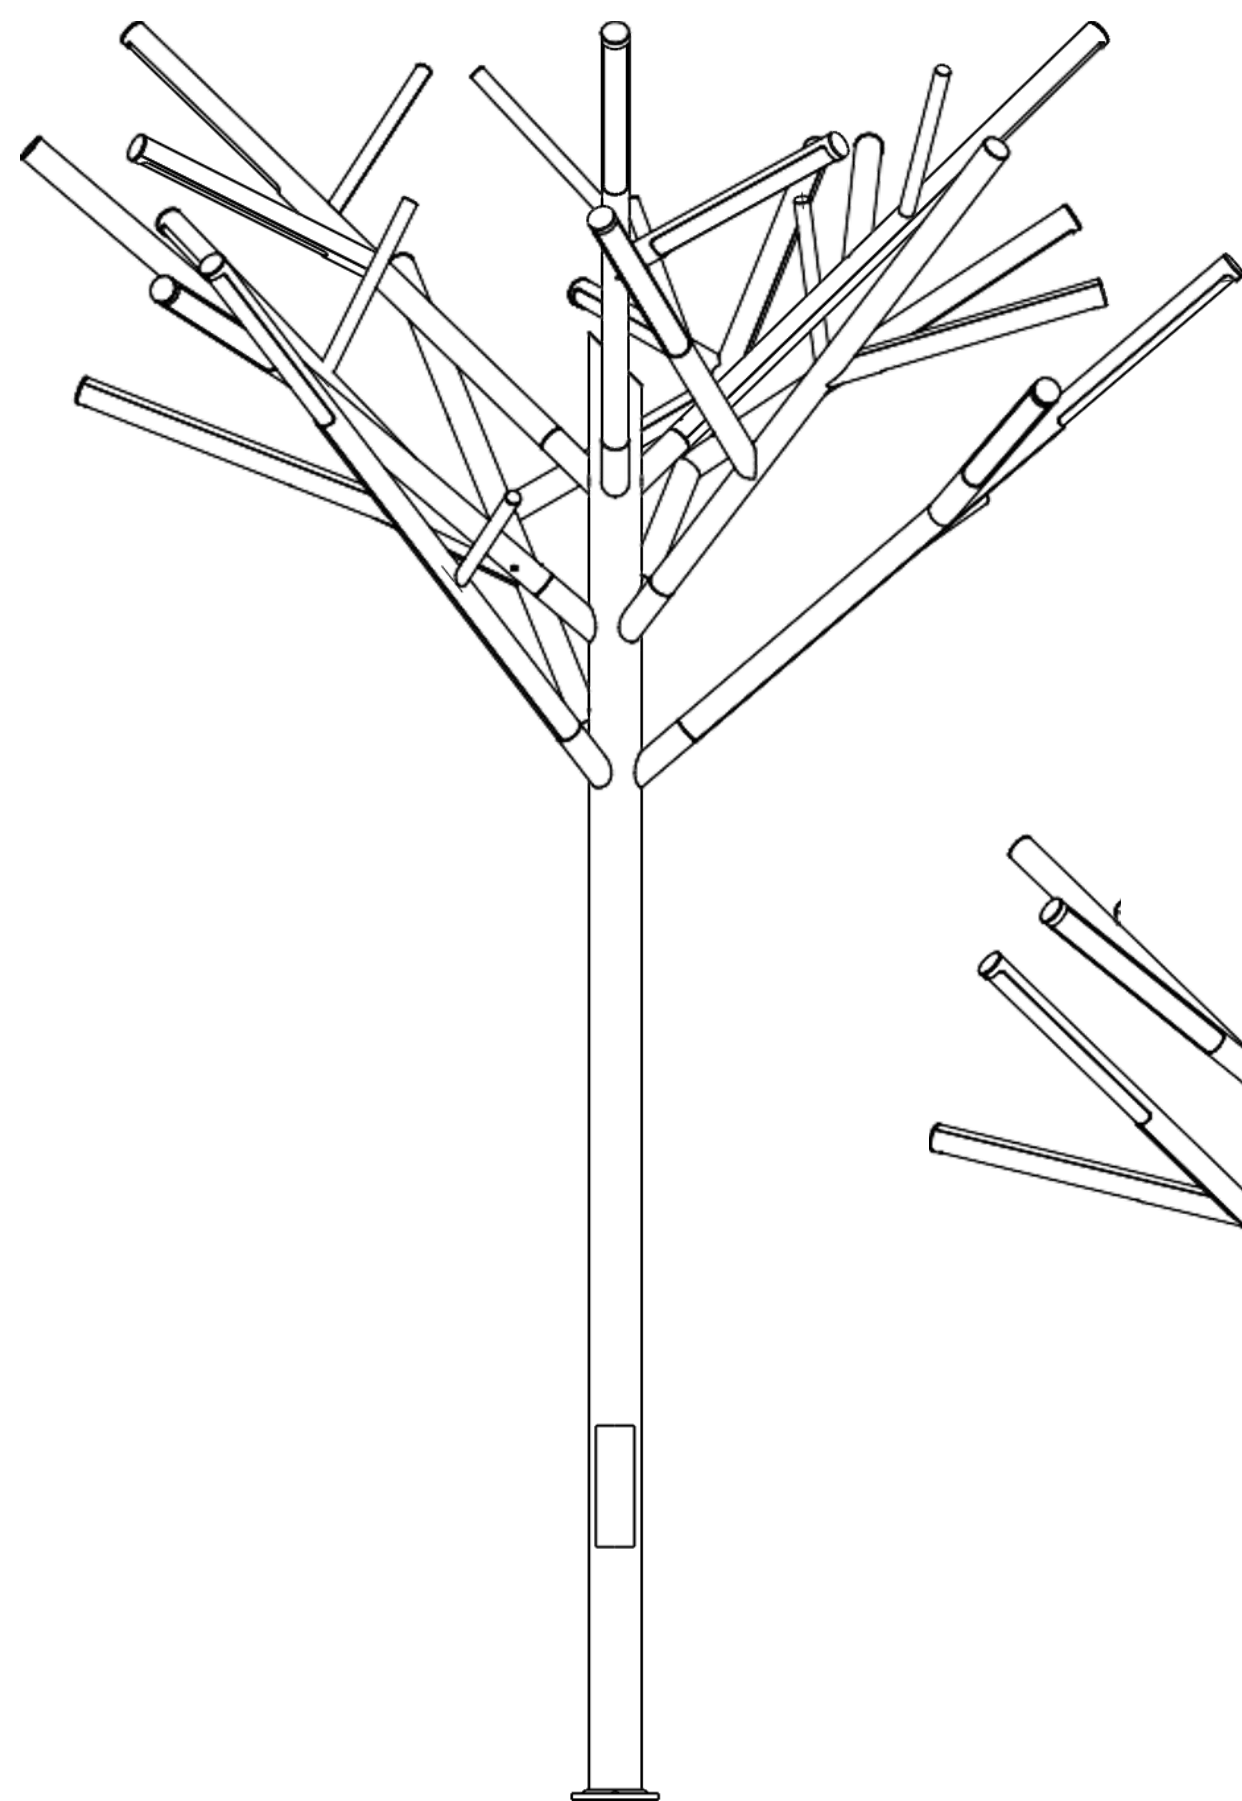

GORGONA 18

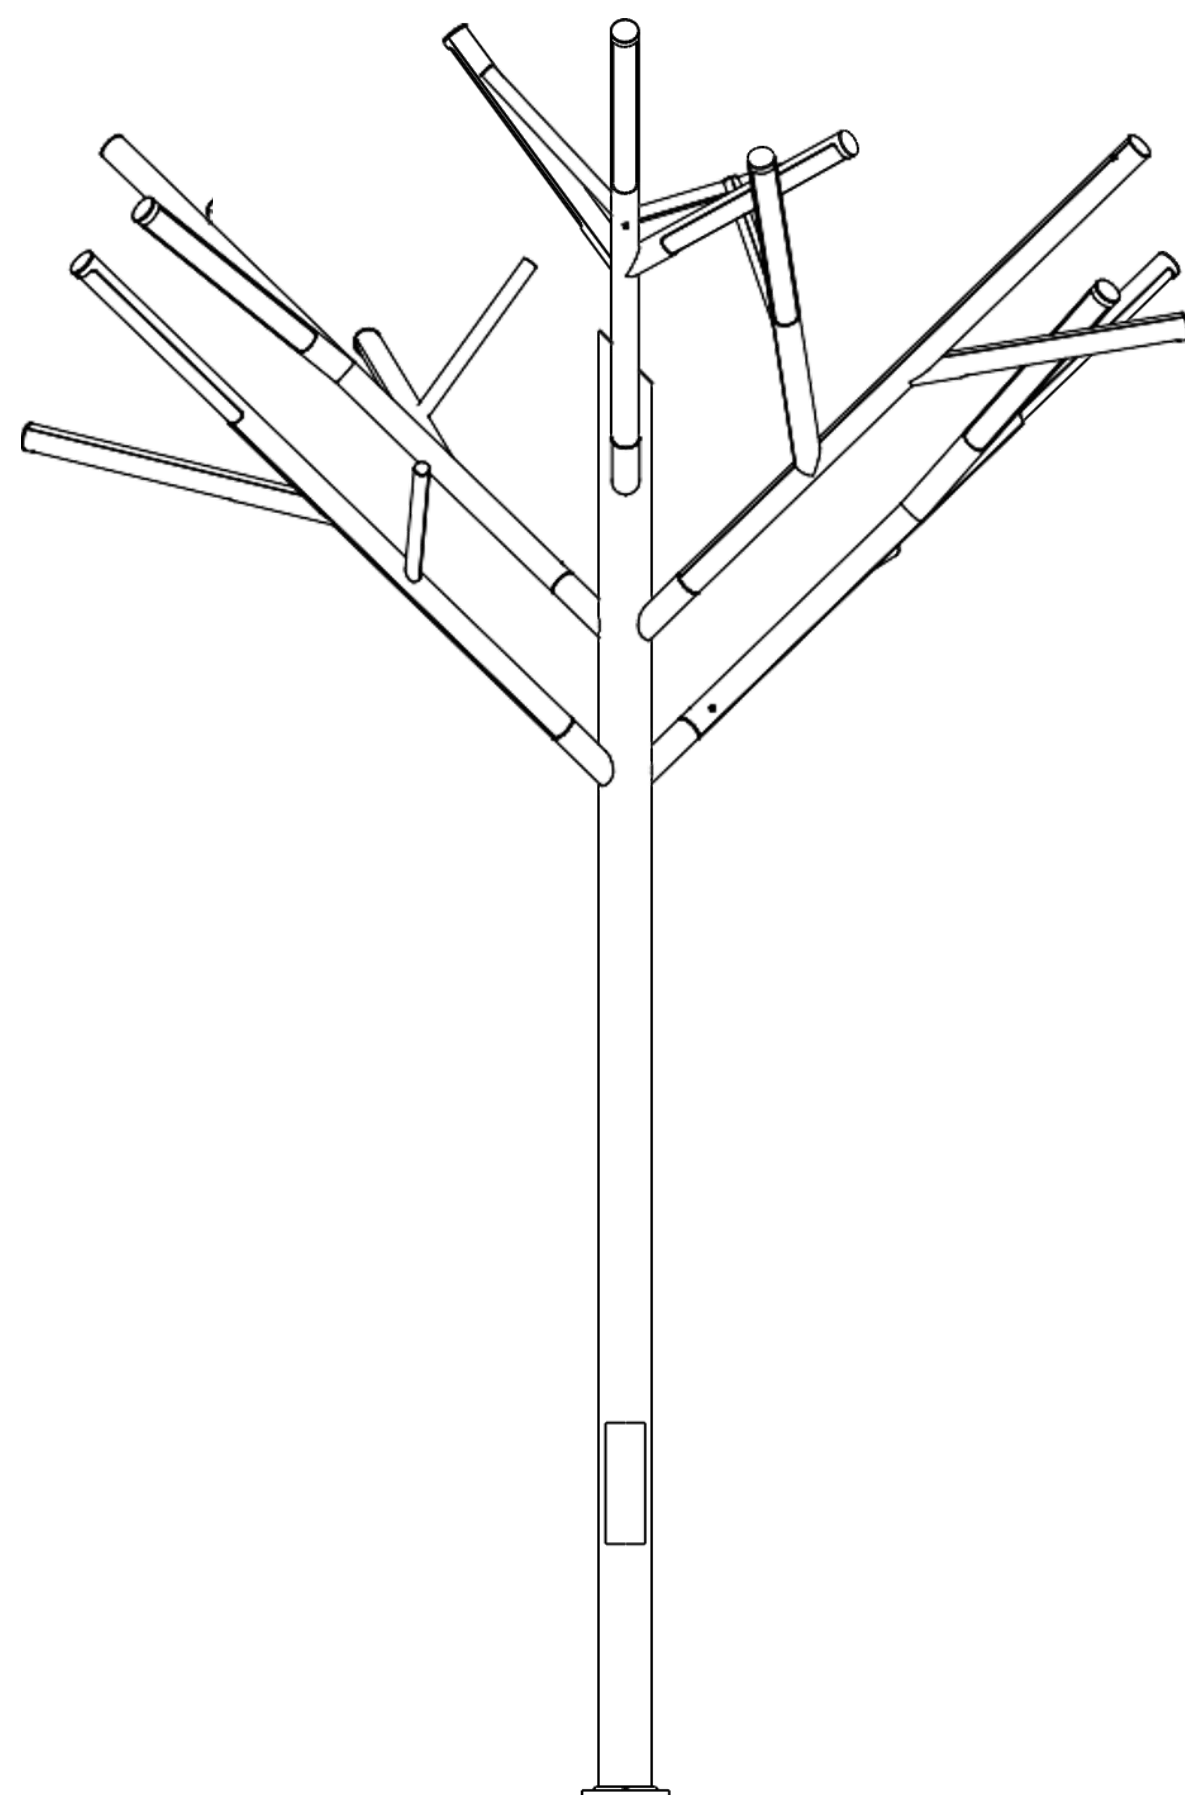



GORGONA 12





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **GORGONA 18**

Диапазон входных напряжений	150-270 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	315 Вт
Световой поток	40300 Лм
Габаритные размеры	Диаметр кроны 2 м
Материал исполнения	Сталь
Высота опоры	от 4 до 6 м
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	По выбору

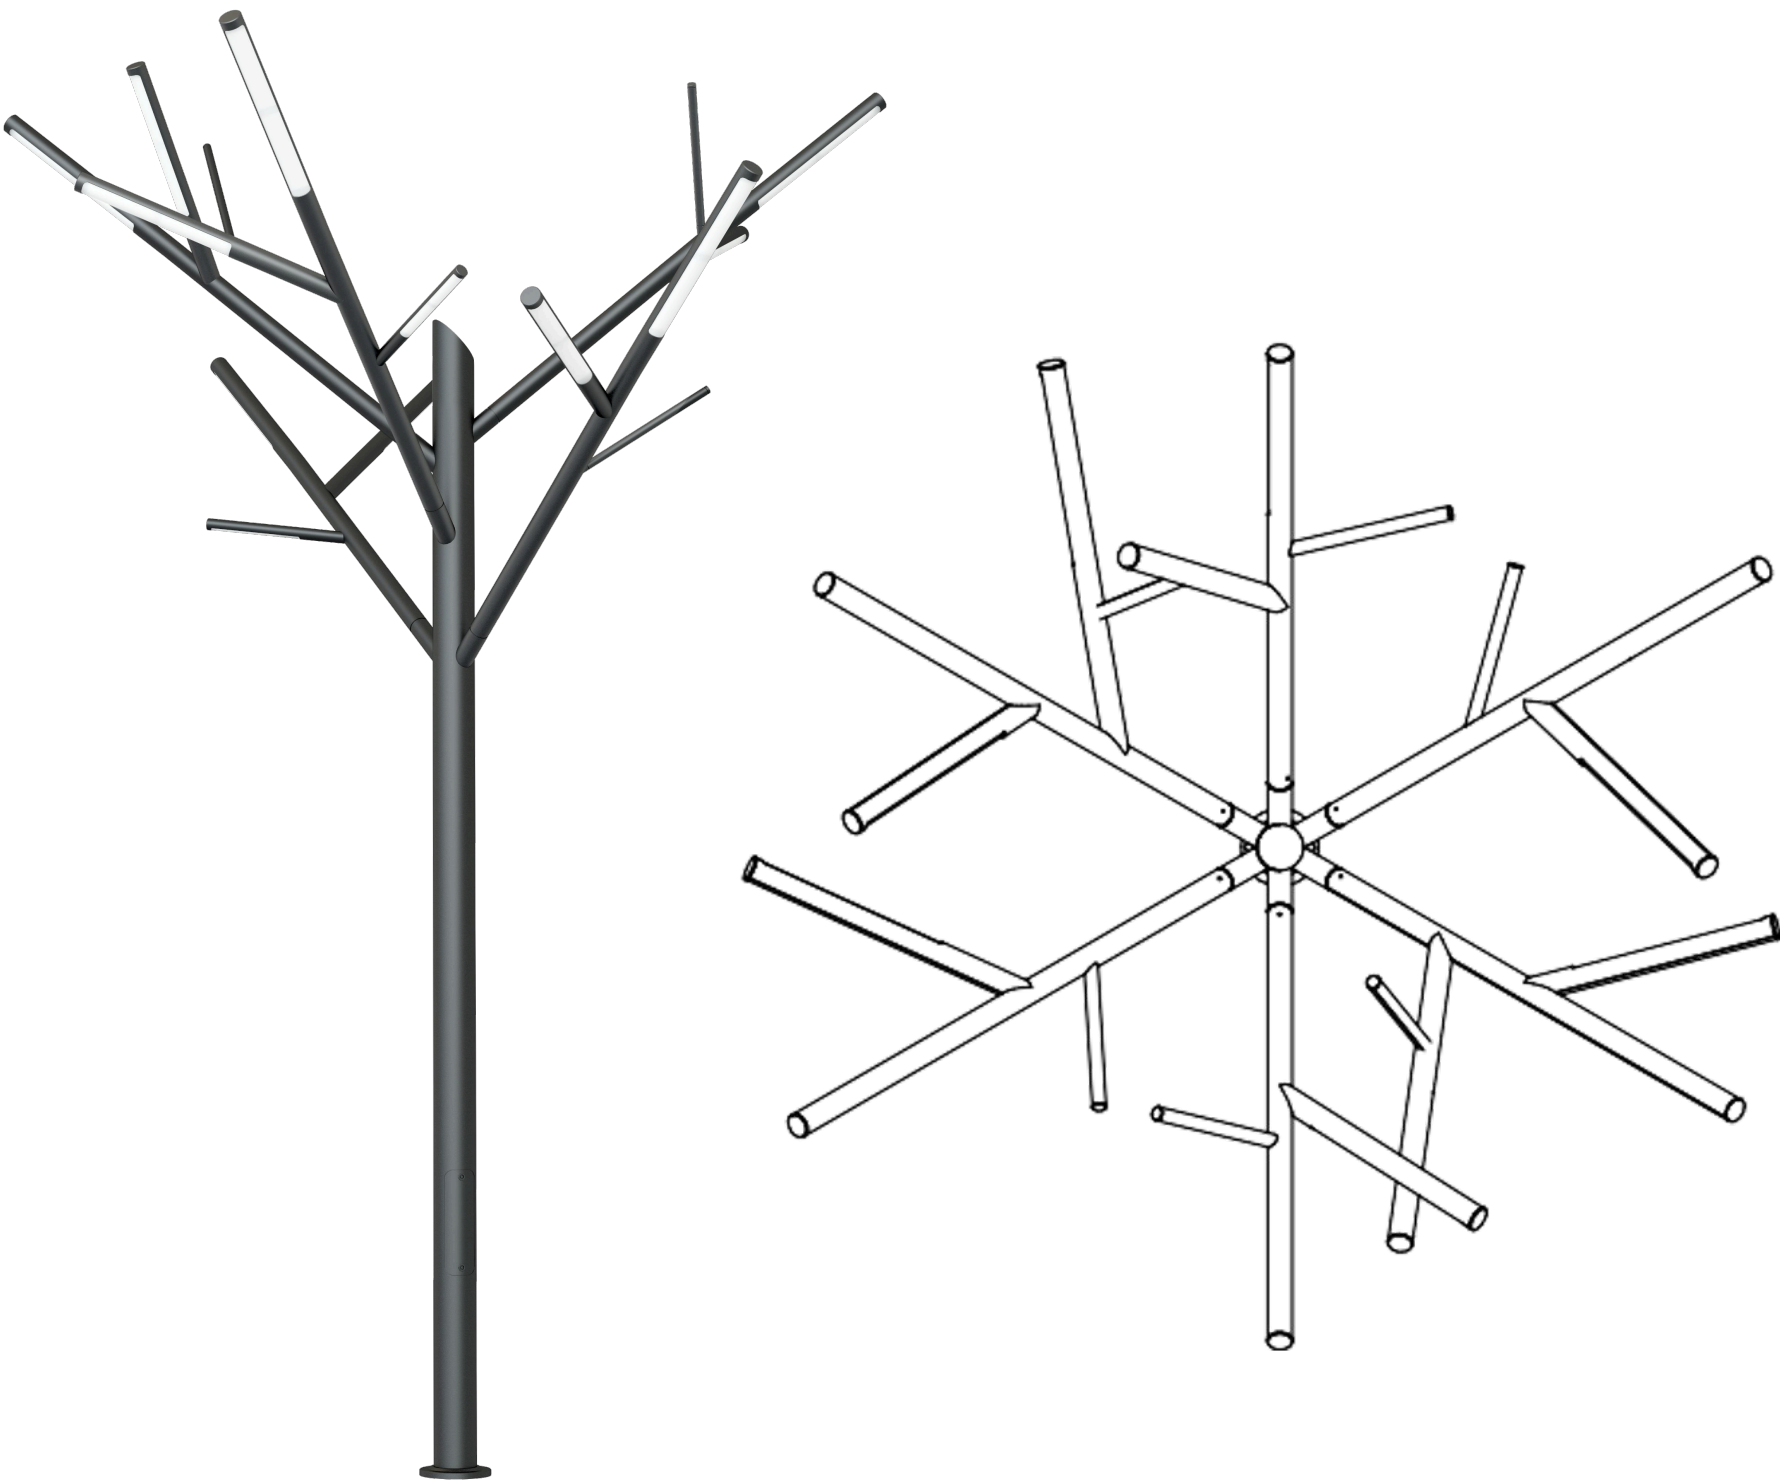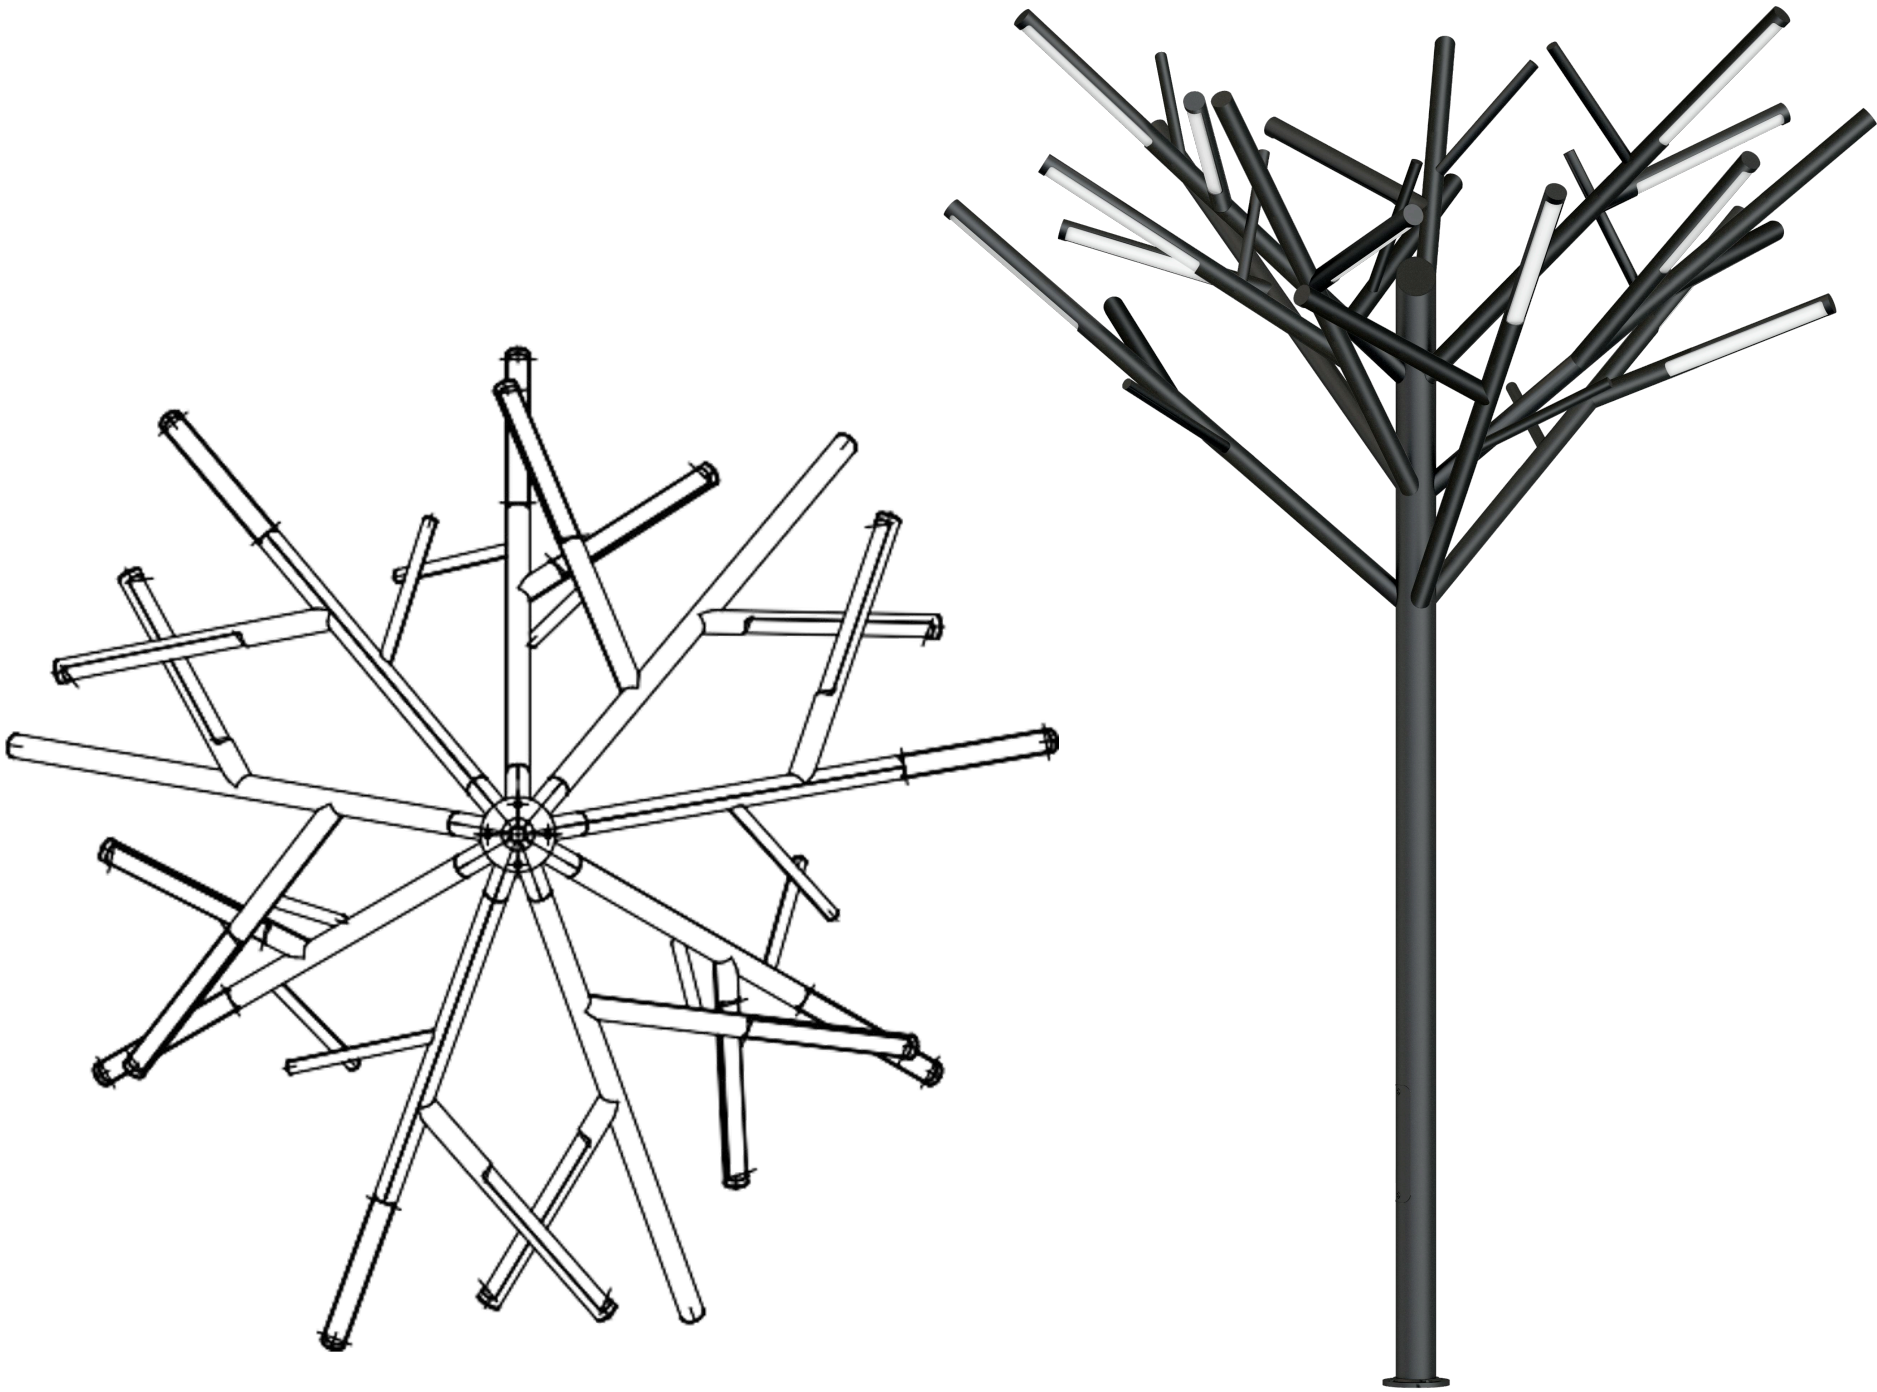

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **GORGONA 12**

Диапазон входных напряжений	150-270 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	210 Вт
Световой поток	27300 Лм
Габаритные размеры	Диаметр кроны 2 м
Материал исполнения	Сталь
Высота опоры	от 4 до 6 м
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	По выбору





«COMET»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 100 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Материал исполнения Сталь/Алюминиевый сплав	По выбору
Цинкосодержащий грунт/Горячий цинк	
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)
Диаметр трубы	100, 108, 120, 133, 159, 160

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

ФЛАНЦЫ ОПОР

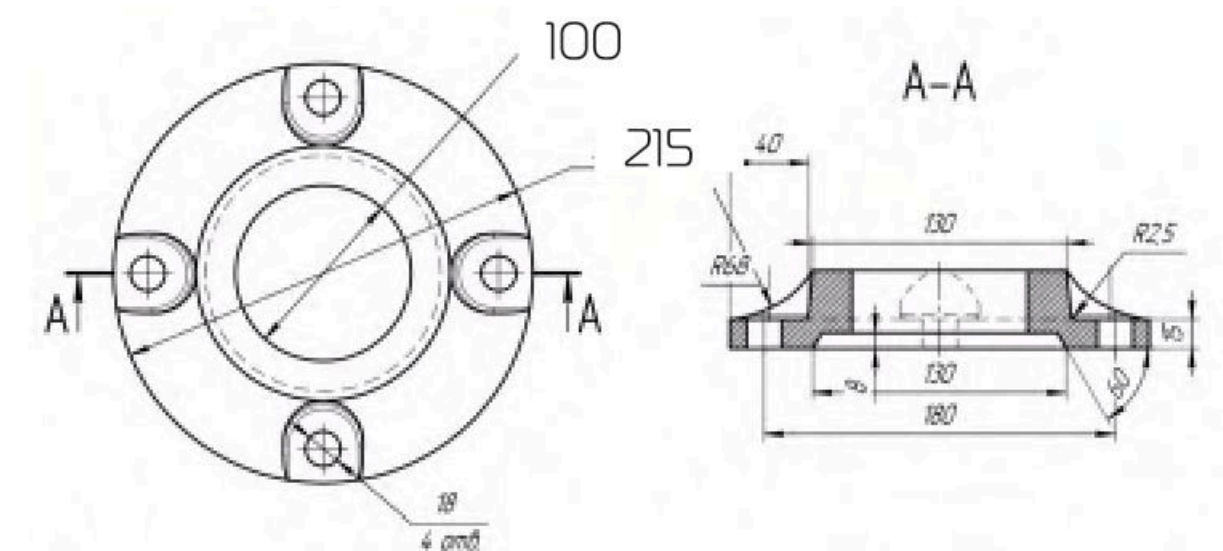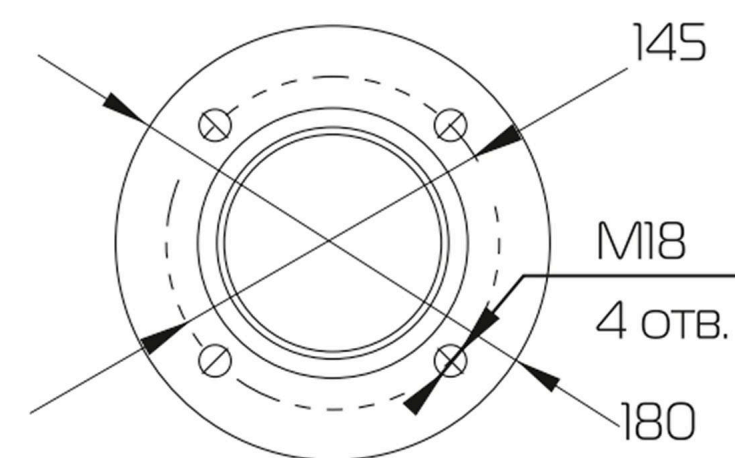




«ZENGA»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш - Широкая асимметричная
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Цинкосодержащий грунт/Горячий цинк	По выбору
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

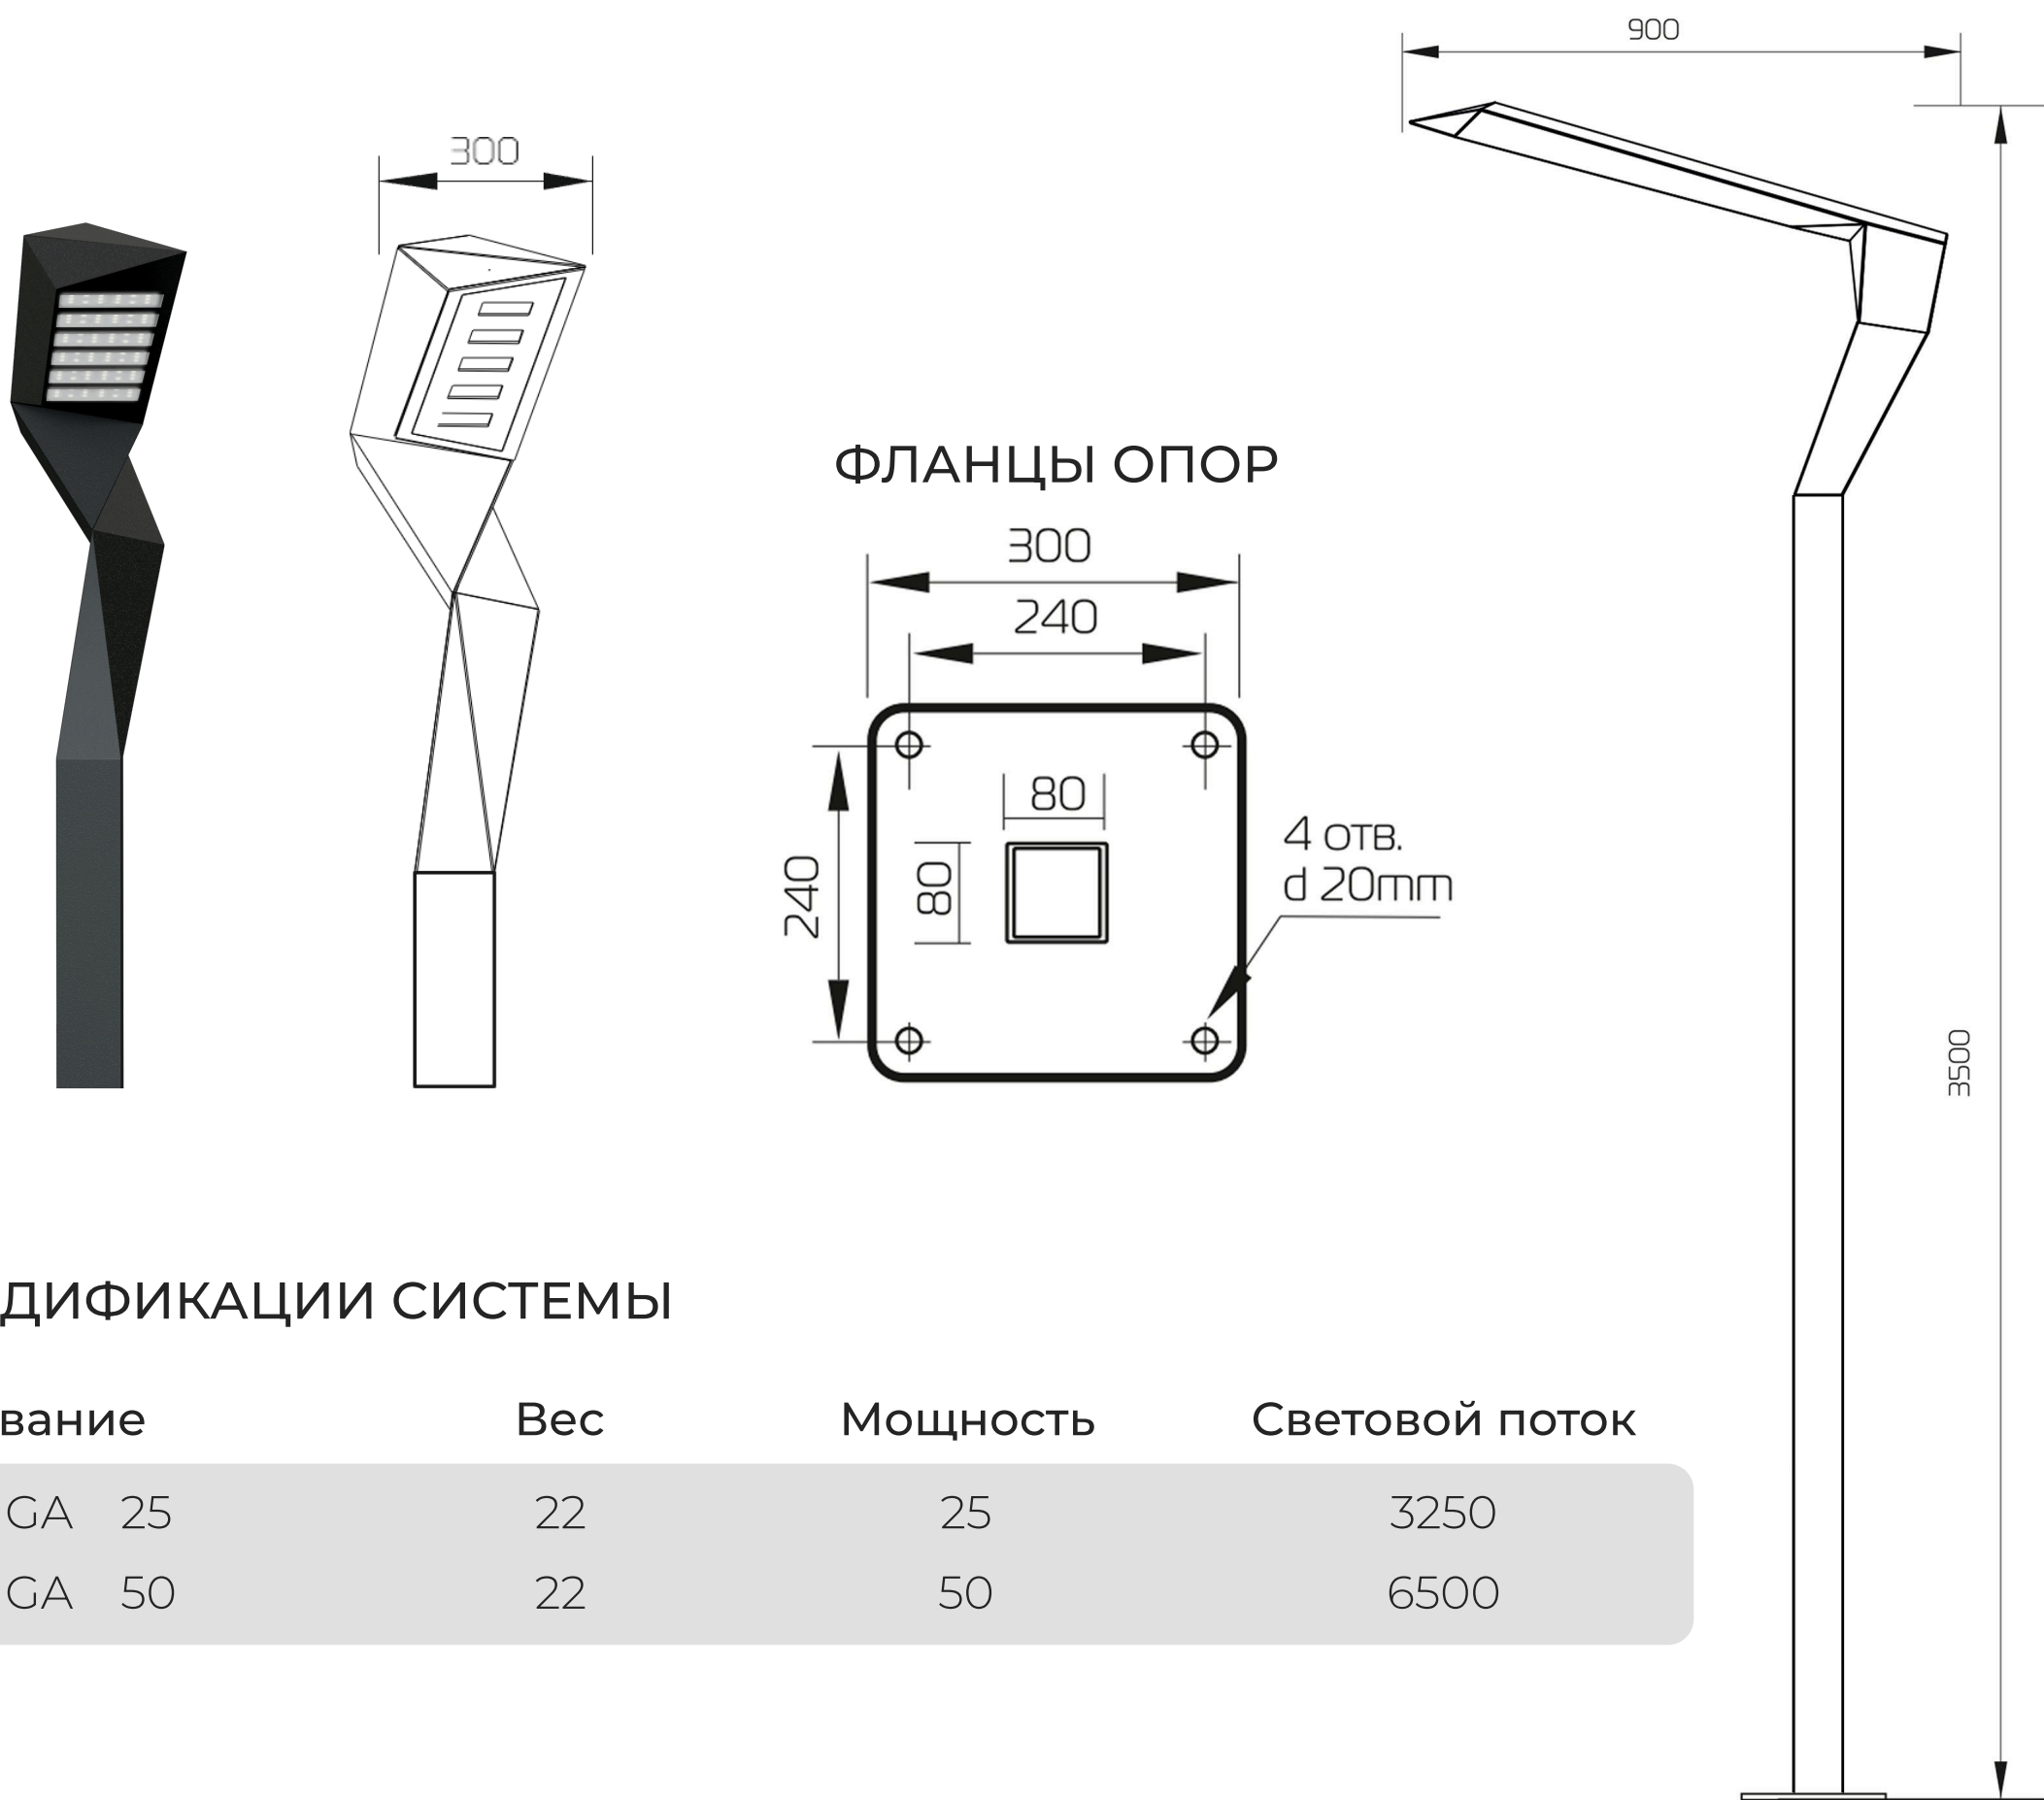

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
ZENGA 25	22	25	3250
ZENGA 50	22	50	6500







«TREK»


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	100 Лм/Вт
Тип КСС	К - концентрированная
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
TREK 5	2	5	500
TREK 10	2	10	1000
TREK 15	2	15	1500
TREK 20	2	20	2000

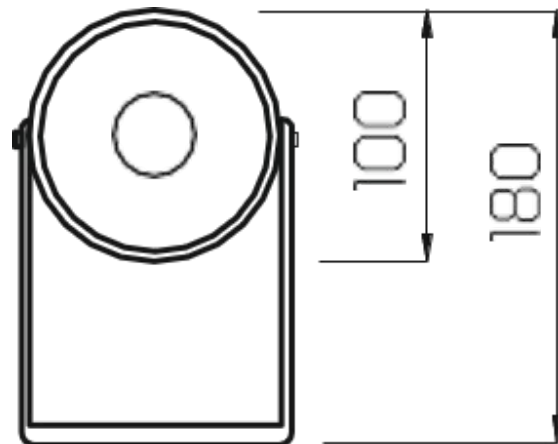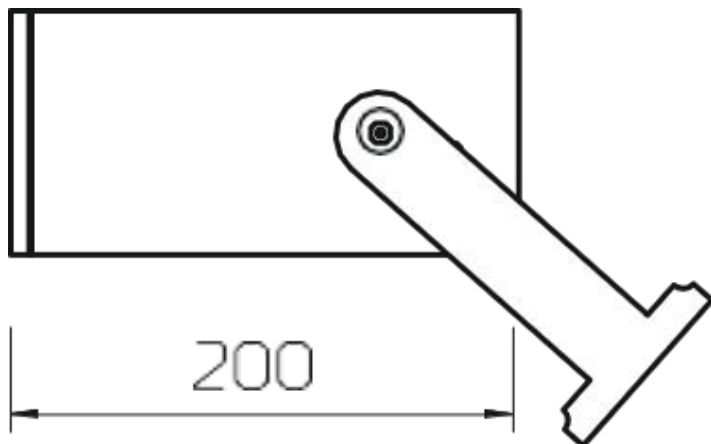

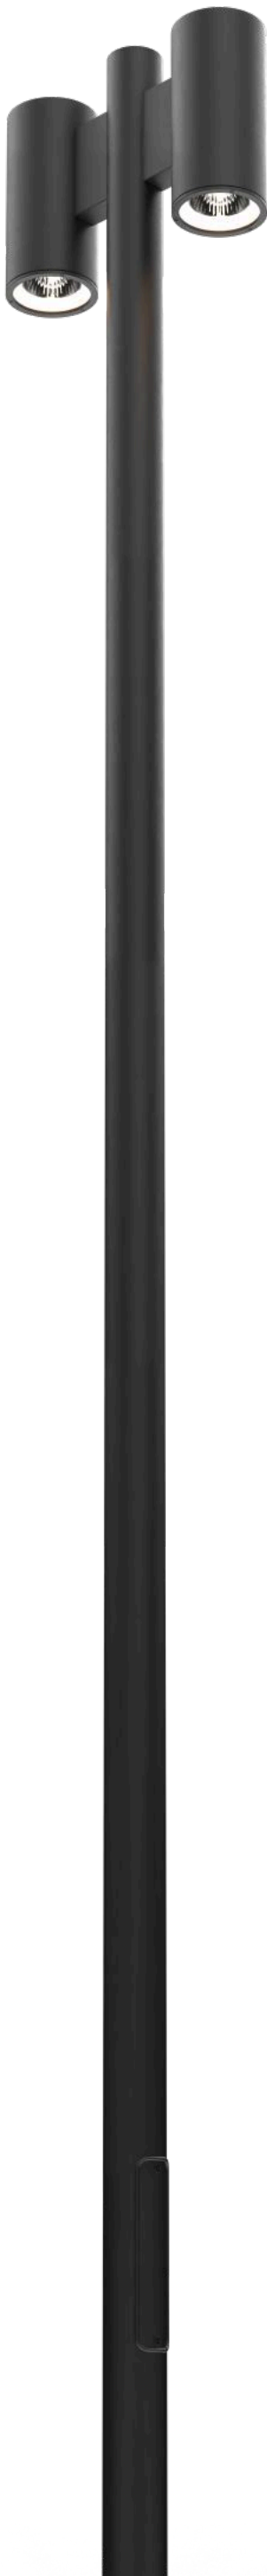


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш - широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору


МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
TREK G 25	5	25	3250
TREK G 50	5	50	6500
TREK T 50	10	50	6500
TREK T 100	10	100	13000

TREK G

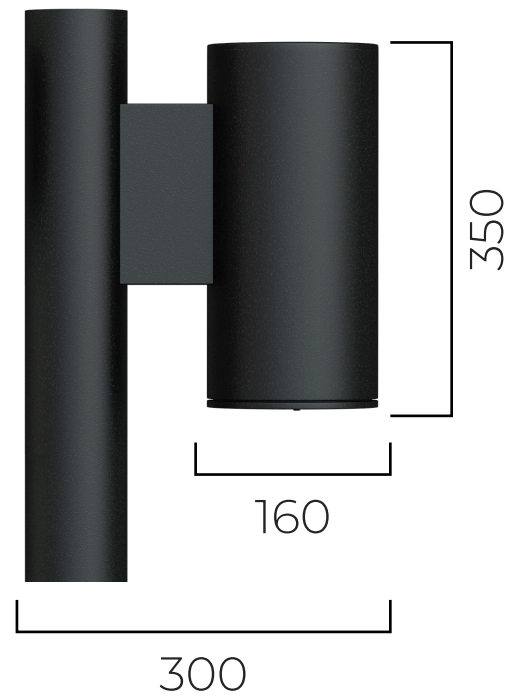

TREK T

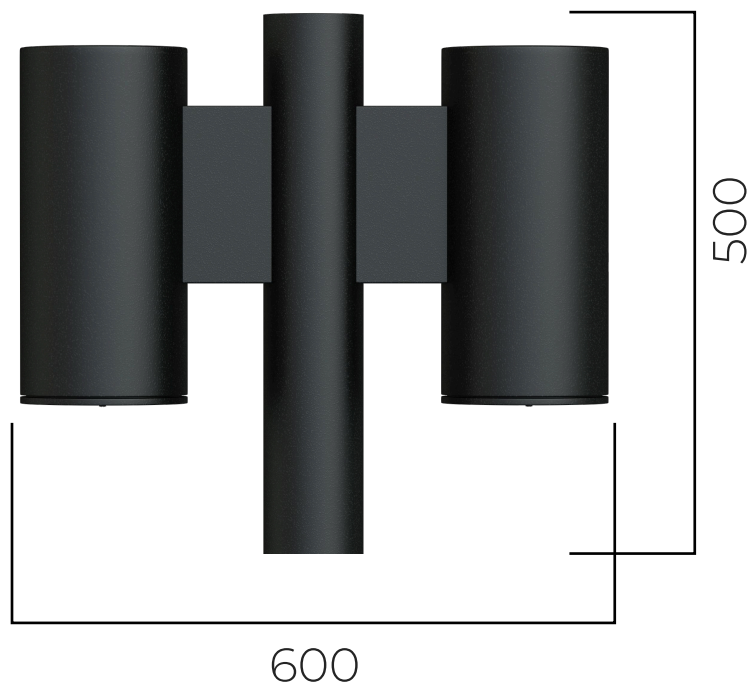



«NEO»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 100 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование	По выбору
Материал исполнения Сталь/Алюминиевый сплав	По выбору
Цинкосодержащий грунт/Горячий цинк	
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении





«PIFAGOR»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 25 до 50 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Материал исполнения	Сталь/Алюминиевый сплав
Цинкосодержащий грунт/ Горячий цинк	По выбору
Покраска порошковая по шкале RAL/Анодирование*	По выбору
Тип фундамента	Индивидуальный фундамент (ЗДФ)

*Анодирование доступно только в алюминиевом исполнении

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Вес	Мощность	Световой поток
PIFAGOR 10 Н 1.5	1500	10	10	1300
PIFAGOR 15 Н 2.0	2000	12	15	1950
PIFAGOR 25 Н 2.5	2500	15	25	3250
PIFAGOR 25 Н 3.0	3000	20	25	3250
PIFAGOR 50 Н 3.0	3000	20	50	6500
PIFAGOR 25 Н 4.0	4000	25	25	3250
PIFAGOR 50 Н 4.0	4000	25	50	6500

*По согласованию возможно исполнение по размерам заказчика





«URAN»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
URAN 25	6	25	3250
URAN 35	6	35	4550
URAN 50	7	50	6500
URAN 75	7	75	9750







«CHERRY»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	К, Ш, Д
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
CHERRY 10	6,5	10	1300
CHERRY 20	6,5	20	2600
CHERRY 50	6,5	50	6500

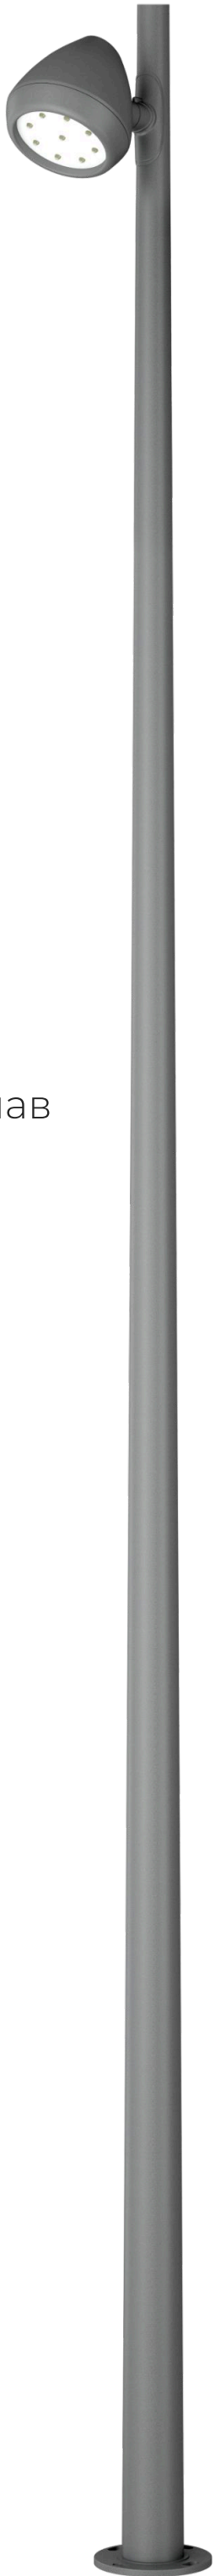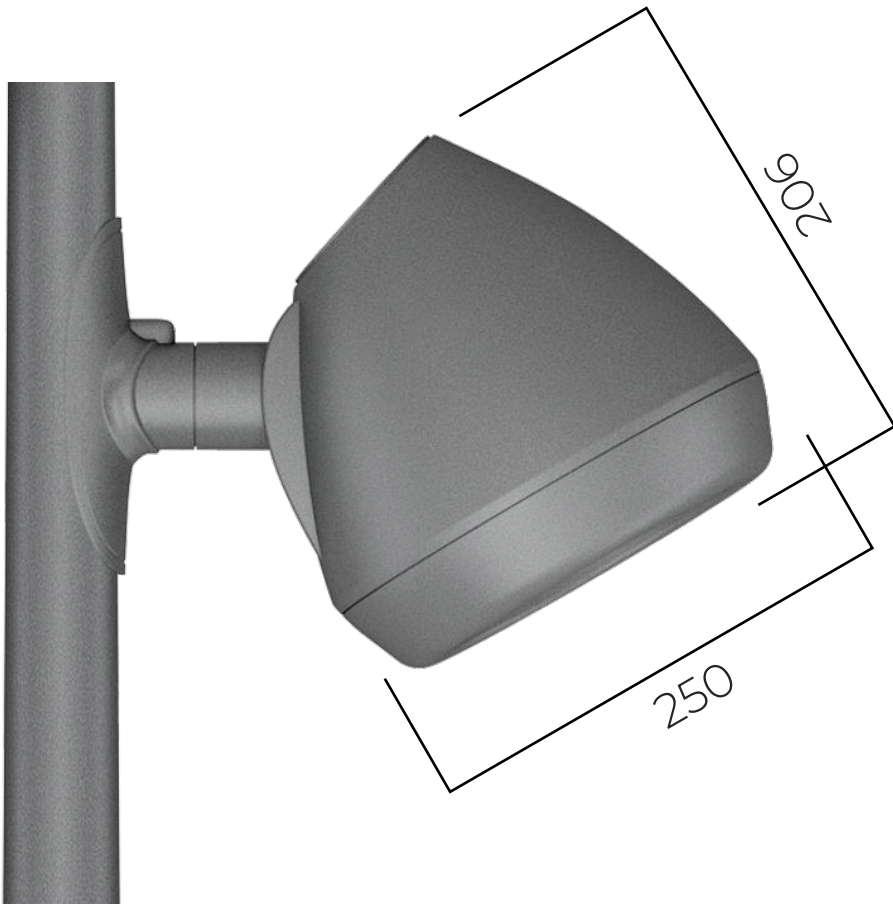



«PRAGUE»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

*Dali по запросу и согласованию с заказчиком

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
PRAGUE 35	8	35	4550
PRAGUE 50	8	50	6500





«FRANKY»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
FRANKY 35	8	35	4550
FRANKY 50	8	50	6500





«CHARLIE»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

*Dali по запросу и согласованию с заказчиком

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Высота	Мощность	Световой поток
CHARLIE 35	8	35	4550
CHARLIE 50	8	50	6500






«BERLIN»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
BERLIN 35	8	35	4550
BERLIN 50	8	50	6500

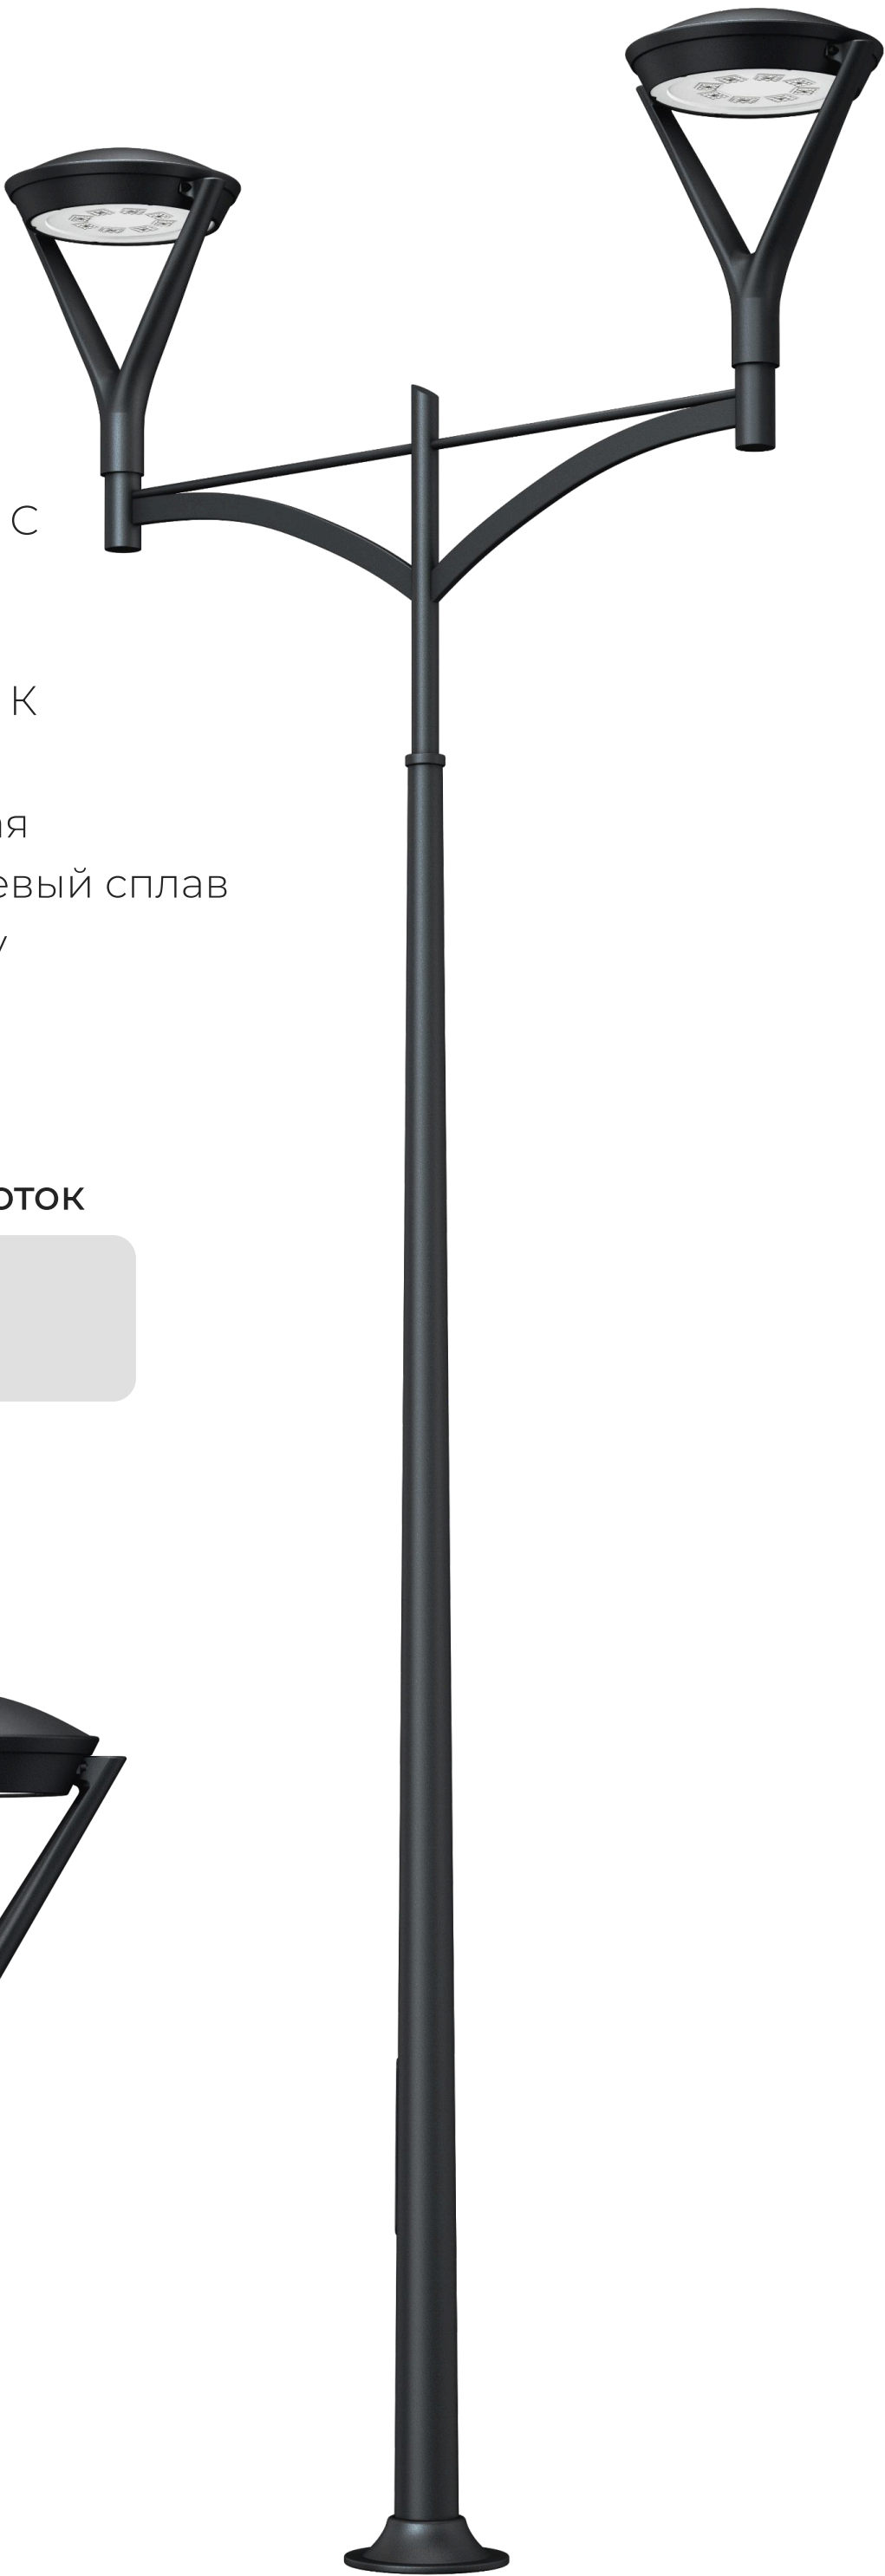




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
CITY 35	8	35	4550
CITY 50	8	50	6500

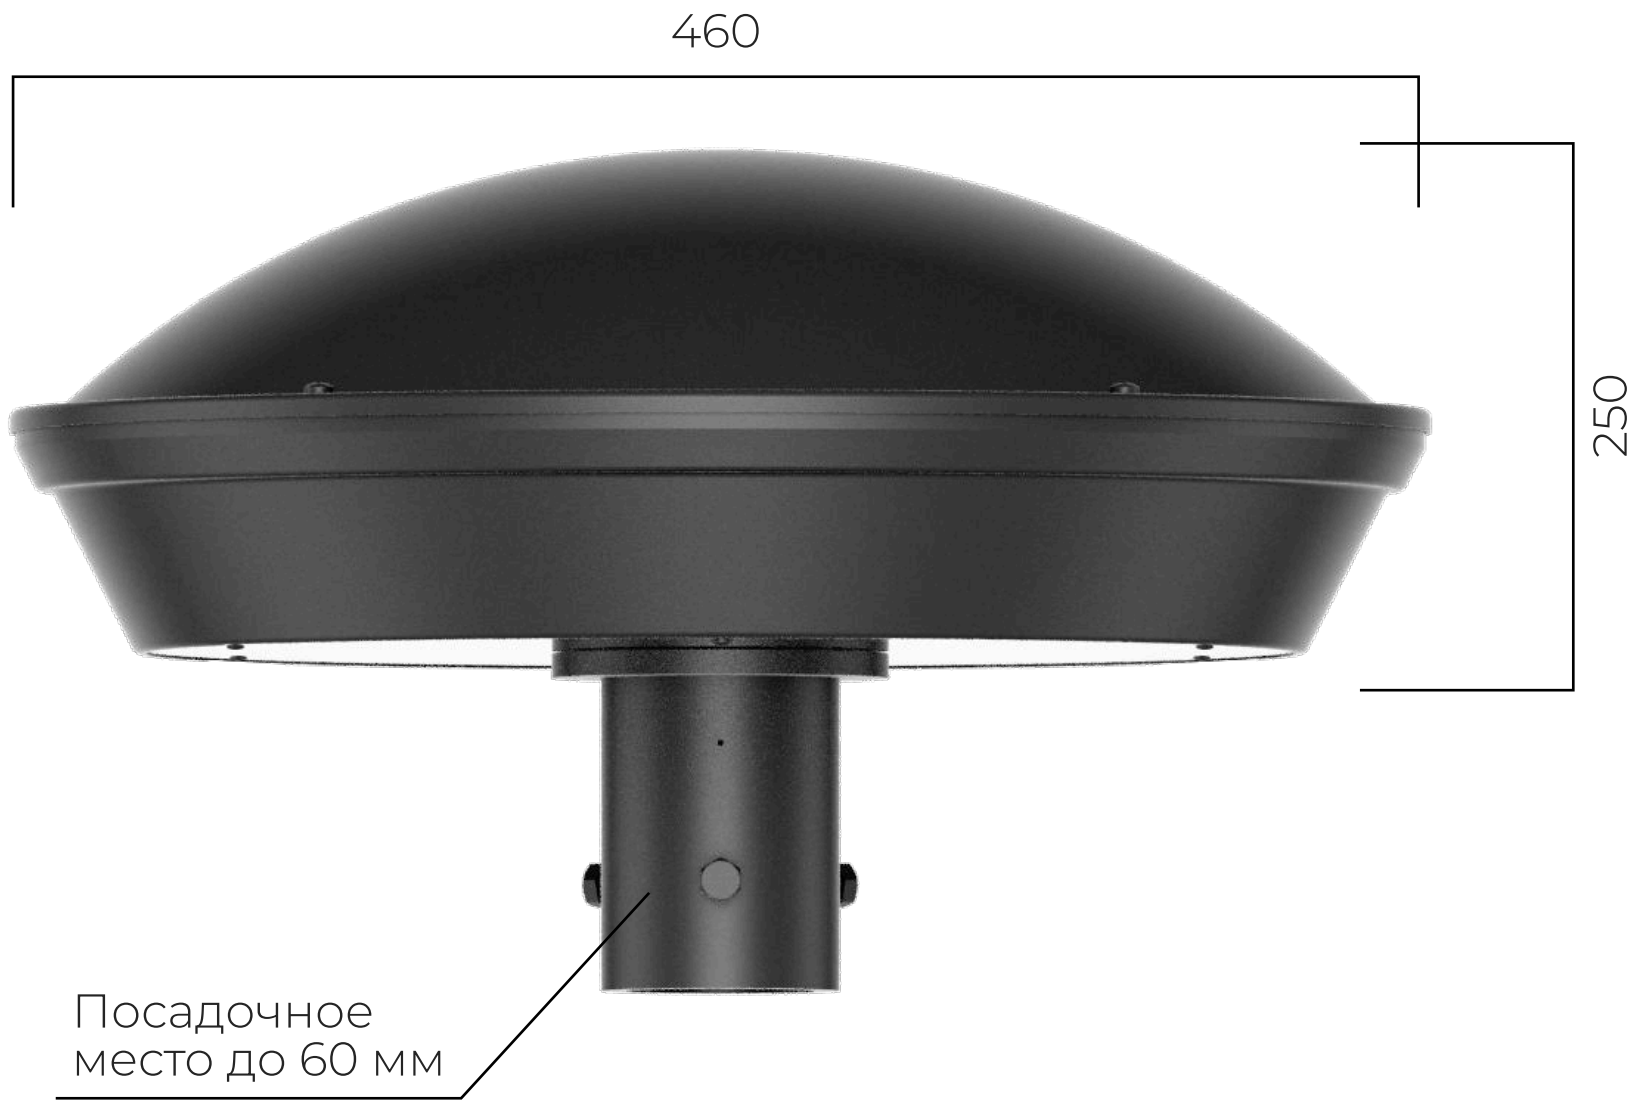




«UMBRELLA»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
UMBRELLA 35	8	35	4550
UMBRELLA 50	8	50	6500

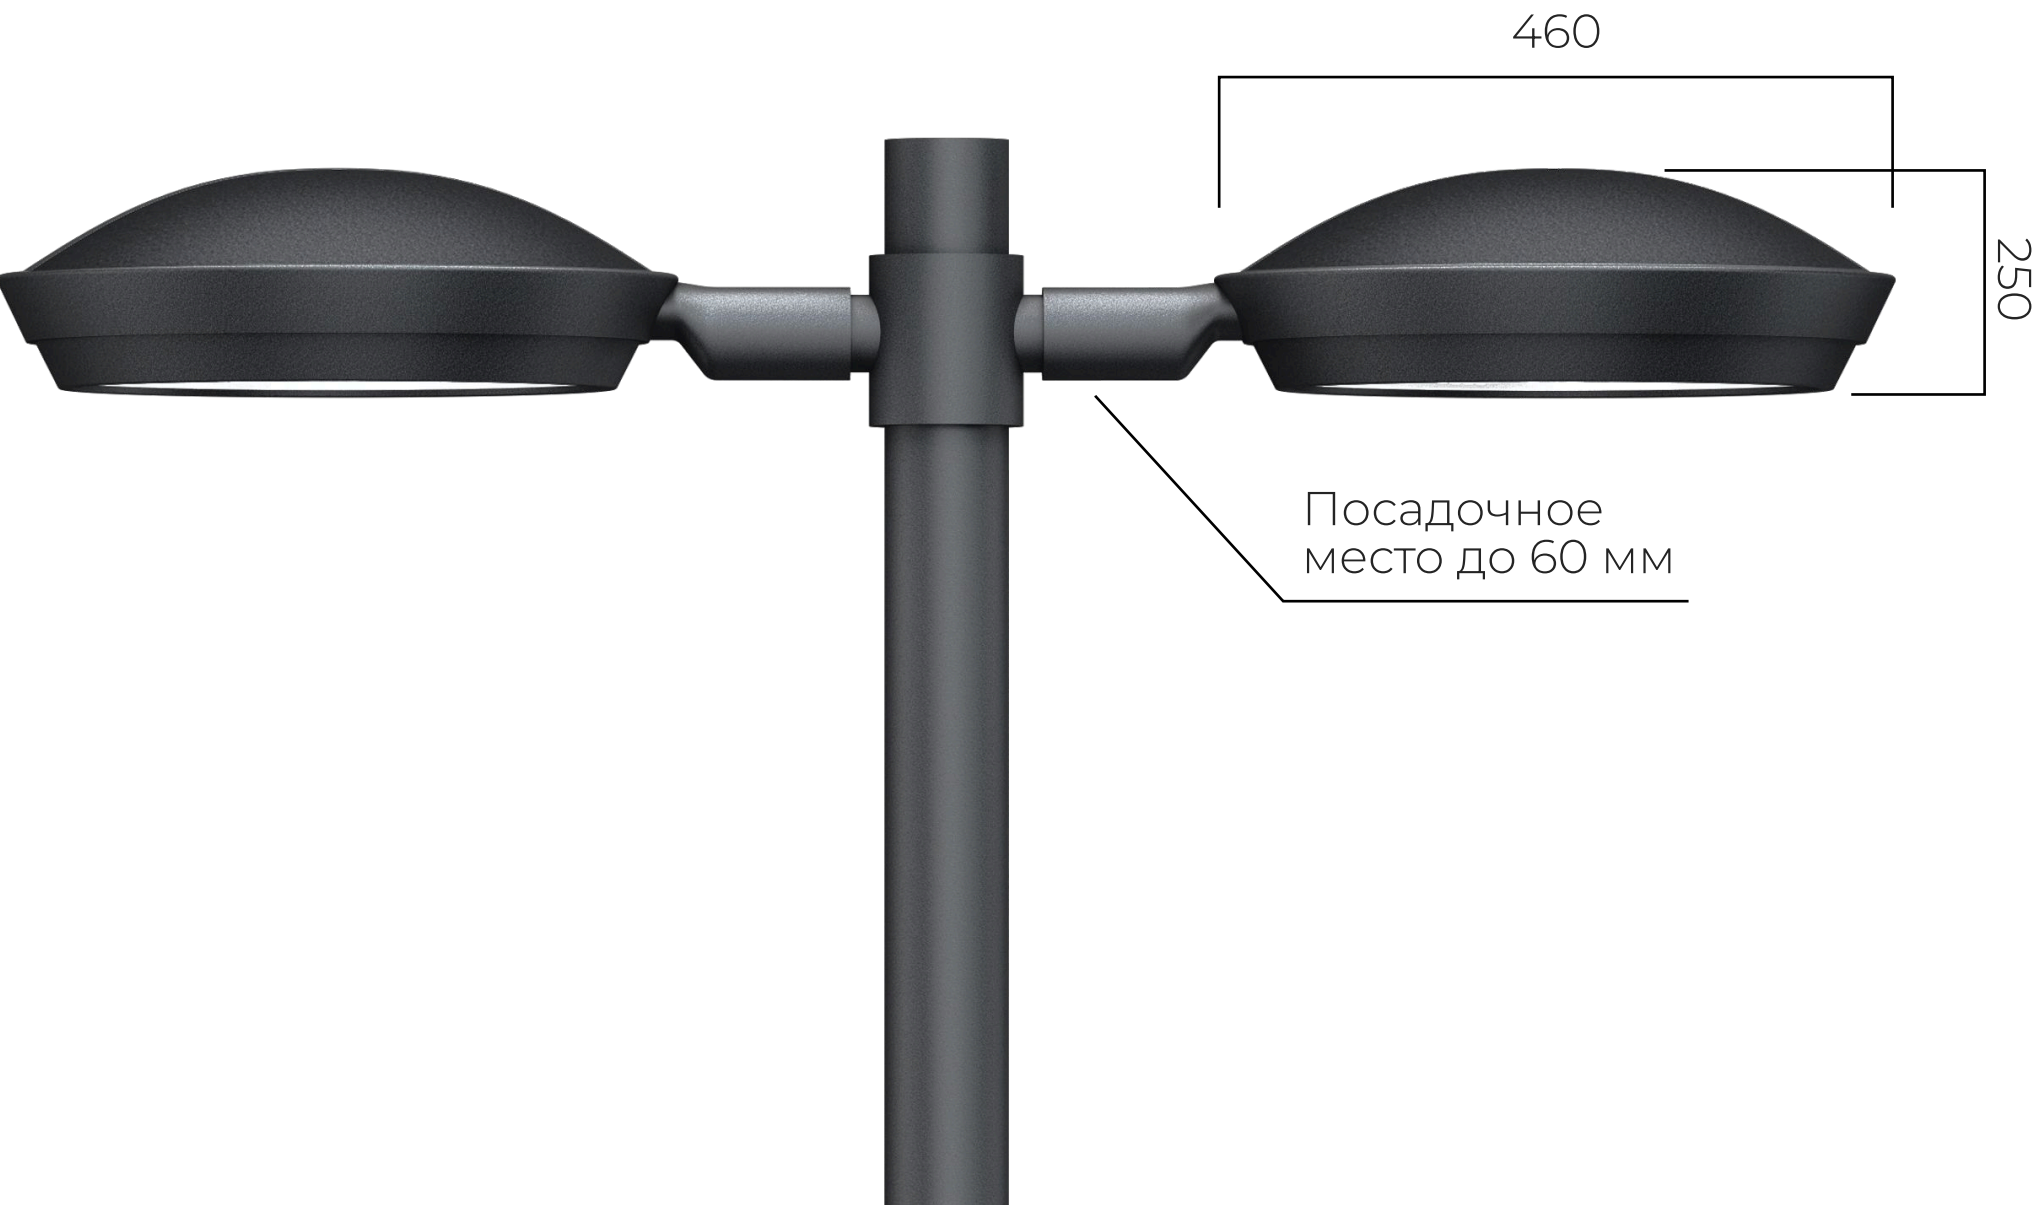



«SPUTNIK»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая, Д-косинусная
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
SPUTNIK 35	14	35	4550
SPUTNIK 50	14	50	6500
SPUTNIK 75	14	75	9750





«ARINA»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	100 Лм/Вт
Мощность светильника	35 Вт
Световой поток	3500 Лм
Тип КСС	Д-косинусная (360)
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору





«ІRIS»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	ІР 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Д-косинусная
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору



МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
ІRIS 35	12	35	4550
ІRIS 50	12	50	6500




Посадочное место до 60 мм



«SINGAPORE»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	100 Лм/Вт
Мощность светильника	35 Вт
Световой поток	3500 Лм
Тип КСС	Д-косинусная (360)
Материал исполнения	Сталь
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

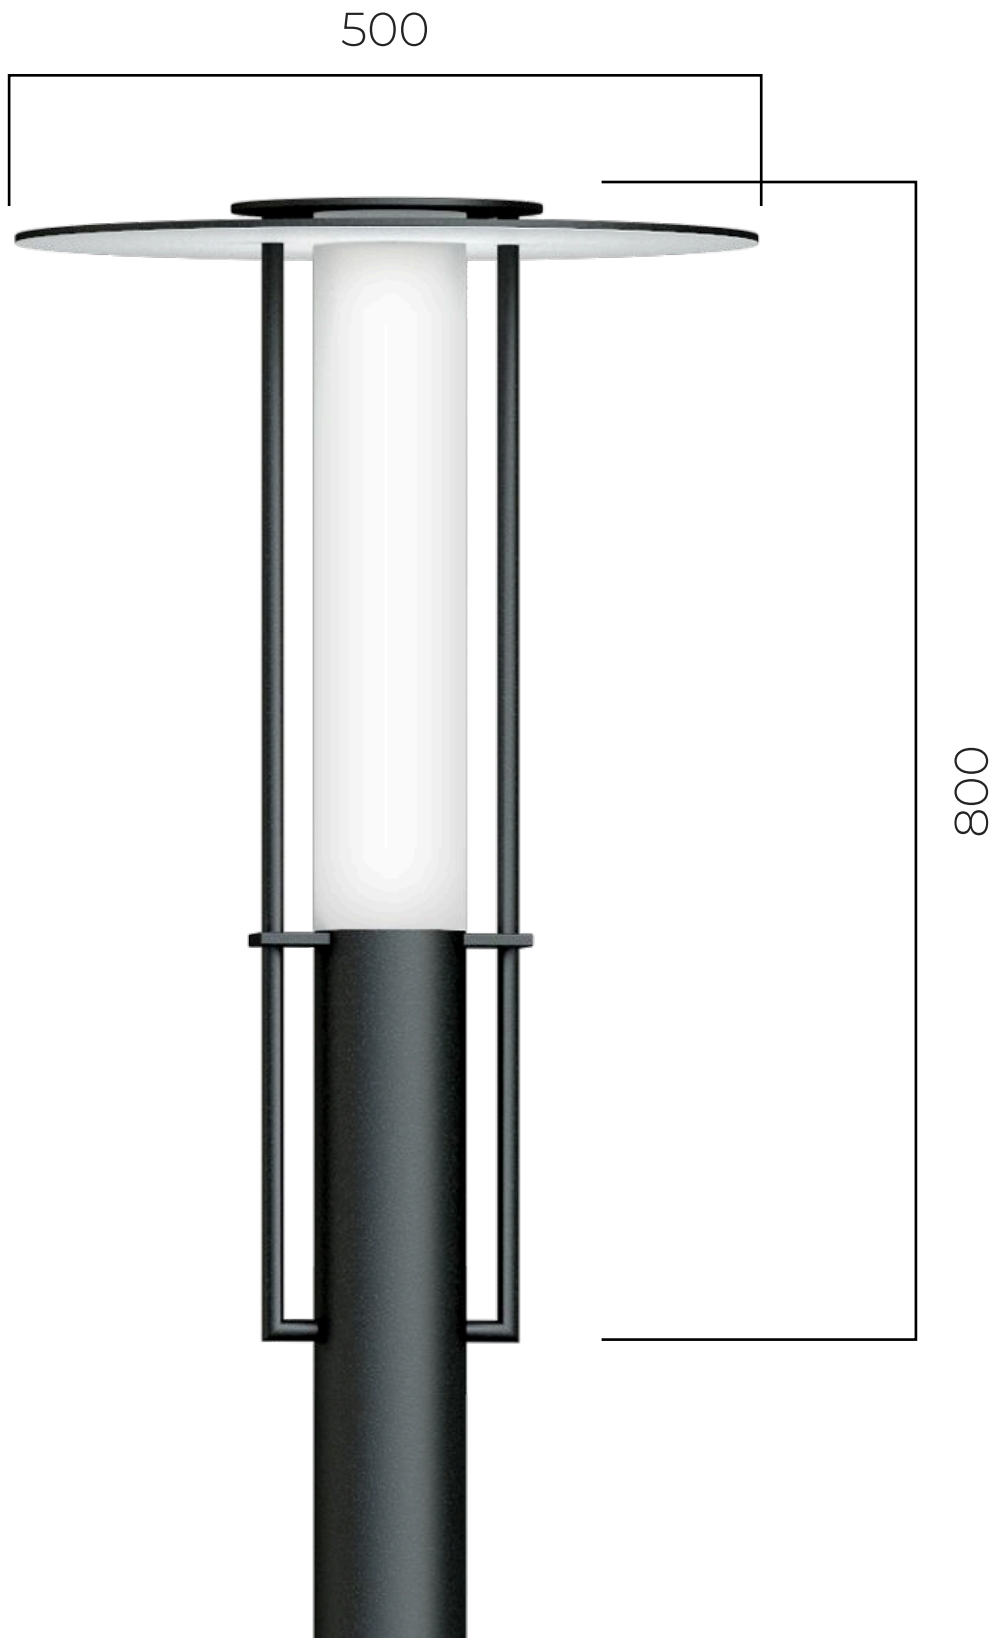





«DAVINCI»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Д-косинусная
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
DAVINCI 35	12	35	4550
DAVINCI 50	12	50	6500

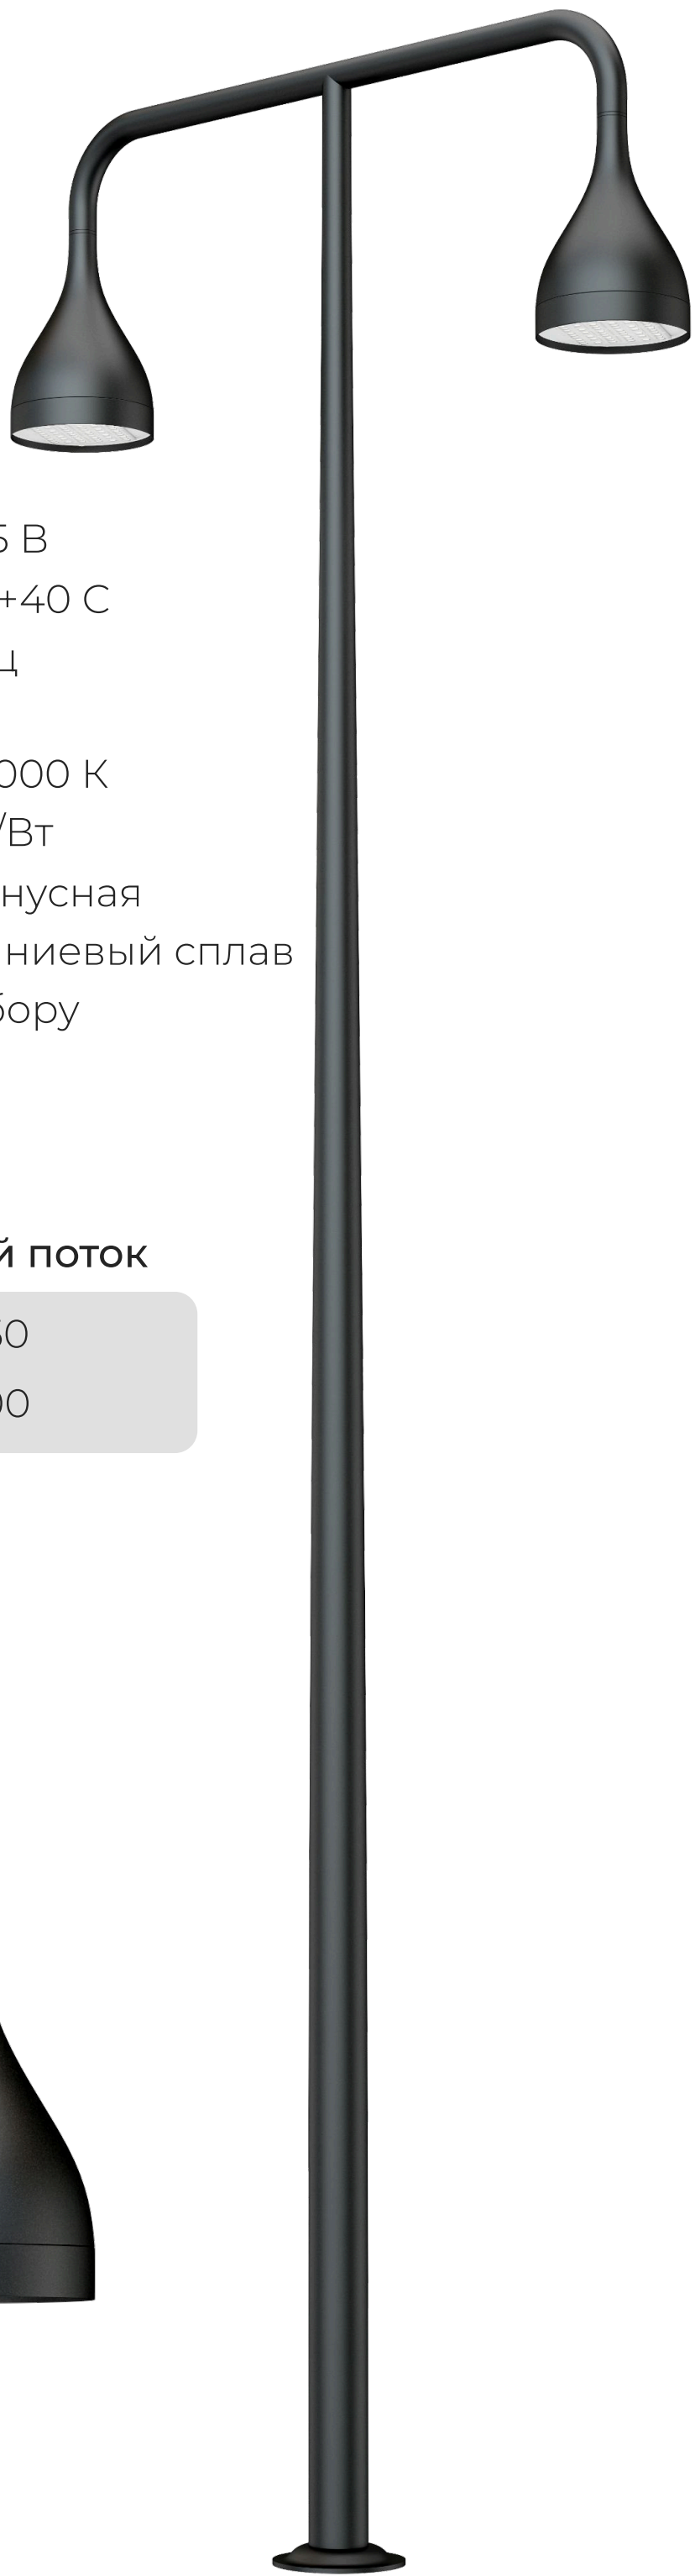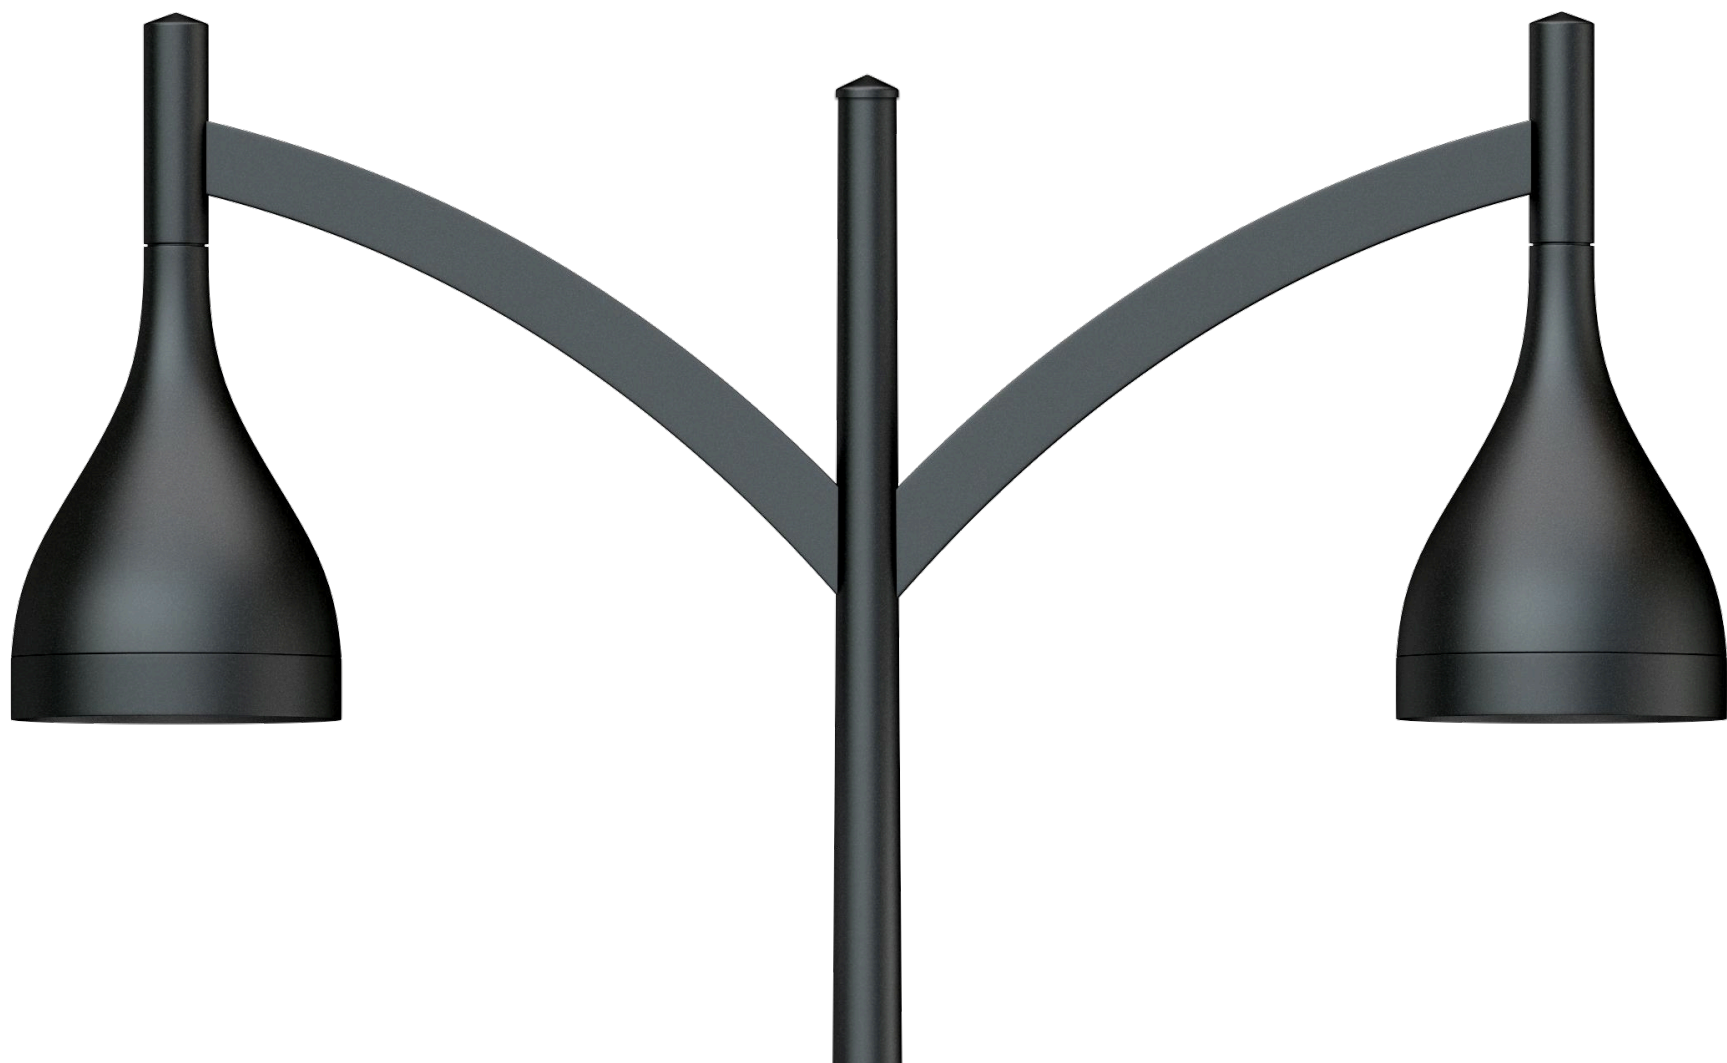



«TRIO»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
TRIO 25	6	25	3250
TRIO 50	6	50	6750
TRIO 75	6	75	9750





«REFLECTOR»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Световой поток	35 до 50 Вт
Тип КСС	Отражённый свет
Материал исполнения	Сталь
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
REFLECTOR 35	10	35	3000
REFLECTOR 50	10	50	4300





«PHOENIX»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
PHOENIX 50	12	50	6500
PHOENIX 100	12	100	13000
PHOENIX 150	12	150	19500
PHOENIX 200	12	200	26000





«MORS»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Суммарная мощность системы	от 35 до 100 Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Материал исполнения	Алюминиевый сплав

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
MORS 35	10	35	4550
MORS 50	10	50	6500
MORS 75	10	75	9750
MORS 100	10	100	13000





«MERCURY»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш - Широкая
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору
Материал исполнения	Алюминиевый сплав

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
MERCURY 50	5.7	50	6500
MERCURY 100	5.7	100	13000






«RETRO»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
RETRO 35	12	35	4550
RETRO 50	12	50	6500
RETRO E 27	12	Н/Д	Н/Д

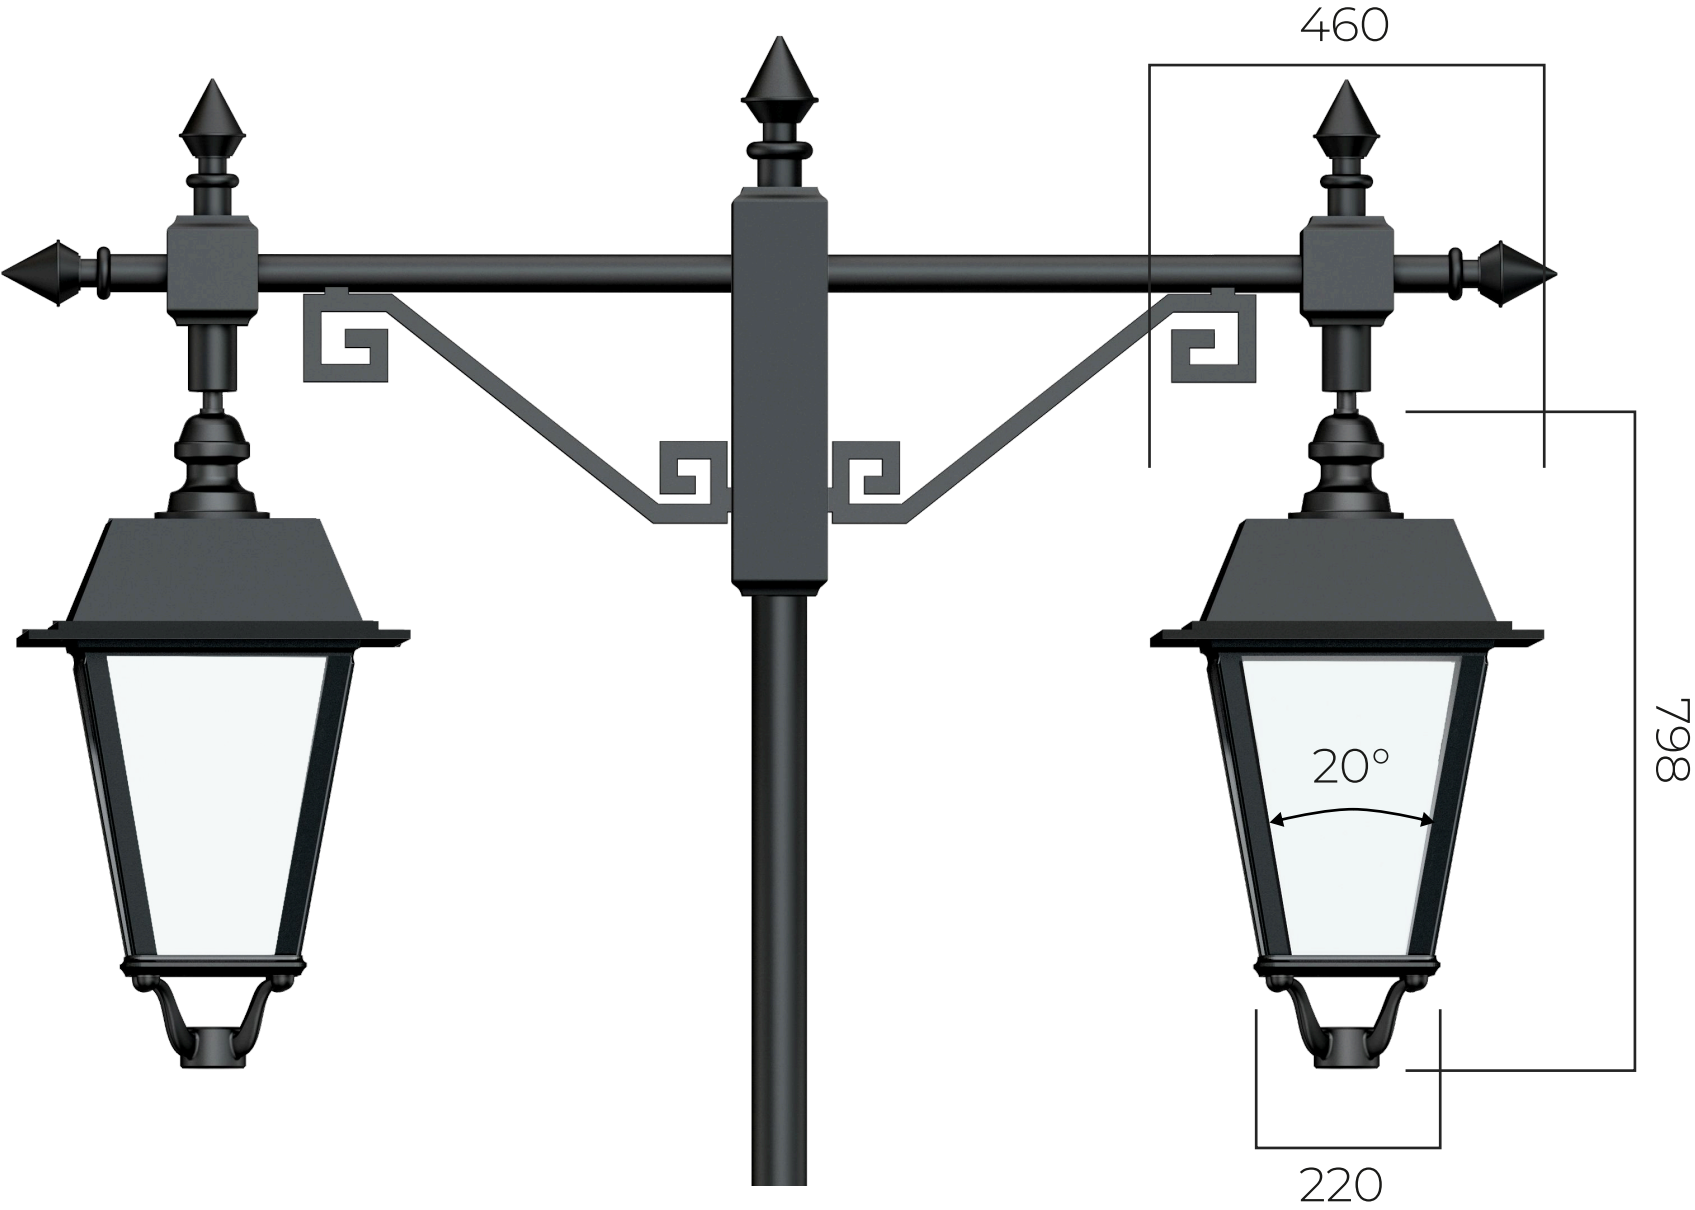



«ONEGIN»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору

МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
ONEGIN 35	12	35	4550
ONEGIN 50	12	50	6500
ONEGIN E 27	12	Н/Д	Н/Д



Торшерное крепление до 60 мм





«DOSTOEVSKIY»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входных напряжений	100-305 В
Диапазон рабочих температур	-40 до +40 С
Частота сети	47-63 Гц
Степень защиты	IP 65
Цветовая температура светодиодов	2700-5000 К
Эффективность светодиодов	130 Лм/Вт
Тип КСС	Ш-широкая
Материал исполнения	Алюминиевый сплав
Покраска порошковая по шкале RAL	По выбору


МОДИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Название	Вес	Мощность	Световой поток
DOSTOEVSKIY 35	12	35	4550
DOSTOEVSKIY 50	12	50	6500
DOSTOEVSKIY E 27	12	Н/д	Н/д




«KOMBO»

Наименование	Мощность	Световой поток
KOMBO 10	10 Вт	1000 Лм
KOMBO 15	15 Вт	1500 Лм

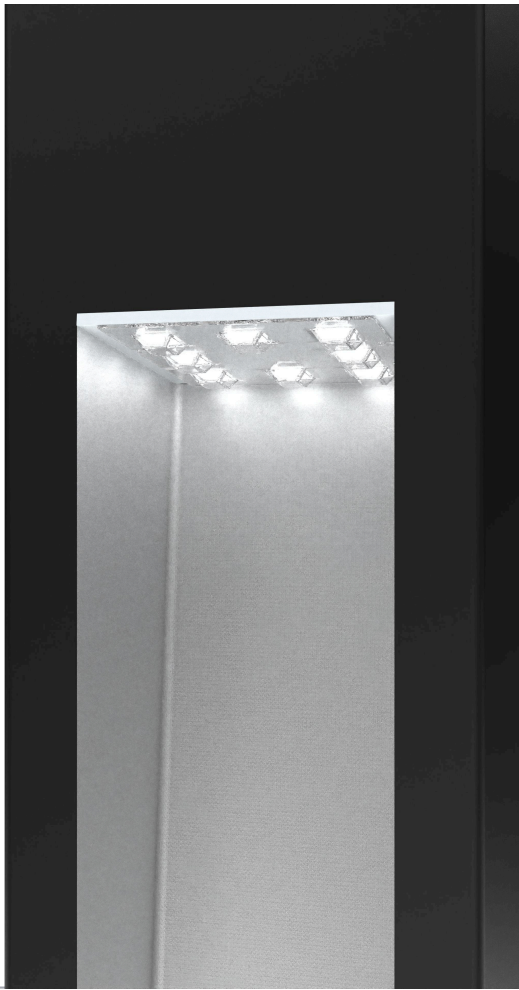

«FLARE»

Наименование	Мощность	Световой поток
FLARE 10	10 Вт	1000 Лм
FLARE 15	15 Вт	1500 Лм

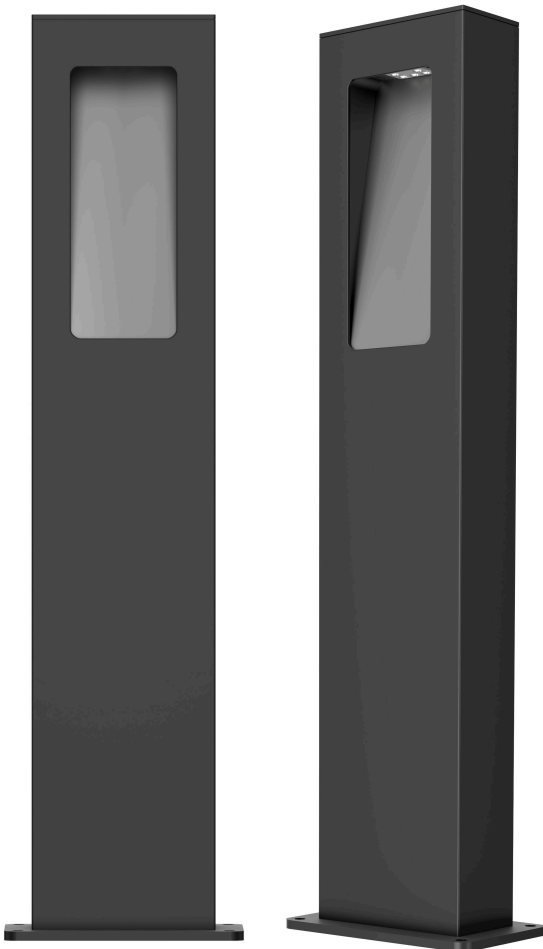



«PALMYRA»

Наименование	Мощность	Световой поток
PALMYRA 10	10 Вт	1000 Лм
PALMYRA 15	15 Вт	1500 Лм



«NEO»

Наименование	Мощность	Световой поток
NEO 10	10 Вт	1000 Лм
NEO 15	15 Вт	1500 Лм



«TULIP SMALL»

Наименование	Мощность	Световой поток
TULIP SMALL 10	10 Вт	1000 Лм
TULIP SMALL 15	15 Вт	1500 Лм



«ROCKY»


Наименование	Мощность	Световой поток
ROCKY 10	10 Вт	1000 Лм
ROCKY 15	15 Вт	1500 Лм





«STARS»

Наименование	Мощность	Световой поток
STARS 10	10 Вт	1000 Лм
STARS 20	20 Вт	2000 Лм

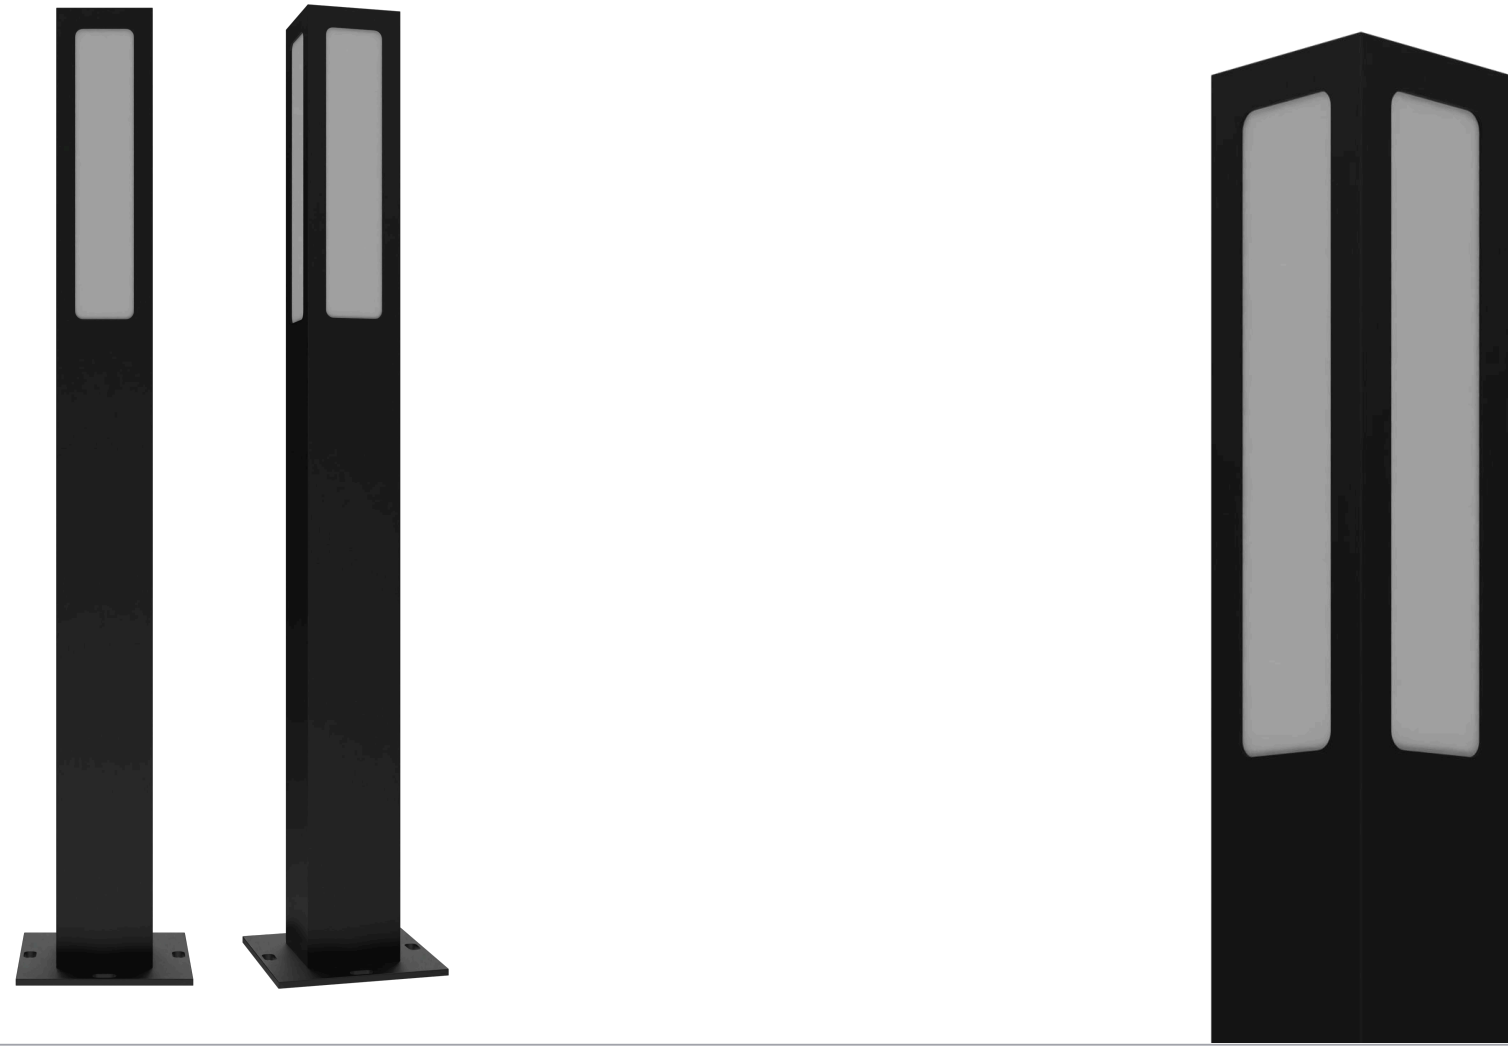


«NEW YORK»

Наименование	Мощность	Световой поток
NEW YORK 10	10 Вт	1000 Лм
NEW YORK 15	15 Вт	1500 Лм




«VEKTO»

Наименование	Мощность	Световой поток
VEKTO 20	20 Вт	2300 Лм

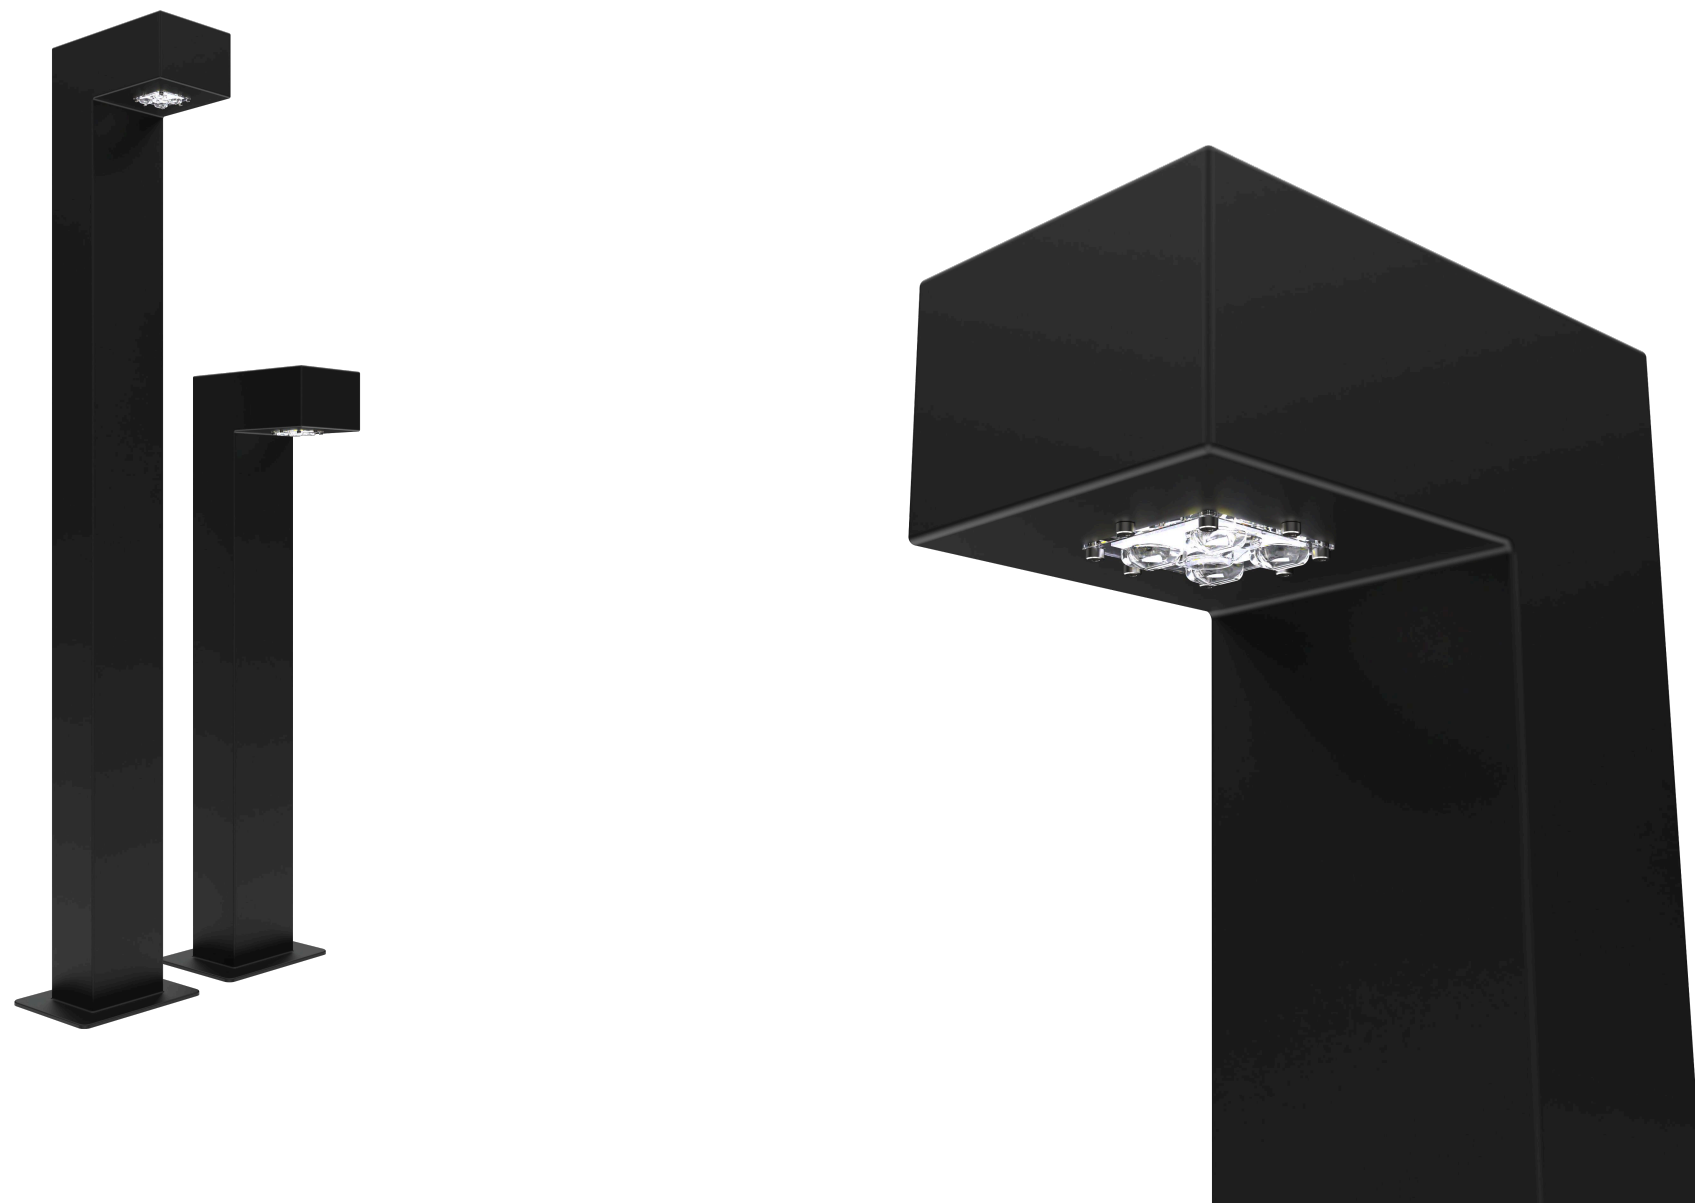

«RING MINI»

Наименование	Мощность	Световой поток
RING MINI 20	20 Вт	2000 Лм
RING MINI 30	30 Вт	3000 Лм

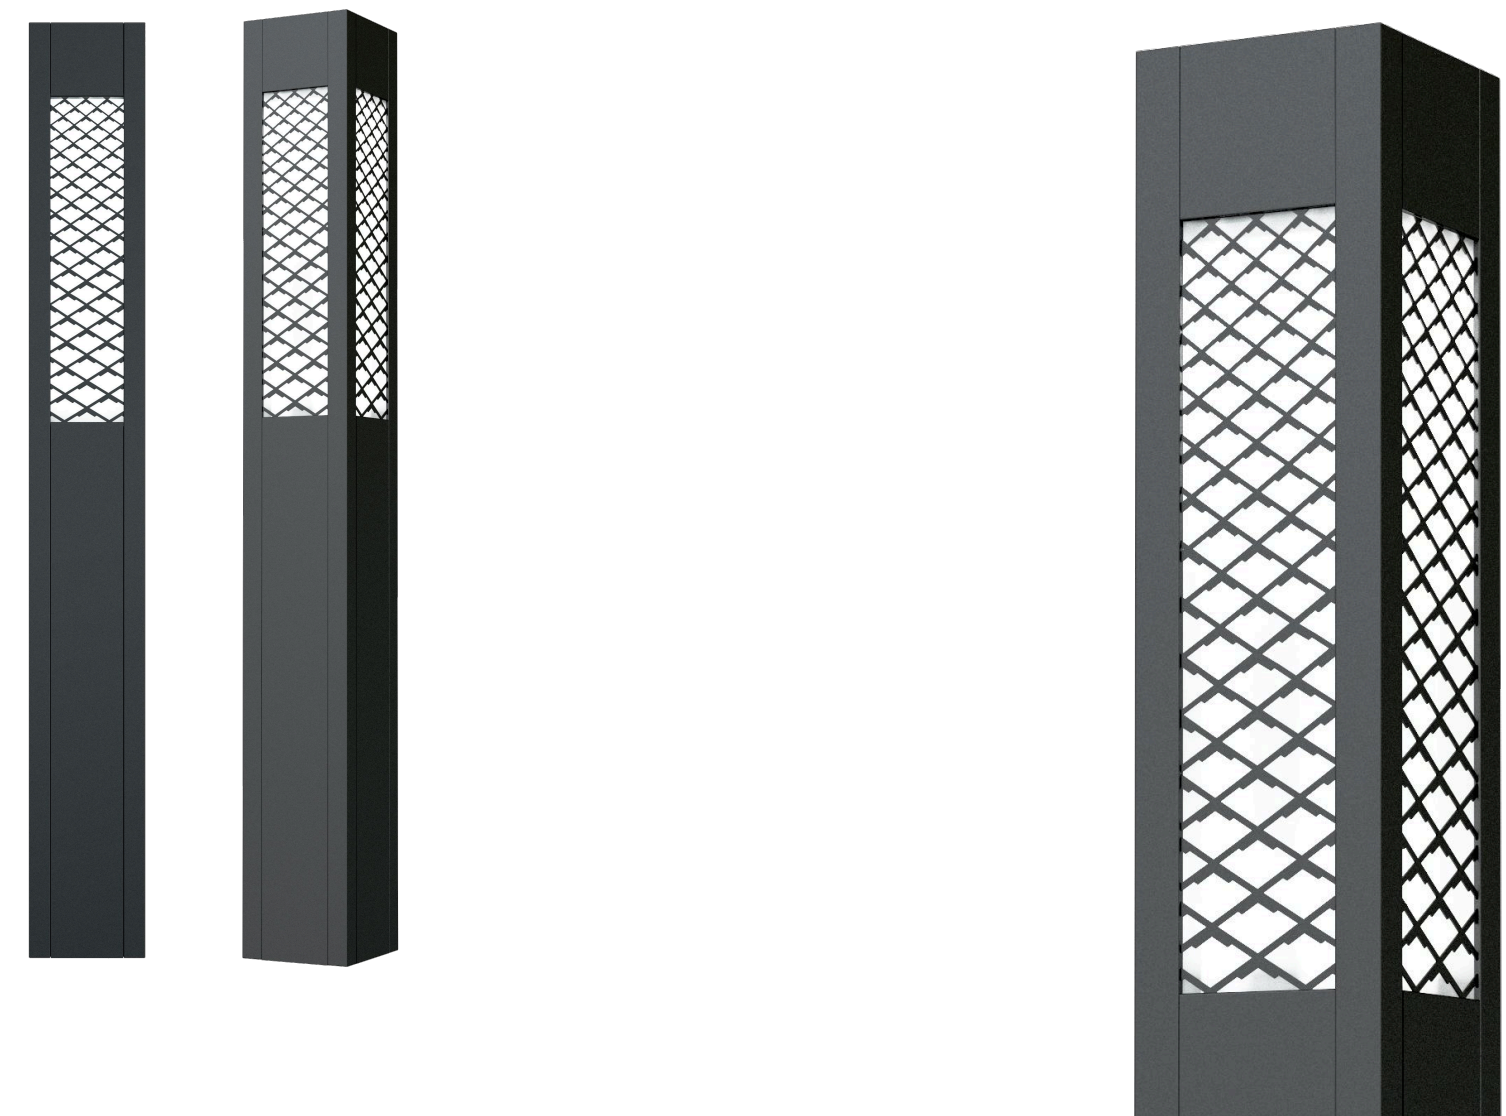



«CANDY»

Наименование	Мощность	Световой поток
CANDY 35	35 Вт	3500 Лм
CANDY 45	45 Вт	4500 Лм



«ICE»

Наименование	Мощность	Световой поток
ICE 10	10 Вт	1000 Лм
ICE 15	15 Вт	1500 Лм



«STILL»

Наименование	Мощность	Световой поток
STILL 15	15 Вт	1500 Лм
STILL 25	25 Вт	2500 Лм



«TECHNO»

Наименование	Мощность	Световой поток
TECHNO 10	10 Вт	1000 Лм
TECHNO 20	20 Вт	2000 Лм





«DREAM»

Наименование	Мощность	Световой поток
DREAM V1	35 Вт	3500 Лм
DREAM V2	35 Вт	3500 Лм
DREAM V3	35 Вт	3500 Лм
DREAM V4	35 Вт	3500 Лм
DREAM V5	35 Вт	3500 Лм
DREAM V6	35 Вт	3500 Лм
DREAM V7	35 Вт	3500 Лм



«JOCK»

Наименование	Мощность	Световой поток
JOCK 10	10 Вт	1000 Лм
JOCK 15	15 Вт	1500 Лм



«JOCK 2»

Наименование	Мощность	Световой поток
JOCK 2 10	10 Вт	1000 Лм
JOCK 2 15	15 Вт	1500 Лм





«ULRTA SMALL»

Наименование	Мощность	Световой поток
ULTRA SMALL 10	10 Вт	1000 Лм
ULTRA SMALL 15	15 Вт	1500 Лм



«ULRTA SMALL 2»

Наименование	Мощность	Световой поток
ULTRA SMALL 2 10	10 Вт	1000 Лм
ULTRA SMALL 2 15	15 Вт	1500 Лм



«ULRTA SMALL 3»

Наименование	Мощность	Световой поток
ULTRA SMALL 3 10	10 Вт	1000 Лм
ULTRA SMALL 3 15	15 Вт	1500 Лм



«ULRTA SMALL 4»


Наименование	Мощность	Световой поток
ULTRA SMALL 4 10	10 Вт	1000 Лм
ULTRA SMALL 4 15	15 Вт	1500 Лм





«ROME MINI»

Наименование		Мощность	Световой поток
ROME MINI	10	10 Вт	1000 Лм
ROME MINI	15	15 Вт	1500 Лм

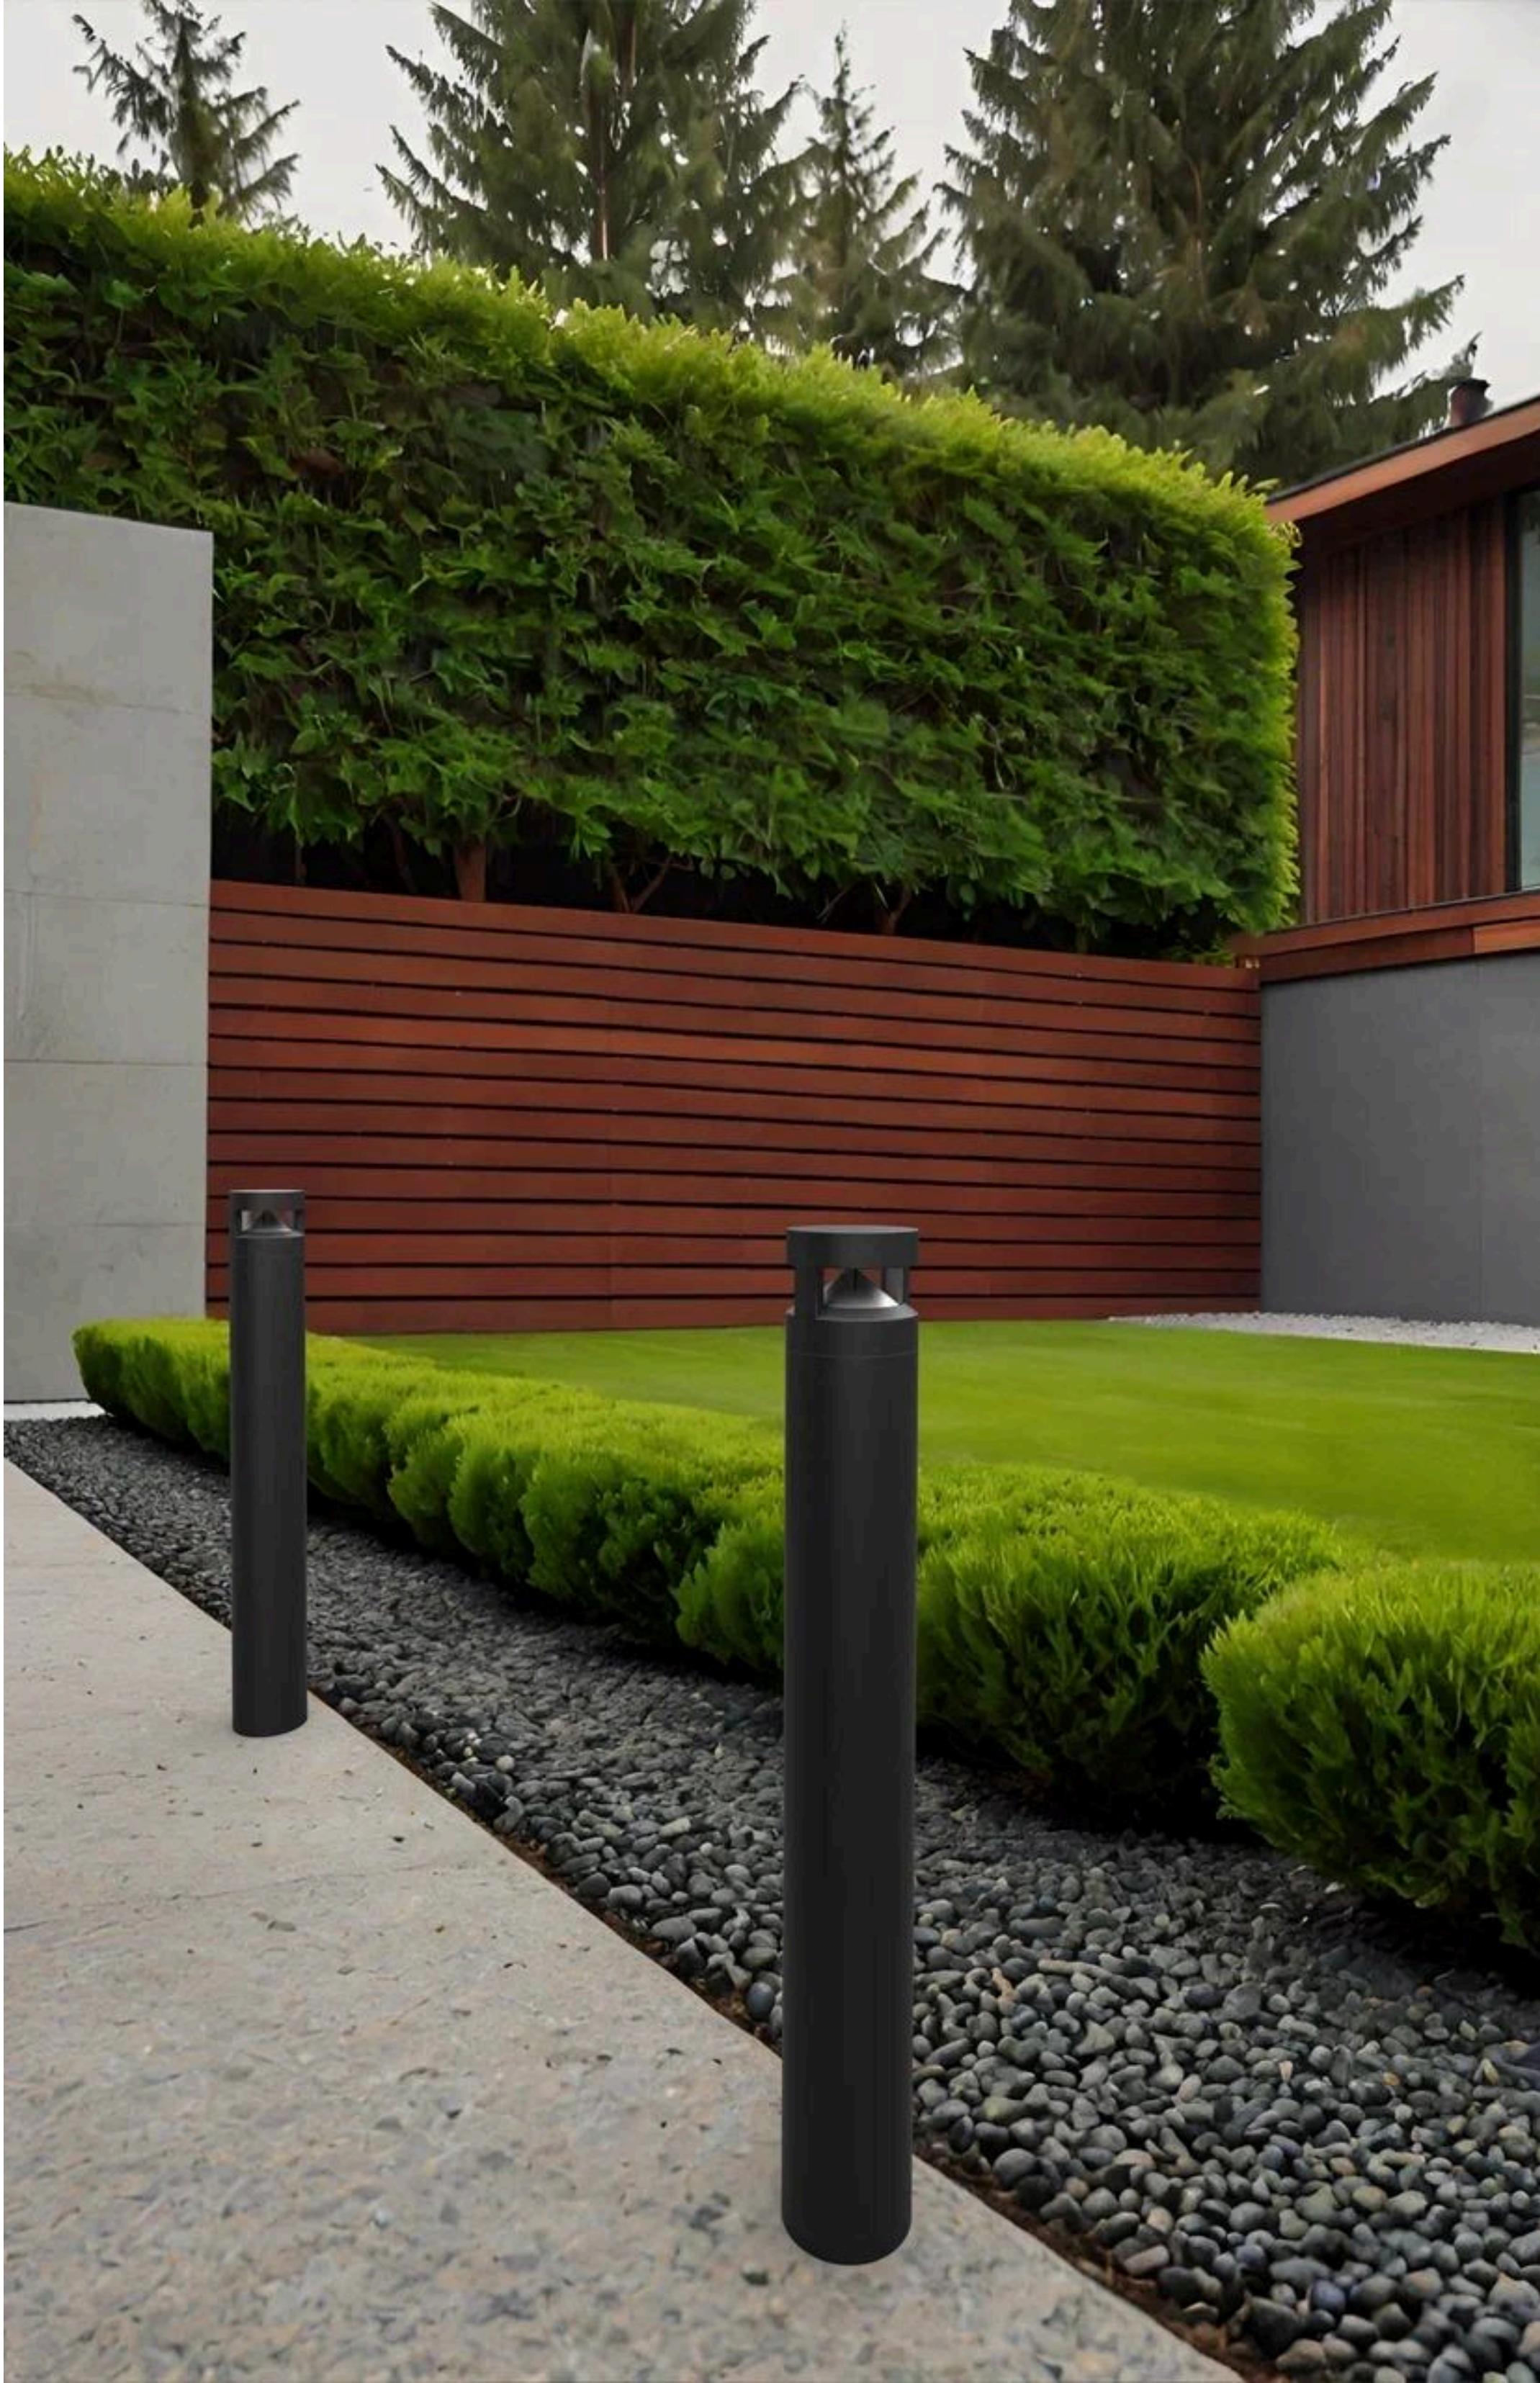



«ULTRA SMALL НА НОЖКЕ 1»

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

СВЕТИЛЬНИК ULTRA SMALL НА НОЖКЕ 1	10 Вт	1000 Лм
	20 Вт	2000 Лм



«OSKAR»

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

СВЕТИЛЬНИК OSKAR	10 Вт	1000 Лм
	15 Вт	1500 Лм



«ULTRA SMALL НА НОЖКЕ 2»

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

СВЕТИЛЬНИК ULTRA SMALL НА НОЖКЕ 2	10 Вт	1000 Лм
	20 Вт	2000 Лм



«OSKAR 2»

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

СВЕТИЛЬНИК OSKAR 2	10 Вт	1000 Лм
	15 Вт	1500 Лм





«GROUT»

Наименование	Мощность	Световой поток
СВЕТИЛЬНИК GROUT	10 Вт	1000 Лм
	20 Вт	2000 Лм



«GROUT 2»

Наименование	Мощность	Световой поток
СВЕТИЛЬНИК GROUT 2	10 Вт	1000 Лм
	15 Вт	1500 Лм



«GROUT 3»

Наименование	Мощность	Световой поток
СВЕТИЛЬНИК GROUT 3	10 W	1000 Лм
	20 W	2000 Лм



«GRIP»

Наименование	Мощность	Световой поток
СВЕТИЛЬНИК OSKAR 2	10 Вт	1000 Лм
	15 Вт	1500 Лм





АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

ФАСАДНЫЙ СВЕТ	35 Вт	3500 Лм
---------------	-------	---------



«GAMMA»

Наименование	Мощность	Световой поток
--------------	----------	----------------

GAMMA	20 Вт	2000 Лм
-------	-------	---------



ТРОТУАРНЫЕ СТОЛБИКИ



СОЮЗ



ТОУП



ПАРК




КАНТРИ




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ АЛЮМО-КОМПОЗИТНЫХ ОПОР ОКК

Материал: композиционные материалы и алюминий


Каталог продукции «ІЕТС» | ОПОРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

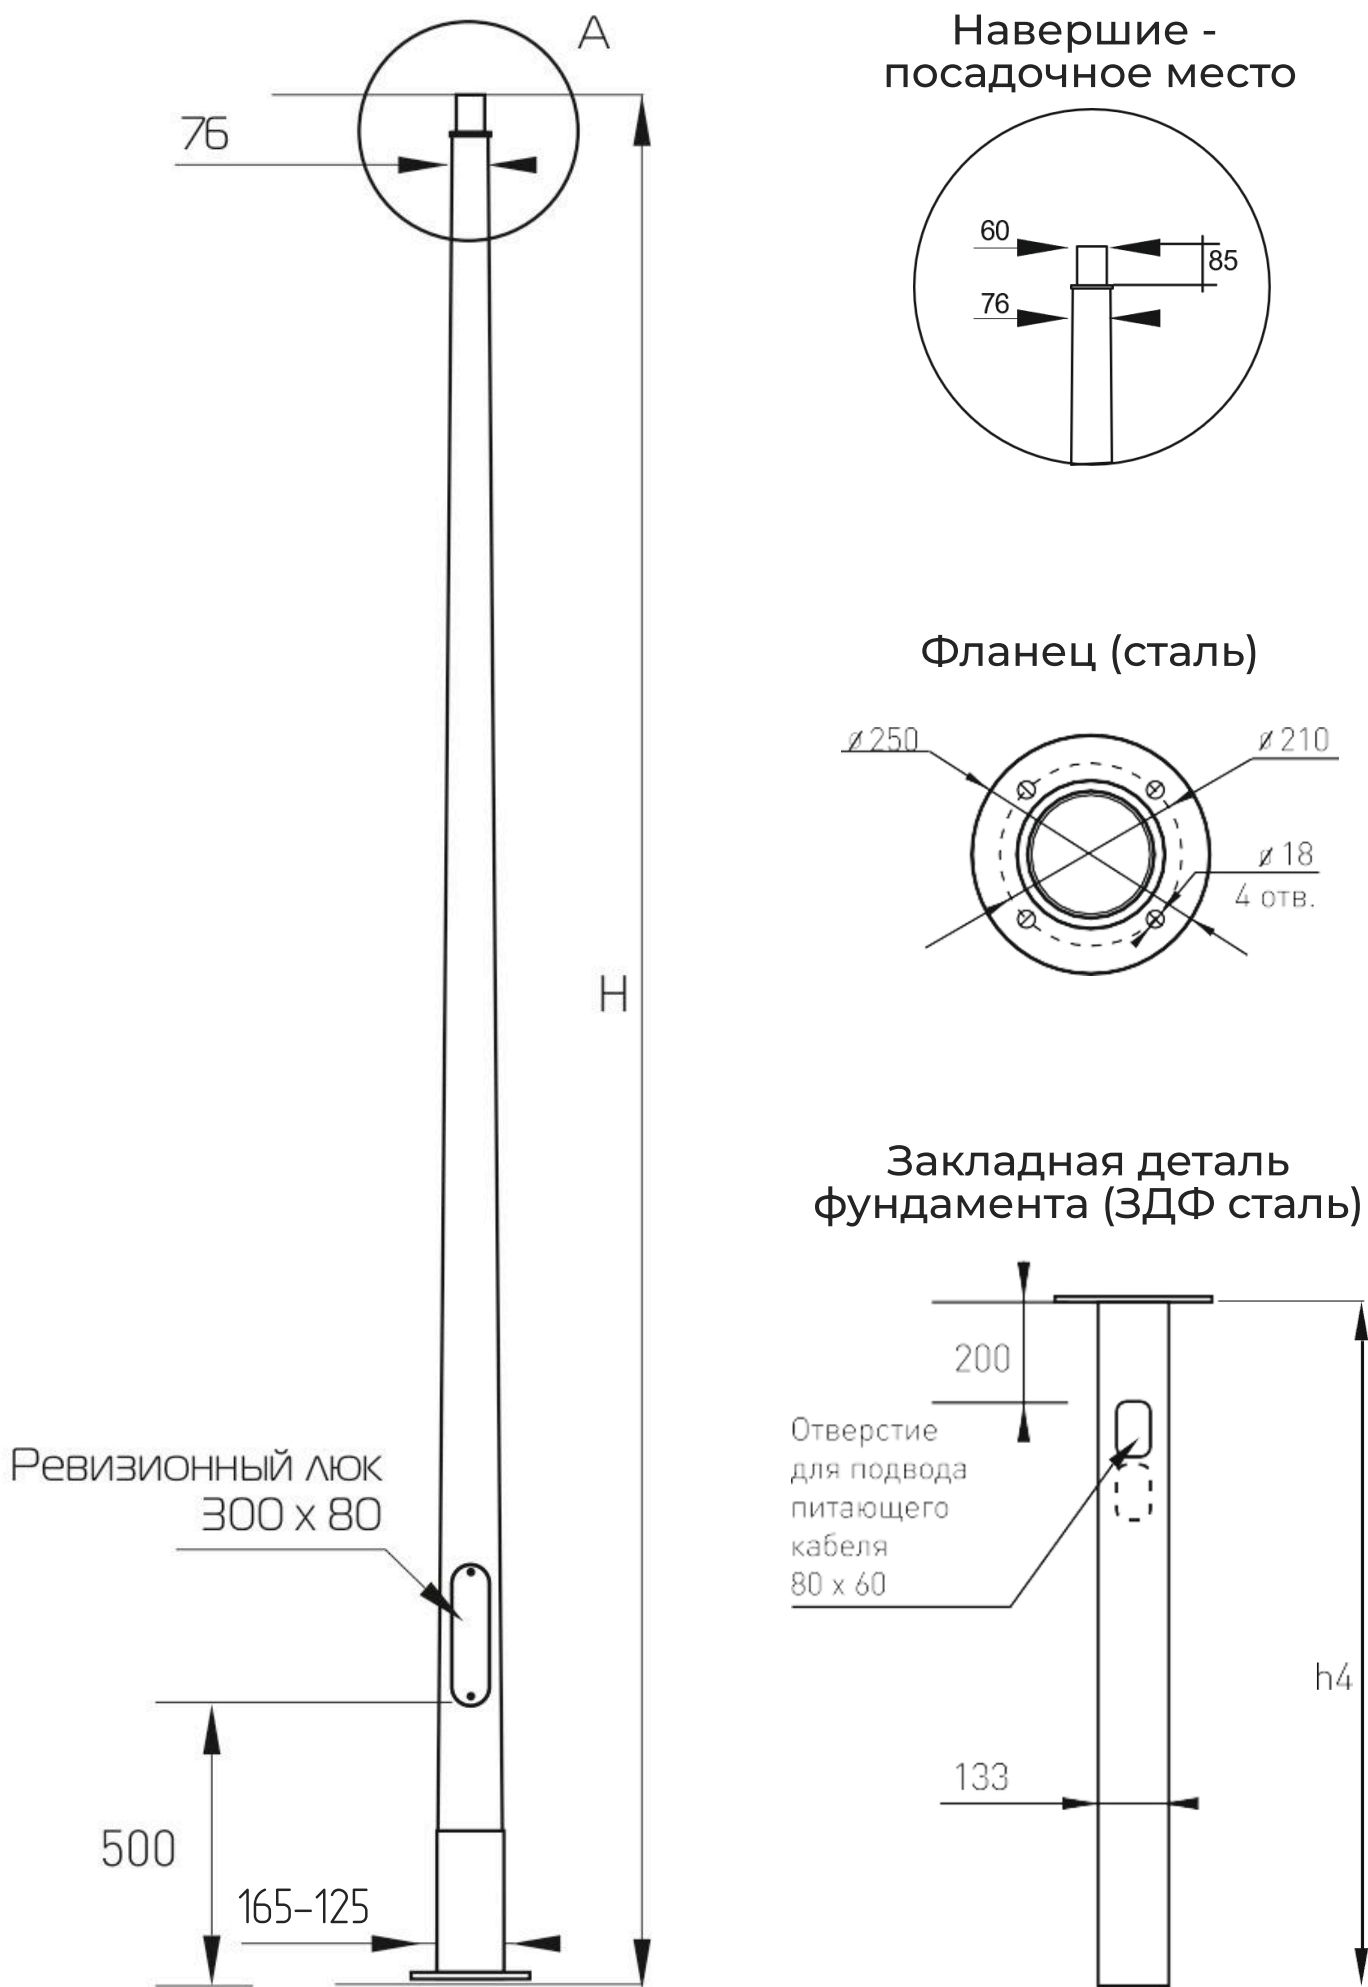


Наименование	Опора				ЗДФ	
	H	D1	D2	Вес	h4	Вес
ОКК - 76/125 Н 3.0	3000	76	125	12.5	1000	8
ОКК - 76/135 Н 3.5	3500	76	135	14.5	1000	8
ОКК - 76/145 Н 4.0	4000	76	145	16.5	1000	8
ОКК - 76/155 Н 4.5	4500	76	155	18.5	1500	12
ОКК - 76/165 Н 5.0	5000	76	165	20.5	1500	12

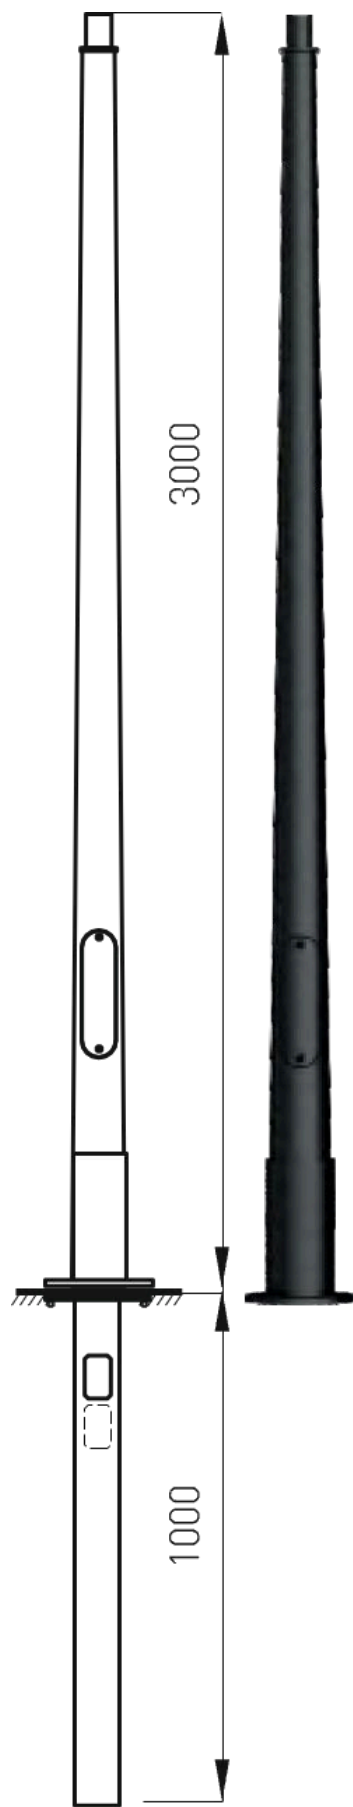


Опора парковая
ККО - 76/125 Н 3.0

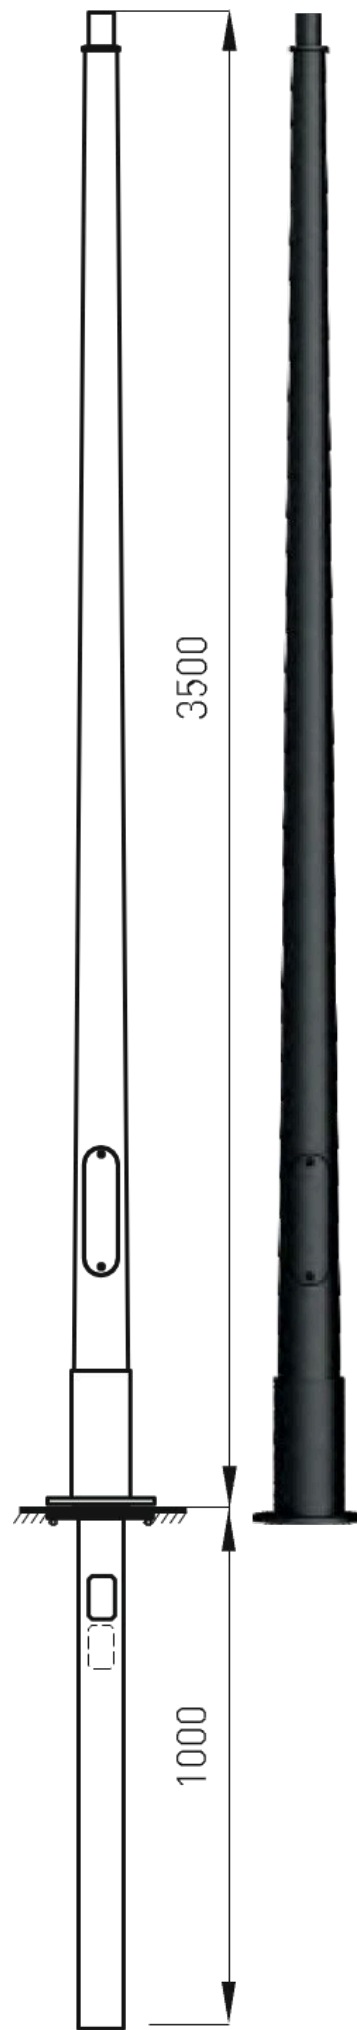


Опора парковая
ККО - 76/135 Н 3.5

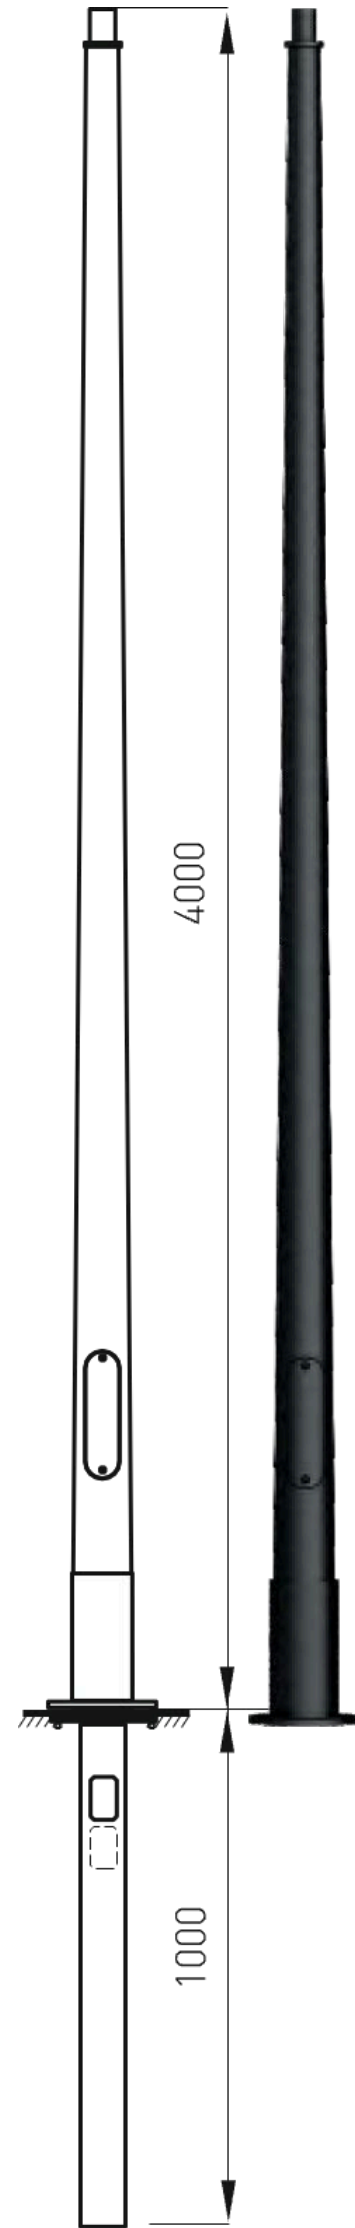

Опора парковая
ОКК - 76/145 Н 4.0

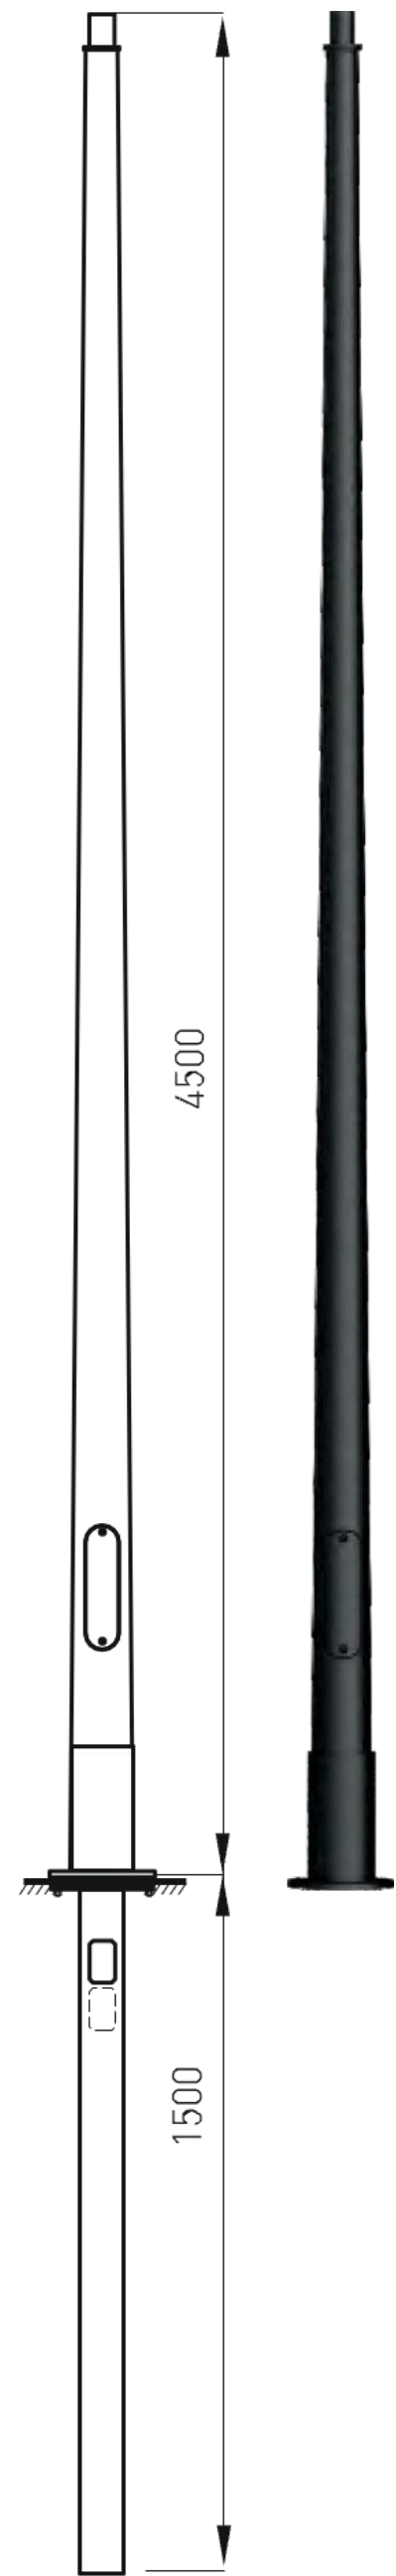

Опора парковая
ОКК - 76/155 Н 4.5

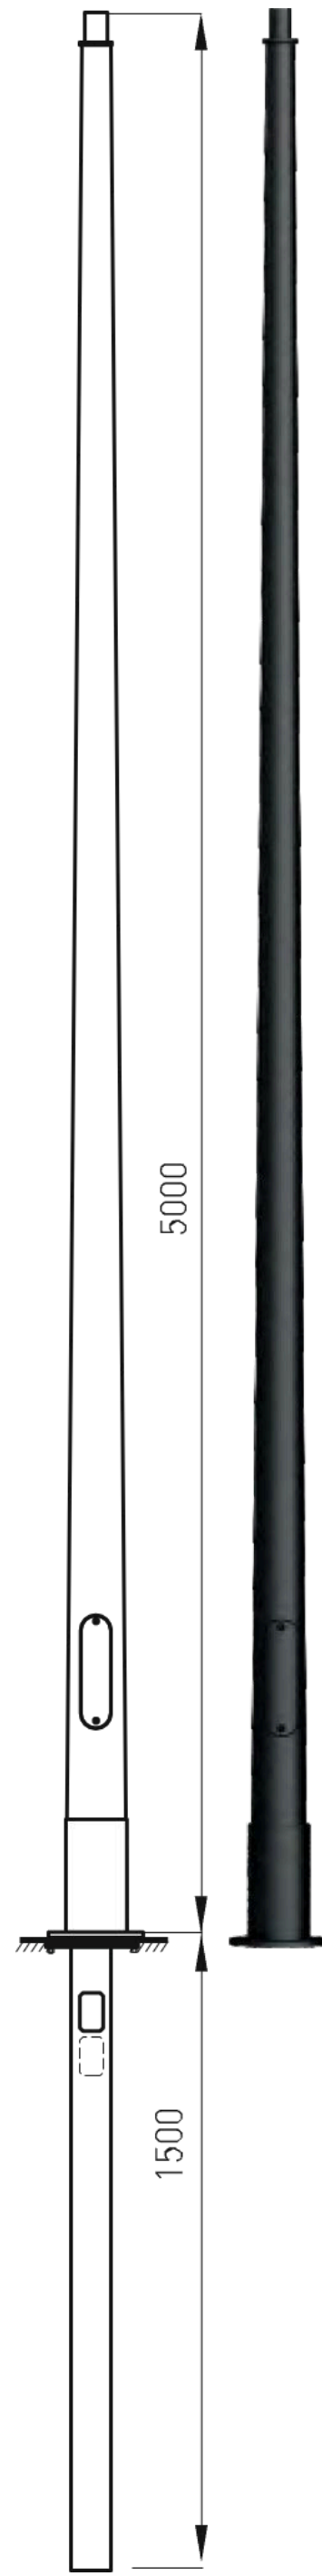


Опора парковая
ОКК - 76/165 Н 5.0




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 1

Материал: Алюминиевый сплав толщина стенки 5 мм

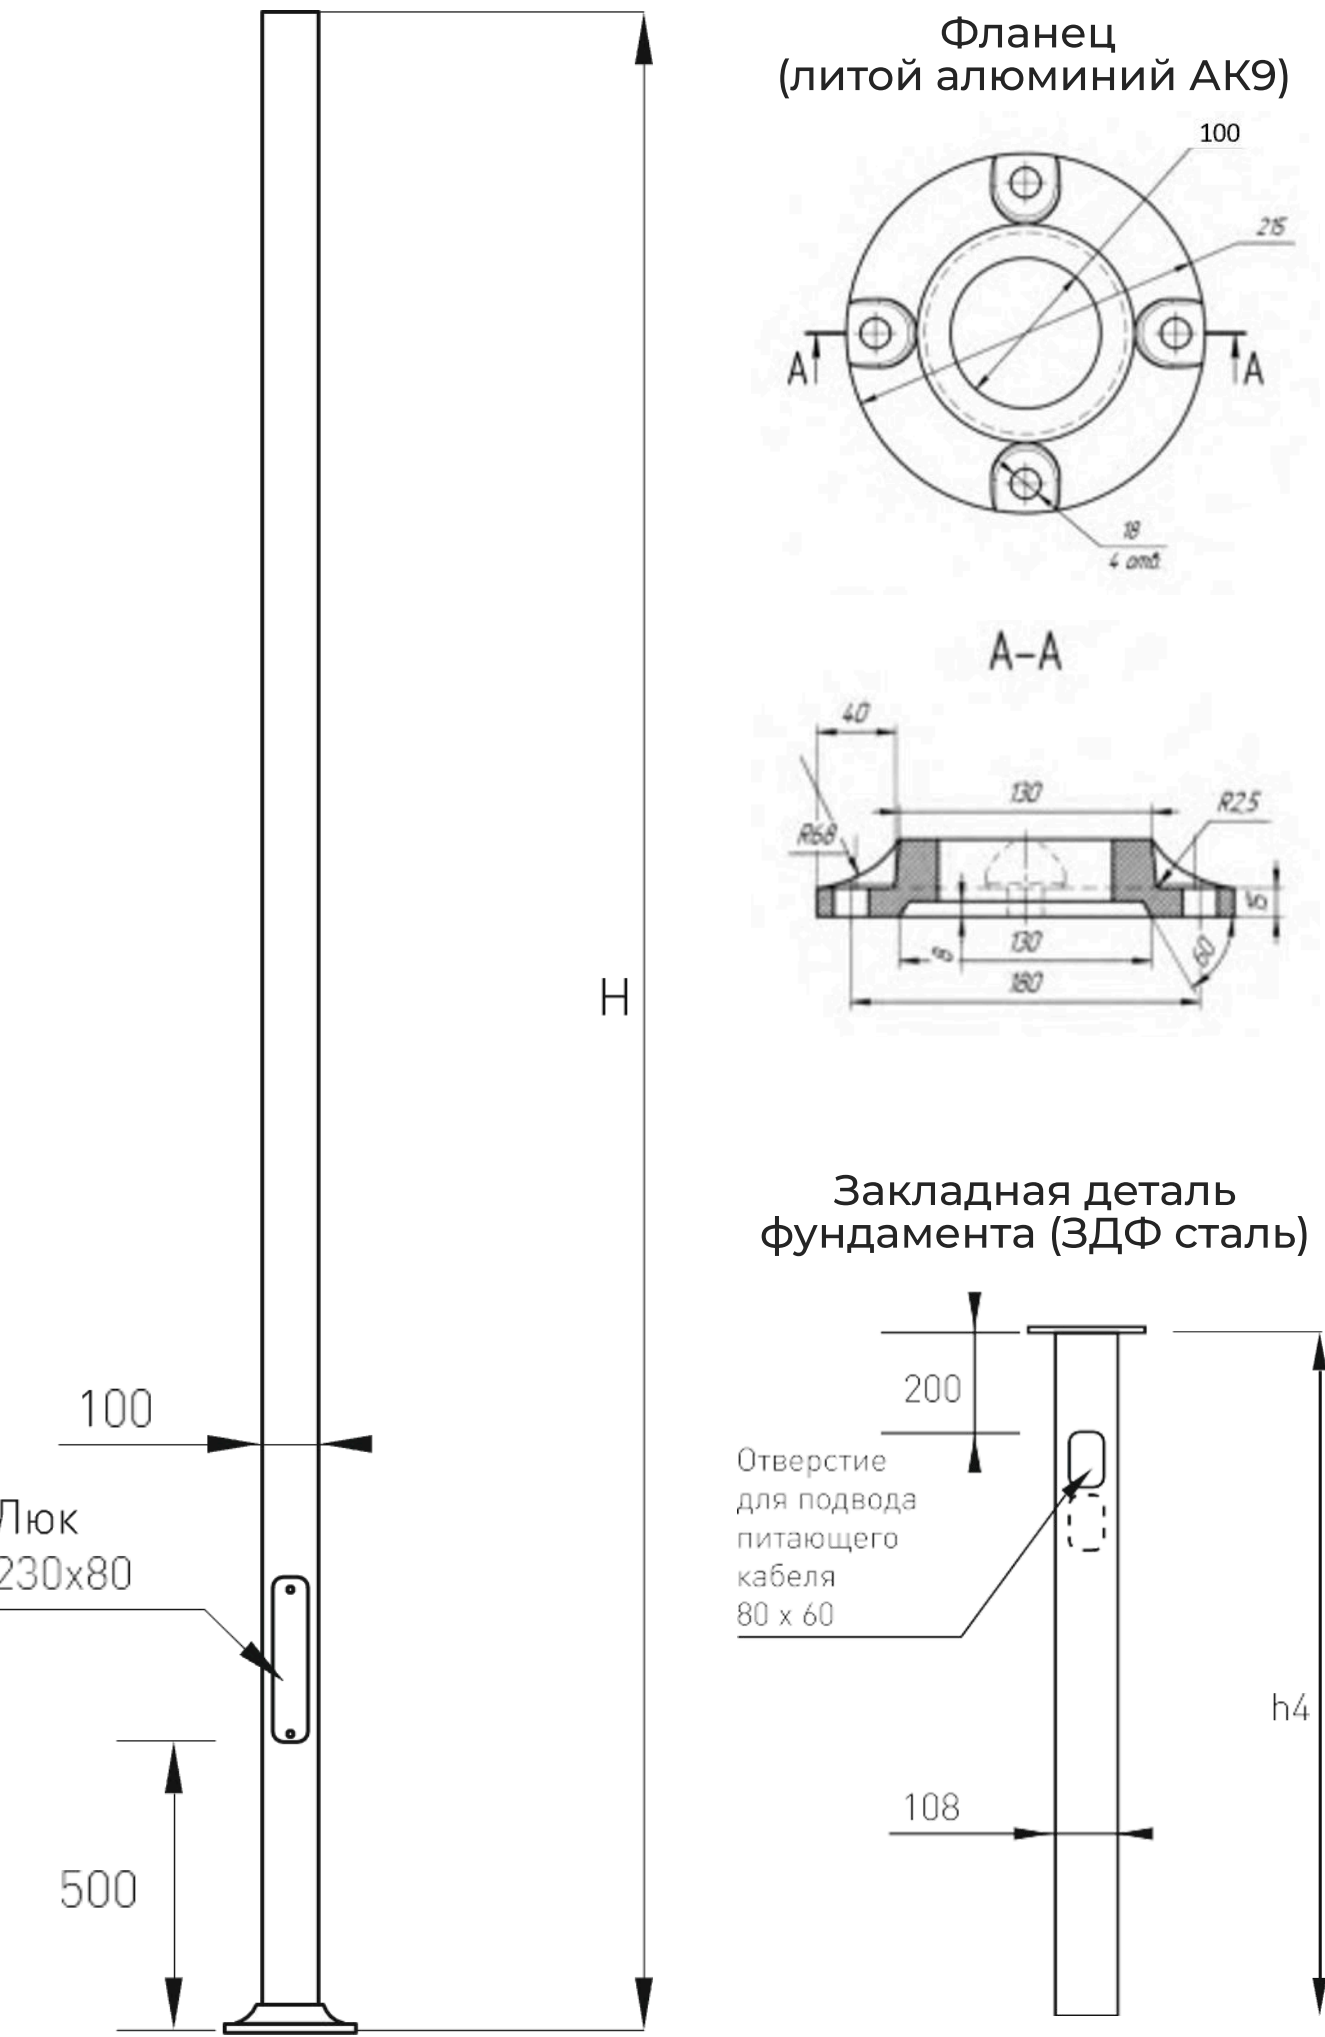



Наименование	Опора		ЗДФ	
	Н	Вес	h4	Вес
ОТ 1 -100 Н 3.0 (AL)	3000	10	1000	8
ОТ 1 -100 Н 3.5 (AL)	3500	11.5	1000	8
ОТ 1 -100 Н 4.0 (AL)	4000	13	1000	8
ОТ 1 -100 Н 4.5 (AL)	4500	14.5	1500	12
ОТ 1 -100 Н 5.0 (AL)	5000	16	1500	12

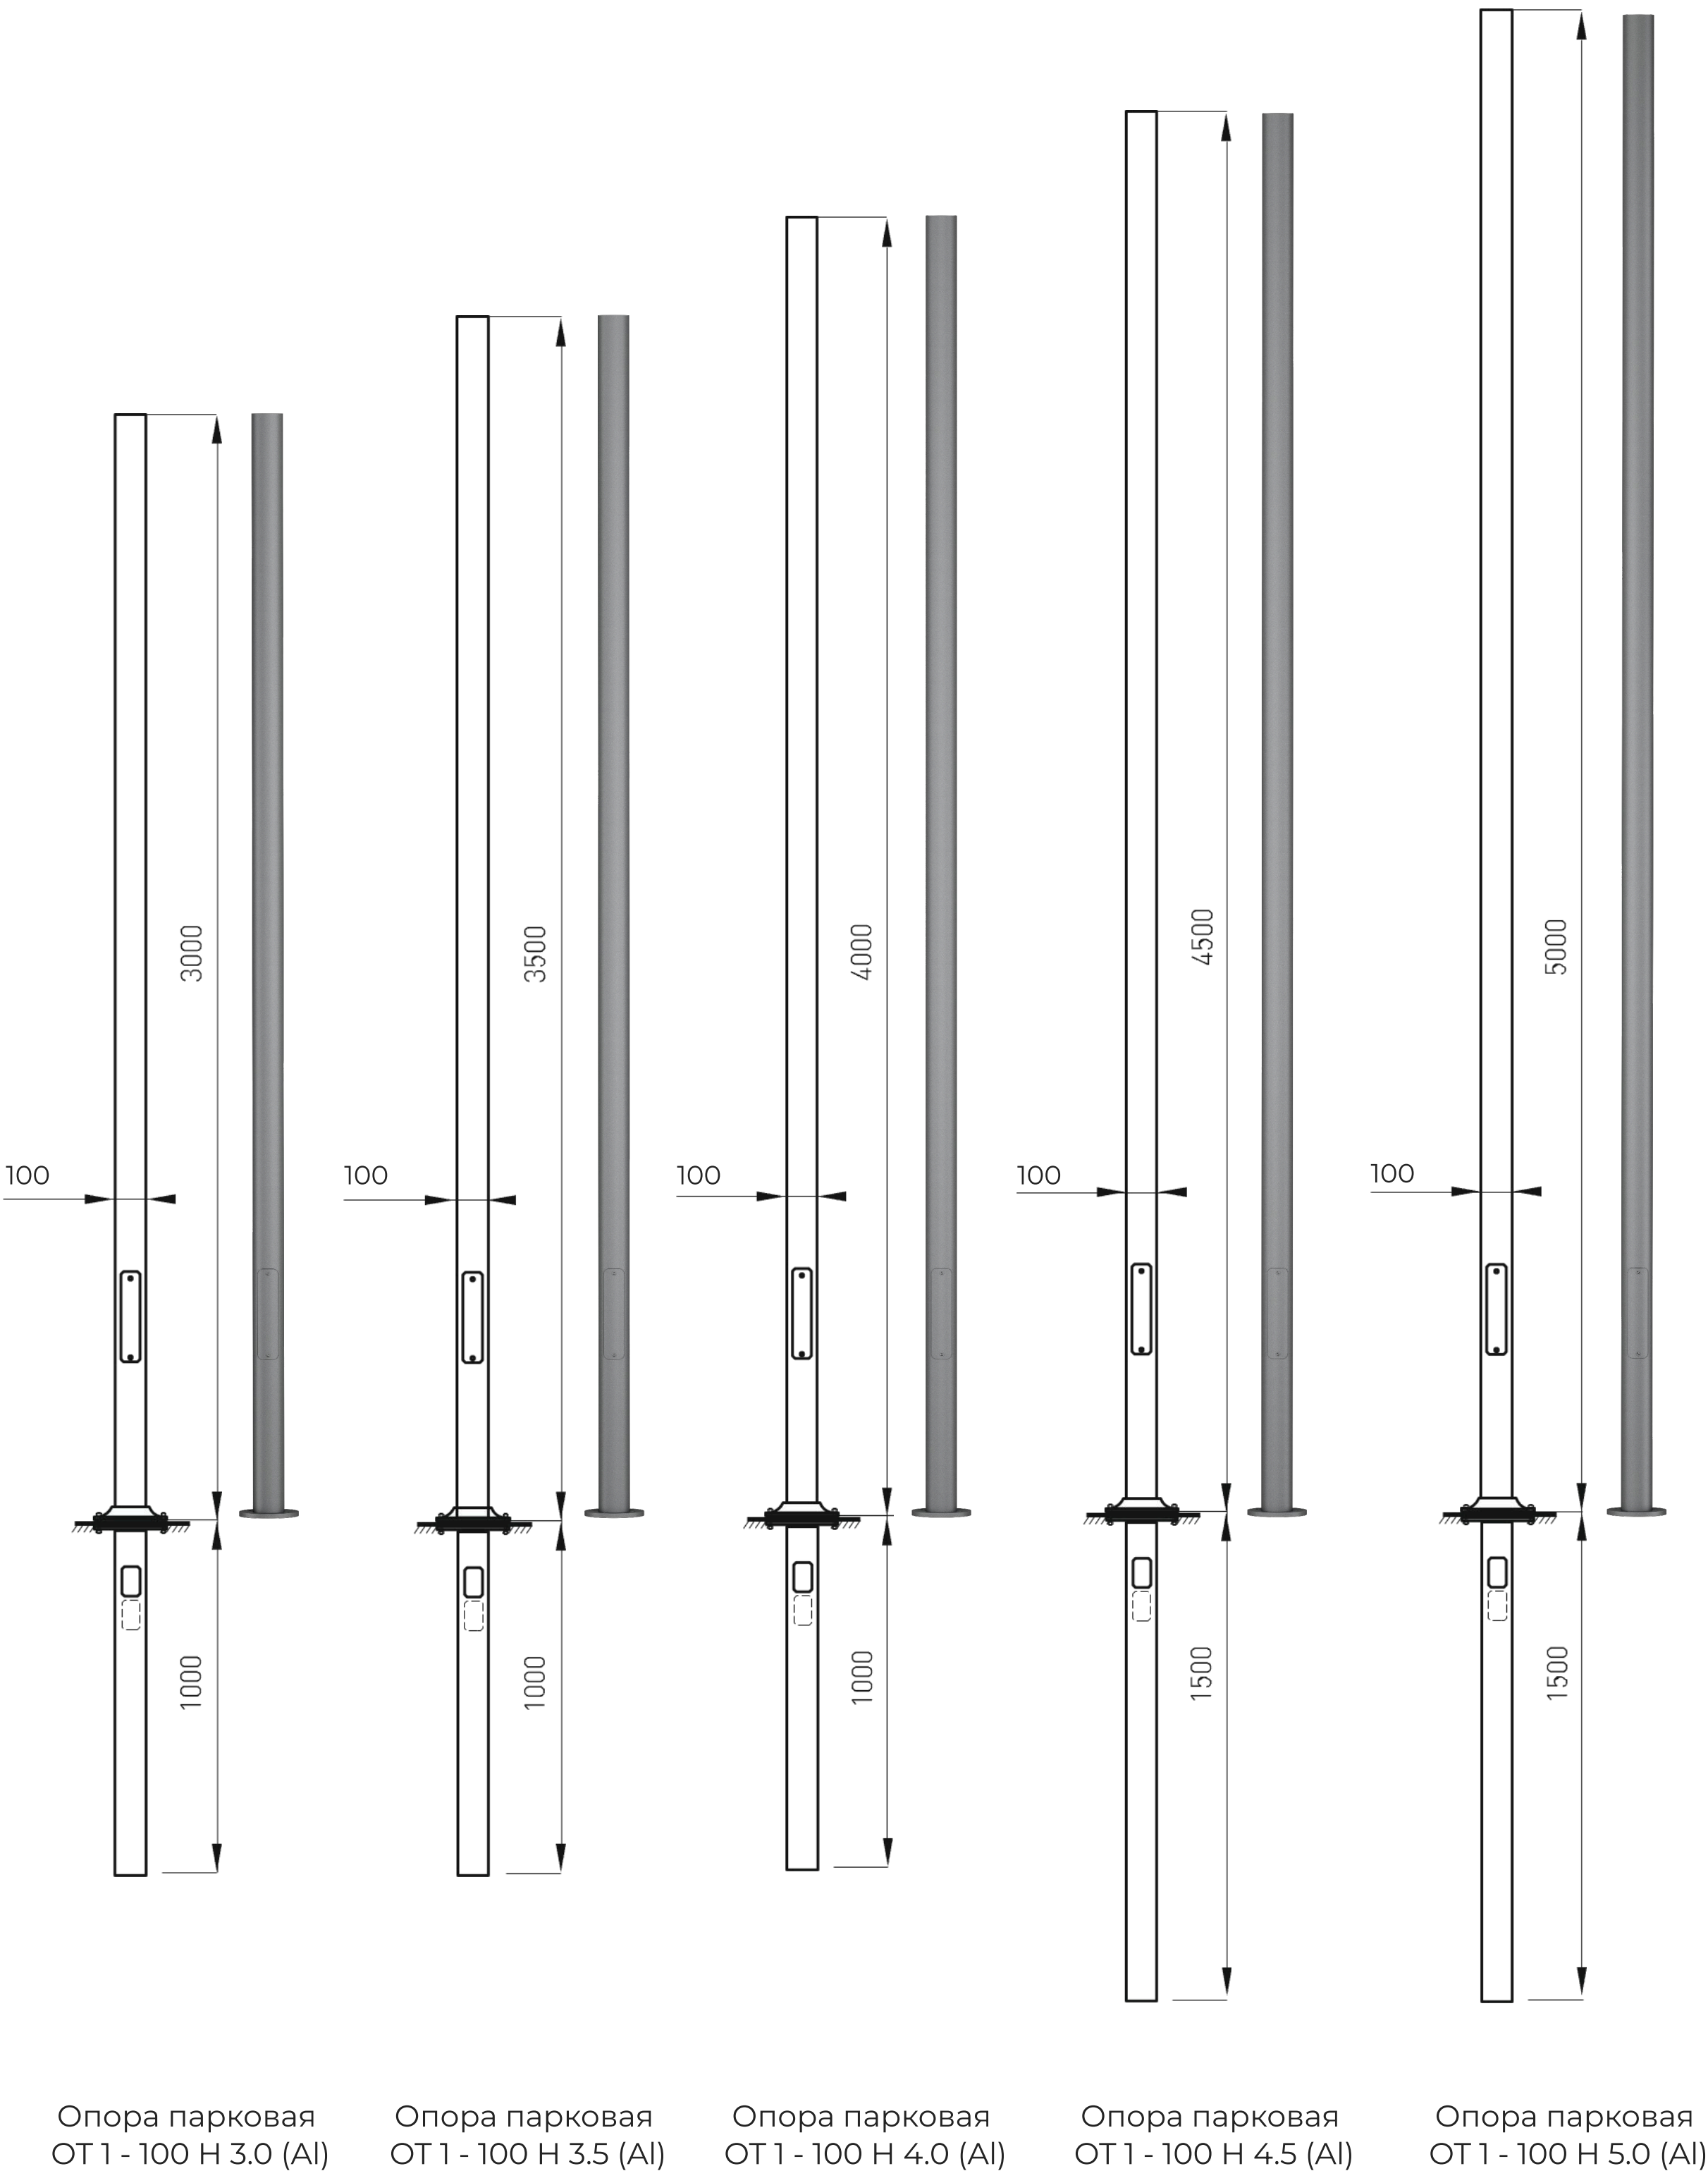




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 1


Материал: Сталь толщина стенки 3-3,5 мм

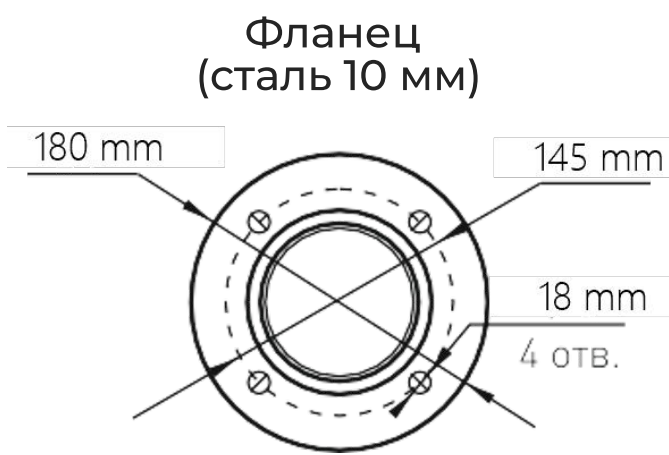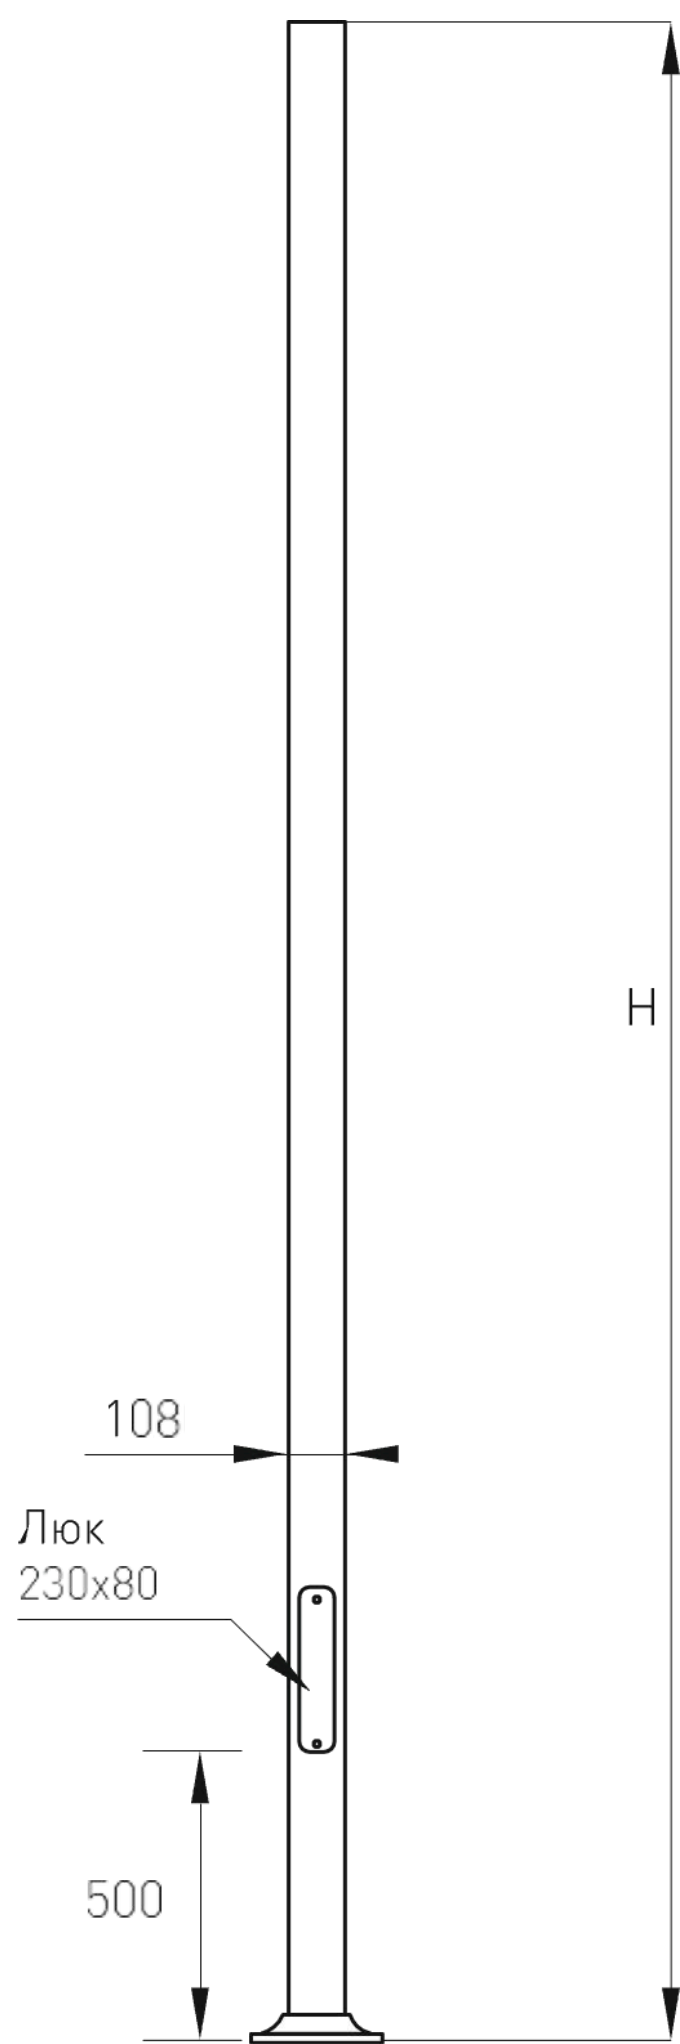

Ø D1 180 mm	Крепеж Болт M14 x 60 4 шт
Ø D2 145 mm	
Ø d 18 mm	

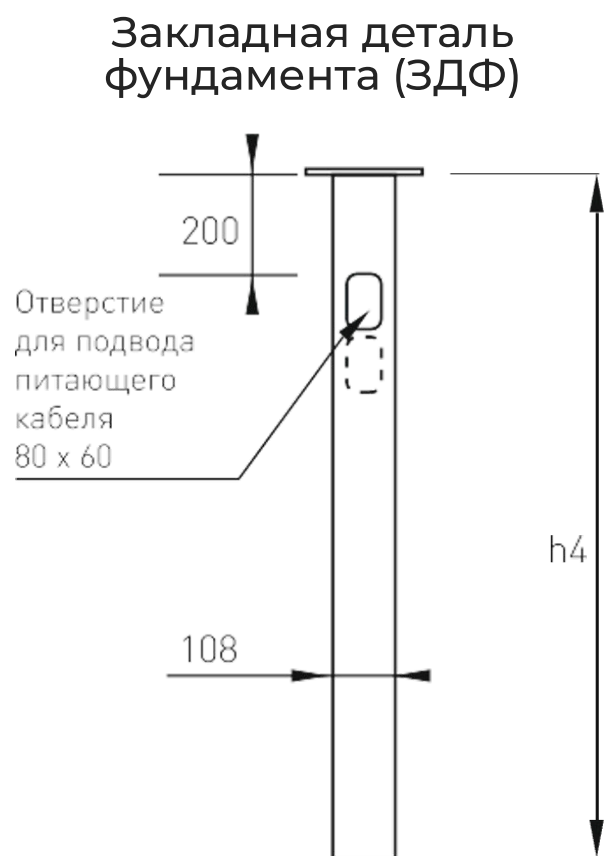

Наименование	Опора		ЗДФ	
	H	Вес	h4	Вес
ОТ 1 -108 Н 3.0	3000	24	1000	8
ОТ 1 -108 Н 3.5	3500	28	1000	8
ОТ 1 -108 Н 4.0	4000	32	1000	8
ОТ 1 -108 Н 4.5	4500	36	1500	12
ОТ 1 -108 Н 5.0	5000	40	1500	12

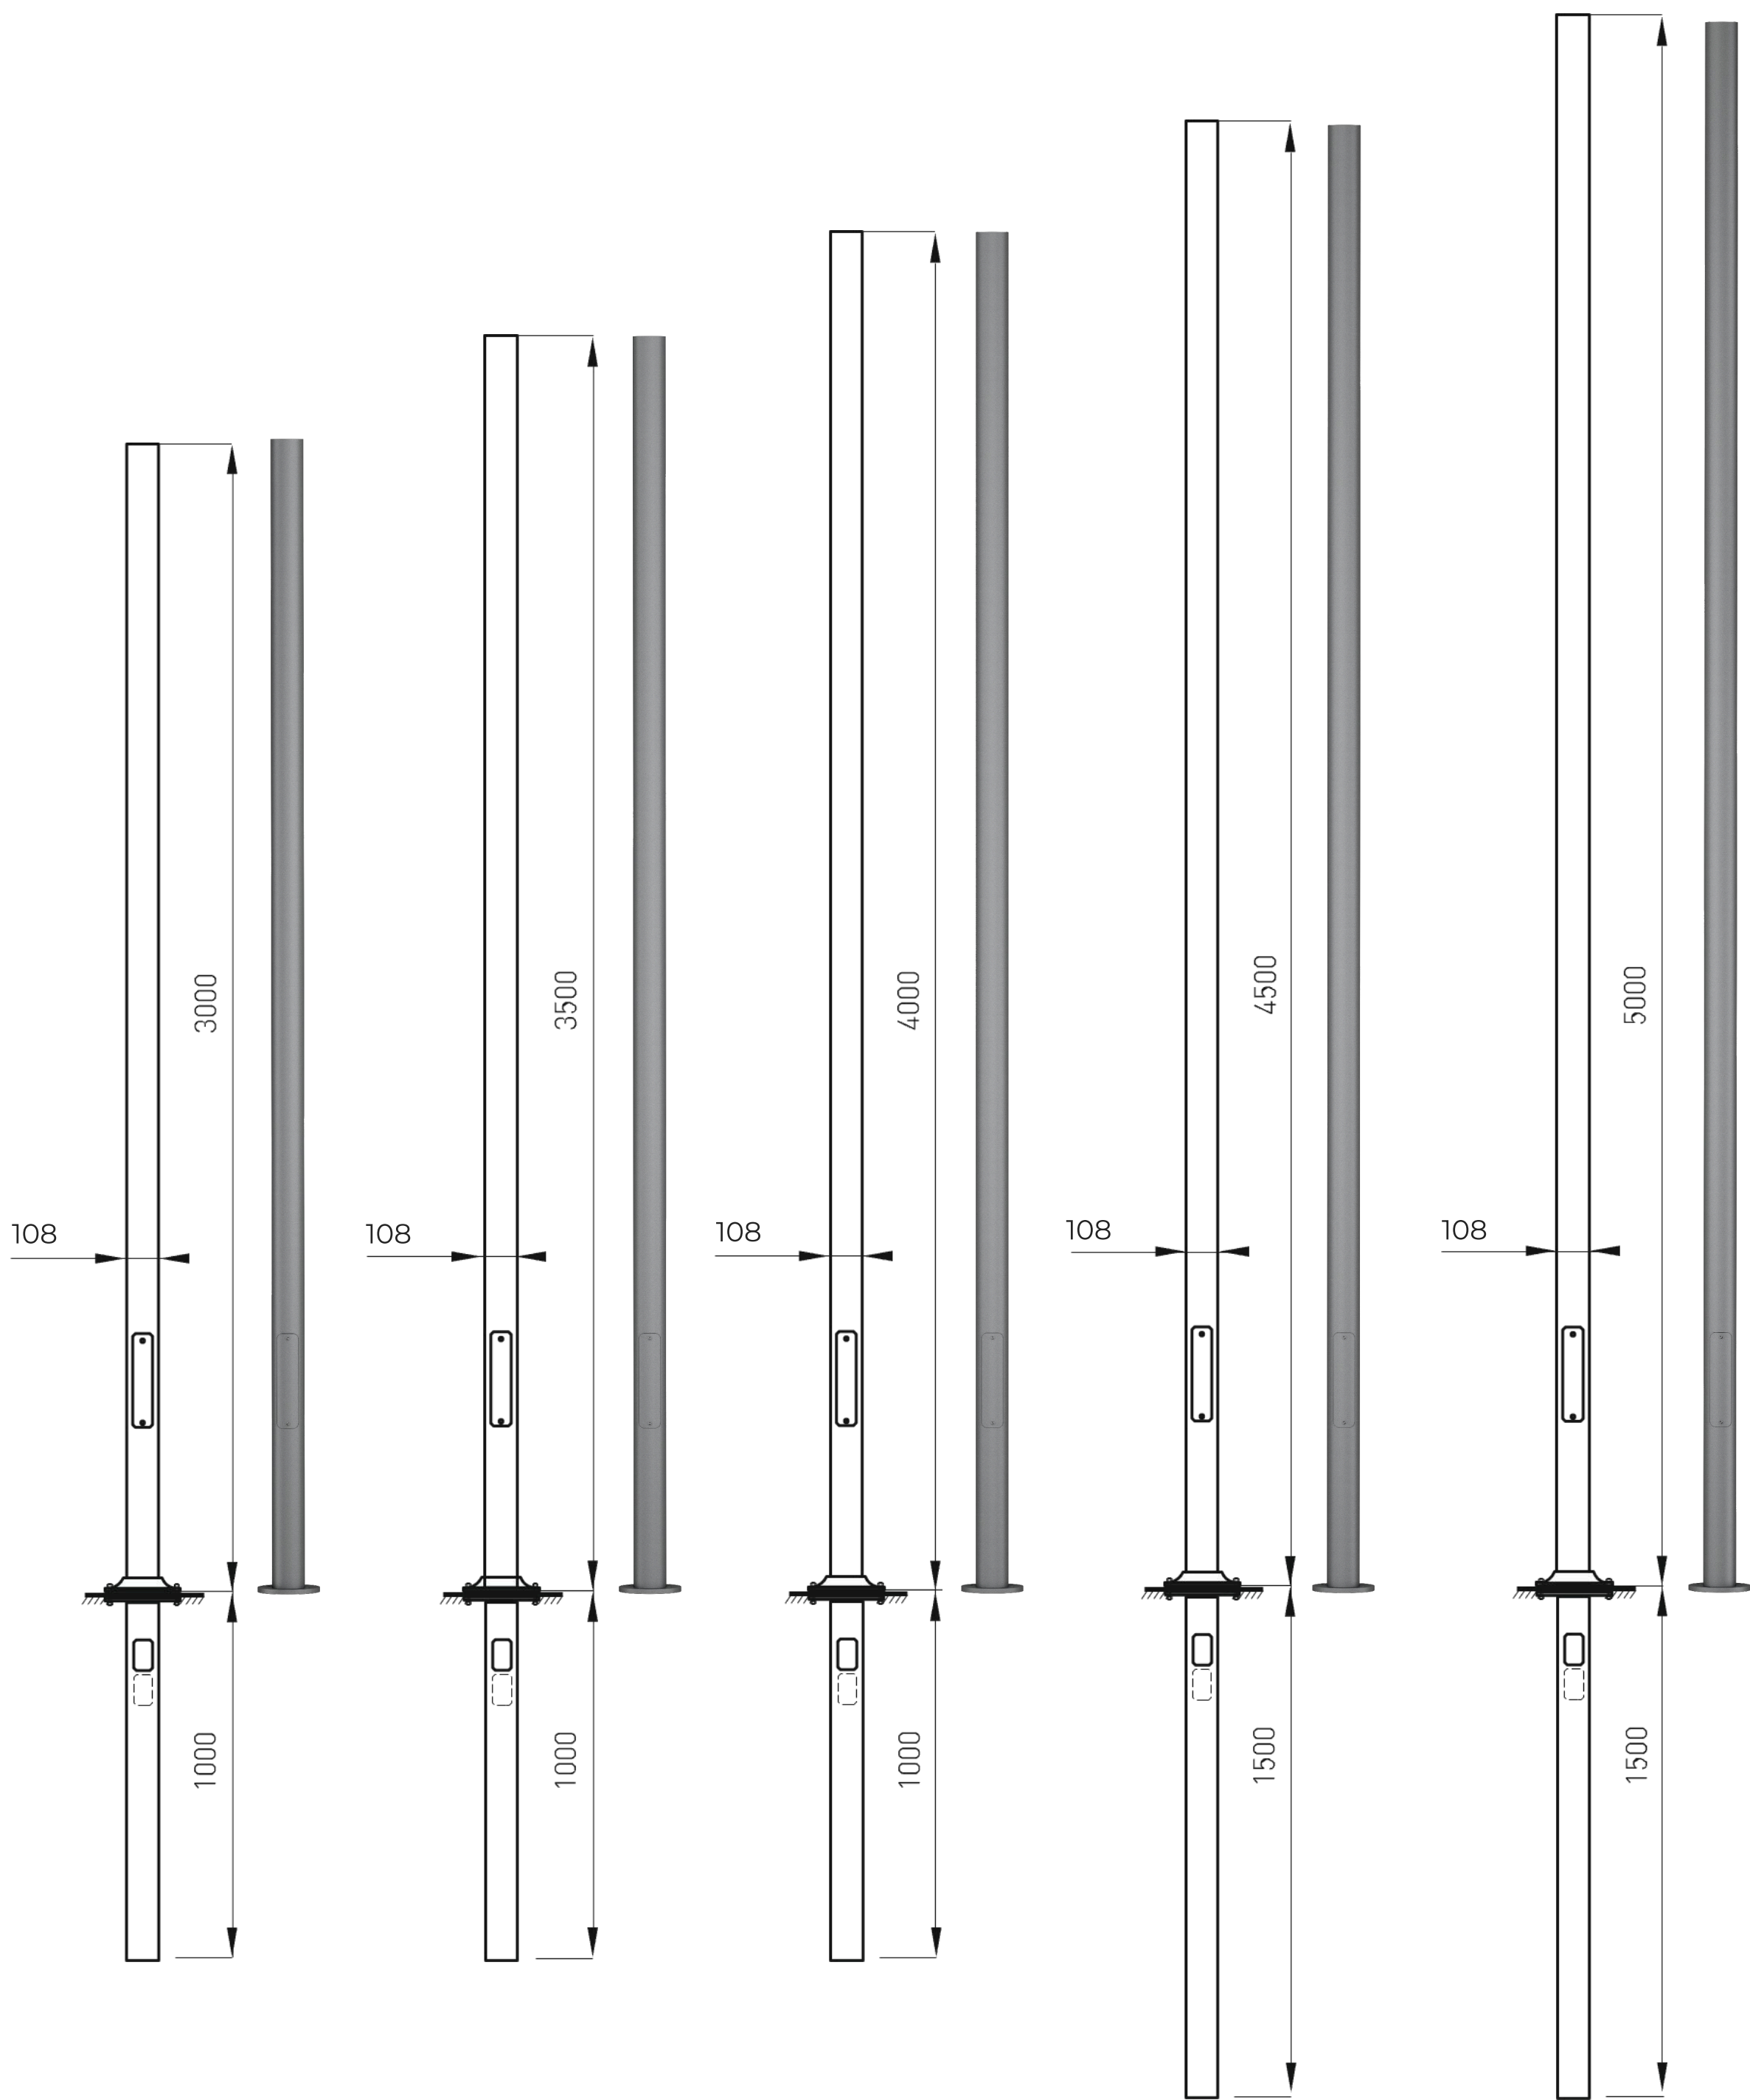

Опора парковая
ОТ 1 -108 Н 3.0

Опора парковая
ОТ 1 -108 Н 3.5

Опора парковая
ОТ 1 -108 Н 4.0

Опора парковая
ОТ 1 -108 Н 4.5


Опора парковая
ОТ 1 -108 Н 5.0




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 2

Материал: Алюминиевый сплав толщина стенки 3-5 мм

Каталог продукции «ІЕТС» | ОПОРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

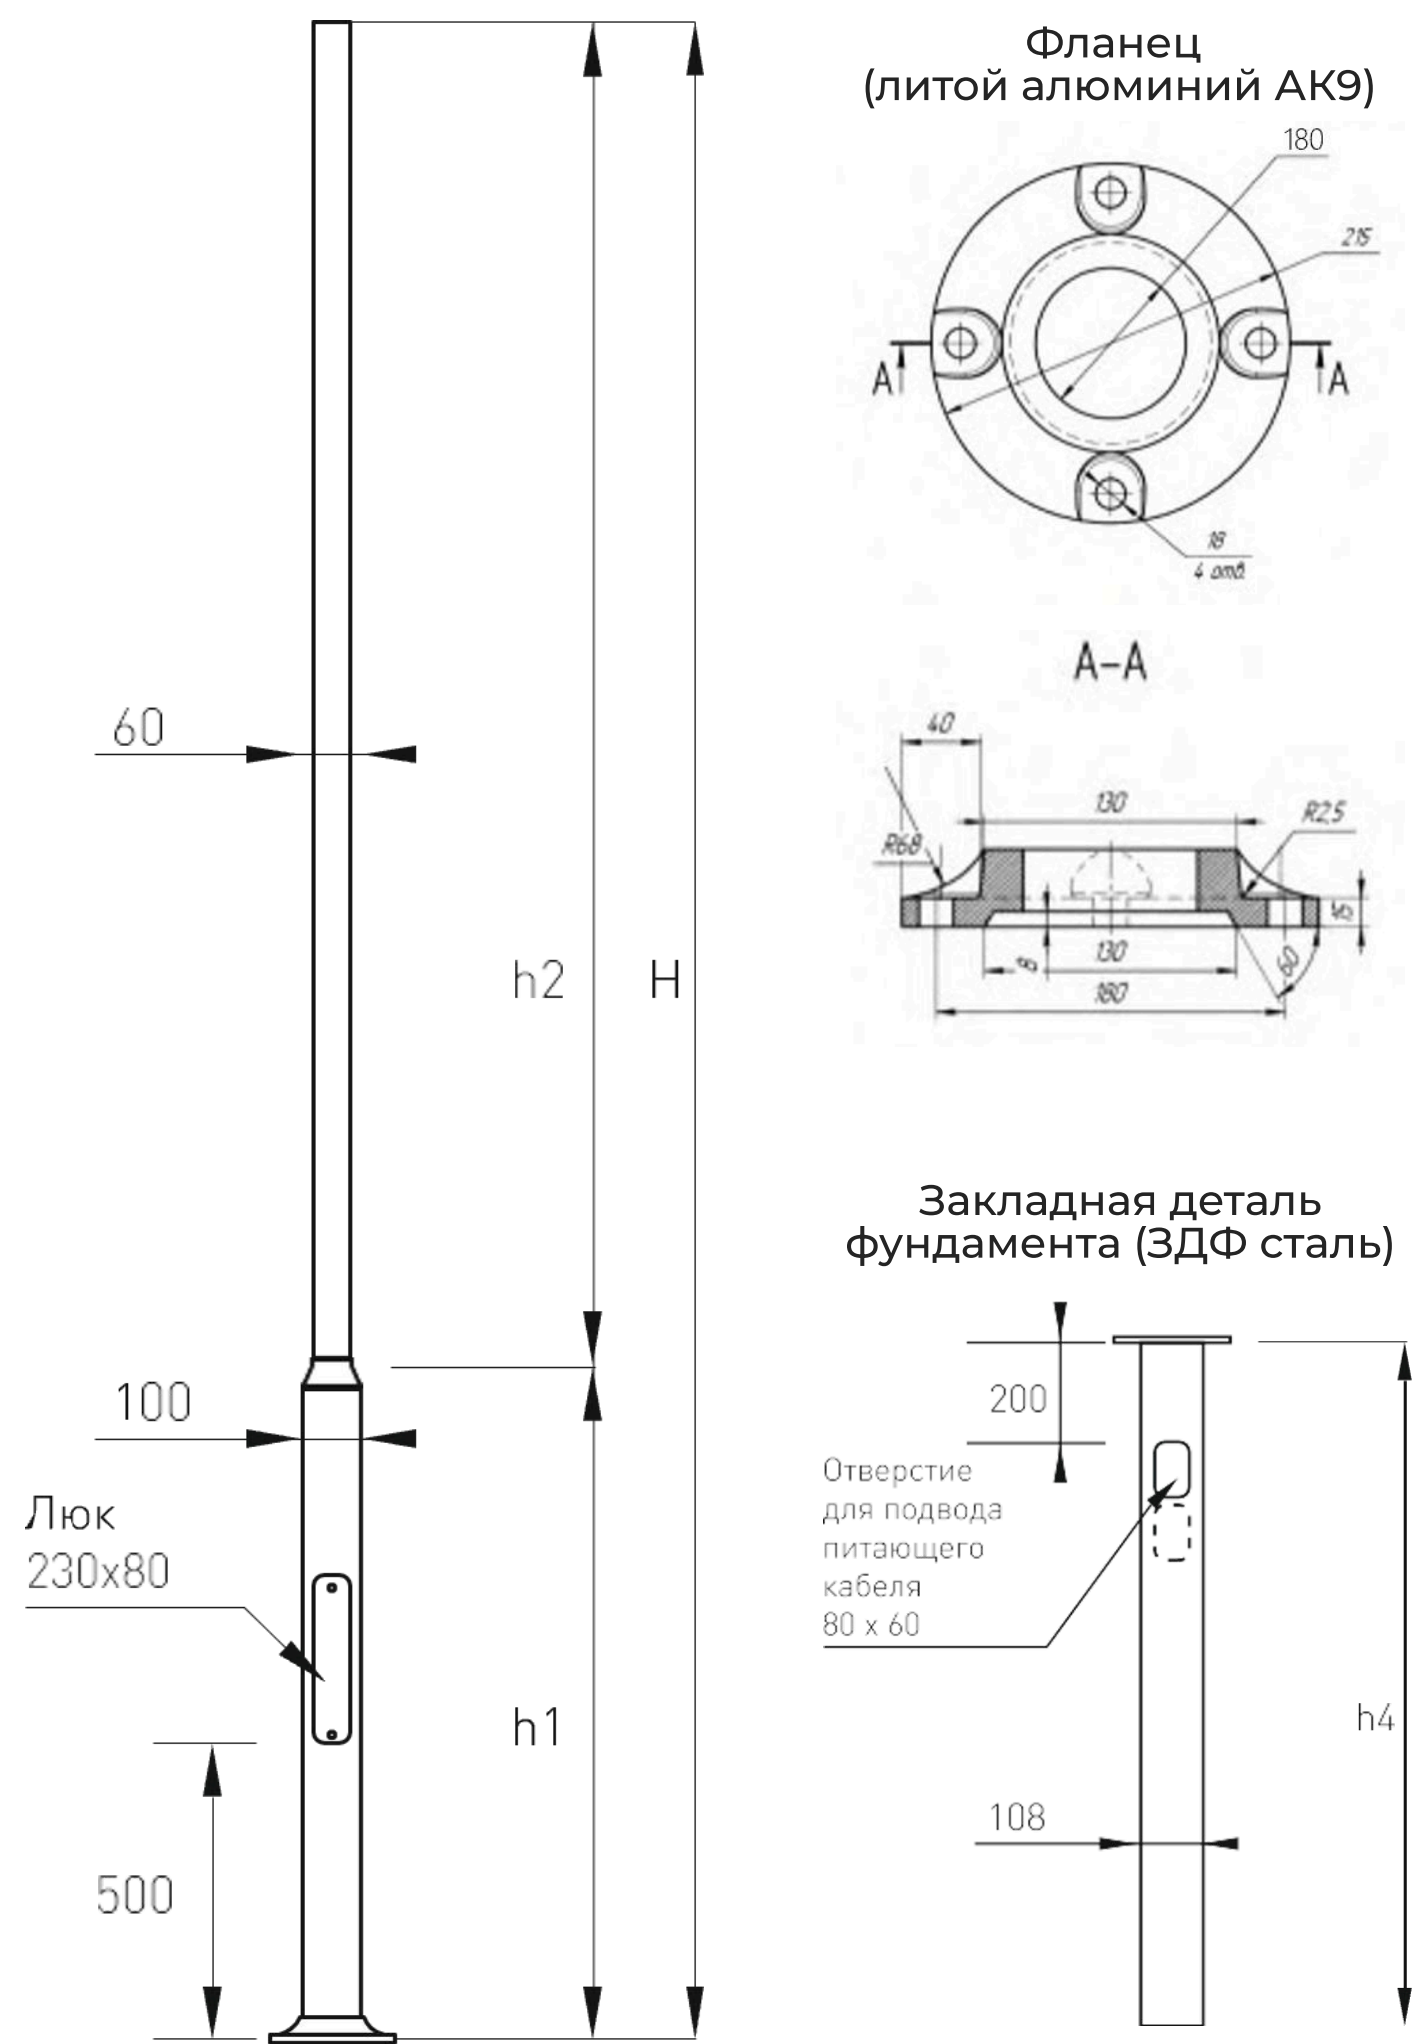

Наименование	Опора				ЗДФ	
	H	H1	H2	Вес	h4	Вес
ОТ 2 -100/60 Н 3.0 (AL)	3000	1000	2000	9.5	1000	8
ОТ 2 -100/60 Н 3.5 (AL)	3500	1200	2300	11	1000	8
ОТ 2 -100/60 Н 4.0 (AL)	4000	1500	2500	12.5	1000	8
ОТ 2 -100/60 Н 4.5 (AL)	4500	1750	2750	14	1500	12
ОТ 2 -100/60 Н 5.0 (AL)	5000	2000	3000	15.5	1500	12

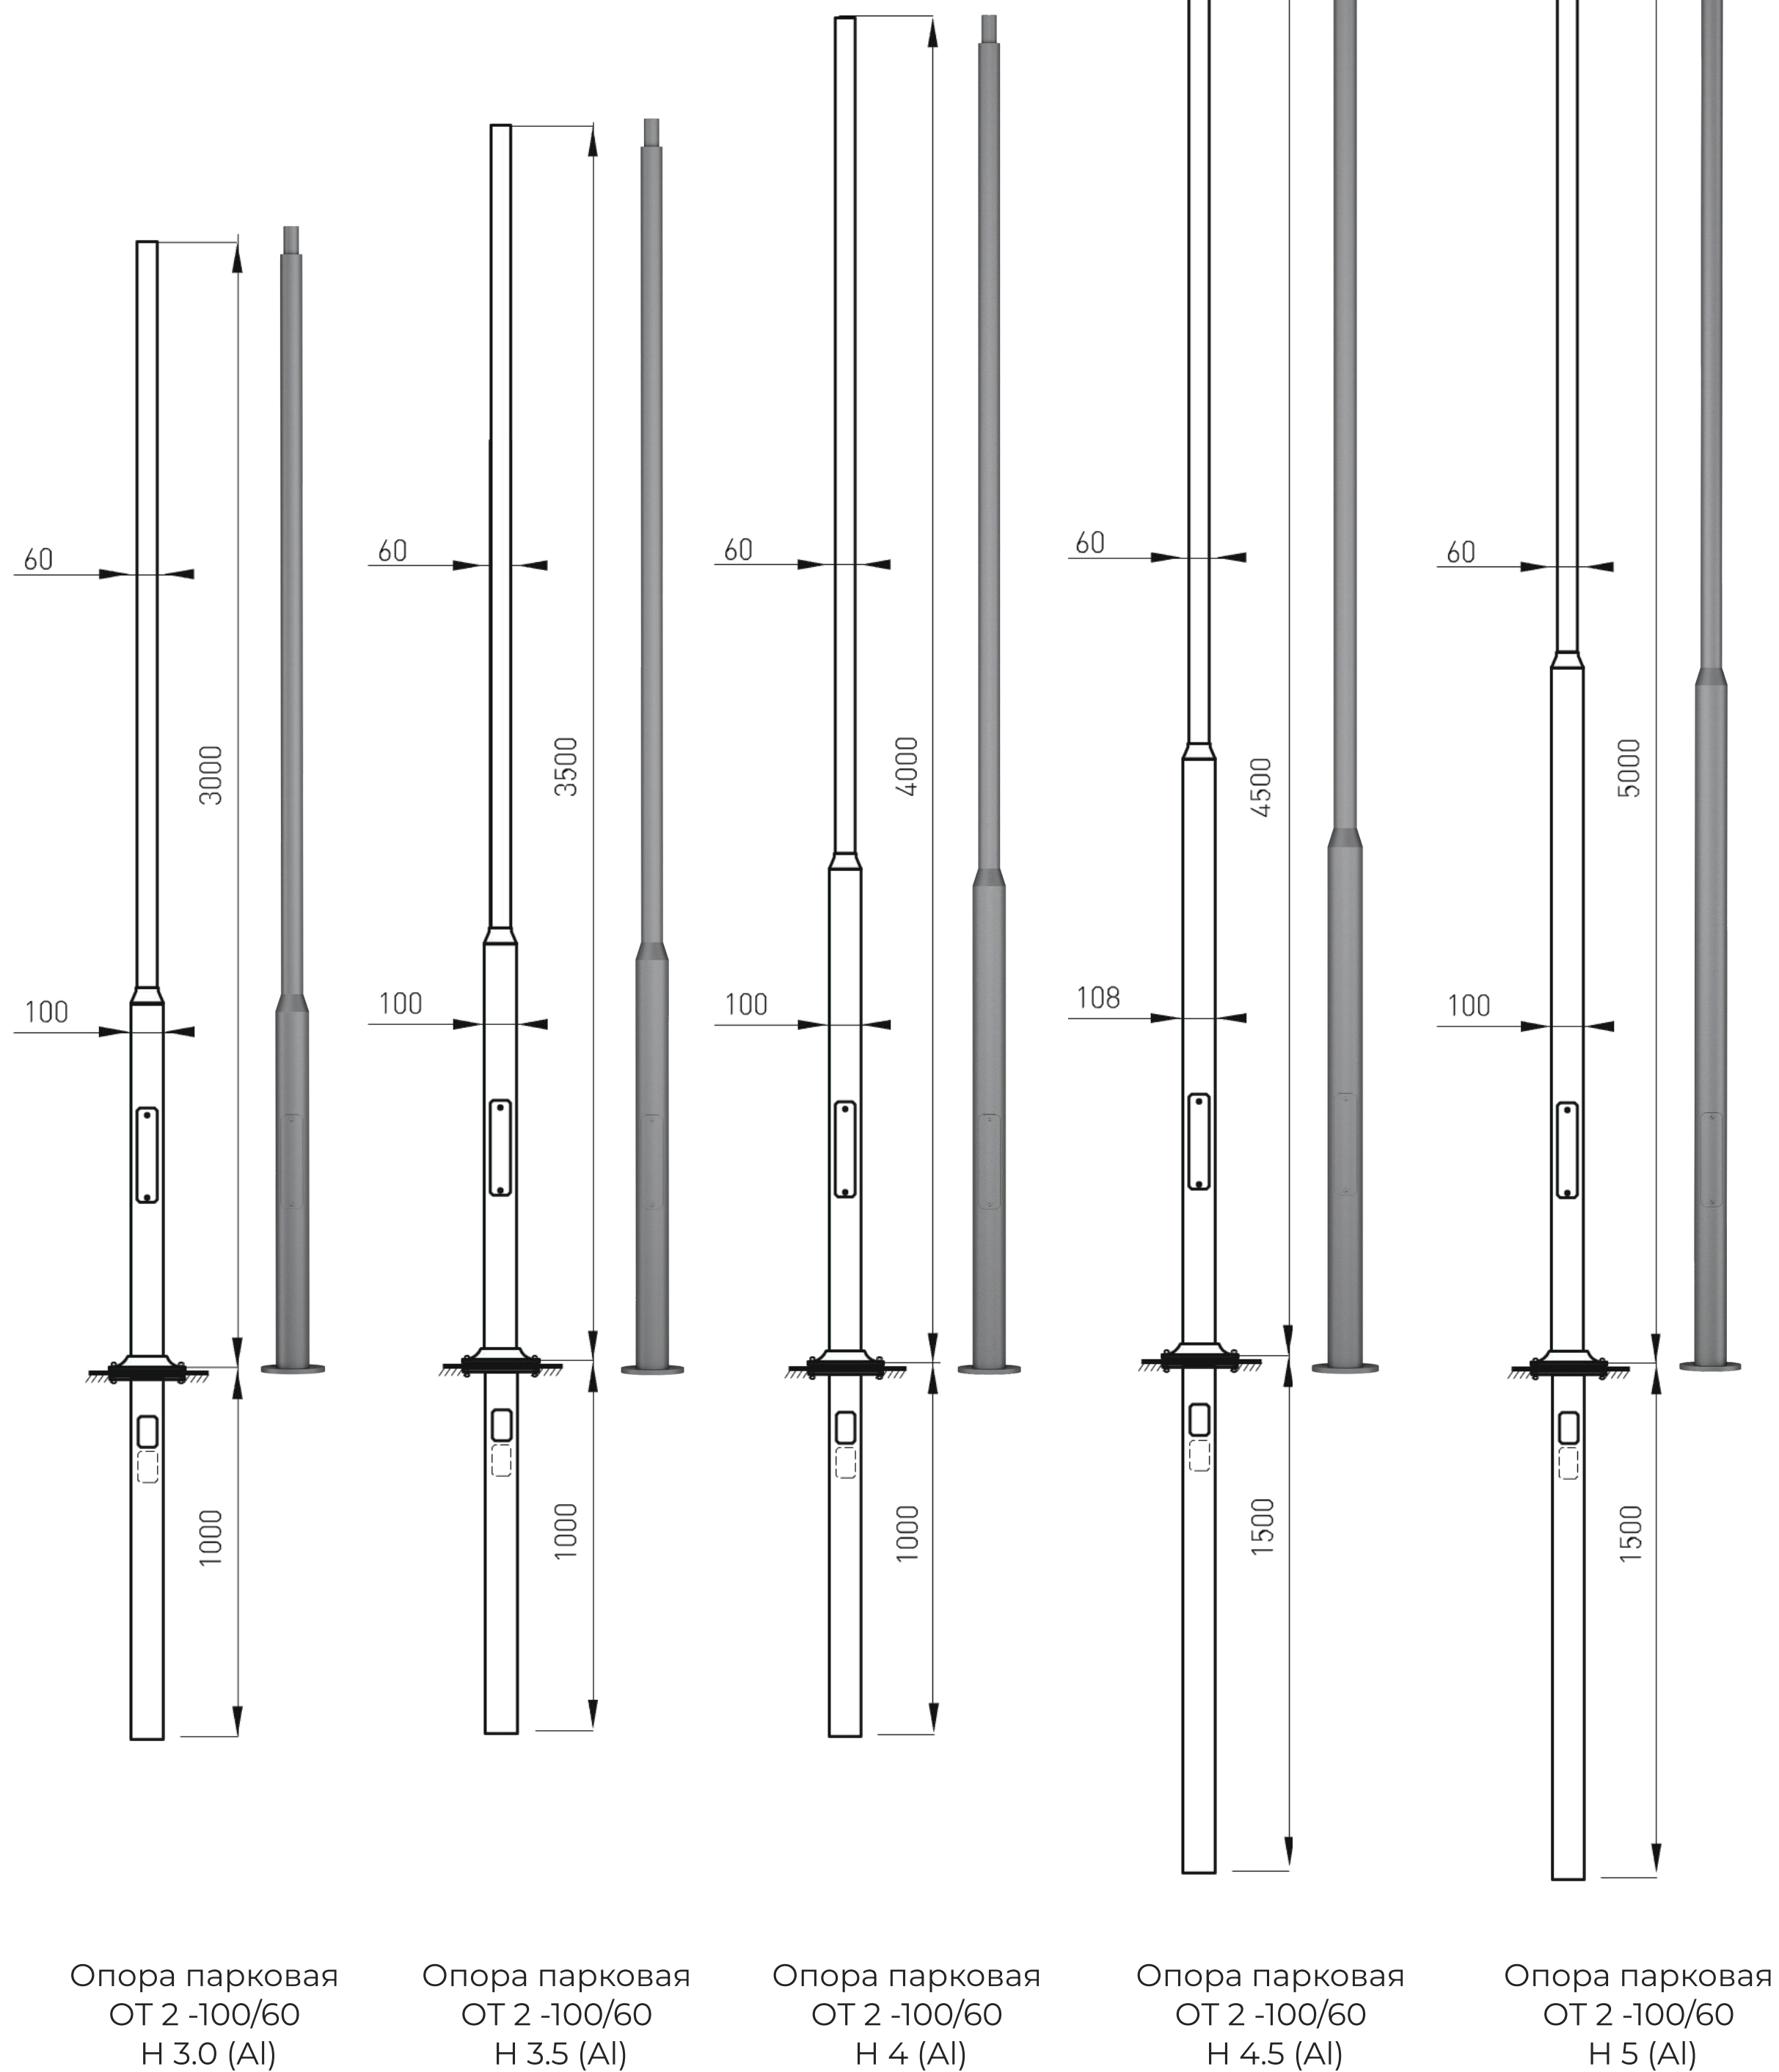

Опора парковая
ОТ 2 -100/60
Н 3.0 (AL)

Опора парковая
ОТ 2 -100/60
Н 3.5 (AL)

Опора парковая
ОТ 2 -100/60
Н 4 (AL)



Опора парковая
ОТ 2 -100/60
Н 4.5 (AL)

Опора парковая
ОТ 2 -100/60
Н 5 (AL)




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР IETS

Материал: Сталь толщина стенки 3-3,5 мм

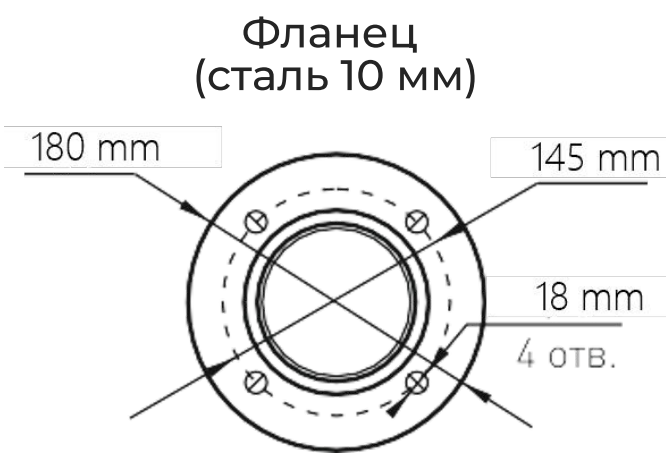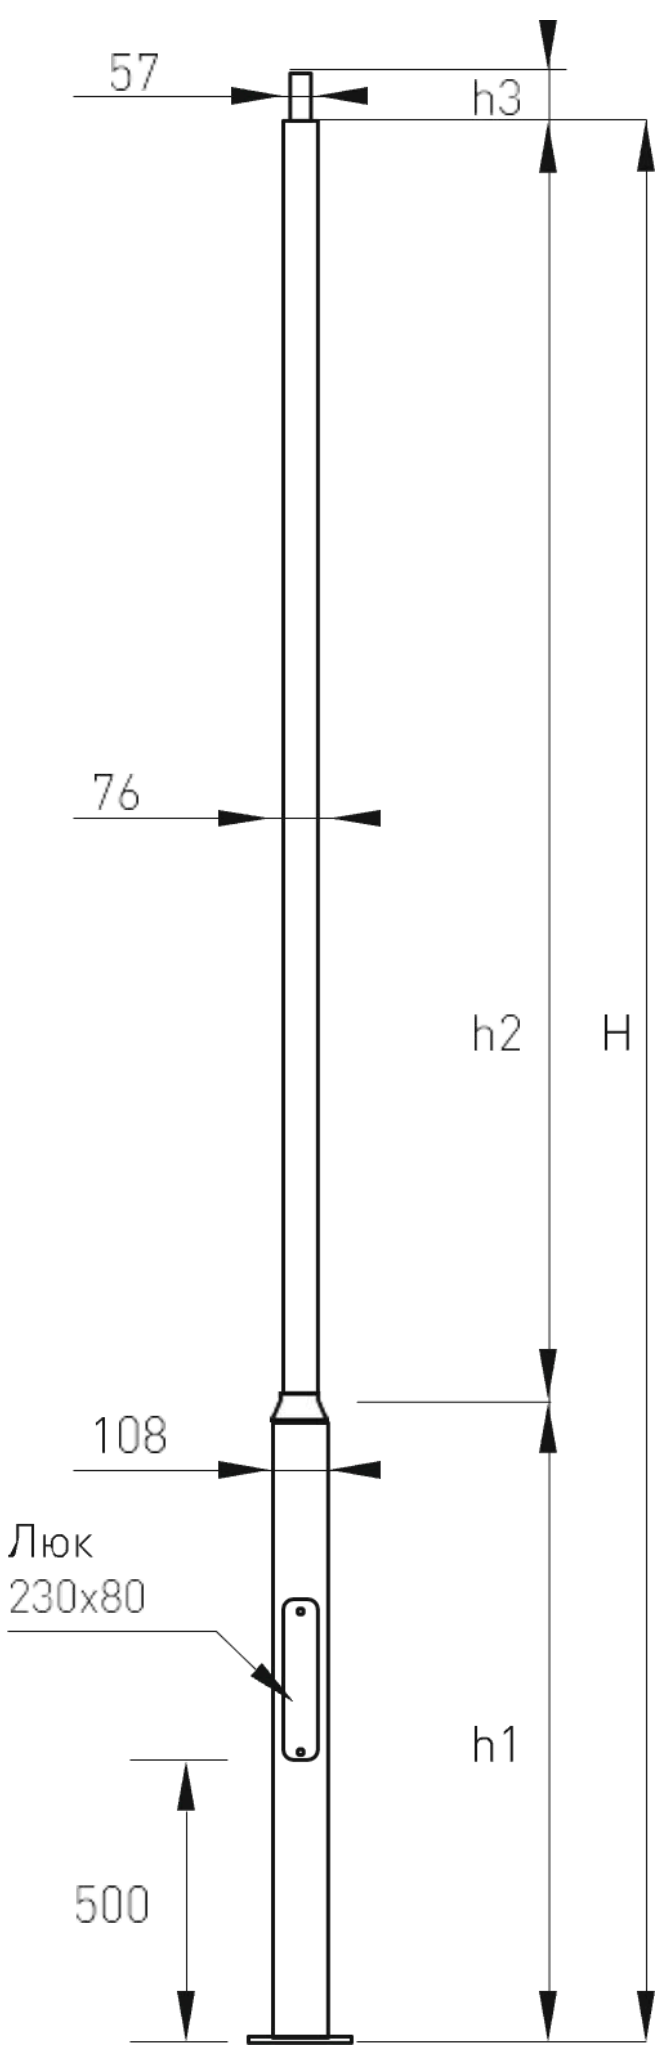


Крепеж
Болт М14 х 60
4 шт

Ø D1 180 mm
Ø D2 145 mm
Ø d 18 mm

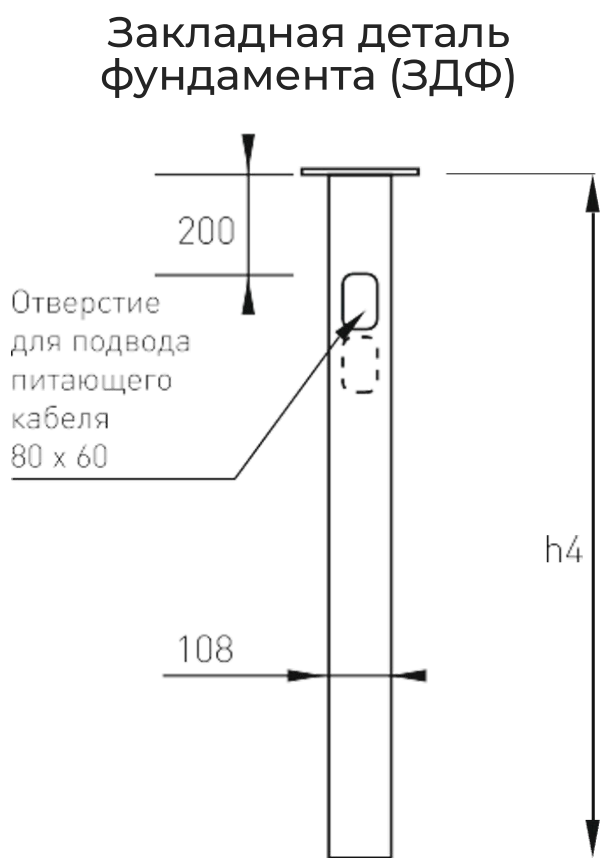

Наименование	Опора					ЗДФ	
	H	h1	h2	h3	Вес	h4	Вес
ОТ 2 -108/76 Н 3.0	3000	1000	2000	80	9.5	1000	8
ОТ 2 -108/76 Н 3.5	3500	1200	2300	80	11	1000	8
ОТ 2 -108/76 Н 4.0	4000	1500	2500	80	12.5	1000	8
ОТ 2 -108/76 Н 4.5	4500	1750	2750	80	14	1500	12
ОТ 2 -108/76 Н 5.0	5000	2000	3000	80	15.5	1500	12

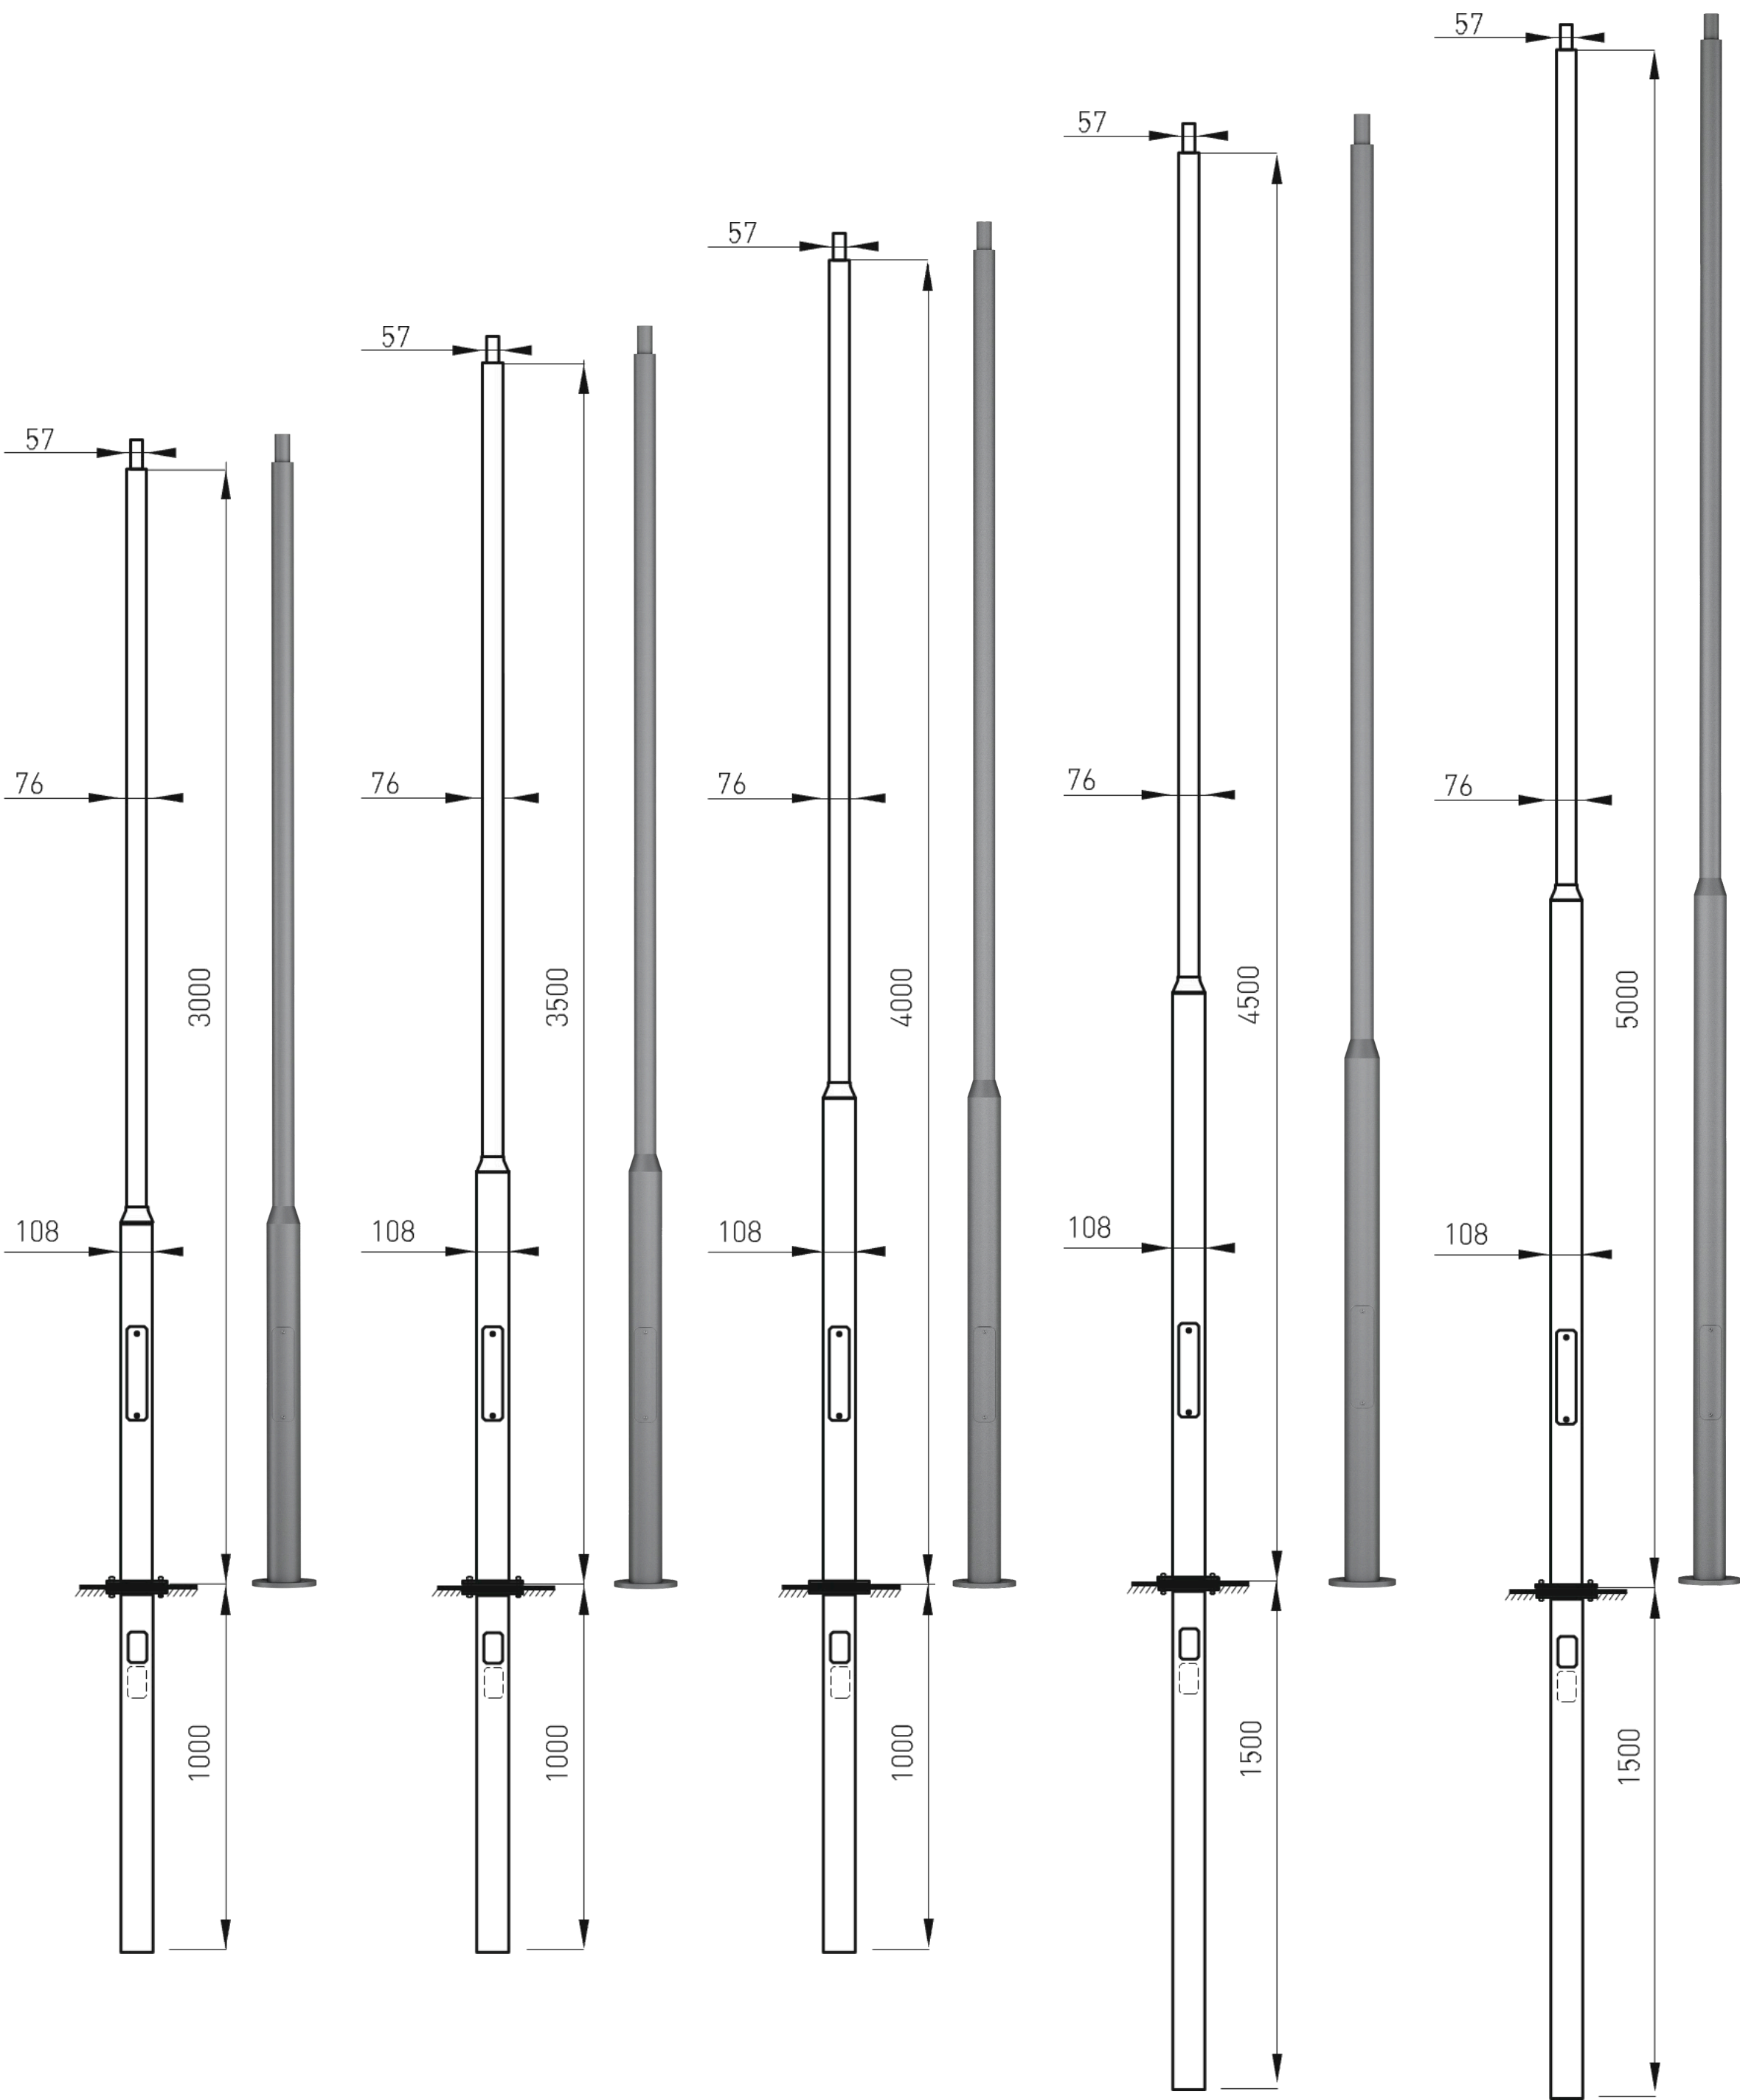

Опора парковая
ОТ 2 -108/76 Н 3.0

Опора парковая
ОТ 2 -108/76 Н 3.5

Опора парковая
ОТ 2 -108/76 Н 4.0




Опора парковая
ОТ 2 -108/76 Н 4.5

Опора парковая
ОТ 2 -108/76 Н 5.0



СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 3

Материал: Алюминиевый сплав толщина стенки 3-5 мм

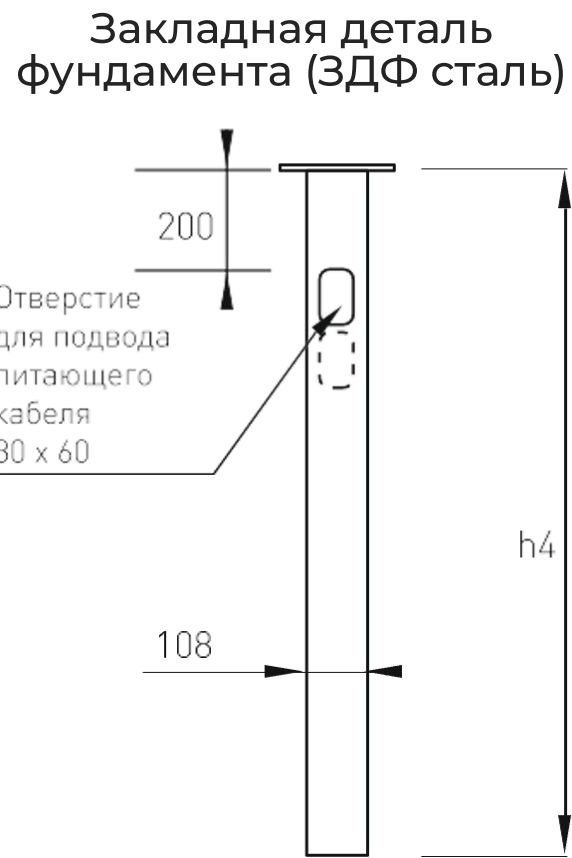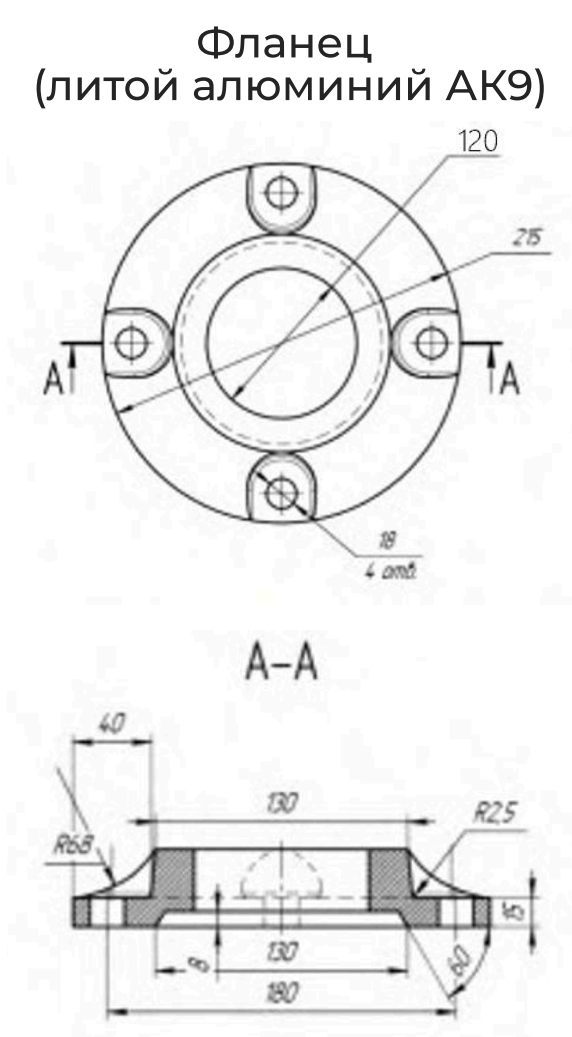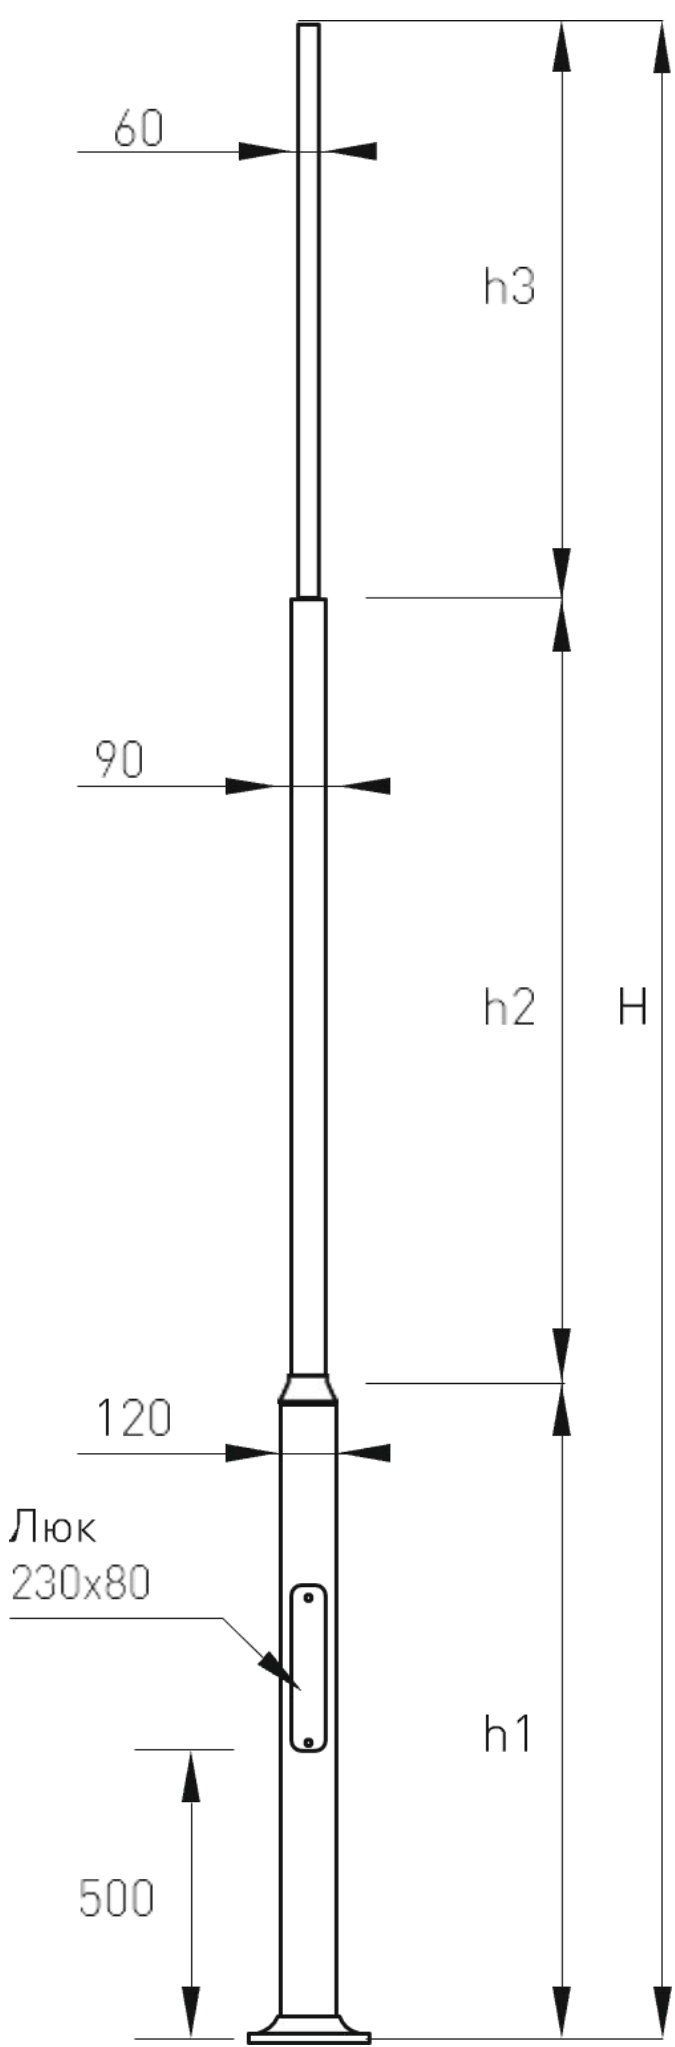


Наименование

Опора

ЗДФ

	Н	h1	h2	h3	Вес	h4	Вес
ОТ 3 -120/90/60 Н 3.0 (AL)	3000	1000	1200	800	11.5	1000	8
ОТ 3 -120/90/60 Н 3.5 (AL)	3500	1200	1300	1000	13.5	1000	8
ОТ 3 -120/90/60 Н 4.0 (AL)	4000	1200	1800	1000	15.5	1000	8
ОТ 3 -120/90/60 Н 4.5 (AL)	4500	1500	2000	1000	16.5	1500	12
ОТ 3 -120/90/60 Н 5.0 (AL)	5000	2000	2000	1000	18.5	1500	12

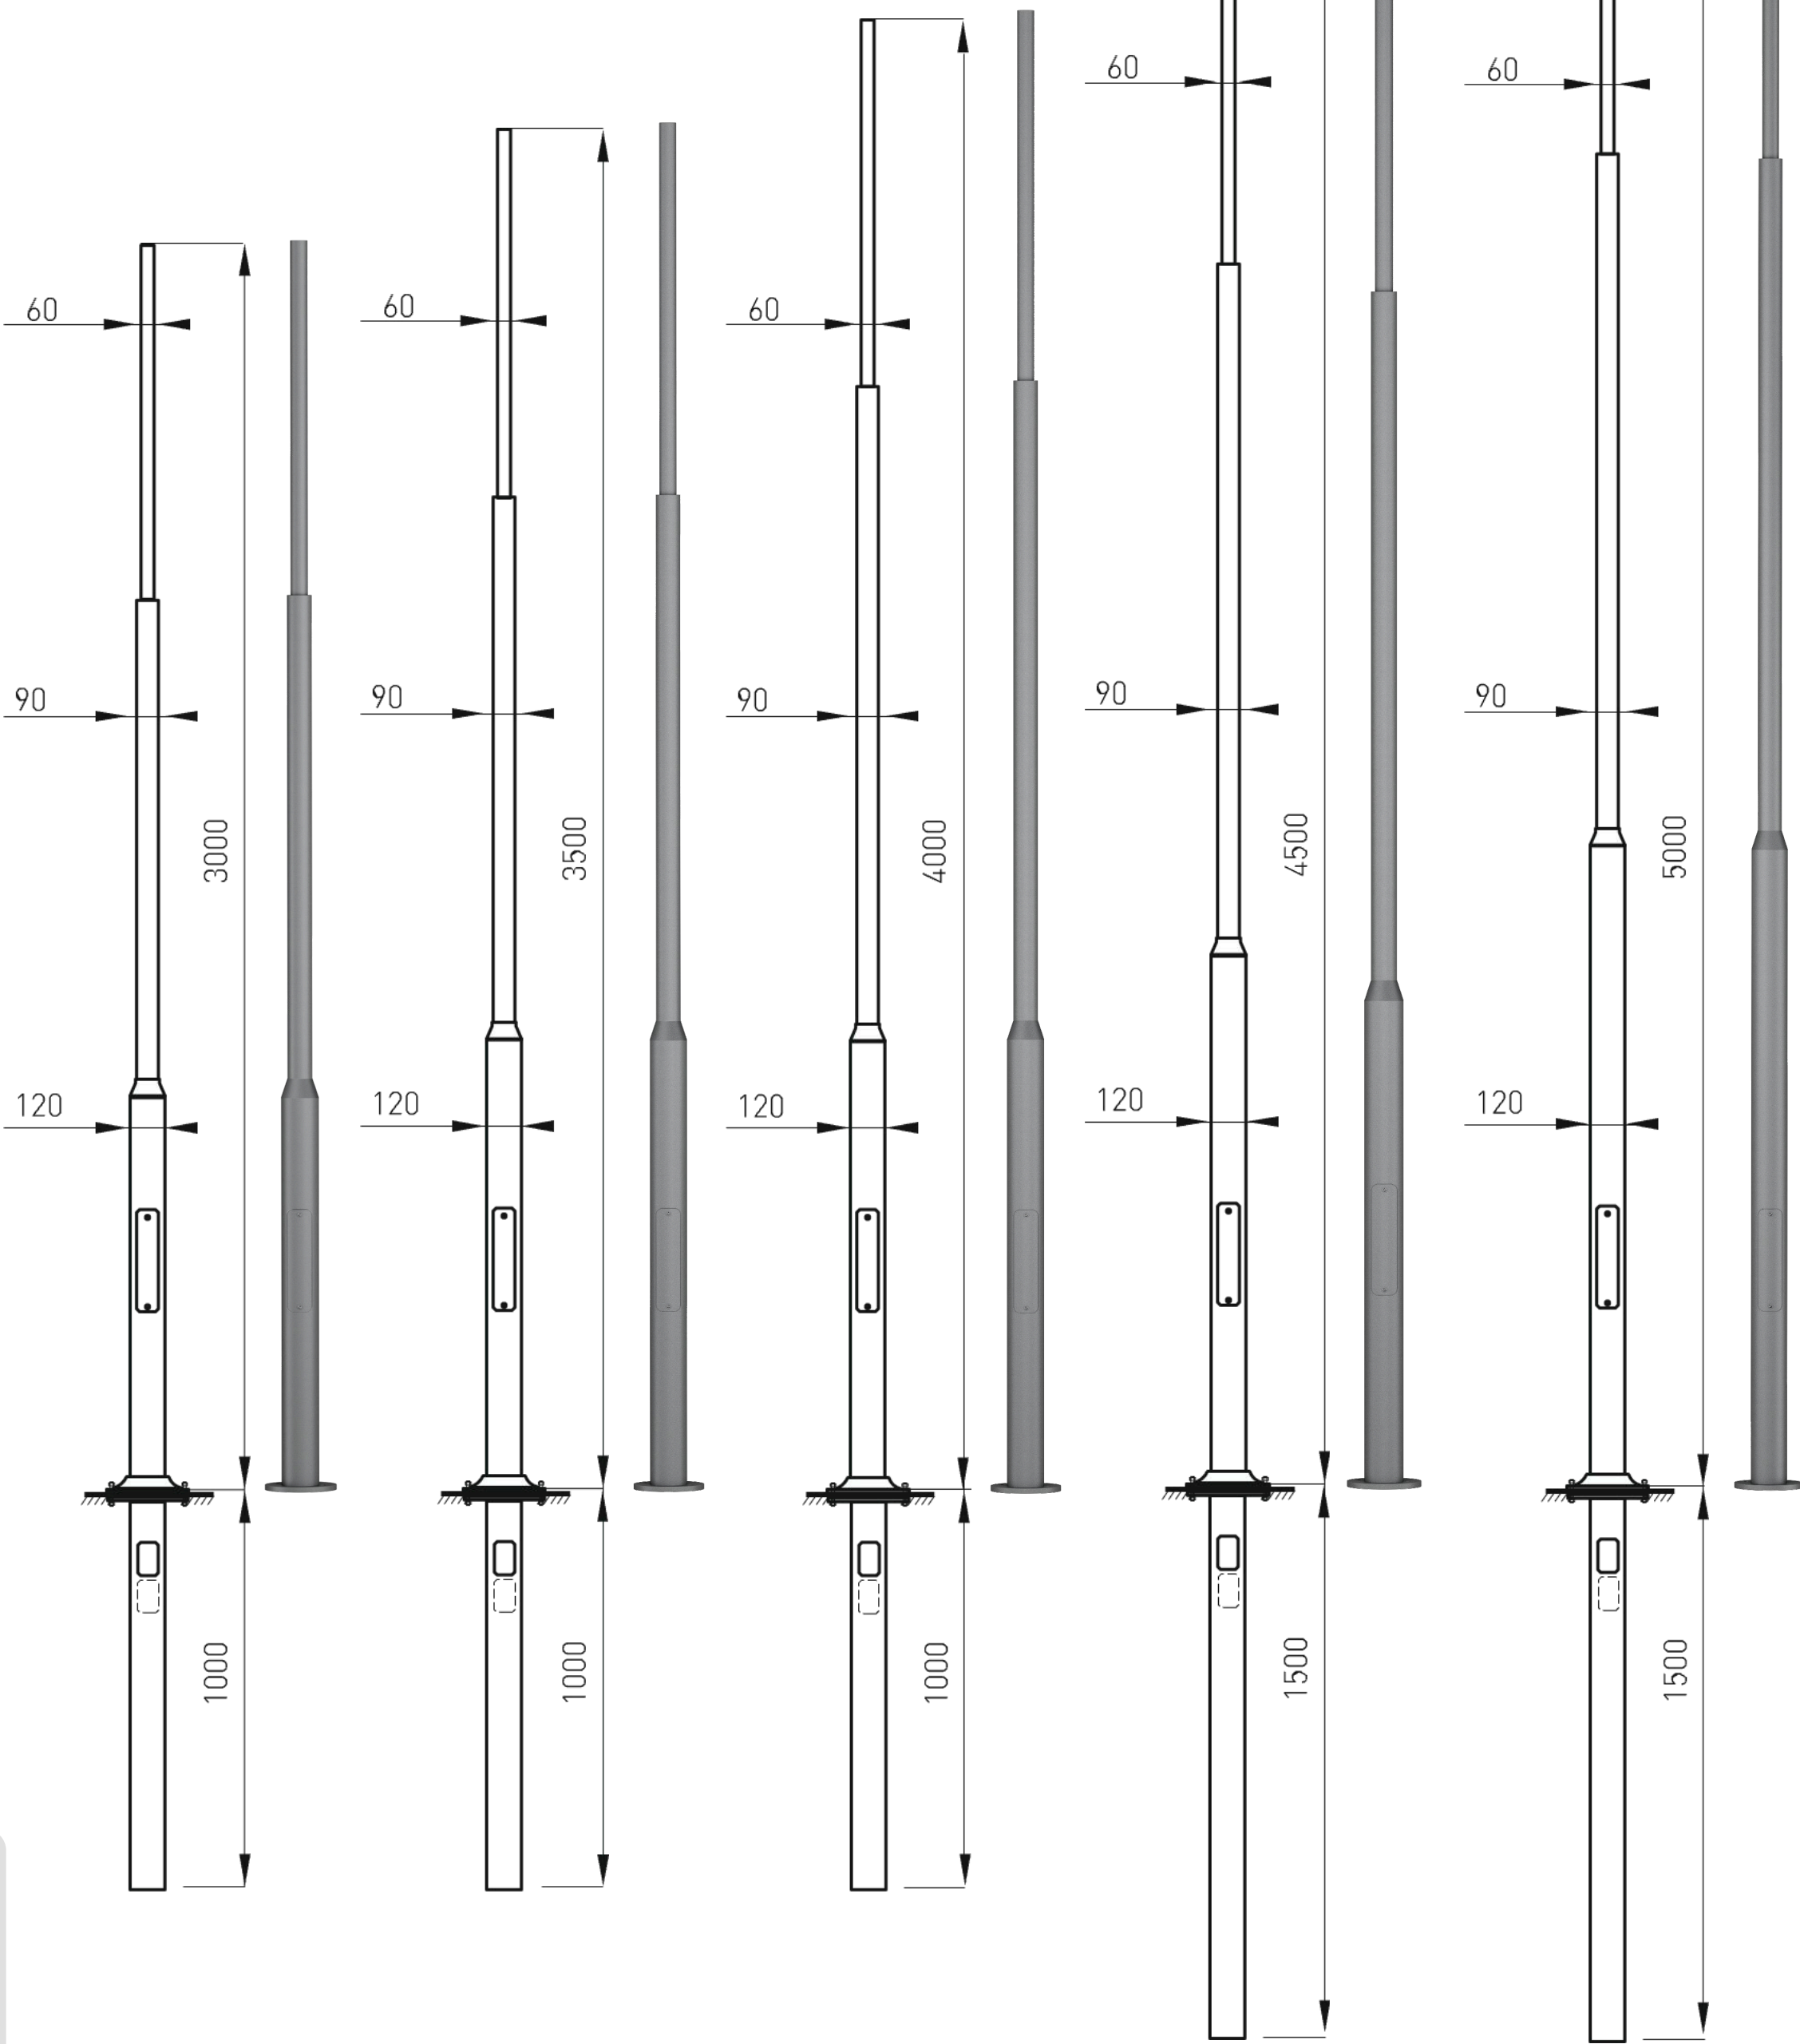

Опора парковая
ОТ 3 -120/90/60
Н 3.0 (Al)

Опора парковая
ОТ 3 -120/90/60
Н 3.5 (Al)

Опора парковая
ОТ 3 -120/90/60
Н 4.0 (Al)




Опора парковая
ОТ 3 -120/90/60
Н 4.5 (Al)

Опора парковая
ОТ 3 -120/90/60
Н 5.0 (Al)



СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 3

Материал: Сталь толщина стенки 3-3,5 мм

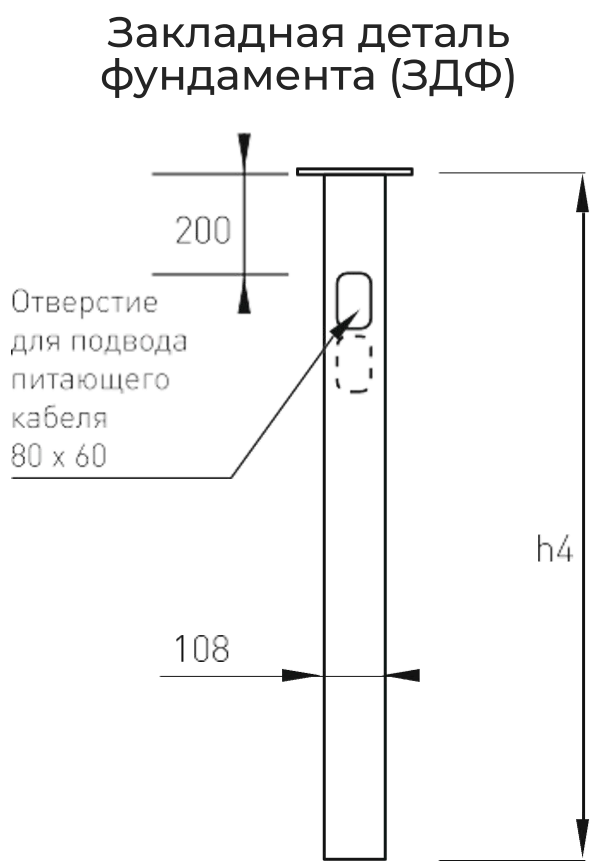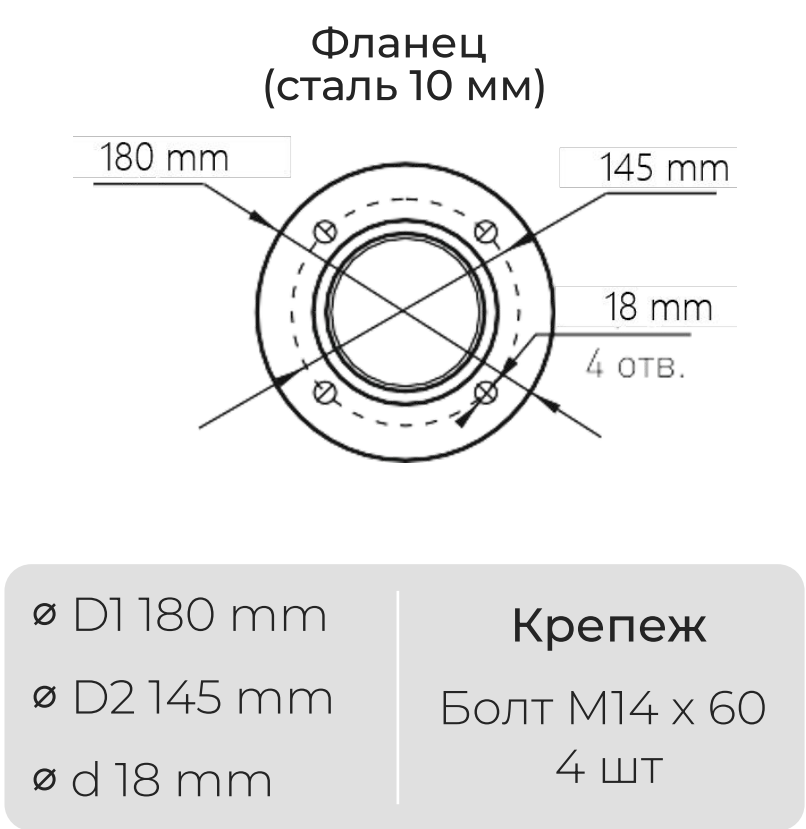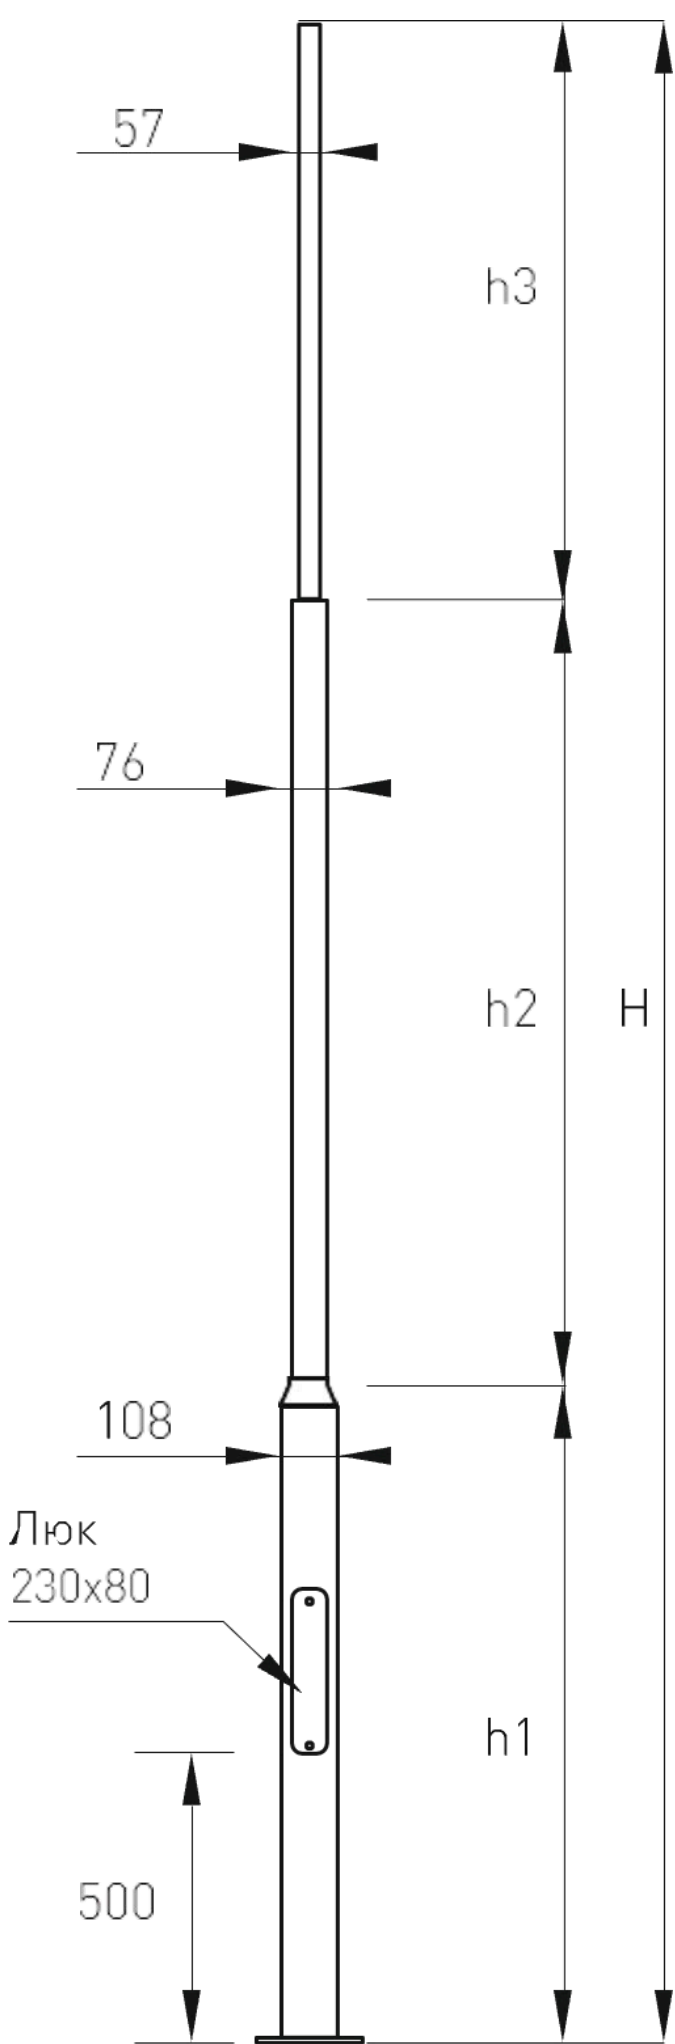


Наименование

Опора

ЗДФ


	Н	h1	h2	h3	Вес	h4	Вес
ОТ 3 -108/76/57 Н 3.0	3000	1000	1200	800	18	1000	8
ОТ 3 -108/76/57 Н 3.5	3500	1200	1300	1000	21	1000	8
ОТ 3 -108/76/57 Н 4.0	4000	1200	1800	1000	24	1000	8
ОТ 3 -108/76/57 Н 4.5	4500	1500	2000	1000	27	1500	12
ОТ 3 -108/76/57 Н 5.0	5000	2000	2000	1000	31	1500	12

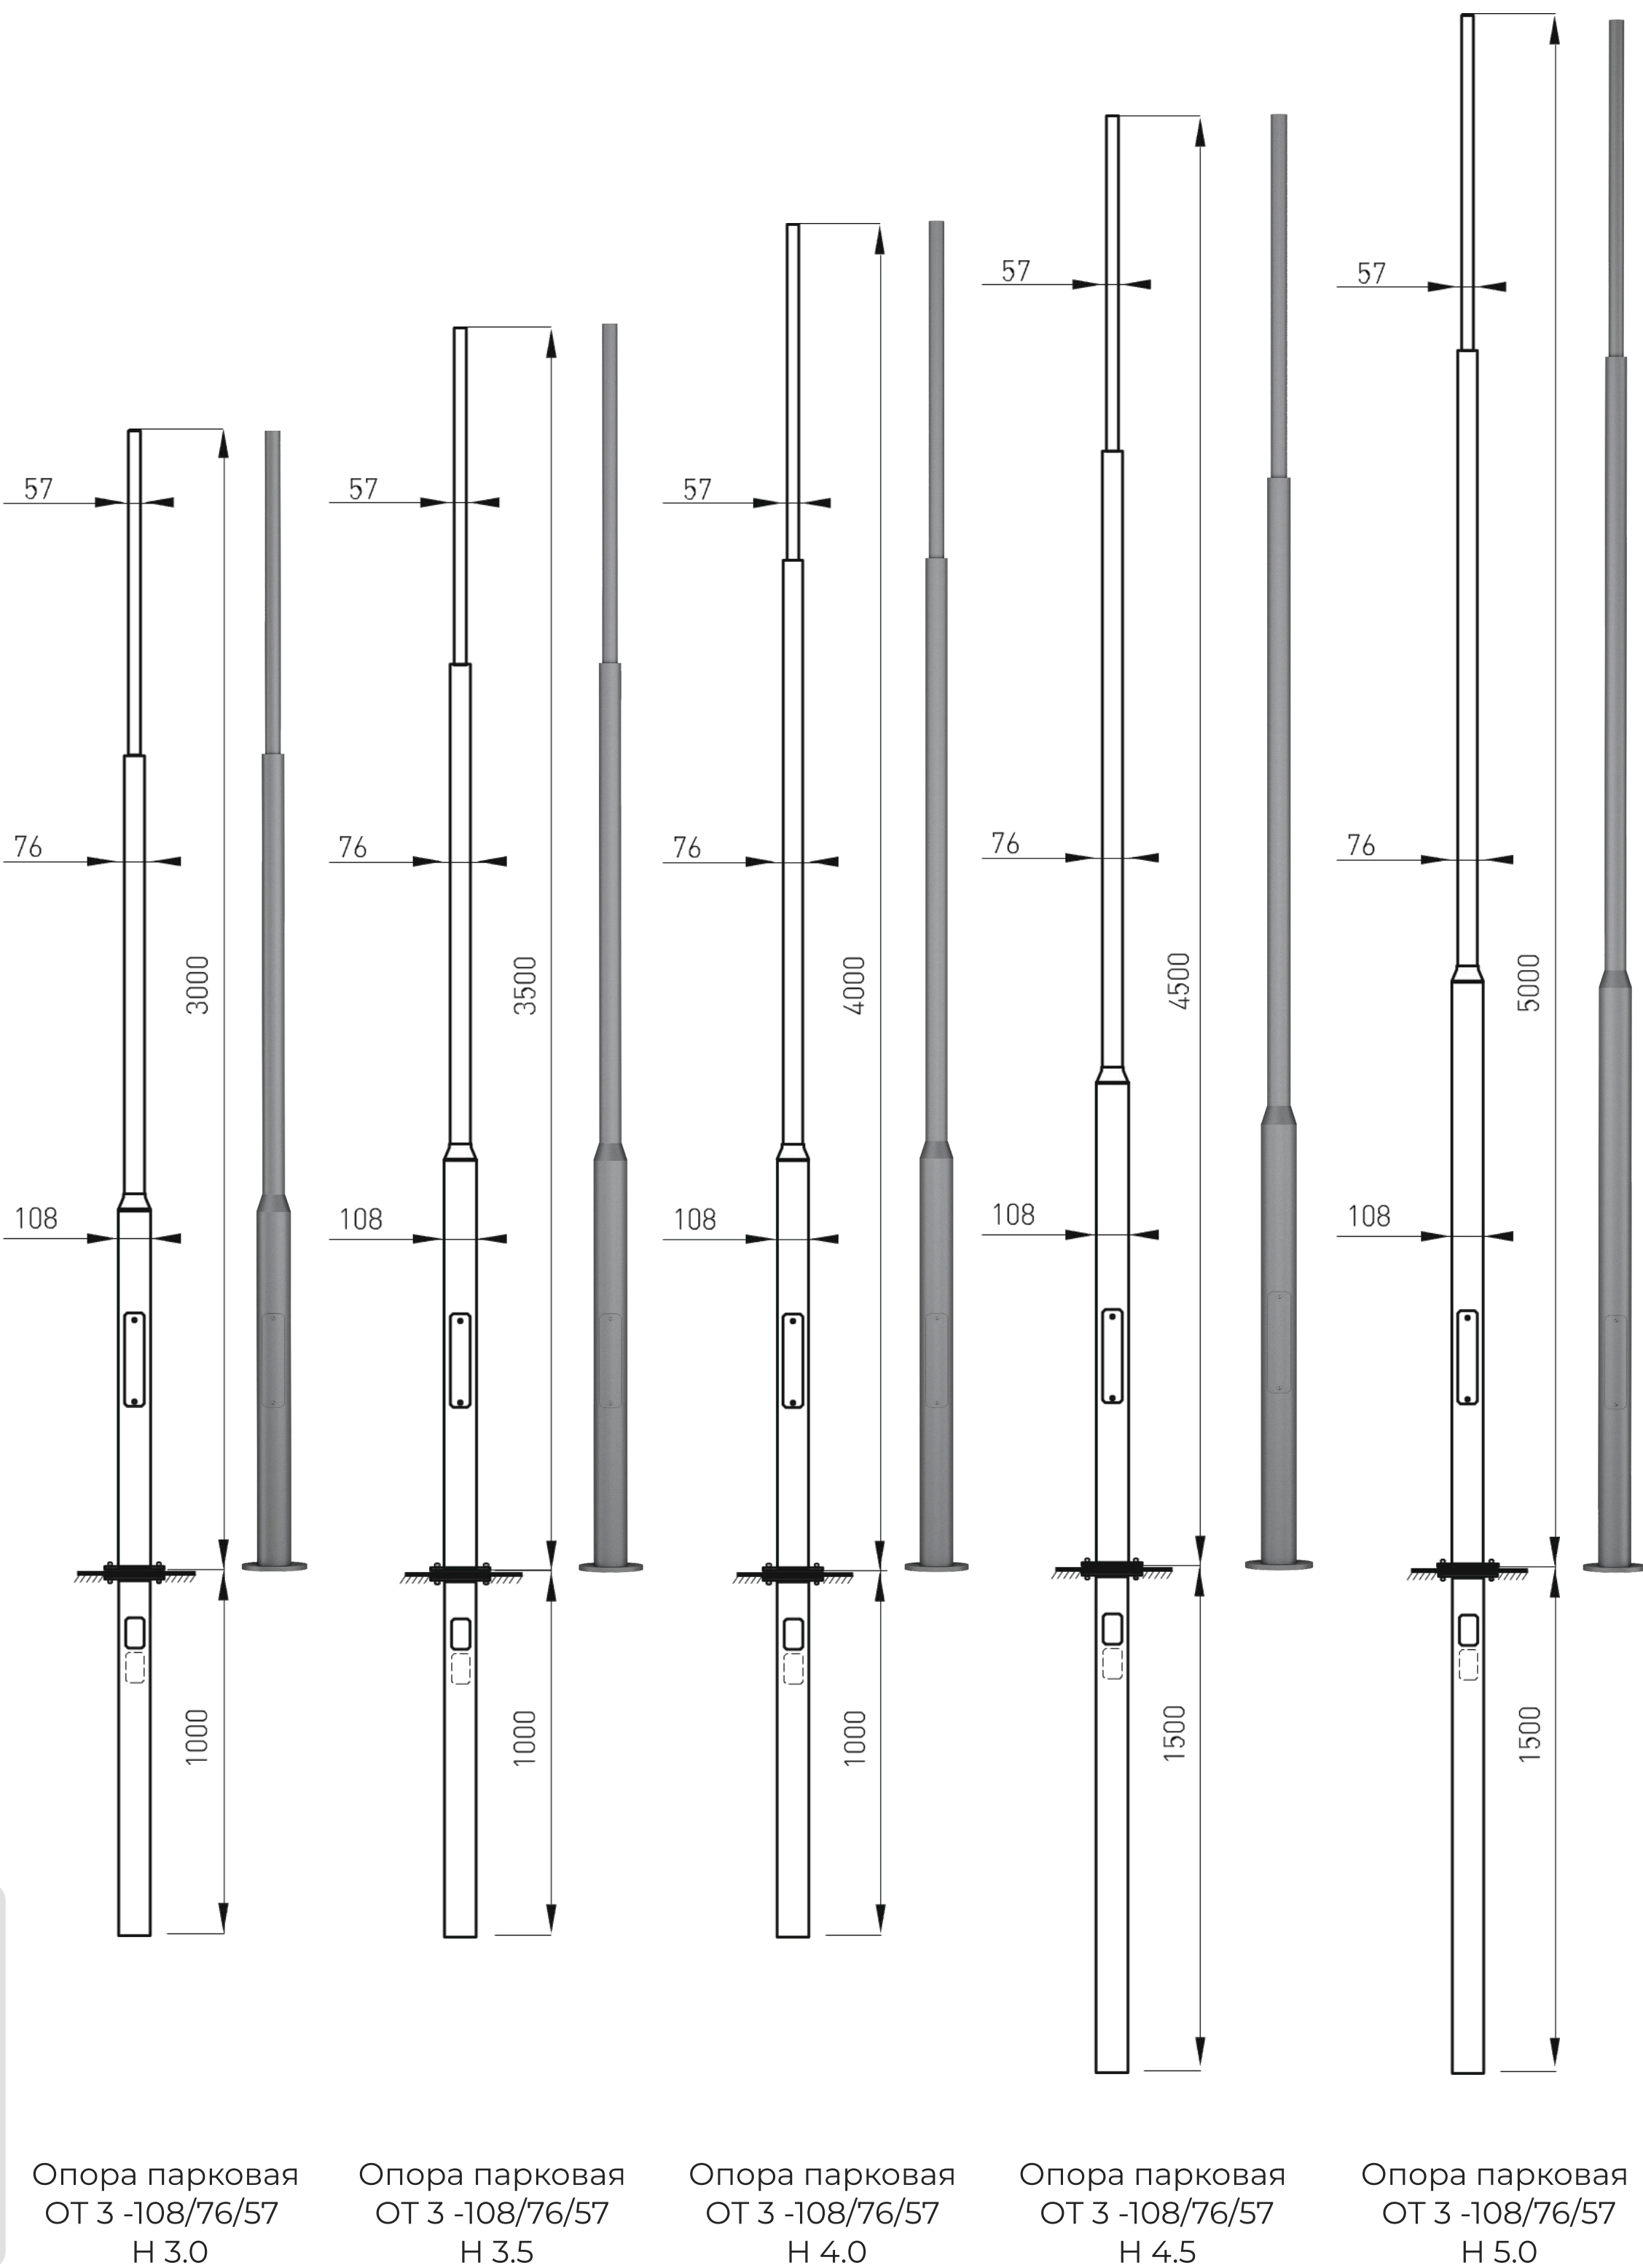




СЕРИЯ ПАРКОВЫХ ОПОР ОТ 3 ДЕКОР

Материал: Сталь толщина стенки 3-4 мм

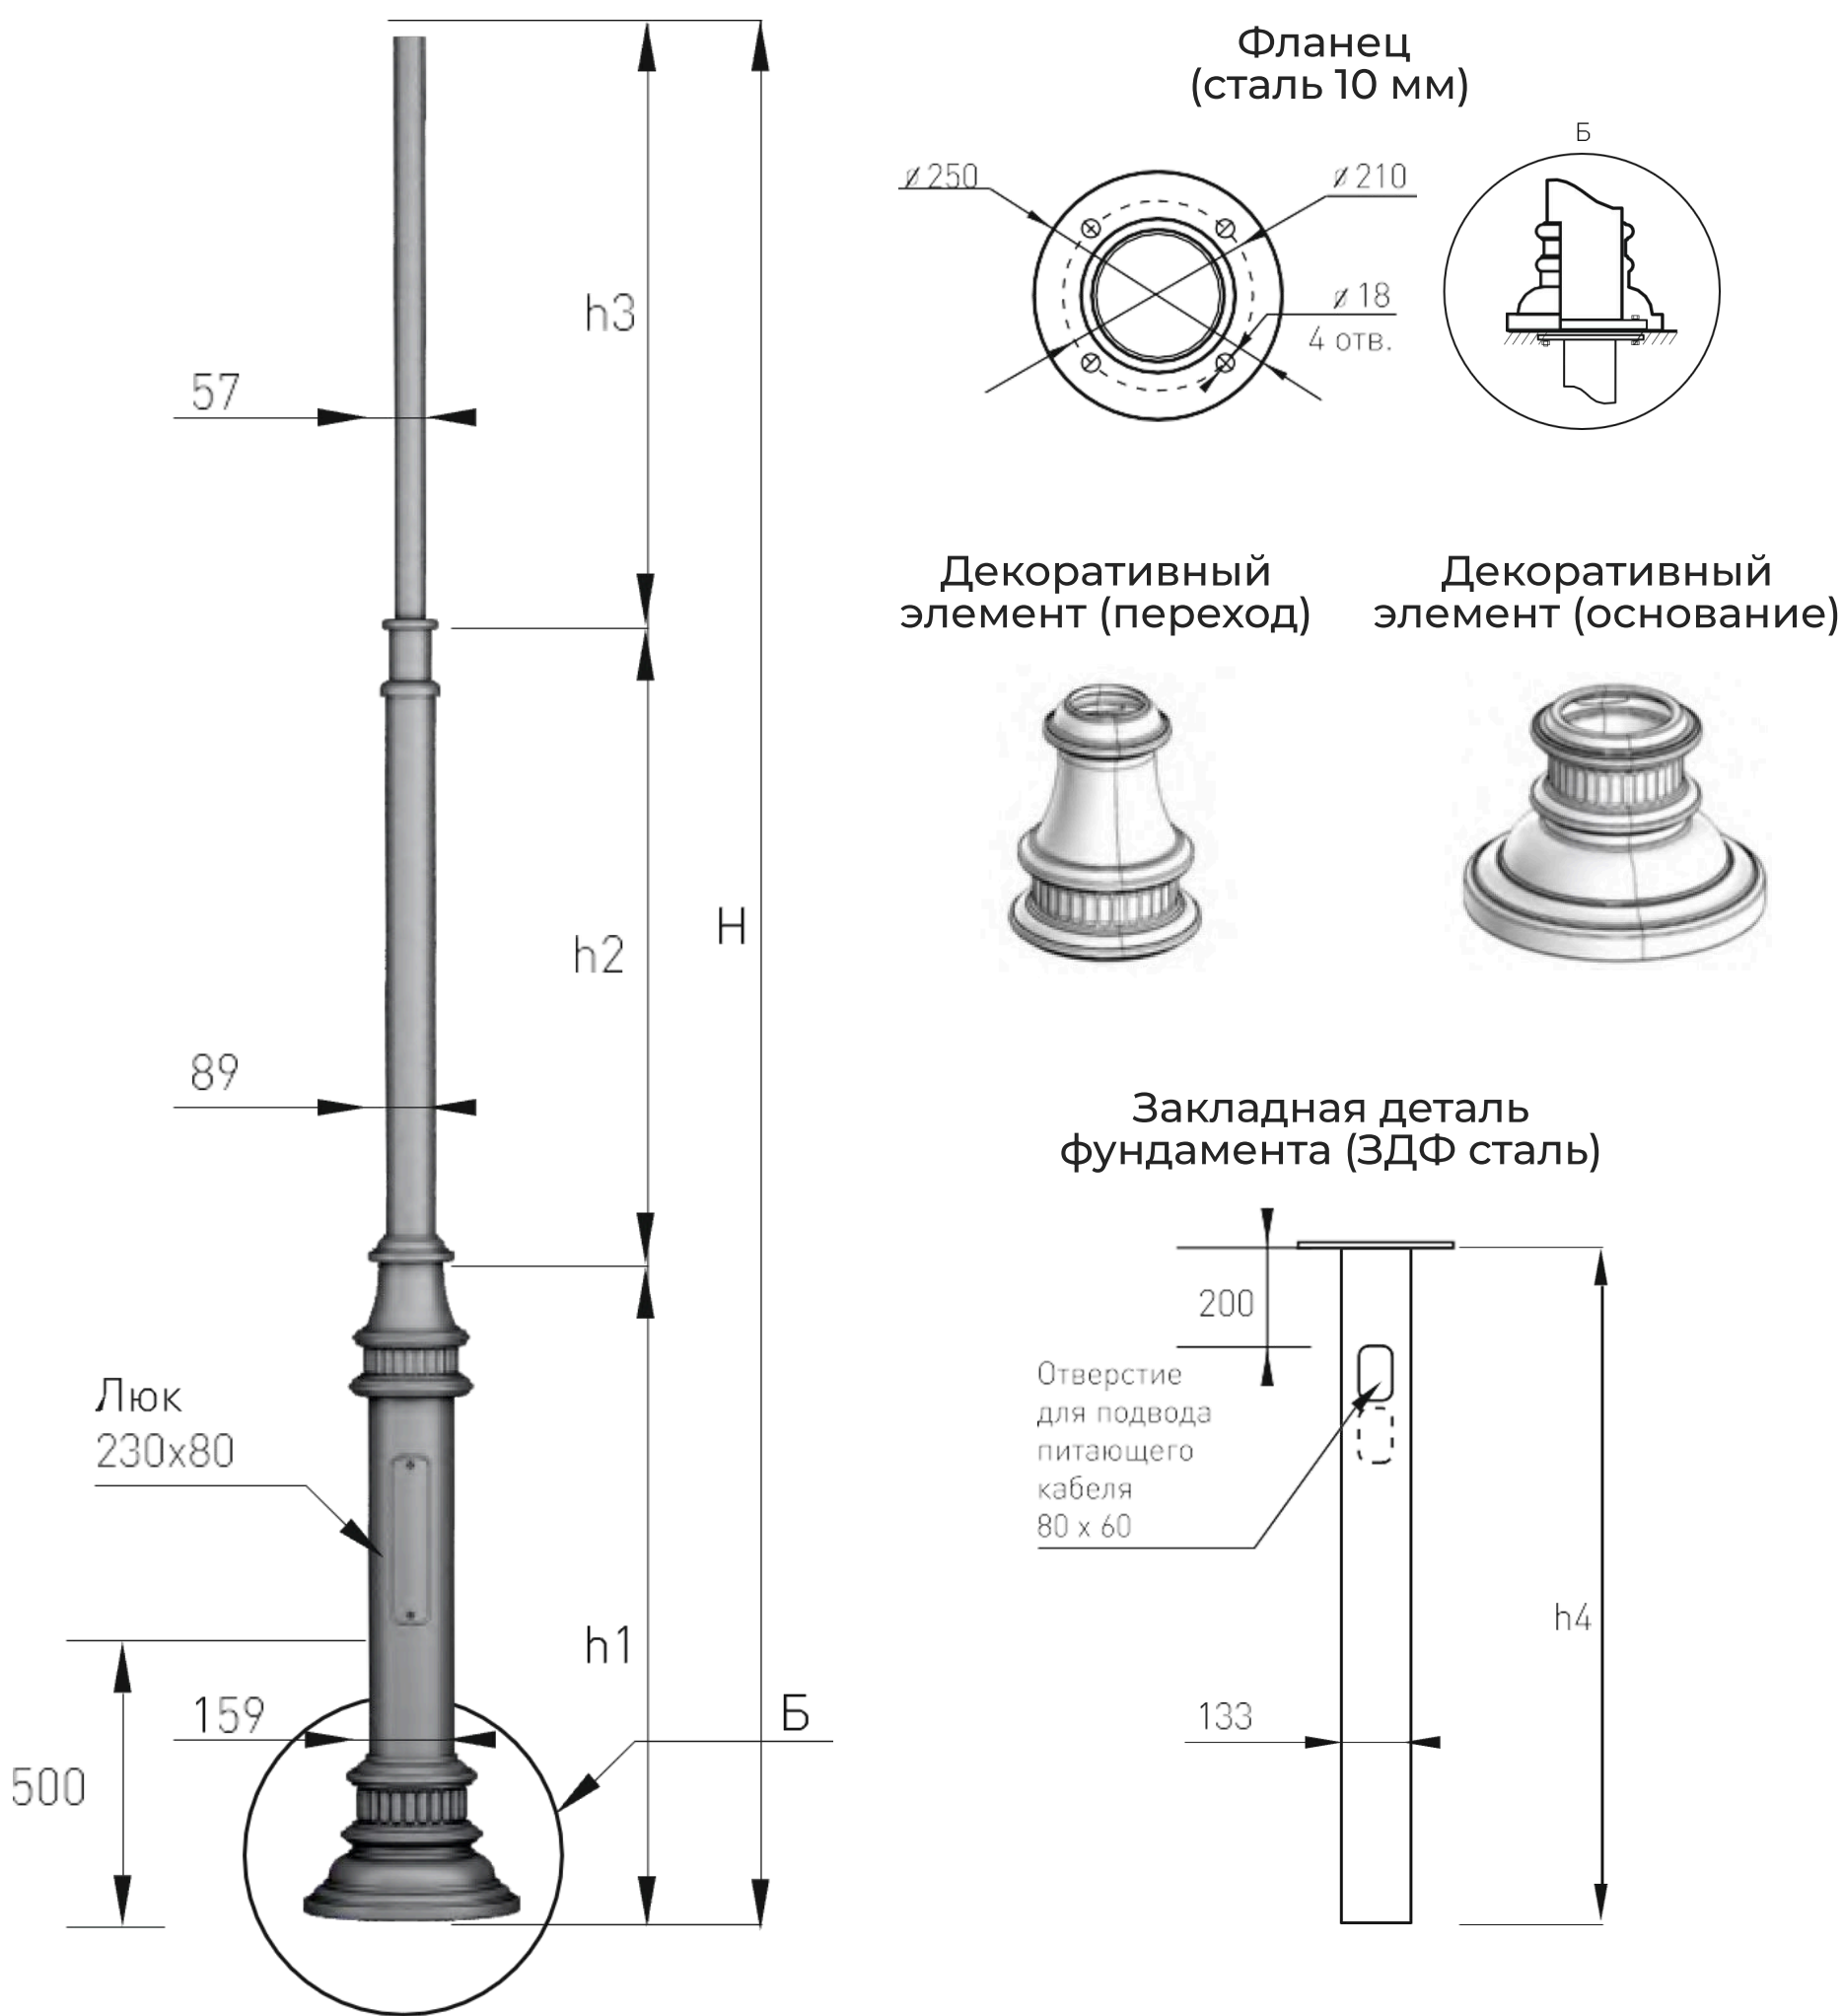

Наименование	Опора					ЗДФ	
	Н	h1	h2	h3	Вес	h4	Вес
ОТ 3 -159/89/57 Н 3.0	3000	1100	1100	800	27	1000	12
ОТ 3 -159/89/57 Н 3.5	3500	1100	1600	800	31	1000	12
ОТ 3 -159/89/57 Н 4.0	4000	1100	2100	800	34	1000	12
ОТ 3 -159/89/57 Н 4.5	4500	1600	2100	800	40	1500	16
ОТ 3 -159/89/57 Н 5.0	5000	1600	2100	1300	42	1500	16

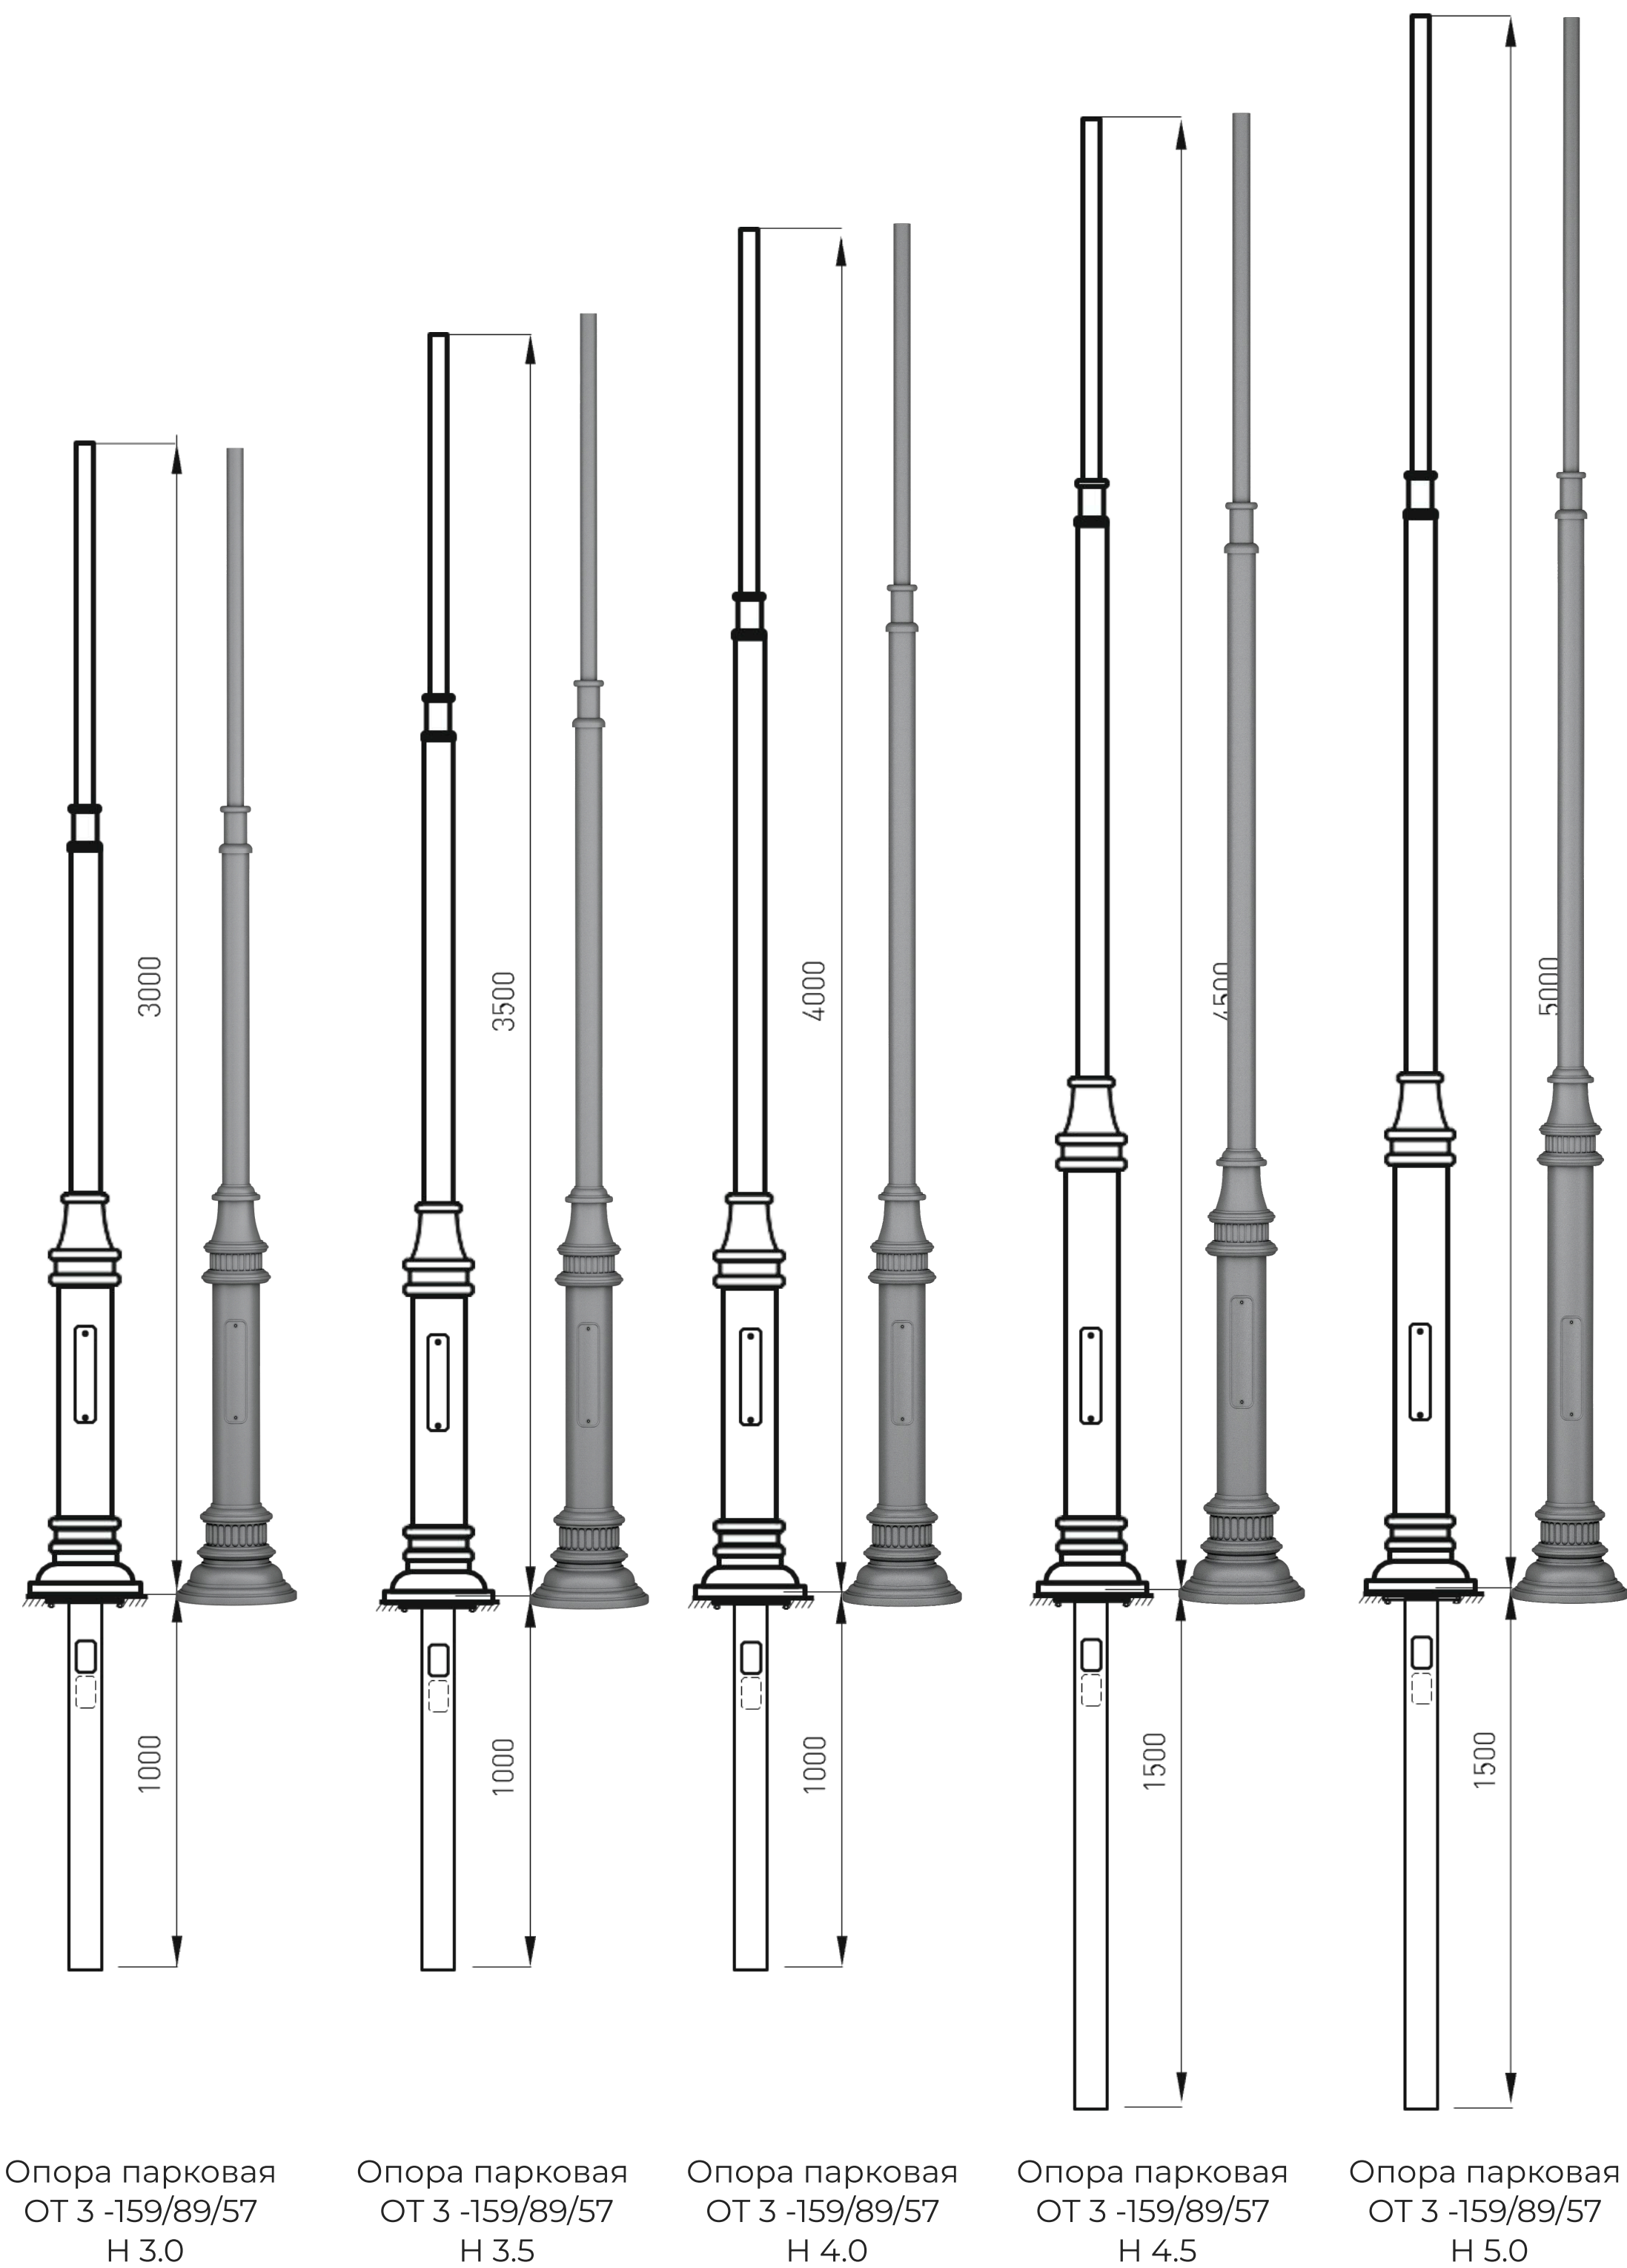

*Вес опоры указан без учета веса декоративных элементов



ООО "ИнтерЭкоТехнологии"



398017, г. Липецк,
ул. 9 Мая, владение 27



+7 800 550 86 87



info@ietc-electro.ru



ietc-electro.ru

