



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ООО «ИнтерЭкоТехнологии»



IETC — российский разработчик и производитель современных светотехнических решений. Мы создаём светильники и опоры освещения, в которых передовые технологии, безупречное качество и эстетика работают как единое целое.



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

От разработки и проектирования до серийного производства и испытаний. Современное оборудование, лазерные комплексы, станки с ЧПУ, линия SMD-монтажа, участок порошковой окраски и высокоточная сборка обеспечивают стабильное качество и точность в каждой детали.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разрабатываем и производим светильники любой сложности по индивидуальным проектам. Воплощаем уникальные дизайнерские решения и нестандартные инженерные задачи.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Создаём декоративные опоры и архитектурные элементы, которые становятся частью городской и архитектурной среды.



ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Каждый светильник проходит проверку светотехнических характеристик в собственной лаборатории. Мы контролируем световой поток, кривые силы света, цветовую температуру и другие параметры, гарантируя соответствие заявленным характеристикам и стандартам.




РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Сотрудничаем с архитекторами, дизайнерами и девелоперами. Понимаем задачи проекта и предлагаем решения, которые усиливают архитектурную концепцию и отвечают современным требованиям к дизайну, комфорту и эффективности.



НАДЁЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Многоступенчатый контроль качества на каждом этапе производства и команда высококвалифицированных специалистов — залог надёжности нашей продукции и долгосрочного партнёрства.

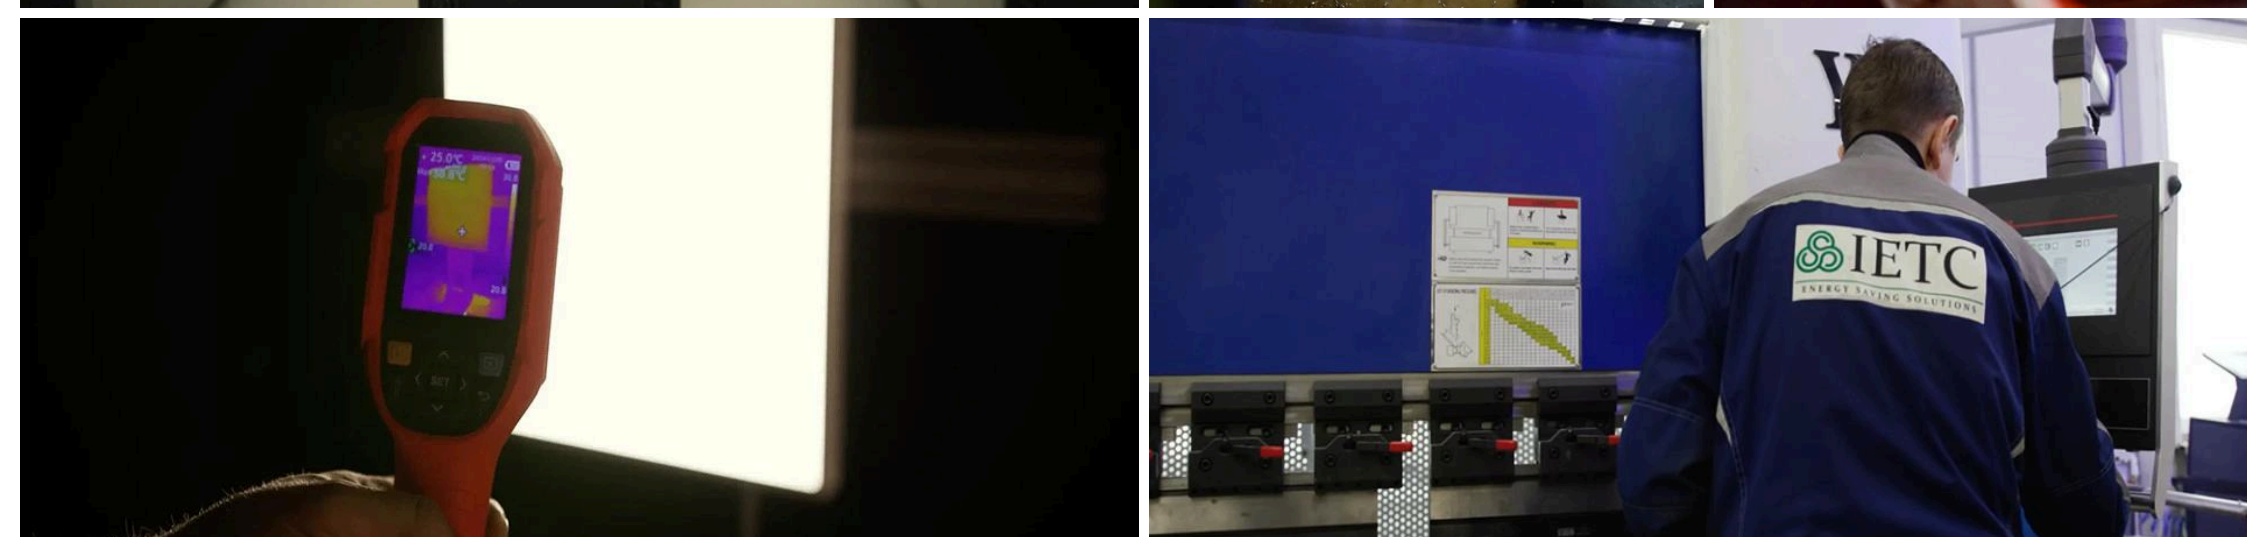



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

ПАТЕНТЫ



Сертификат соответствия для взрывозащищенных светильников



Сертификат соответствия TR TS-1



Декларация о соответствии ЕАЭС



Патент на полезную модель №208022



Патент на полезную модель №191980



Пожарный сертификат



Сертификат соответствия (для серий IEC-Школа и IEC-Мед)



Сертификат соответствия Европейского союза



Патент на полезную модель №240995



Патент на полезную модель №237692



Заключение Минпромторга России



Сертификат соответствия ISO 9001:2015



Свидетельство на товарный знак IEC




ОГЛАВЛЕНИЕ

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	5
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	29
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ	47
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	63
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	86
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС	91
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	94
ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	98
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ	122
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ	137



СХЕМА УСТРОЙСТВА АРТИКУЛОВ

IETC - 1Exd - Пром - 0 00 4 7 5 -20 - 2500

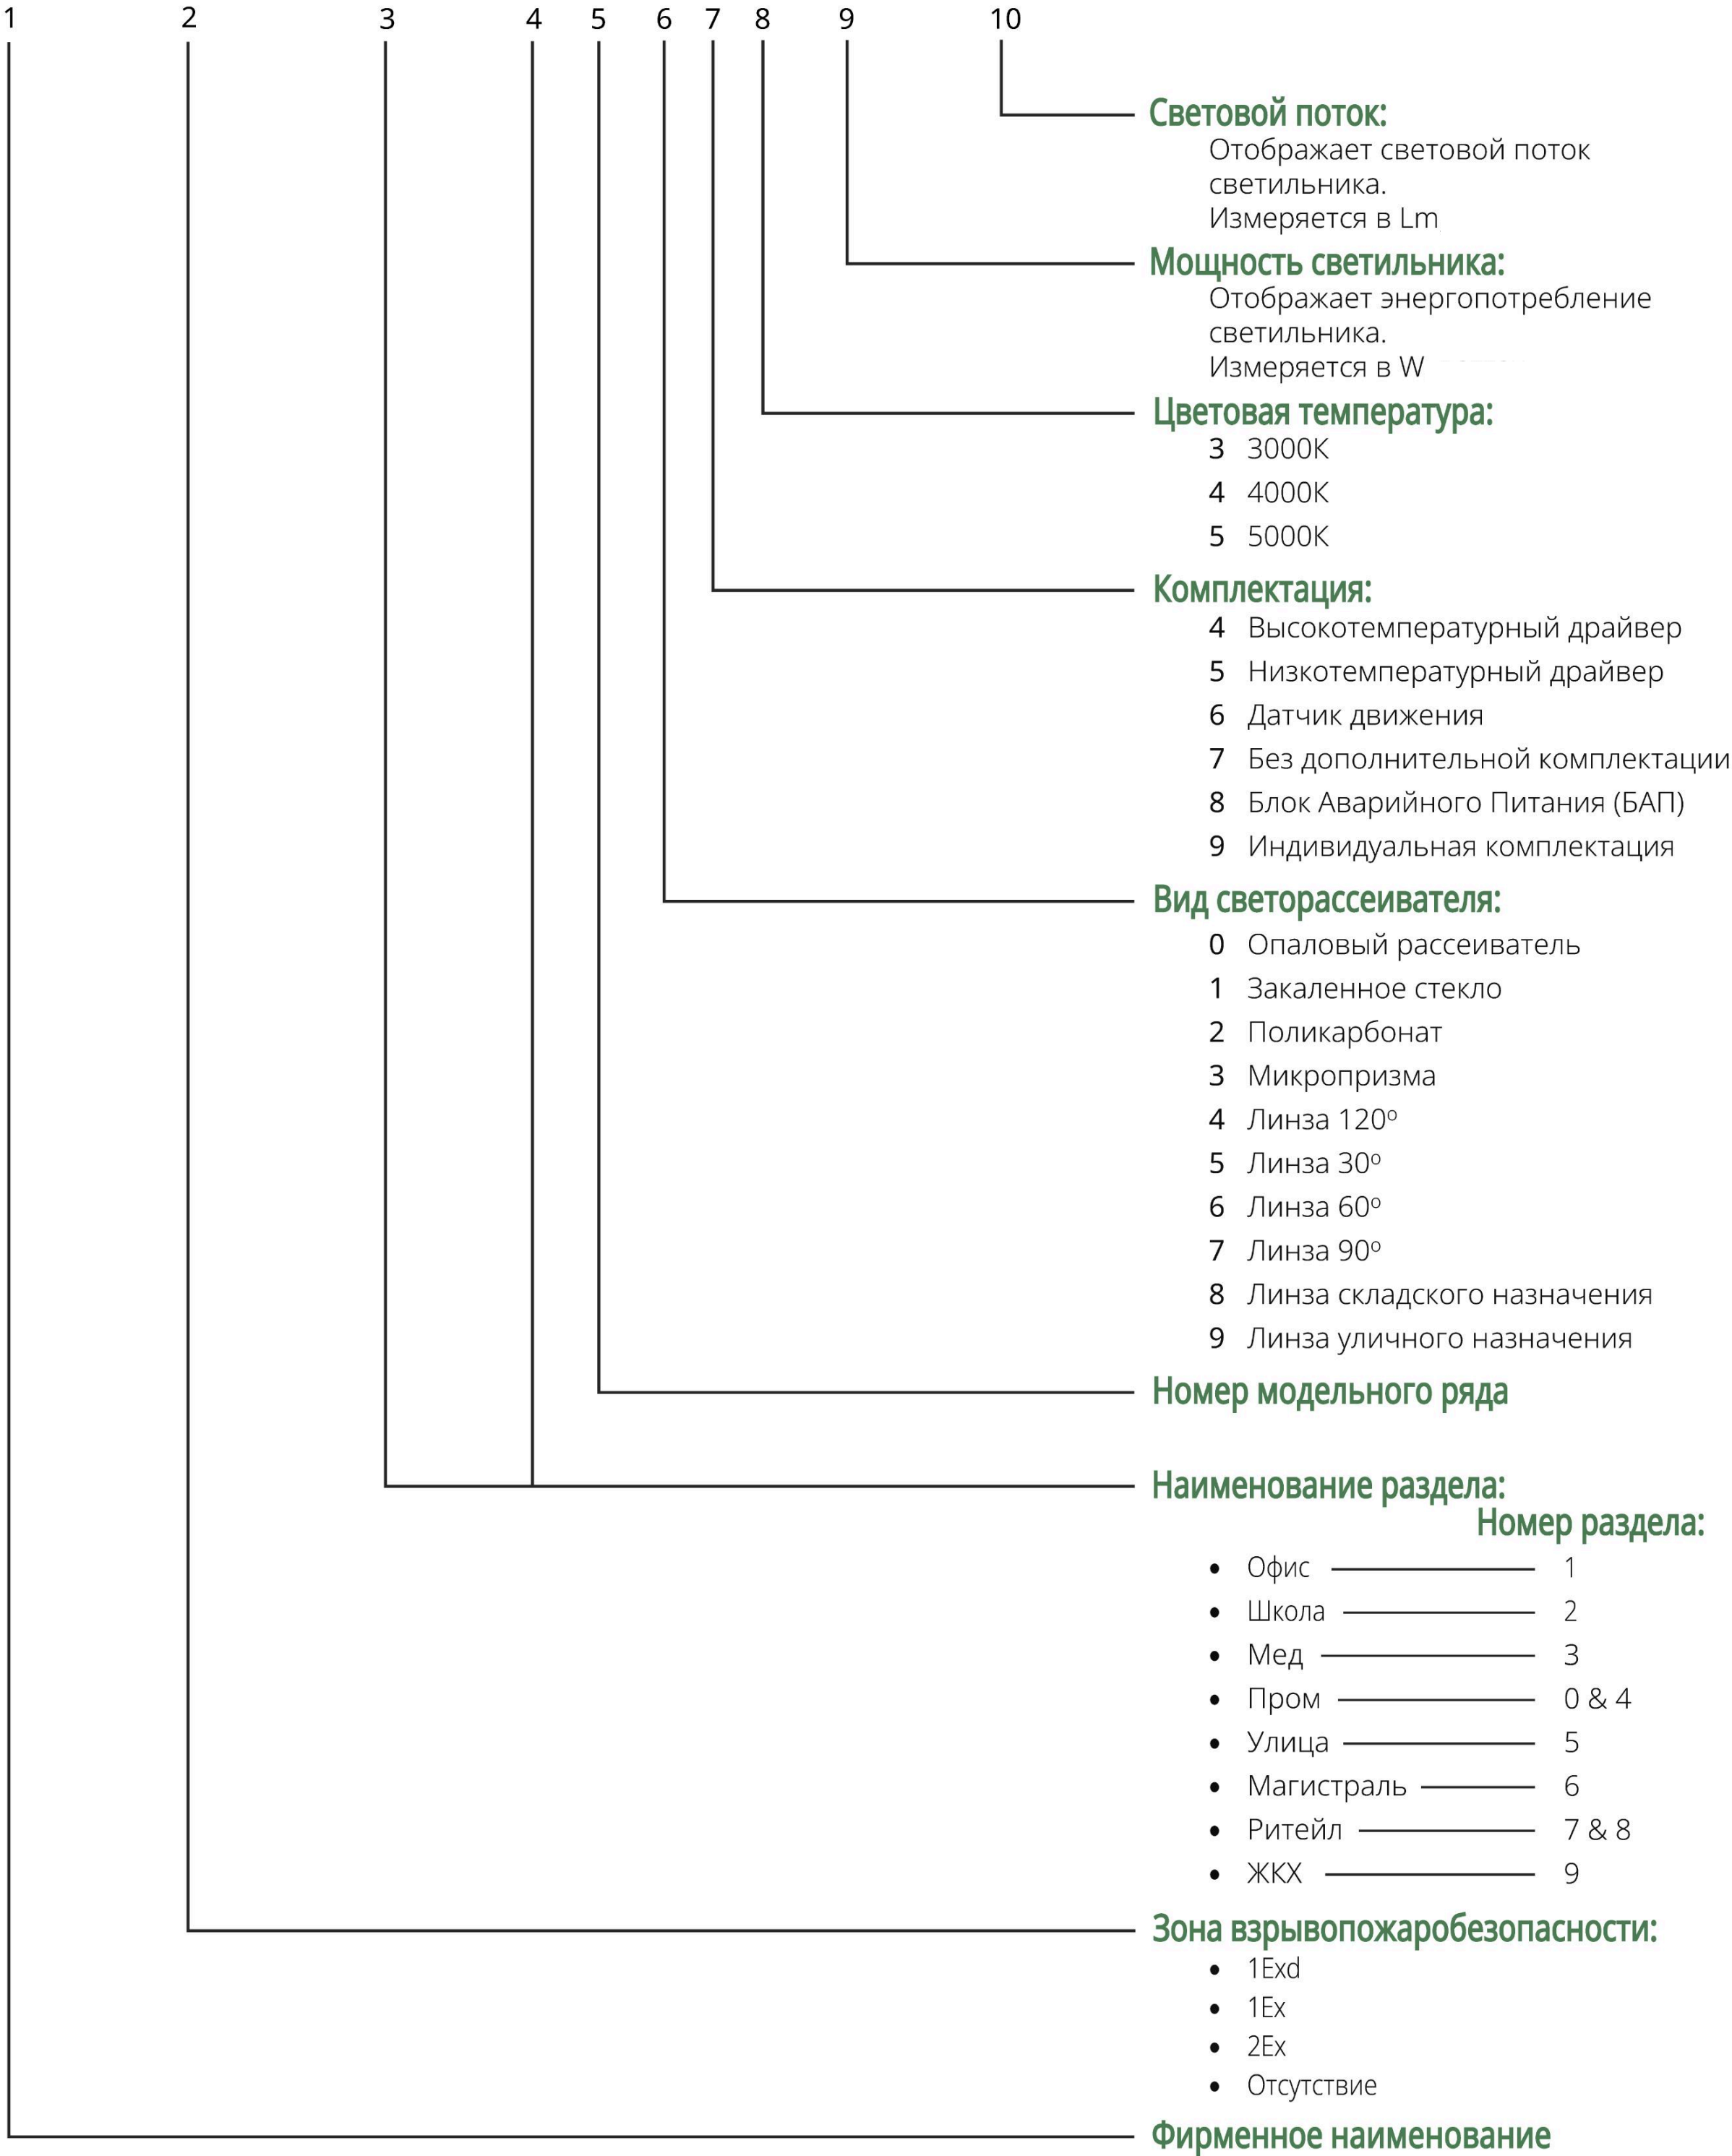

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



OFFICE (595X595)
стр. 6



OFFICE (595x180)
стр. 8



OFFICE (595x295)
стр. 9



OFFICE (1195x595)
стр. 10



OFFICE (1195x180)
стр. 11



OFFICE (1195x295)
стр. 13



OFFICE (500x100)
стр. 15



OFFICE (1000x100)
стр. 16



OFFICE (520x120)
стр. 17



OFFICE (1020x120)
стр. 18



OFFICE (210x210)
стр. 19



OFFICE PIXEL (90x90x40)
стр. 20



OFFICE PIXEL (85x85x40)
стр. 21



OFFICE PIXEL (65x65x40)
стр. 22



OFFICE PIXEL (60x60x40)
стр. 23



OFFICE PIXEL (39x39x40)
стр. 24



OFFICE GRILIATO (588x588)
стр. 25



OFFICE LINE
стр. 27





Офисные светильники

OFFICE (595X595)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4900 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20 / IP 54
Размеры	595 x 48
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

*Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

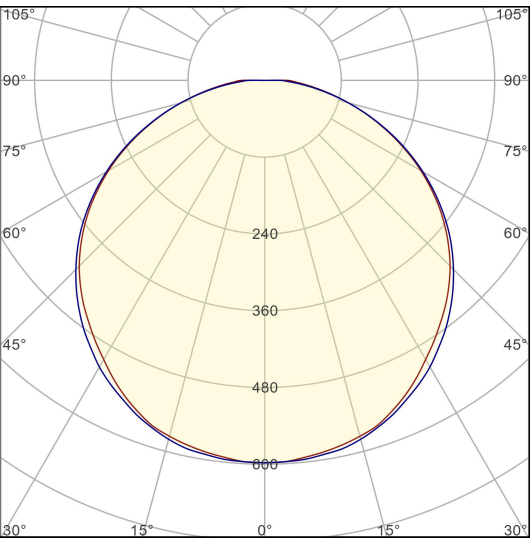

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-100373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-10175-36-3700	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-10174-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-10173-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100075-36-3700	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-101085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20





ІЕТС-Офис-100075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-10105-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100073-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101385-39-4700 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100385-33-43 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-101385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Офис-101373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Офис-100385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-100374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20





Офисные светильники

OFFICE (595X595)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	18Вт
Световой поток	от 1700 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	595 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

*Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

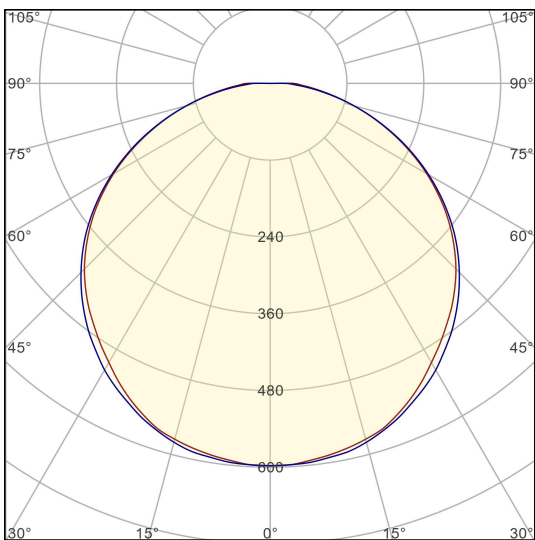

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-102085-18-1900 с БАП	18 Вт	1900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102084-18-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102083-18-1700 с БАП	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102075-18-1900	18 Вт	1900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102074-18-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102073-18-1700	18 Вт	3000 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-102085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-102385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102375-18-2700	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-102373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20



Офисные светильники

OFFICE (595×295)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 18
Световой поток	от 1700 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	595 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

*Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

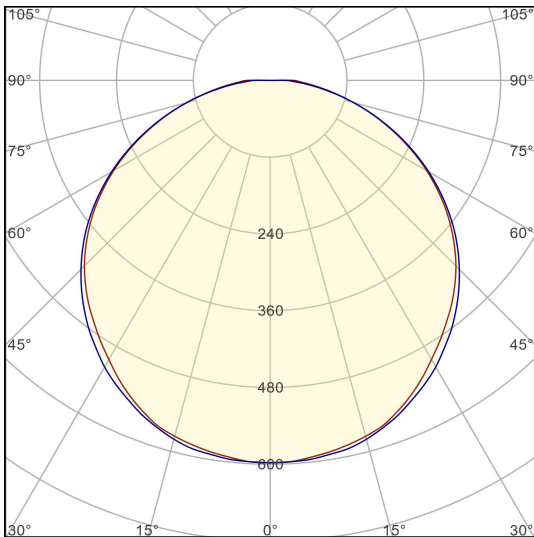

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-103085-18-1900 с БАП	18 Вт	1900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103084-18-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103083-18-1700 с БАП	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103075-18-1900	18 Вт	1900 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103074-18-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103073-18-1700	18 Вт	3000 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-103085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-103385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103375-18-2700	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-103373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20





Офисные светильники

OFFICE (1195×595)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 66 до 72 Вт
Световой поток	от 7000 до 8450 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/ Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	1195 x 595
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

*Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

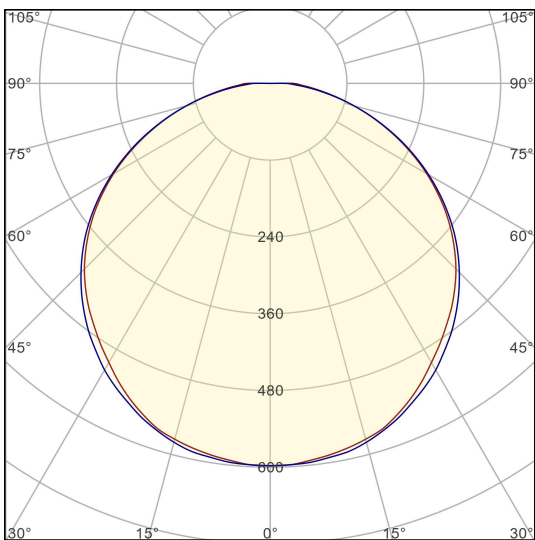

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-104385-72-7250 с БАП	72 Вт	7250 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104384-72-7200 с БАП	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104383-72-7000 с БАП	72 Вт	7000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104375-72-7250	72 Вт	7250 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104374-72-7200	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104373-72-7000	72 Вт	7000 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-104085-66-7850 с БАП	66 Вт	7850 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104084-66-7800 с БАП	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104083-66-7600 с БАП	66 Вт	7600 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104075-66-7850	66 Вт	7850Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104074-66-7800	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104073-66-7600	66 Вт	7600 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-104385-66-8450	66 Вт	8450 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104384-66-8400 с БАП	66 Вт	8400 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104383-66-8200 с БАП	66 Вт	8200 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104375-66-8450	66 Вт	8450 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104374-66-8400	66 Вт	8400 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-104373-66-8200	66 Вт	8200 Лм	3000 К	IP20



OFFICE (1195×180)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4900 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 20 / IP 40
Размеры	1195 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

*Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

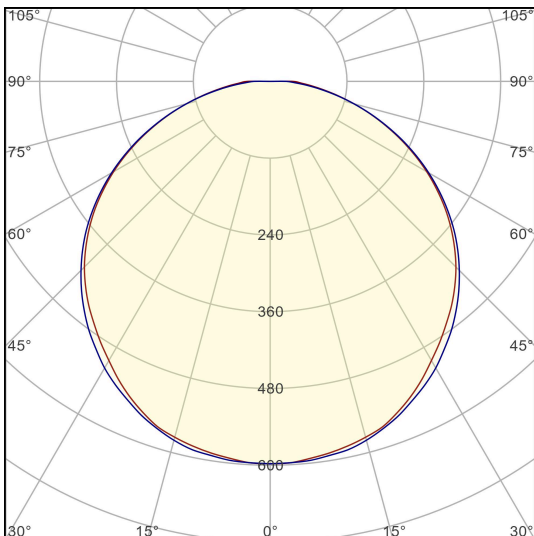

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-108085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108075-36-3700	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Офис-107085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107075-36-3700	36 Вт	3700Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-108085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-107085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-107073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-108085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-108074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40





IETS-Офис-108073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-107085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-107075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-108085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-108075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-107085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-107075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20



IETS-Офис-108385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-108375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-107385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-107375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-108385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-108375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-107385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-107375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-108385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-108375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-108374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-108373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-107385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-107375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-107374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-107373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20

OFFICE (1195×295)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4900 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 20 / IP 40
Размеры	1195 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

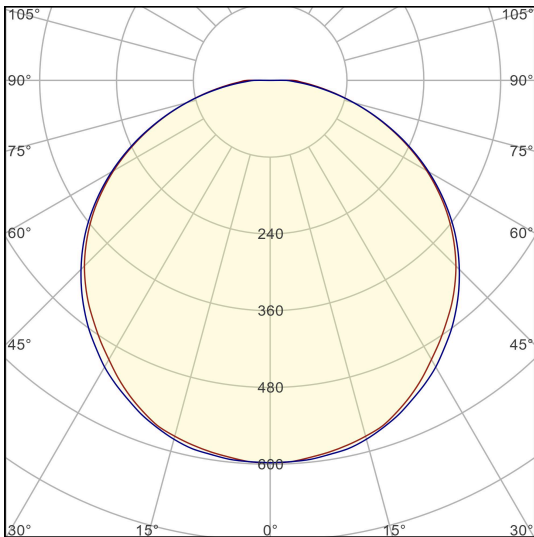

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-110085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110075-36-3700	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-109085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109075-36-3700	36 Вт	3700Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-110085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-109085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-109073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-110085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-110074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40






IETS-Офис-110073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-109085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-109075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-110085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-110075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-109085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-109075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20



IETS-Офис-110385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-110375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-109385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-109375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-110385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-110375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-109385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-109375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-110385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-110375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-110374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-110373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-109385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-109375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-109374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-109373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20

OFFICE (500×100)

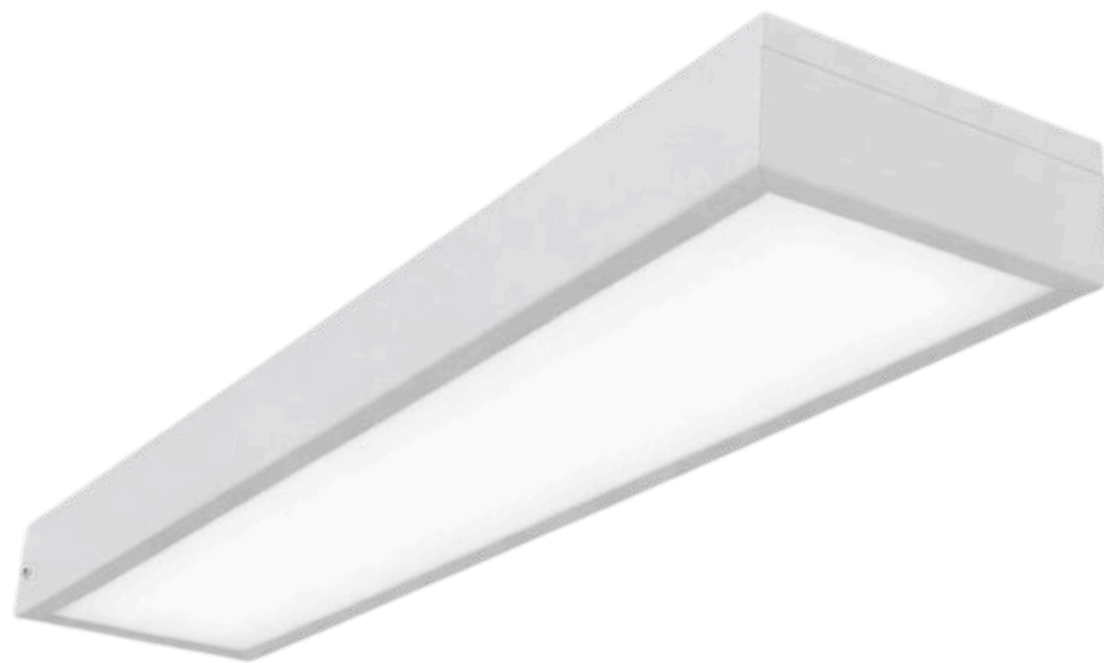

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	500 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

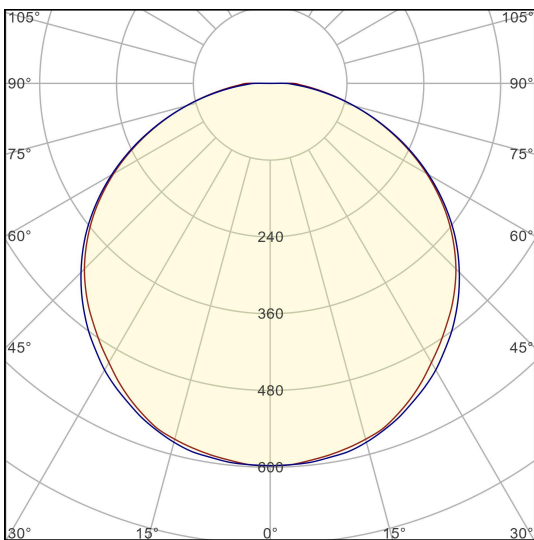

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-111085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-111385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111375-18-2700	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-111373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20





Офисные светильники

OFFICE (1000×100)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/ Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	1000 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной/Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

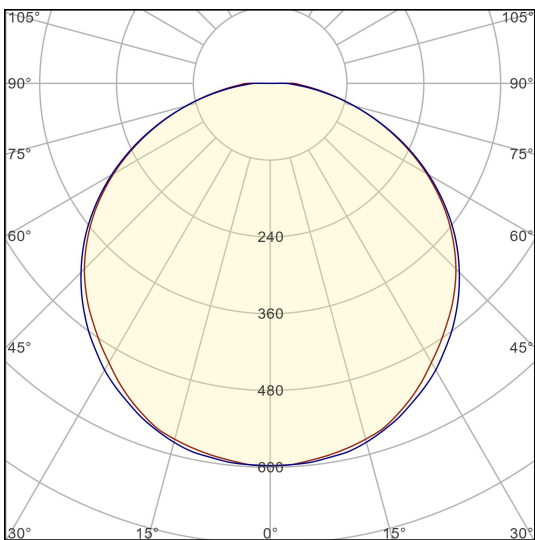

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETS-Офис-112085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-112084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-112083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-112075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-112074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-112073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
IETS-Офис-112385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-112384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-112383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-112375-18-2700	18 Вт	2700Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-112374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-112373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20



OFFICE (520×120)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	520 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

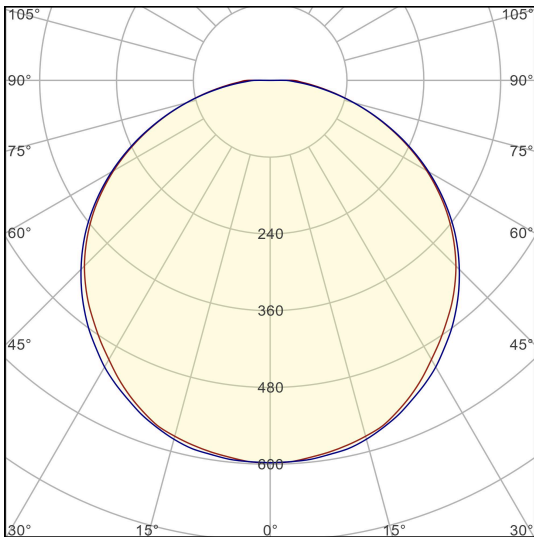

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETS-Офис-113085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-113084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-113083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-113075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-113074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-113073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
IETS-Офис-113385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-113384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-113383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-113375-18-2700	18 Вт	2700Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-113374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-113373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20





Офисные светильники

OFFICE (1020×120)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/ Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	1020 x120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

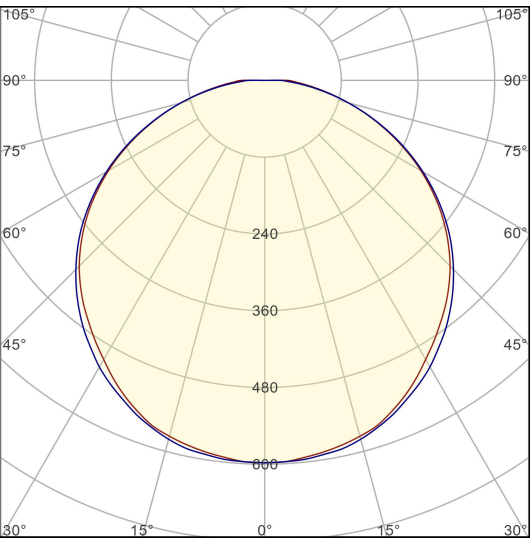

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-114085-18-2200 с БАП	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-114385-18-2700 с БАП	18 Вт	2700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114384-18-2600 с БАП	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114383-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114375-18-2700	18 Вт	2700Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114374-18-2600	18 Вт	2600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-114373-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20



OFFICE (210×210)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 1650 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой
Степень защиты	IP 20
Размеры	210 x 210
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

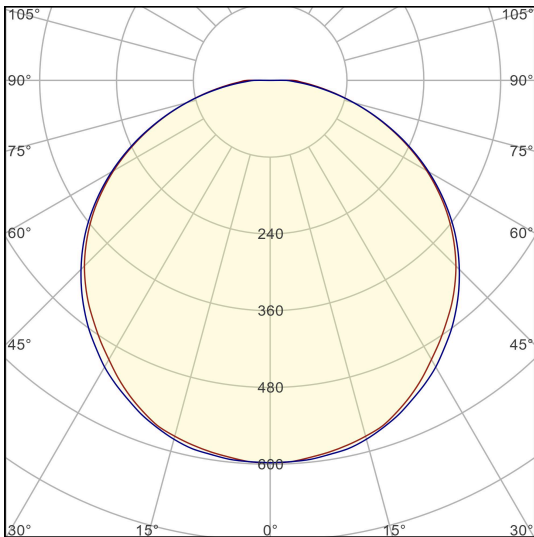

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Офис-115075-1800	16 Вт	1800 Лм	5000 К	IP20
IETC-Офис-115074-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP20
IETC-Офис-115073-1650	18 Вт	1650 Лм	3000 К	IP20
				
IETC-Офис-115075-16-1800	16 Вт	1800 Лм	5000 К	IP20
IETC-Офис-115074-16-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP20
IETC-Офис-115073-16-1650	16 Вт	1650 Лм	3000 К	IP20
				
IETC-Офис-115375-16-2100	16 Вт	2100 Лм	5000 К	IP20
IETC-Офис-115374-16-2000	16 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
IETC-Офис-115373-16-1900	16 Вт	1900 Лм	3000 К	IP20





Офисные светильники

OFFICE PIXEL(90×90×40)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 8 до 20 Вт
Световой поток	от 600 до 2000 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	90 x 90 x 40
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

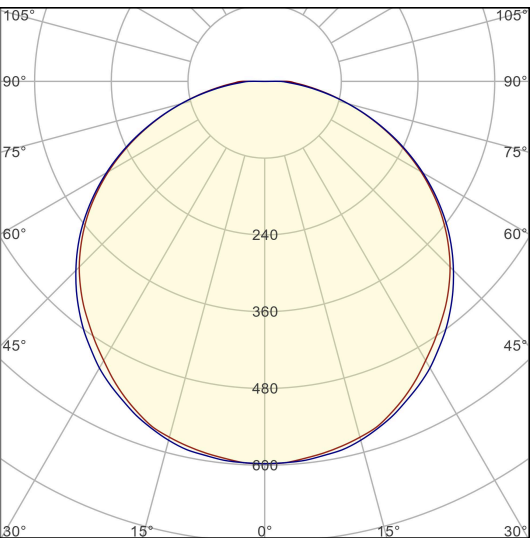

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Офис-116074-20-2000	20 Вт	2000 Лм	4000 К	IP54
IETC-Офис-116073-20-1950	20 Вт	1950 Лм	3000 К	IP40
IETC-Офис-116074-15-1300	15 Вт	1300 Лм	4000 К	IP40
IETC-Офис-116073-15-1250	15 Вт	1250 Лм	3000 К	IP40
				
IETC-Офис-18875-8-600	8 Вт	600 Лм	5000 К	IP40
IETC-Офис-18873-8-600	8 Вт	600 Лм	3000 К	IP40
IETC-Офис-18874-8-600	8 Вт	600 Лм	4000 К	IP40



Офисные светильники

OFFICE PIXEL(85×85×40)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 15 до 20 Вт
Световой поток	от 1250 до 2000 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	85 x 85 x 40
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

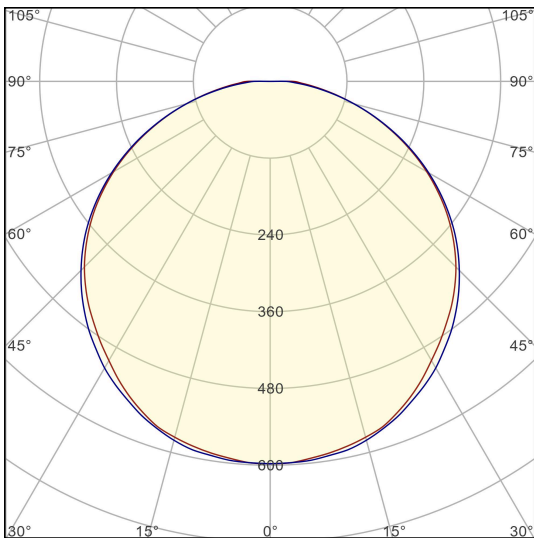

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-117074-20-2000	20 Вт	2000 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-117073-20-1950	20 Вт	1950 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-117074-15-1300	15 Вт	1300 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-117073-15-1250	15 Вт	1250 Лм	3000 К	IP40





Офисные светильники

OFFICE PIXEL(65×65×40)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 8 до 15 Вт
Световой поток	от 600 до 1300 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	65 x 65 x 40
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

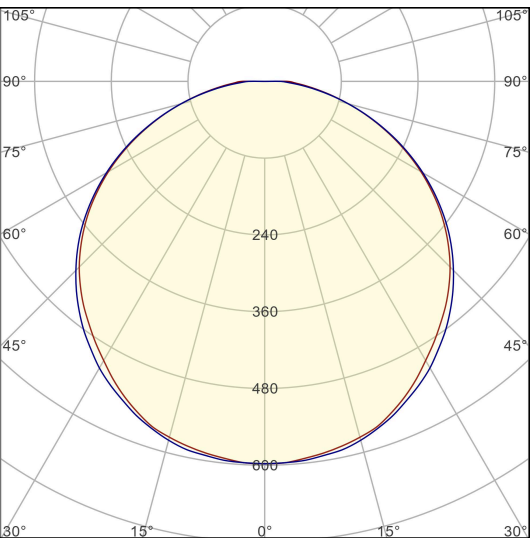

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИТС-Офис-118074-15-1300	15 Вт	1300 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Офис-118073-15-1250	15 Вт	1250 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Офис-118074-12-950	12 Вт	950 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Офис-118073-12-870	12 Вт	870 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Офис-118074-8-600	8 Вт	600 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Офис-118073-8-600	8 Вт	600 Лм	3000 К	IP40



Офисные светильники

OFFICE PIXEL(60×60×40)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 8 до 15 Вт
Световой поток	от 600 до 1300 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	60 x 60 x 40
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

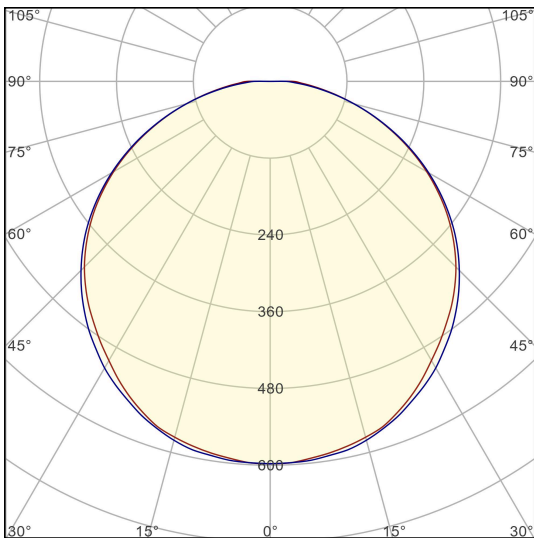

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-119074-15-1300	15 Вт	1300 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-119073-15-1250	15 Вт	1250 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-119074-12-950	12 Вт	950 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-119073-12-870	12 Вт	870 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-119074-8-600	8 Вт	600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-119073-8-600	8 Вт	600 Лм	3000 К	IP40





Офисные светильники

OFFICE PIXEL(39×39×40)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 8 до 15 Вт
Световой поток	от 600 до 1300 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый /Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	39 x 39 x 40
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

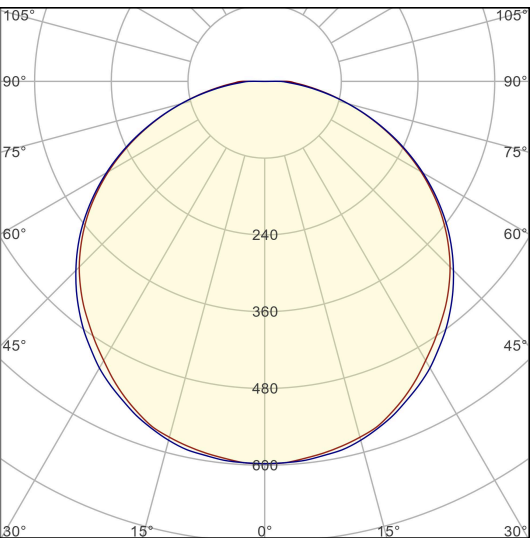

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Офис-120074-15-1300	15 Вт	1300 Лм	4000 К	IP40
IETC-Офис-120073-15-1250	15 Вт	1250 Лм	3000 К	IP40
IETC-Офис-120074-12-950	12 Вт	950 Лм	4000 К	IP40
IETC-Офис-120073-12-870	12 Вт	870 Лм	3000 К	IP40
IETC-Офис-120074-8-600	8 Вт	600 Лм	4000 К	IP40
IETC-Офис-120073-8-600	8 Вт	600 Лм	3000 К	IP40



OFFICE GRILIATO (588×588)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4900 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000 К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/Опал/Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 20 / IP 40
Размеры	588 x 588
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) на линию по запросу заказчика..


* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

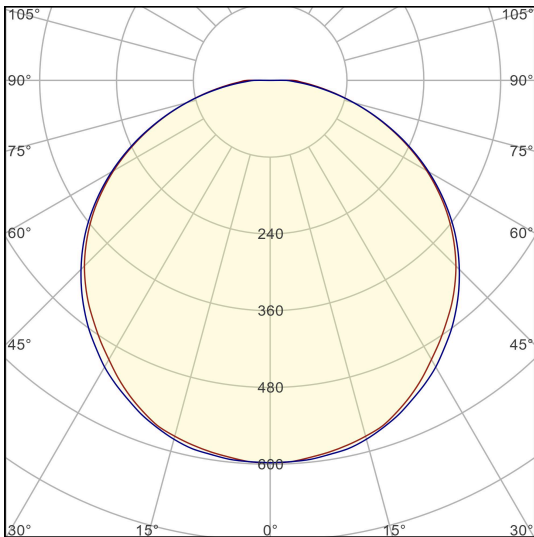

МОНТАЖ

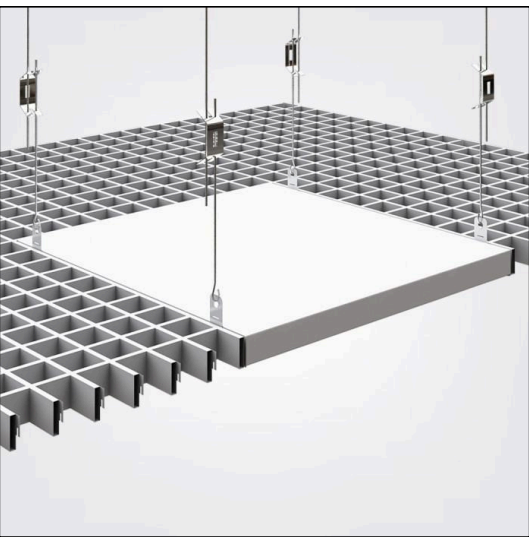

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Офис-106085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106075-36-3700	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-105085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-105084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-105083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Офис-105075-36-3700	36 Вт	3700Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-105074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Офис-105073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Офис-106085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-106084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Офис-106074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Офис-106073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Офис-105085-39-4150 с БАП	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20





IETS-Офис-105084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105075-39-4150	39 Вт	4150 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-106085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-106075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-105085-33-3600 с БАП	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105075-33-3600	33 Вт	3600 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-10540074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-106085-262850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-106075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-105085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP20



IETS-Офис-106385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-106375-39-4700	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-105385-39-4900 с БАП	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105384-39-4800 с БАП	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105383-39-4700 с БАП	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105375-39-4900	39 Вт	4900 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105374-39-4800	39 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105373-39-4700	39 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-106385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-106375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-105385-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105384-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105383-33-4100 с БАП	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105375-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105374-33-4200	33 Вт	4200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105373-33-4100	33 Вт	4100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-106385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-106375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP40
IETS-Офис-106374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
IETS-Офис-106373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP40
IETS-Офис-105385-26-3400 с БАП	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105384-26-3300 с БАП	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105383-26-3200 с БАП	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20
IETS-Офис-105375-26-3400	26 Вт	3400 Лм	5000 К	IP20
IETS-Офис-105374-26-3300	26 Вт	3300 Лм	4000 К	IP20
IETS-Офис-105373-26-3200	26 Вт	3200 Лм	3000 К	IP20



Торговые светильники

OFFICE LINE




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 30 до 60 Вт
Световой поток	от 3150 до 7670 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма/ Опал
Степень защиты	IP20 - IP40
Размеры	1800 x 900
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

ТИП РАССЕЙВАТЕЛЯ

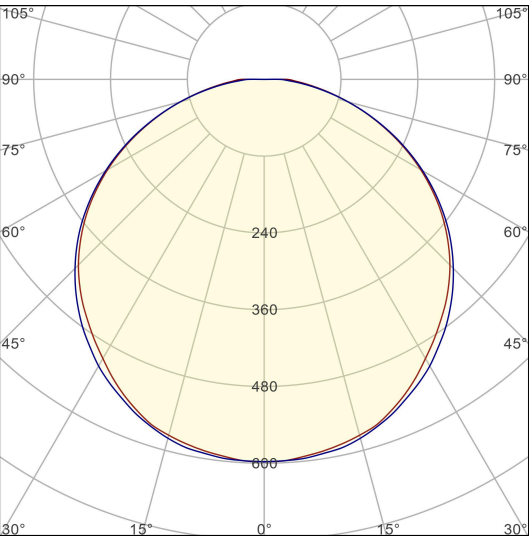

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-821075-60-6500 (60Вт, IP40, 6500Лм, 5К)	60 Вт	6500 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821074-60-6450 (60Вт, IP40, 6450Лм, 4К)	60 Вт	6450 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821073-60-6400 (60Вт, IP40, 6400Лм, 3К)	60 Вт	6400 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-820075-60-6500 (60Вт, IP20, 6500Лм, 5К)	60 Вт	6500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820074-60-6450 (60Вт, IP20, 6450Лм, 4К)	60 Вт	6450 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820073-60-6400 (60Вт, IP20, 6400Лм, 3К)	60 Вт	6400 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Ритейл-821075-30-3300 (30Вт, IP40, 3300Лм, 5К)	30 Вт	3300 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821074-30-3200 (30Вт, IP40, 3200Лм, 4К)	30 Вт	3200 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821073-30-3150 (30Вт, IP40, 3150Лм, 3К)	30 Вт	3150 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-820075-30-3300 (30Вт, IP20, 3300Лм, 5К)	30 Вт	3300 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820074-30-3200 (30Вт, IP20, 3200Лм, 4К)	30 Вт	3200 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820073-30-3150 (30Вт, IP20, 3150Лм, 3К)	30 Вт	3150 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Ритейл-821375-60-7670 (60Вт, IP40, 7670Лм, 5К)	60 Вт	7670 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821374-60-7576 (60Вт, IP40, 7576Лм, 4К)	60 Вт	7576 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821373-60-7500 (60Вт, IP40, 7570Лм, 3К)	60 Вт	7570 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-820375-60-7670 (60Вт, IP20, 7670Лм, 5К)	60 Вт	7670 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820374-60-7576 (60Вт, IP20, 7576Лм, 4К)	60 Вт	7576 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820373-60-7500 (60Вт, IP20, 7500Лм, 3К)	60 Вт	7500 Лм	3000 К	IP20
				
ІЕТС-Ритейл-821375-30-3880 (30Вт, IP40, 3880Лм, 5К)	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821374-30-3780 (30Вт, IP40, 3780Лм, 4К)	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-821373-30-3700 (30Вт, IP40, 3700Лм, 3К)	30 Вт	3700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Ритейл-820375-30-3880 (30Вт, IP20, 3880Лм, 5К)	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820374-30-3780 (30Вт, IP20, 3780Лм, 4К)	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-820373-30-3700 (30Вт, IP20, 3700Лм, 3К)	30 Вт	3700 Лм	3000 К	IP20





IETS-Ритейл-821085-60-6500 с БАП (60Вт, IP40, 6500Лм, 5К)	60 Вт	6500 Лм	5000 К	IP40
IETS-Ритейл-821084-60-6450 с БАП (60Вт, IP40, 6450Лм, 4К)	60 Вт	6450 Лм	4000 К	IP40
IETS-Ритейл-821083-60-6400 с БАП (60Вт, IP40, 6400Лм, 3К)	60 Вт	6400 Лм	3000 К	IP40
IETS-Ритейл-820085-60-6500 с БАП (60Вт, IP20, 6500Лм, 5К)	60 Вт	6500 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-820084-60-6450 с БАП (60Вт, IP20, 6450Лм, 4К)	60 Вт	6450 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-820083-60-6400 с БАП (60Вт, IP20, 6400Лм, 3К)	60 Вт	6400 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-821085-30-3300 с БАП (30Вт, IP40, 3300Лм, 5К)	30 Вт	3300 Лм	5000 К	IP40
IETS-Ритейл-821084-30-3200 с БАП (30Вт, IP40, 3200Лм, 4К)	30 Вт	3200 Лм	4000 К	IP40
IETS-Ритейл-821083-30-3150 с БАП (30Вт, IP40, 3150Лм, 3К)	30 Вт	3150 Лм	3000 К	IP40
IETS-Ритейл-820085-30-3300 с БАП (30Вт, IP20, 3300Лм, 5К)	30 Вт	3300 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-820084-30-3200 с БАП (30Вт, IP20, 3200Лм, 4К)	30 Вт	3200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-820083-30-3150 с БАП (30Вт, IP20, 3150Лм, 3К)	30 Вт	3150 Лм	3000 К	IP20



IETS-Ритейл-821384-60-7576 с БАП (60Вт, IP40, 7576Лм, 4К)	60 Вт	7576 Лм	4000 К	IP40
IETS-Ритейл-821383-60-7500 с БАП (60Вт, IP40, 7500Лм, 3К)	60 Вт	7500 Лм	3000 К	IP40
IETS-Ритейл-820385-60-7670 с БАП (60Вт, IP20, 7670Лм, 5К)	60 Вт	7670 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-820384-60-7576 с БАП (60Вт, IP20, 7576Лм, 4К)	60 Вт	7576 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-820383-60-7500 с БАП (60Вт, IP20, 7500Лм, 3К)	60 Вт	750 Лм	3000 К	IP20



IETS-Ритейл-821385-30-3880 с БАП (30Вт, IP40, 3880Лм, 5К)	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP40
IETS-Ритейл-821384-30-3780 с БАП (30Вт, IP40, 3780Лм, 4К)	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP40
IETS-Ритейл-821383-30-3700 с БАП (30Вт, IP40, 3700Лм, 3К)	30 Вт	3700 Лм	3000 К	IP40
IETS-Ритейл-820385-30-3880 с БАП (30Вт, IP20, 3880Лм, 5К)	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-820384-30-3780 с БАП (30Вт, IP20, 3780Лм, 4К)	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-820383-30-3700 с БАП (30Вт, IP20, 3700Лм, 3К)	30 Вт	3700 Лм	3000 К	IP20

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



SCHOOL (595x595)
стр. 30



SCHOOL (595x180)
стр. 31



SCHOOL (595x295)
стр. 32



SCHOOL (1195x595)
стр. 33



SCHOOL (1195x180)
стр. 34



SCHOOL (1195x295)
стр. 35



SCHOOL (500x100)
стр. 36



SCHOOL (1000x100)
стр. 37



SCHOOL (520x120)
стр. 38




SCHOOL (1020x120)
стр. 39



SCHOOL (210x210)
стр. 40



SCHOOL (1195x100)
стр. 41

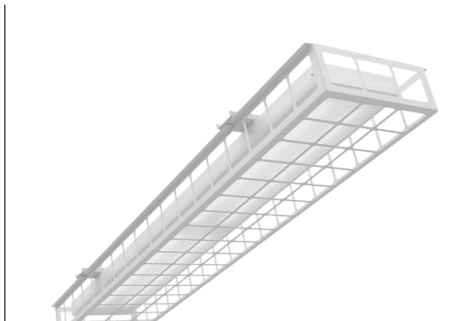

SCHOOL (1280x250)
стр. 42



SCHOOL ARCTIC
стр. 43



SCHOOL GRILIATO (588x588)
стр. 44



SCHOOL ROCKFON (1200x300)
стр. 45



SCHOOL ROCKFON (600x600)
стр. 46





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (595×595)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	595 x 595
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

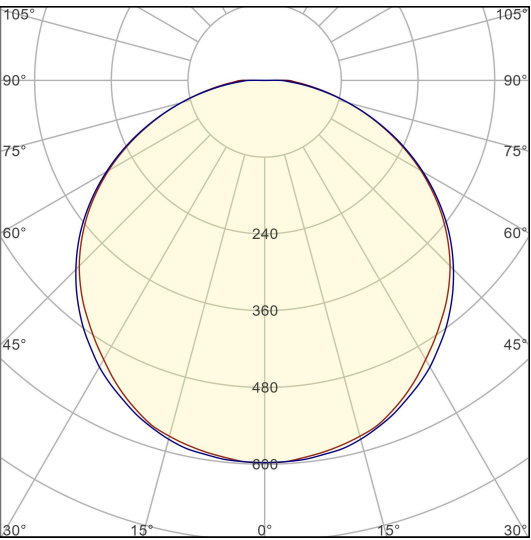

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-201084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-200084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-201084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-200084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-201084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-200084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200094-30-3300	30 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-201084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-201073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-200084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-200073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL (595×180)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 15 до 18 Вт
Световой поток	от 1600 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	595 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

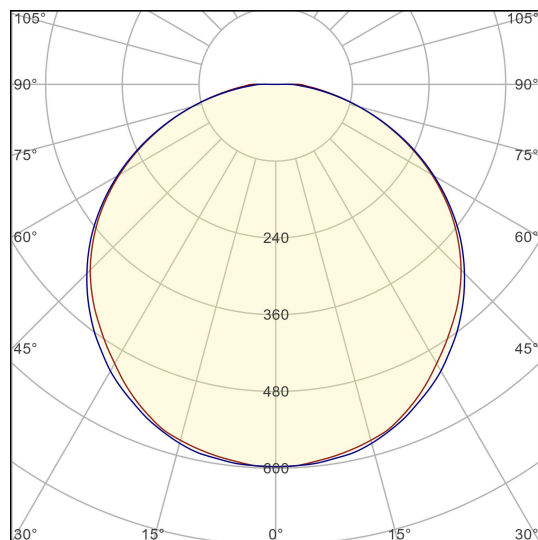

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-202084-18-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202083-18-1700 с БАП	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202074-18-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202074-18-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202073-18-1700	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-202084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-202074-15-1600	15 Вт	1600 Лм	4000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (595×295)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 1700 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	595 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

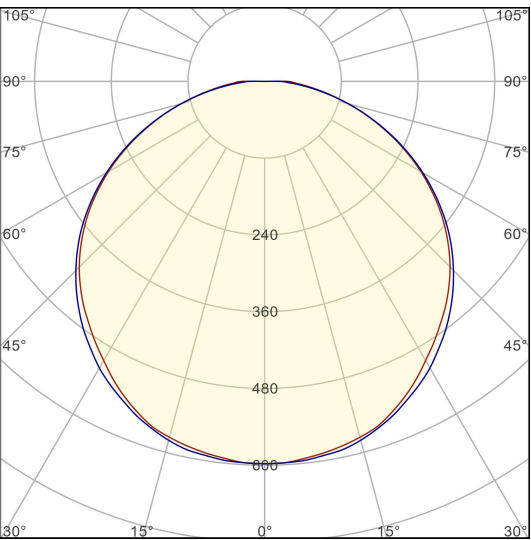

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-203084-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203083-1700 с БАП	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203074-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203073-1700	18 Вт	1700 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-203084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-203073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL (1195×595)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 66 до 72 Вт
Световой поток	от 7000 до 7800 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1195 x 595
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

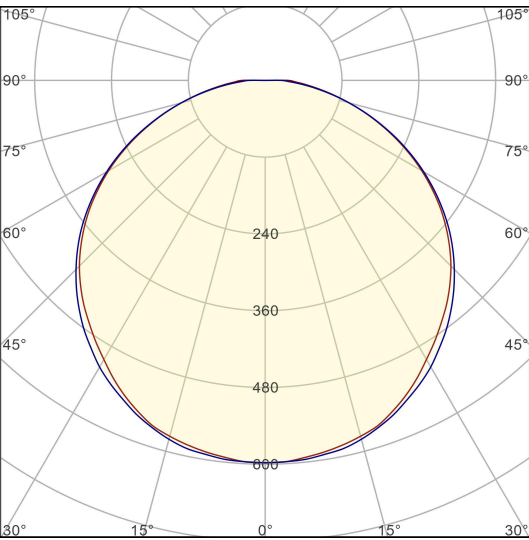

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-204084-72-7200 с БАП	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204083-72-7000 с БАП	72 Вт	7000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204074-72-7200	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204073-72-7000	72 Вт	7000 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-204084-66-7800 с БАП	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204083-66-7600 с БАП	66 Вт	7600 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204074-66-7800	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-204073-66-7600	66 Вт	7600 Лм	3000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (1195×180)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	1195 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый


* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

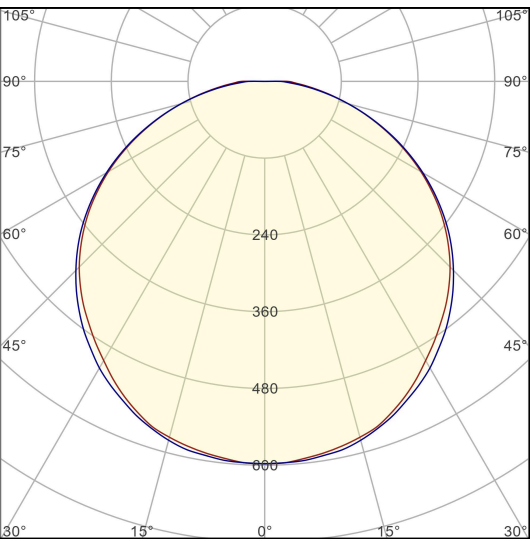

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИТС-Школа-206084-36-4000 с БАП	36 Вт	4000 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-206074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
				
ИТС-Школа-207084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-207083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-207073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-206084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-206074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-207074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-206073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-207084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-207083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-207074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-207073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-206084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-206074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-207094-30-3300	30 Вт	3300 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-207084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-207083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-207074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ИТС-Школа-207073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ИТС-Школа-206084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
ИТС-Школа-206074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ИТС-Школа-206073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40

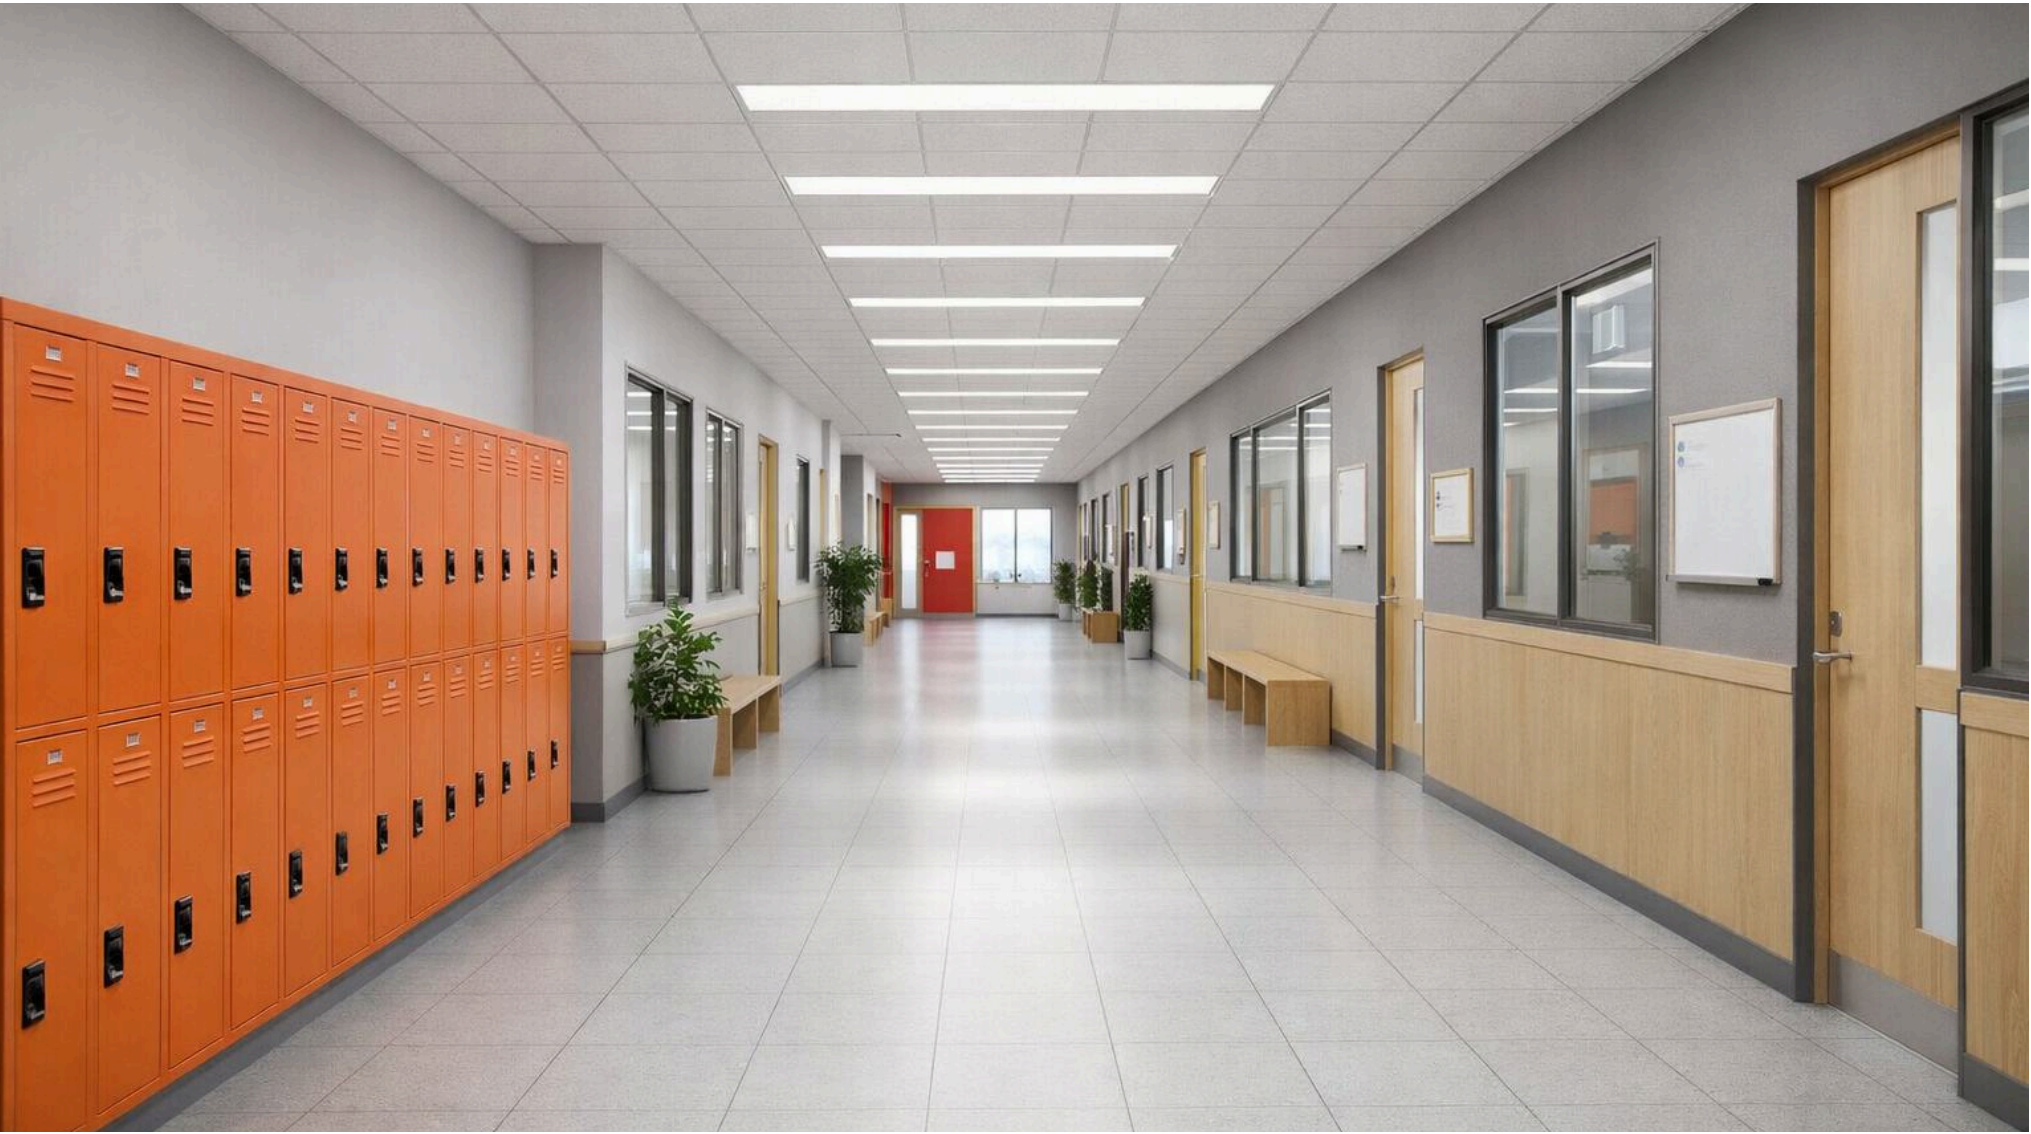

SCHOOL (1195×295)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	1195 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.


* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

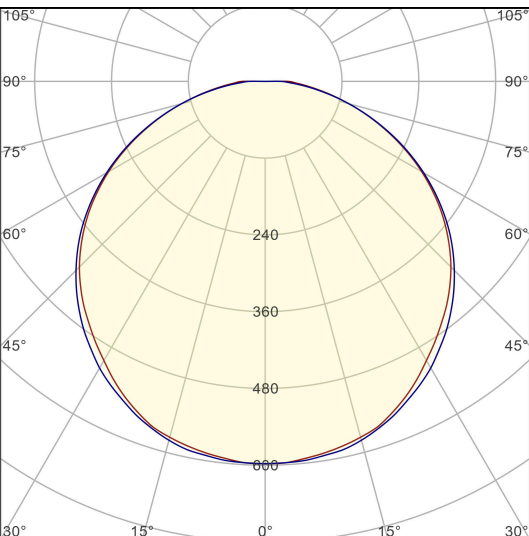

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-208084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-209084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-208084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-208083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-209084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-208084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-209084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Школа-209073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP54
ІЕТС-Школа-208084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-208073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40

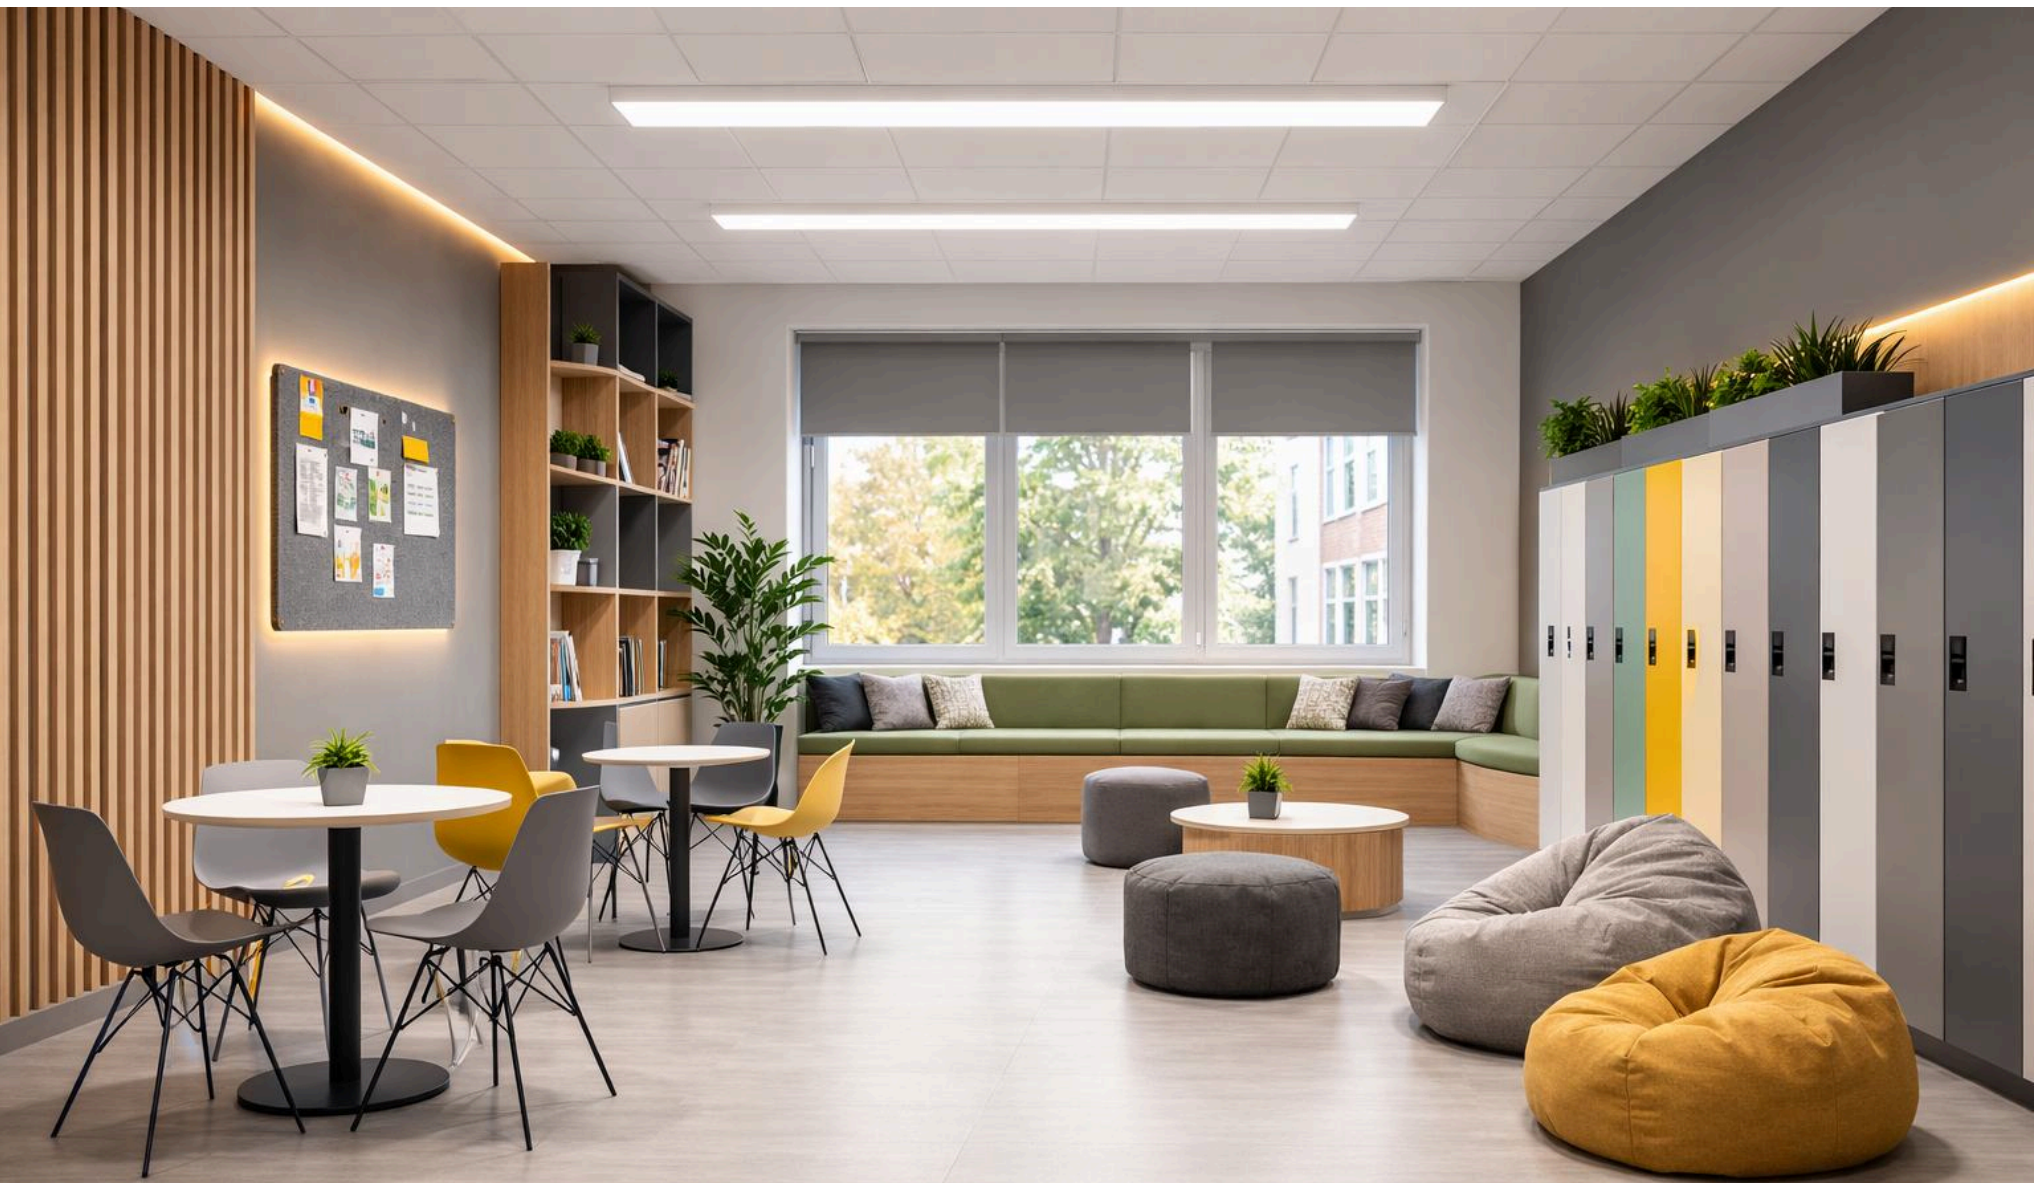



Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (500×100)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	500 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

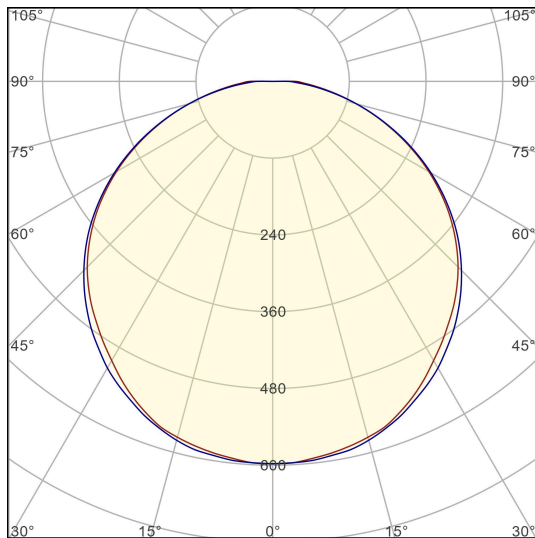

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETS-Школа-210084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETS-Школа-210083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
IETS-Школа-210074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETS-Школа-210073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL (1000×100)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 15 до 18 Вт
Световой поток	от 1600 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1000 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

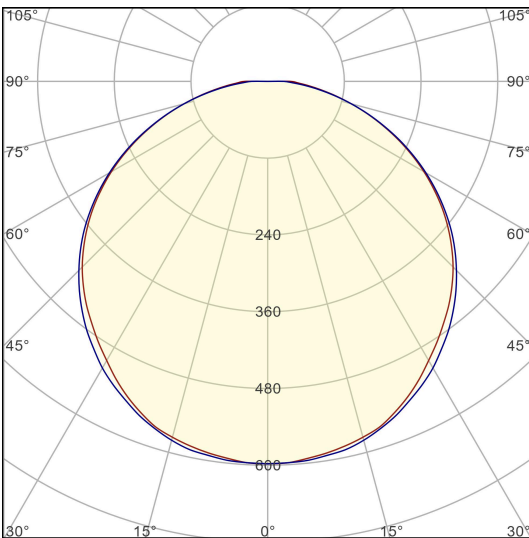

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Школа-211084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-211083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
IETC-Школа-211074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-211073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
IETC-Школа-211075-15-1600	15 Вт	1600 Лм	4000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (520×120)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	520 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

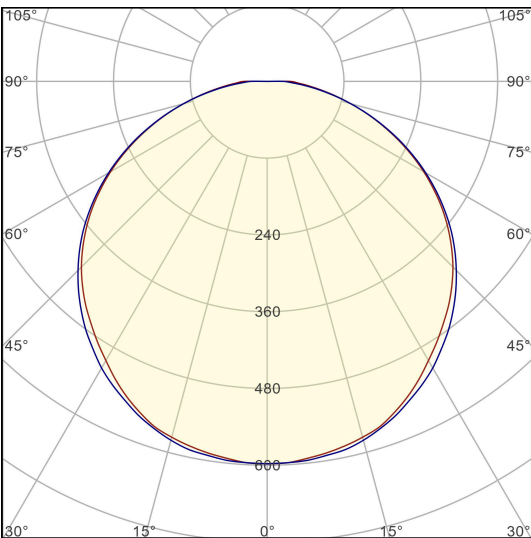

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Школа-212084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-212083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
IETC-Школа-212074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-212073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL (1020×120)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 2050 до 2100 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1020 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

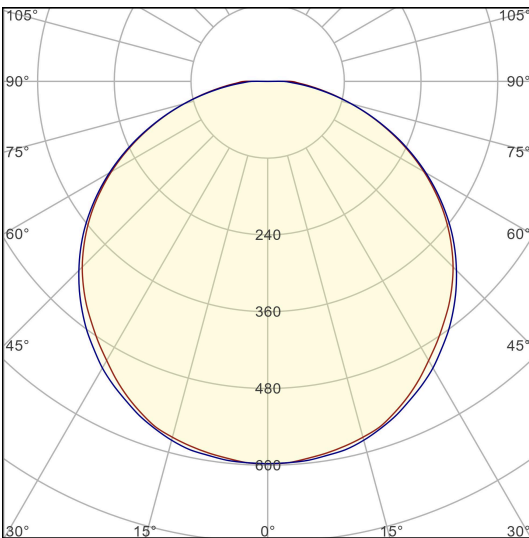

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-213084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-213083-18-2050 с БАП	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-213074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-213073-18-2050	18 Вт	2050 Лм	3000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (210×210)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	16 Вт
Световой поток	от 1650 до 1700 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	210 x 210
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

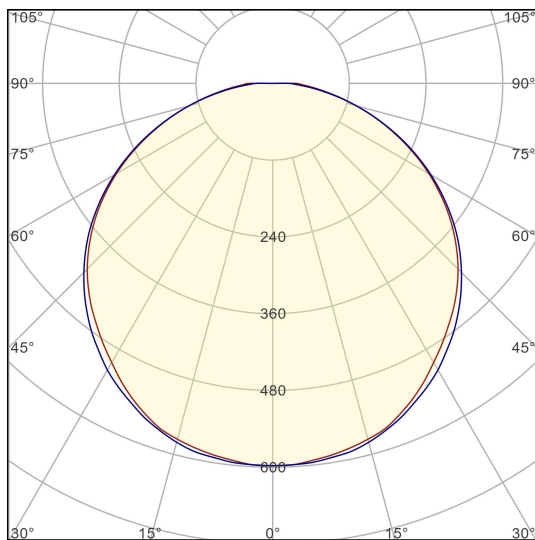

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETS-Школа-214074-16-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP40
 IETS-Школа-214073-18-1650	18 Вт	1650 Лм	3000 К	IP40
 IETS-Школа-214074-16-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP40
 IETS-Школа-214073-16-1650	16 Вт	1650 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL (1195×100)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 15 до 39 Вт
Световой поток	от 1800 до 4050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1195 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Настенный

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

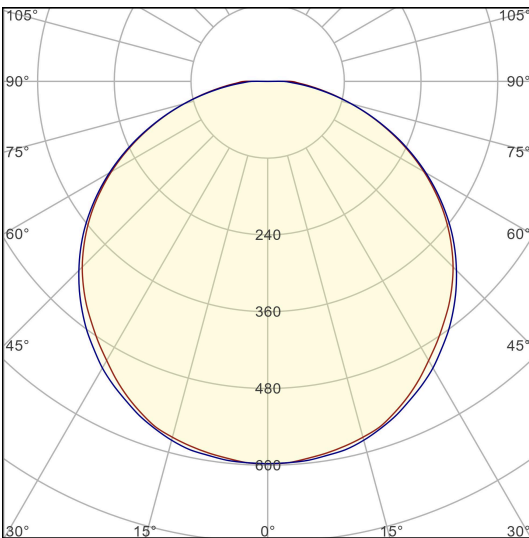

МОДЕЛИ


Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-216074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-216073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-216074-15-1800	15 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL (1280×250)

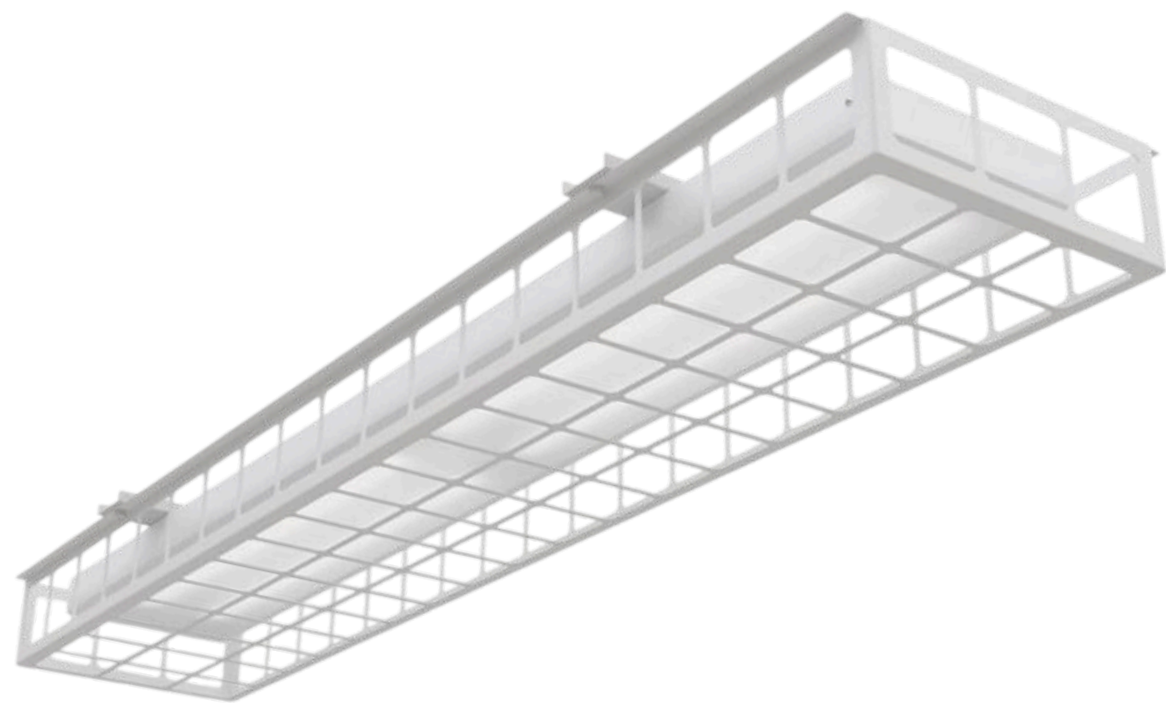


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 50 до 70 Вт
Световой поток	от 5150 до 8050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1280 x 250
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

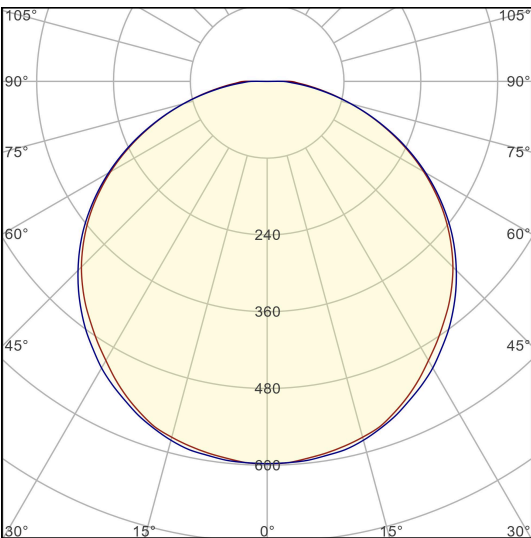

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Школа-217074-70-8050	70 Вт	8050Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-217074-50-5200	50 Вт	5200 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-217073-50-5150	50 Вт	5150 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL ARCTIC




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 40 Вт
Световой поток	от 2700 до 6250 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный/ Опал / Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 65
Размеры	1260 x 105
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

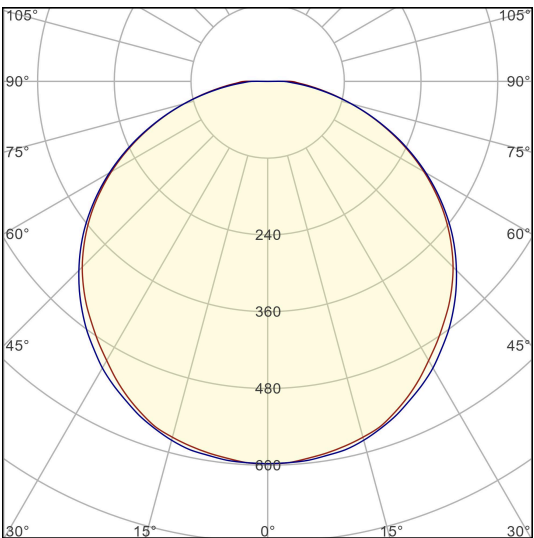

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-218284-40-6250 с БАП	40 Вт	6250 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218283-40-6200 с БАП	40 Вт	6200 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218274-40-6250	40 Вт	6250 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218273-40-6200	40 Вт	6200 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218284-33-5150 с БАП	33 Вт	5150 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218283-33-5100 с БАП	33 Вт	5100 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218274-33-5150	33 Вт	5150 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218273-33-5100	33 Вт	5100 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218284-26-3600 с БАП	26 Вт	3600 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218283-26-3550 с БАП	26 Вт	3550 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218274-26-3600	26 Вт	3600 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218273-26-3550	26 Вт	3550 Лм	3000 К	ІР65
				
ІЕТС-Школа-218084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218083-36-3550 с БАП	36 Вт	3550 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218073-36-3550	36 Вт	3550 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218084-40-5150 с БАП	40 Вт	5150 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218083-40-5100 с БАП	40 Вт	5100 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218074-40-5150	40 Вт	5150 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218073-40-5100	40 Вт	5100 Лм	3000 К	ІР65
				
ІЕТС-Школа-218084-33-4250 с БАП	33 Вт	4250 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218083-33-4200 с БАП	33 Вт	4200 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218074-33-4250	33 Вт	4250 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218073-33-4200	33 Вт	4200 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	ІР65
ІЕТС-Школа-218073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	ІР65





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL GRILIATO (588×588)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	588 x 588
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

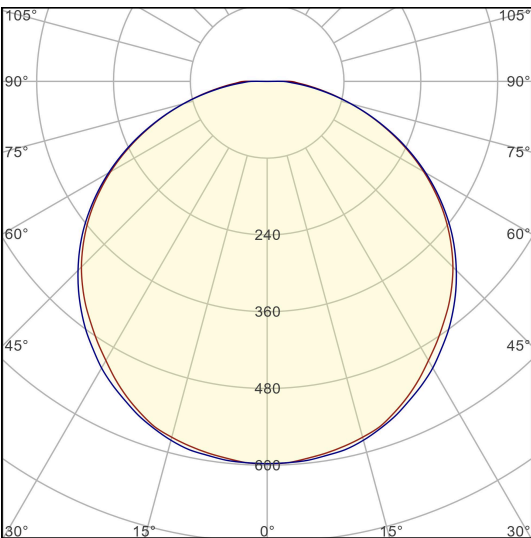


МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Школа-205084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205083-36-3500 с БАП	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205073-36-3000	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40
				
ІЕТС-Школа-205084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205083-39-4000 с БАП	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205073-39-4000	39 Вт	4000 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205083-33-3450 с БАП	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205073-33-3450	33 Вт	3450 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205083-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Школа-205073-26-2700	26 Вт	2700 Лм	3000 К	IP40



SCHOOL ROCKFON (1200×300)

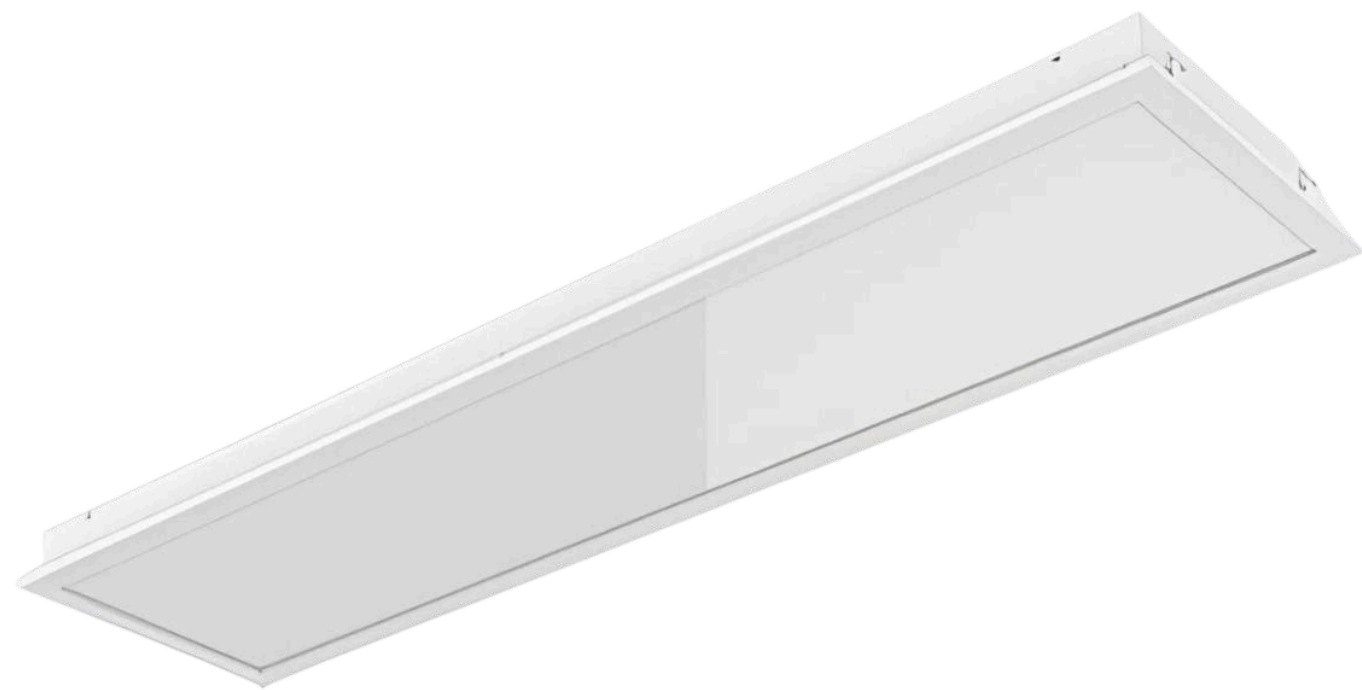


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	от 3500 до 3600 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1200 x 300
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

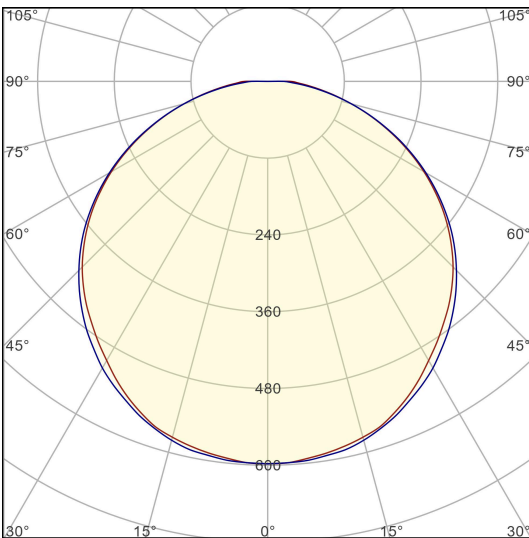

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Школа-219074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
IETC-Школа-219073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40





Светильники для образовательных учреждений

SCHOOL ROCKFON (600×600)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	от 3500 до 3600 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	600 x 600
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

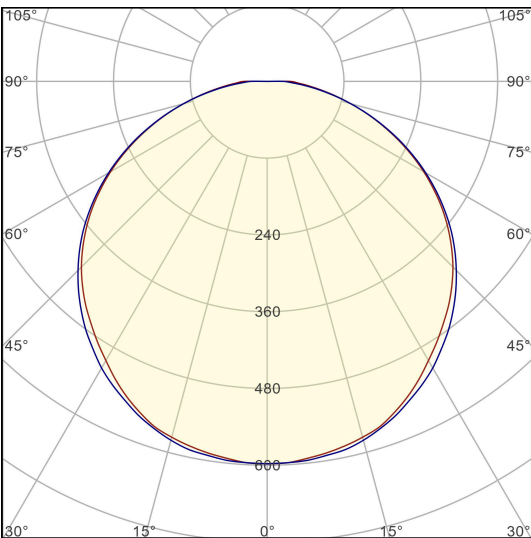

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETS-Школа-220074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
IETS-Школа-220073-36-3500	36 Вт	3500 Лм	3000 К	IP40



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

			
MEDIC (595*595) стр. 48	MEDIC (595*180) стр. 49	MEDIC (595*295) стр. 50	MEDIC (1195*595) стр. 51
			
MEDIC (1195*180) стр. 52	MEDIC (1195*295) стр. 53	MEDIC (500*100) стр. 54	MEDIC (1000*100) стр. 55
			
CLINIC (520*120) стр. 56	CLINIC (1020*120) стр. 57	CLINIC (210*210) стр. 58	MEDIC GRILIATO (588*588) стр. 59
			
MEDIC CLIP-IN (600*600) стр. 60	MEDIC CLIP-IN (1200*600) стр. 61	MEDIC ARCTIC (IP65) стр. 62	





Светильники для медицинских учреждений

MEDIC (595*595)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	595 x 595
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

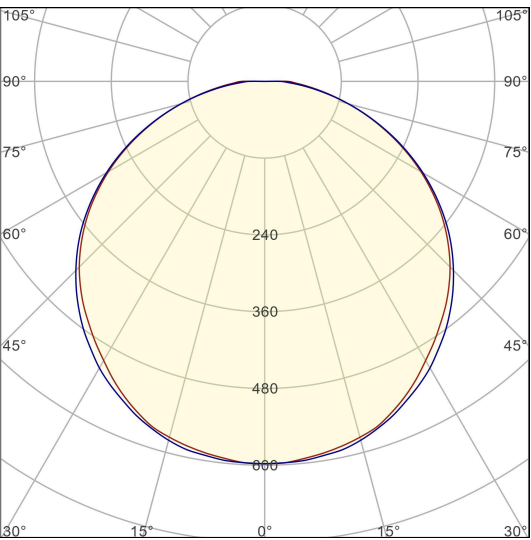

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Мед-301084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-301074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-300084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-300074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
				
ІЕТС-Мед-301084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-301074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-300084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-300074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-301084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-301074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-300084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-300074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-301084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-301074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-300084-26-2700 с БАП	26 Вт	2700 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-300074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40



MEDIC (595*180)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 1800 до 2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	595 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

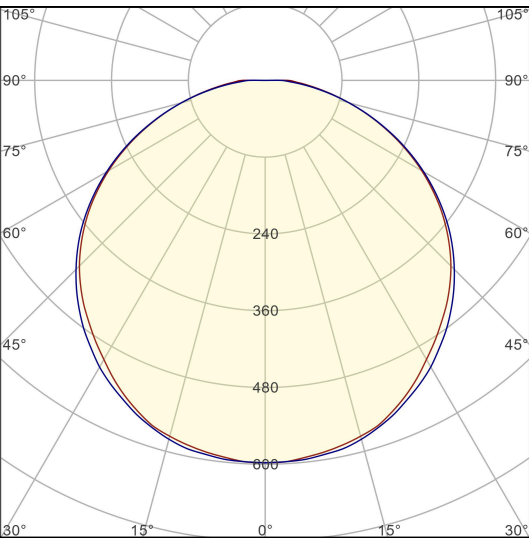

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-302084-18-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-302074-18-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
 IETC-Мед-302084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-302074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40





Светильники для медицинских учреждений

MEDIC (595*295)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 1800 до 2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	595 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

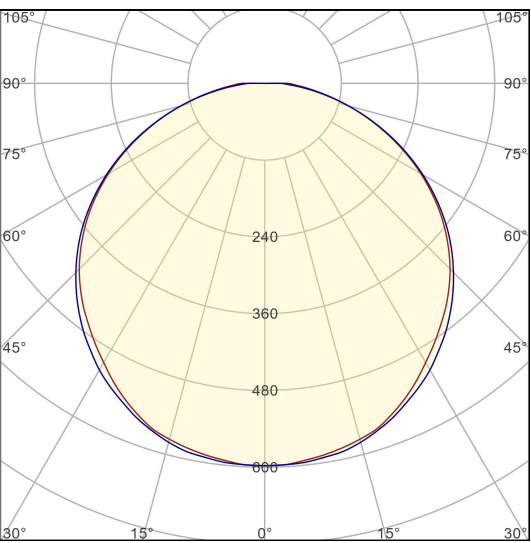

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-303084-1800 с БАП	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-303074-1800	18 Вт	1800 Лм	4000 К	IP40
 IETC-Мед-303084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-303074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40



MEDIC (1195*595)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 66 до 72 Вт
Световой поток	от 7200 до 7800 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1195 x 595
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.


* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

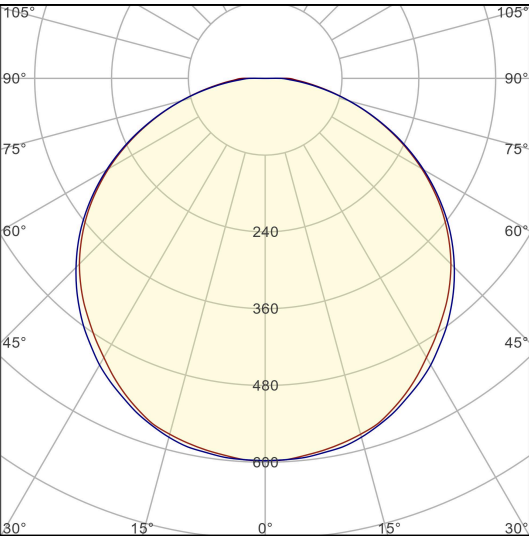

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-304084-72-7200 с БАП	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-304074-72-7200	72 Вт	7200 Лм	4000 К	IP40
 IETC-Мед-304084-66-7800 с БАП	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-304074-66-7800	66 Вт	7800 Лм	4000 К	IP40

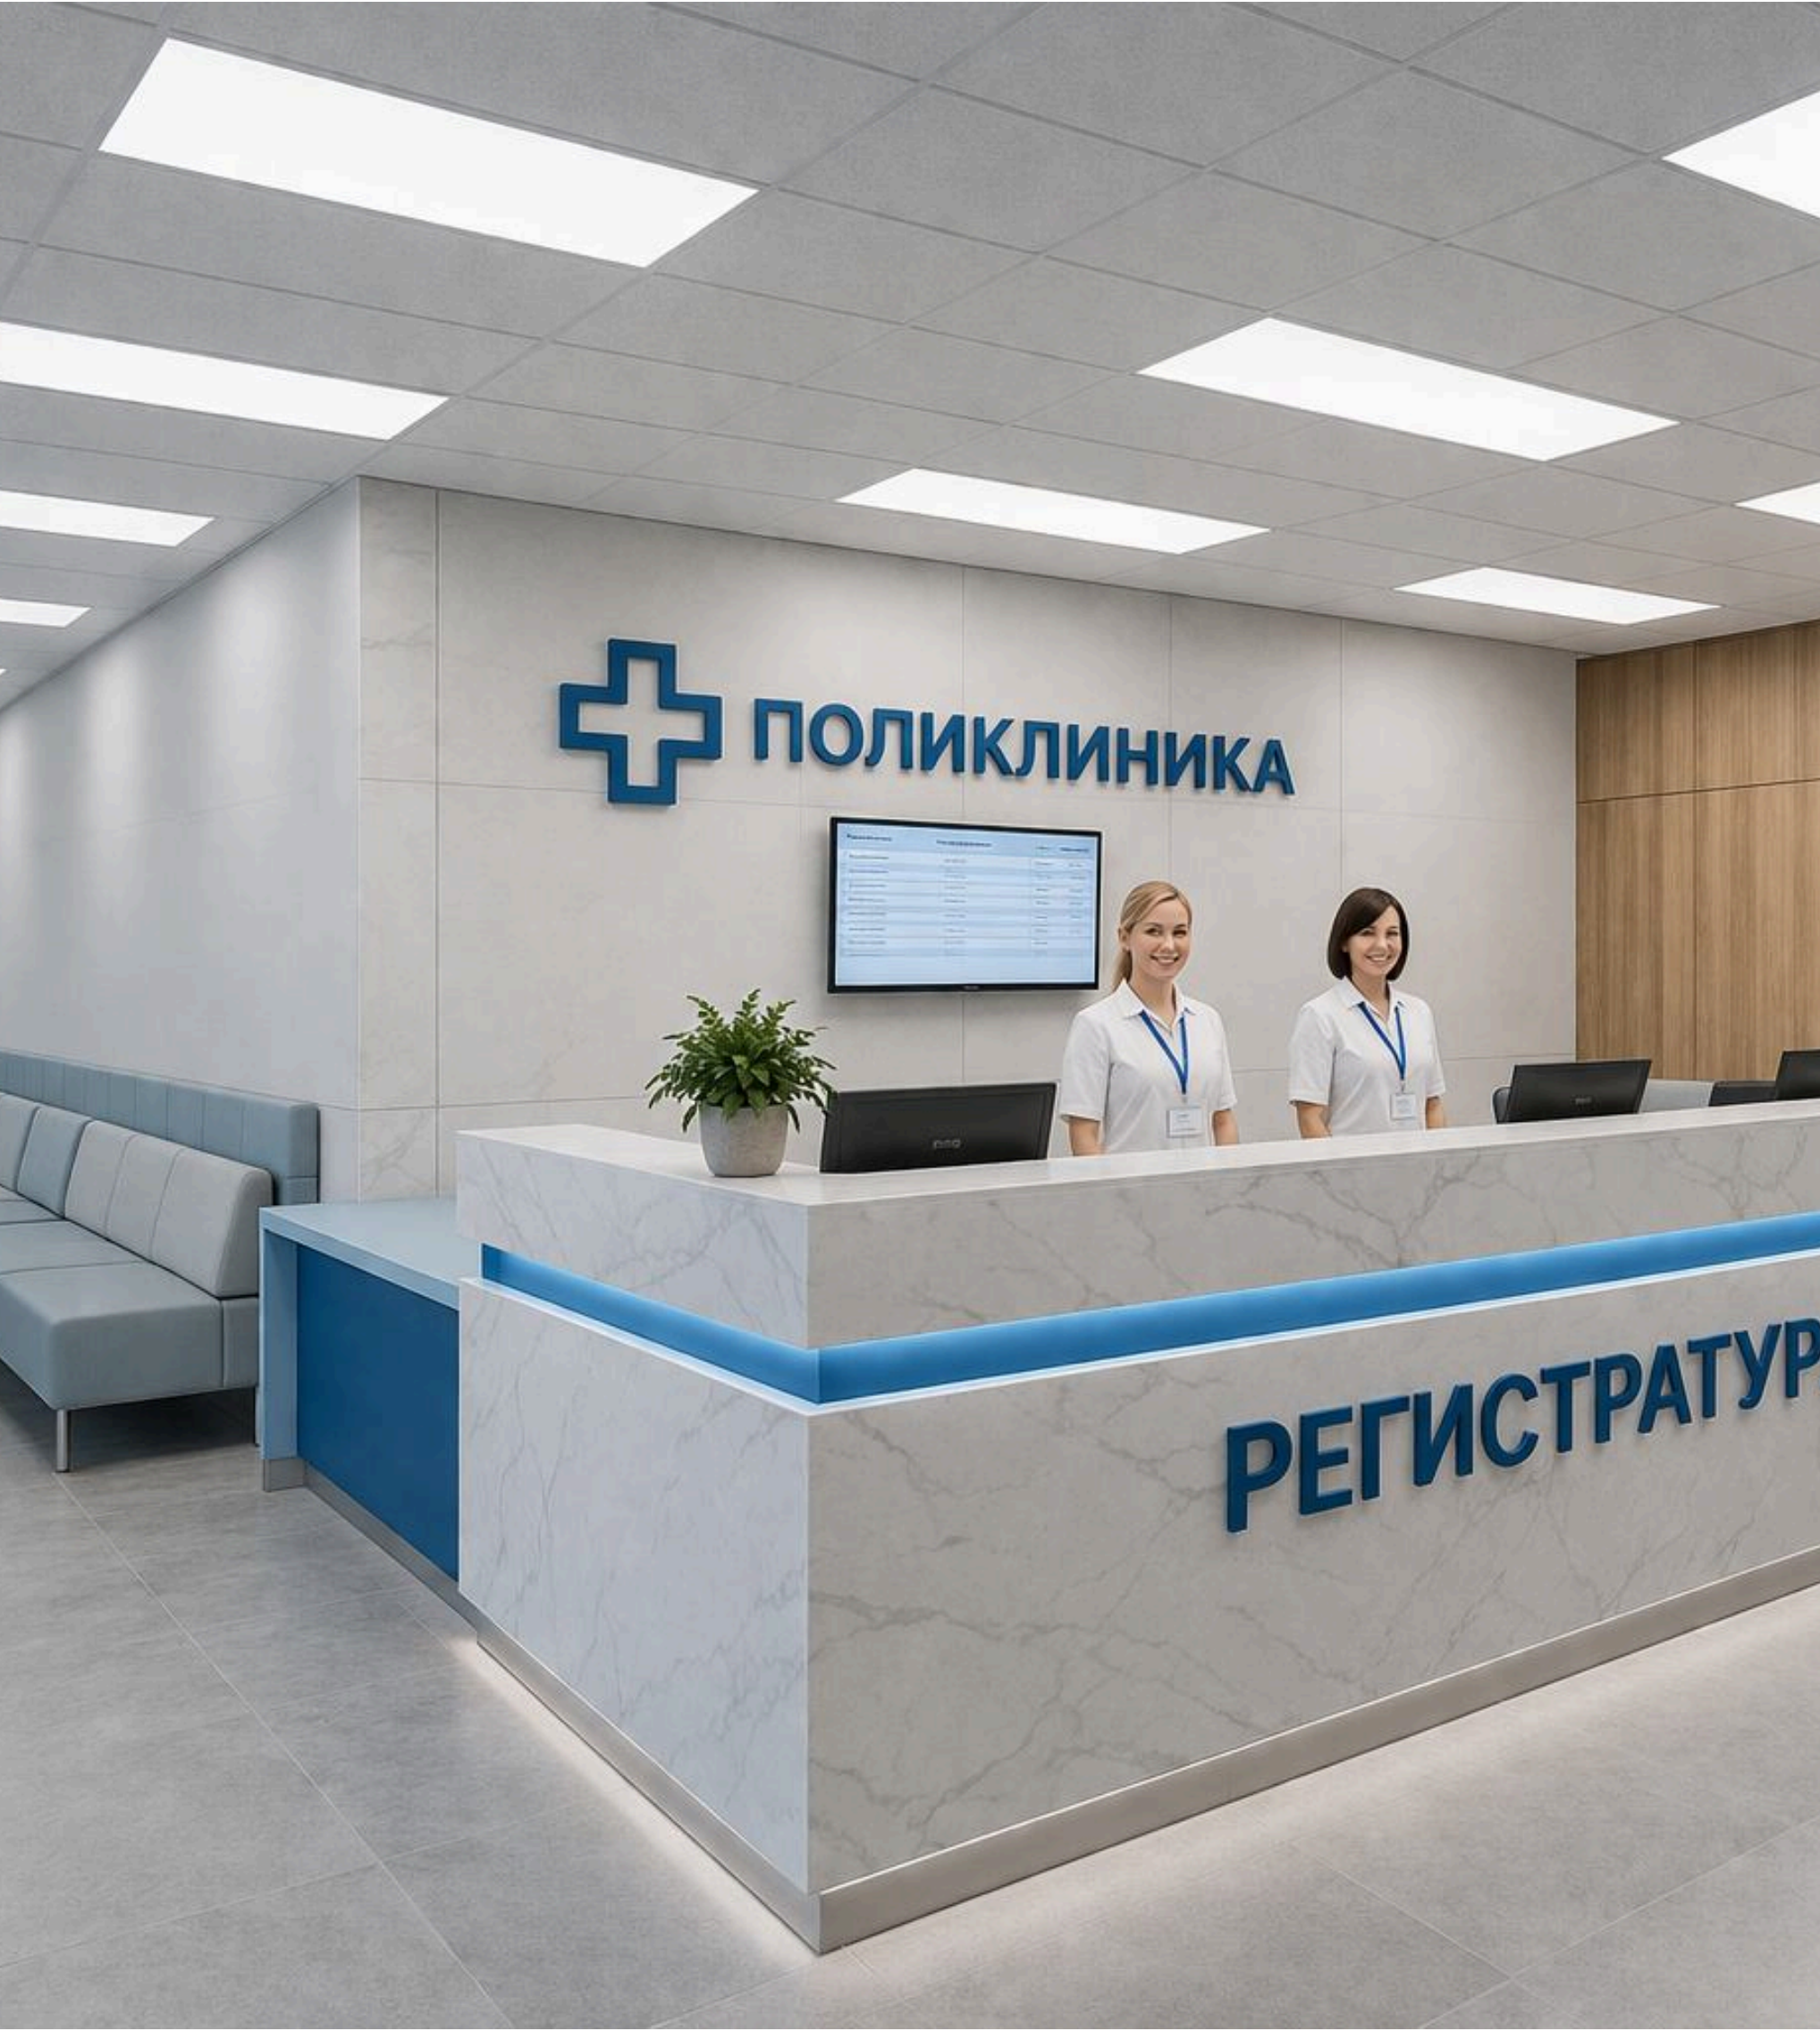



Светильники для медицинских учреждений

MEDIC (1195*180)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2700 до 4050 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	1195 x 180
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

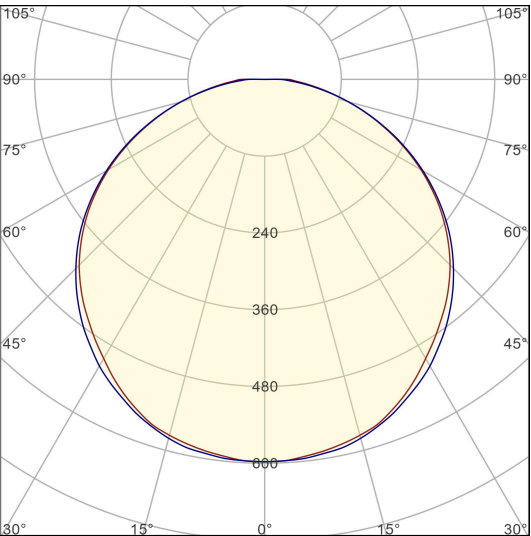

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Мед-307084-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-306084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-306074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
				
IETC-Мед-307084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-306084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-306074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-307084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-306084-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-306074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-307084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-307074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
IETC-Мед-306084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-306074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40



MEDIC (1195*295)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2750 до 4050 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40 / IP 54
Размеры	1195 x 295
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

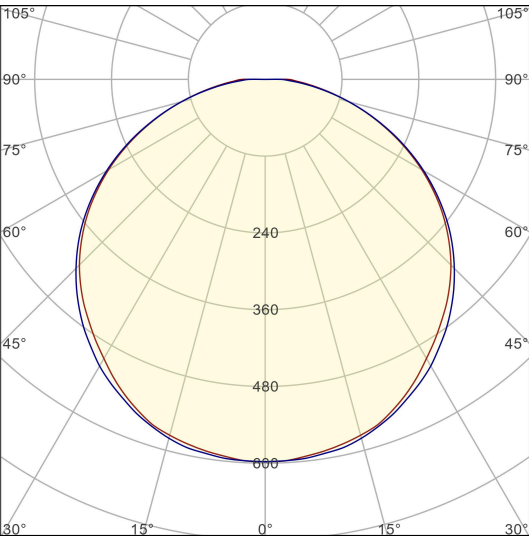

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Мед-309084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-309074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-308084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-308074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
				
ІЕТС-Мед-309084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-309074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-308084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-308074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-309084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-309074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-308084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-308074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-309084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-309074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-308084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-308074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40





Светильники для медицинских учреждений

MEDIC (500*100)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 18 Вт
Световой поток	2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	500 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

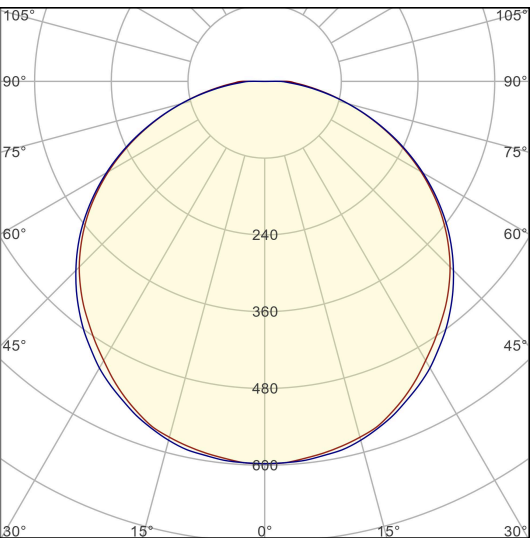

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-310084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-310074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40



MEDIC (1000*100)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 15 до 18 Вт
Световой поток	2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1000 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

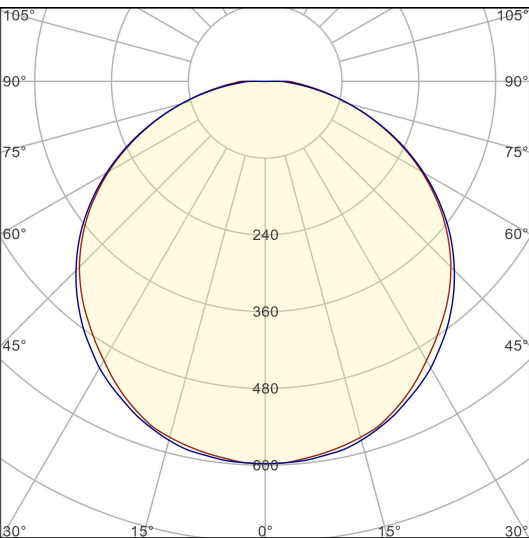

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-311084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-311074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40





Светильники для медицинских учреждений

CLINIC (520*120)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	520 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

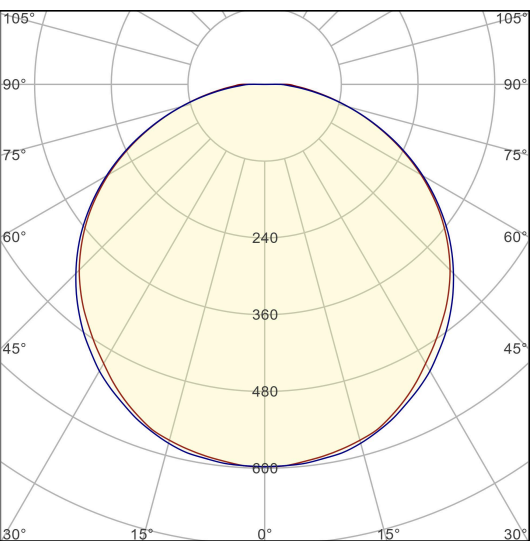

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-312084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-312074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40



CLINIC (1020*120)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2100 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	1020 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

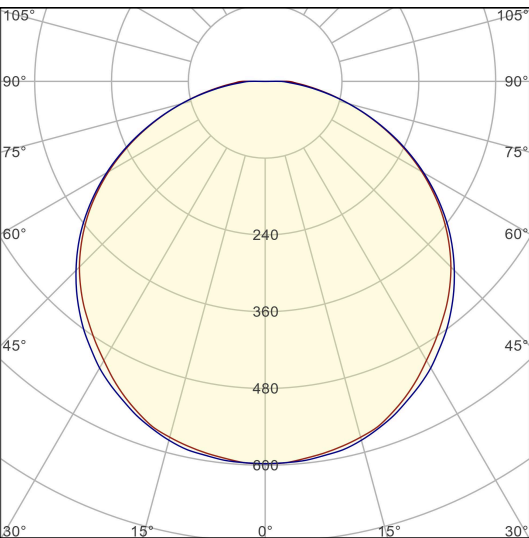

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Мед-313084-18-2100 с БАП	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40
ІЕТС-Мед-313074-18-2100	18 Вт	2100 Лм	4000 К	IP40





Светильники для медицинских учреждений

CLINIC (210*210)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	16 Вт
Световой поток	1700 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	210 x 210
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

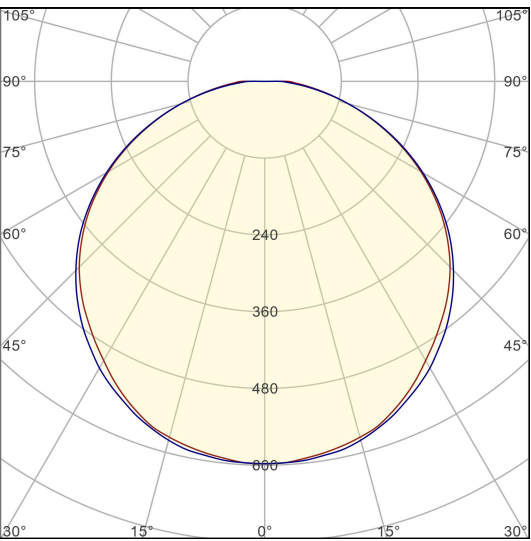

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-314074-16-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP40
 IETC-Мед-314074-16-1700	16 Вт	1700 Лм	4000 К	IP40



MEDIC GRILIATO (588×588)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 39 Вт
Световой поток	от 2750 до 4050 Лм
Цветовая температура	4000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал / Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 40
Размеры	588 x 588
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной / Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

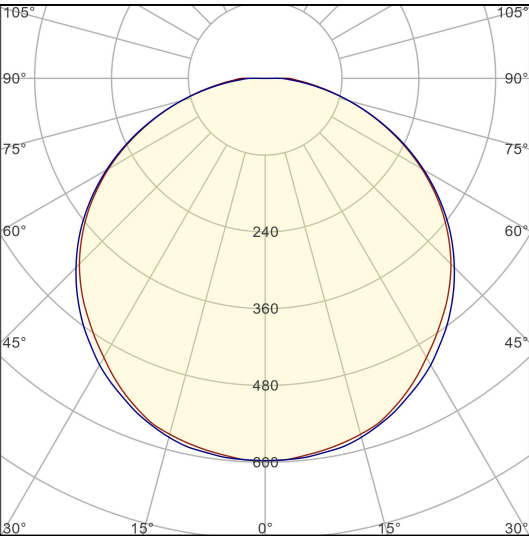

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Мед-305084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP40
 IETC-Мед-305084-39-4050 с БАП	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305074-39-4050	39 Вт	4050 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305084-33-3500 с БАП	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305074-33-3500	33 Вт	3500 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40
IETC-Мед-305074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP40





Светильники для медицинских учреждений

MEDIC CLIP-IN (600×600)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	3600 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 54
Размеры	600 x 600
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

- * Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
- * Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
- * Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

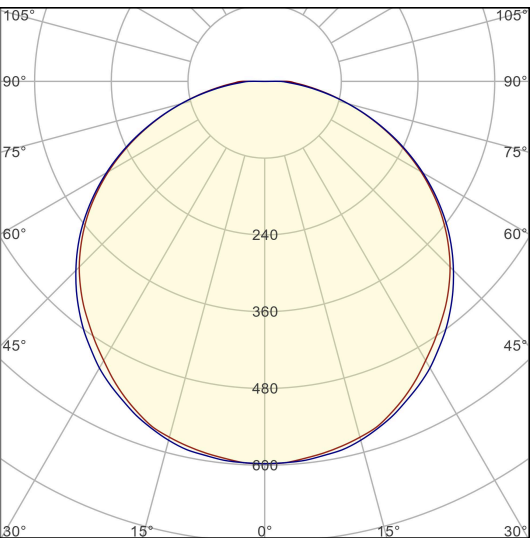

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETS-Мед-315084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
IETS-Мед-315074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54



MEDIC CLIP-IN (1200*600)




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	3600 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал с равномерной засветкой/ Закаленное стекло
Степень защиты	IP 54
Размеры	1200 x 600
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.
* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

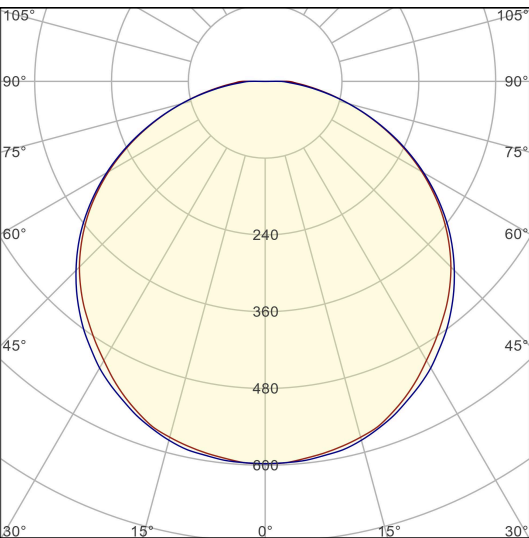

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Мед-321084-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54
ІЕТС-Мед-321074-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP54





Светильники для медицинских учреждений

MEDIC ARCTIC (IP65)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 26 до 40 Вт
Световой поток	от 2700 до 6250 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥90 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный/ Опал / Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 65
Размеры	1260 x 105
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

* Доступно в любом цвете RAL и цветовой температуре.

КСС

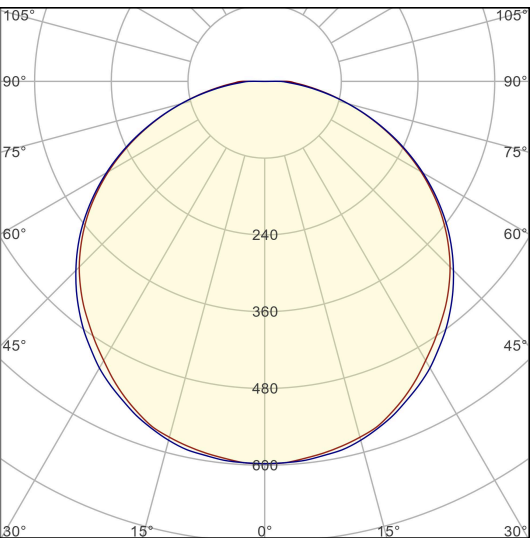

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Мед-316284-40-6250 с БАП	40 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316274-40-6250	40 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316284-33-5150 с БАП	33 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316274-33-5150	33 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316284-26-3600 с БАП	26 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316274-26-3600	26 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Мед-316084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Мед-316084-40-5150 с БАП	40 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316074-40-5150	40 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316084-33-4250 с БАП	33 Вт	4250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316074-33-4250	33 Вт	4250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Мед-316074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP65



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PROM ARCTIC
стр. 64



PROM AIR
стр. 65



PROM AGRO
стр. 66



PROM ARCTIC A
стр. 67



PROM TITAN
стр. 68



PROM TITAN ЛМНЗА
стр. 71



PROM LINE
стр. 73



PROM LUX
стр. 74



PROM FOCUS
стр. 75




PROM INDUSTRIAL
стр. 76



PROM MAXIMUS
стр. 77



PROM KINETIC
стр. 78

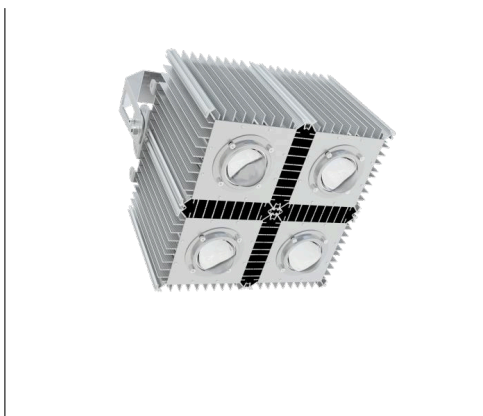

PROM MERCURY
стр. 79



PROM VECTOR
стр. 80



PROM STANDARD
стр. 82



PROM AIRON
стр. 84



PROM ULTRA
стр. 85





PROM ARCTIC




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 26 до 50 Вт
Световой поток	от 2700 до 8250 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	127° x 128°
КСС	Прозрачный/ Опал / Опал с равномерной засветкой / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 65
Размеры	1260 x 105
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной


* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

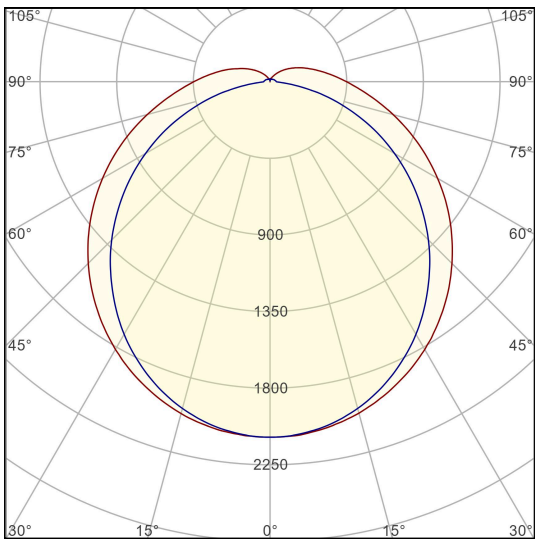

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-400085-36-3700 с БАП	36 Вт	3700 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400084-36-3600 с БАП	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400075-36-3700	36 Вт	3700 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400074-36-3600	36 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-400085-50-6300 с БАП	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400084-50-6250 с БАП	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400075-50-6300	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400074-50-6250	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400085-40-5200 с БАП	40 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400084-40-5150 с БАП	40 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400075-40-5200	40 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400074-40-5150	40 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400085-33-4300 с БАП	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400084-33-4250 с БАП	33 Вт	4250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400075-33-4300	33 Вт	4300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400074-33-4250	33 Вт	4250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400085-26-2850 с БАП	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400084-26-2750 с БАП	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400075-26-2850	26 Вт	2850 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400074-26-2750	26 Вт	2750 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-400285-50-8250 с БАП	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400284-50-8200 с БАП	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400275-50-8250	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400274-50-8200	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400285-40-6300 с БАП	40 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400284-40-6250 с БАП	40 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400275-40-6300	40 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400274-40-6250	40 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400285-33-5200 с БАП	33 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400284-33-5150 с БАП	33 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400275-33-5200	33 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400274-33-5150	33 Вт	5150 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400285-26-3700 с БАП	26 Вт	3700 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400284-26-3600 с БАП	26 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400275-26-3700	26 Вт	3700 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-400274-26-3600	26 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65

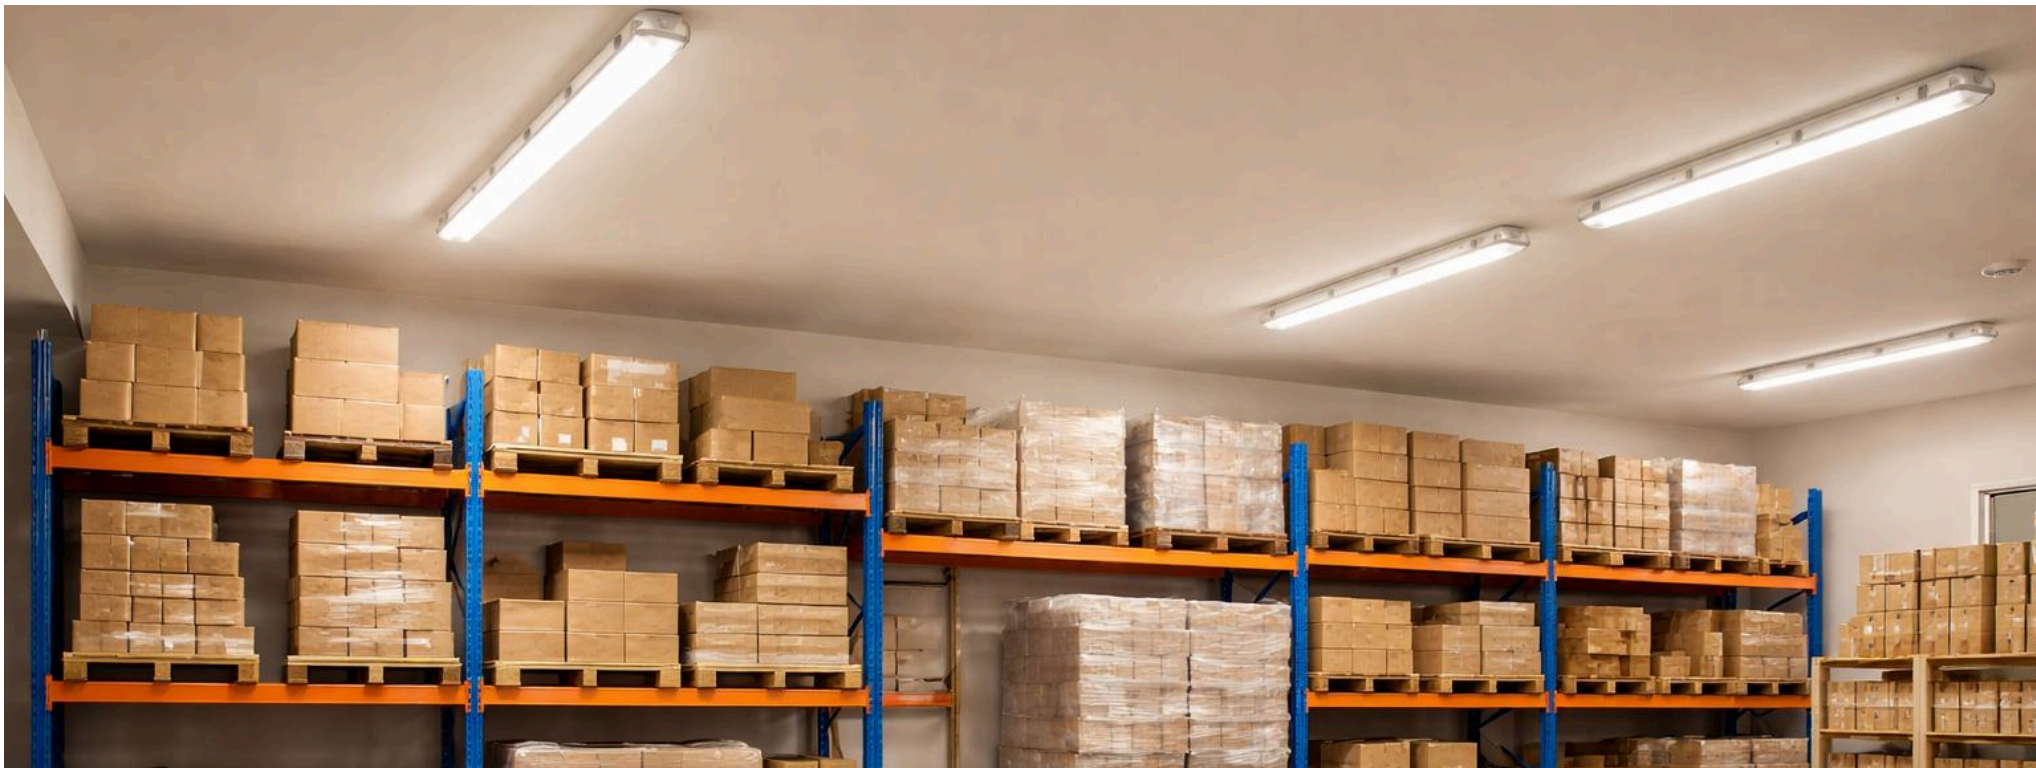

PROM AIR




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 14 до 75 Вт
Световой поток	от 1160 до 8300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	140° x 110°
КСС	Прозрачный/ Опал / Опал с равномерной засветкой/Закаленное стекло
Степень защиты	IP 67
Размеры	1270 x 83 x 70 / 580 x 83 x 70
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

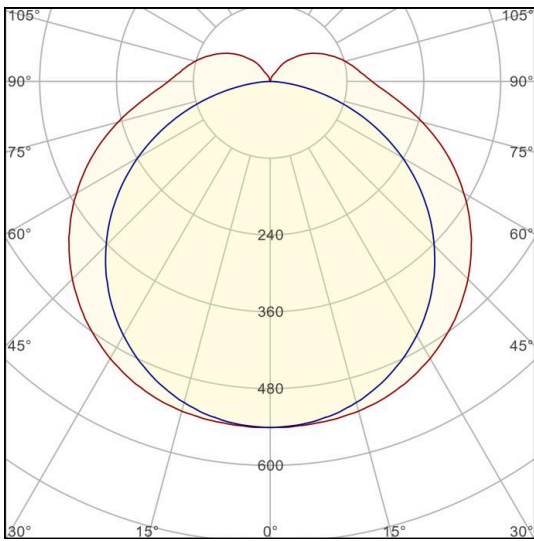

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-416085-75-7100 с БАП	75 Вт	7100 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-75-7050 с БАП	75 Вт	7050 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-75-7100	75 Вт	7100 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-75-7050	75 Вт	7050 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-75-8300 с БАП	75 Вт	8300 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-75-8250 с БАП	75 Вт	8250 Лм	4000 К	IP67
ІІЕТС-Пром-416075-75-8300	75 Вт	8300 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-75-8250	75 Вт	8250 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-54-5100 с БАП	54 Вт	5100 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-54-5050 с БАП	54 Вт	5050 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-54-5100	54 Вт	5100 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-54-5050	54 Вт	5050 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-54-4050 с БАП	54 Вт	4050 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-54-4000 с БАП	54 Вт	4000 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-54-4000	54 Вт	4000 Лм	4000 К	IP67
				
ІЕТС-Пром-416085-50-5320 с БАП	50 Вт	5320 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-50-5270 с БАП	50 Вт	5270 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-50-5320	50 Вт	5320 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-50-5270	50 Вт	5270 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-50-4700 с БАП	50 Вт	4700 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-50-4650 с БАП	50 Вт	4650 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-50-4700	50 Вт	4700 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-50-4650	50 Вт	4650 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-37-3940 с БАП	37 Вт	3940 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-37-3920 с БАП	37 Вт	3920 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-37-3940	37 Вт	3940 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-37-3920	37 Вт	3920 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-32-3230 с БАП	32 Вт	3230 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-32-3210 с БАП	32 Вт	3210 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-32-3210	32 Вт	3230 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-32-3210	32 Вт	3210 Лм	4000 К	IP67
ІІЕТС-Пром-416085-25-2670 с БАП	25 Вт	2670 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-25-2650 с БАП	25 Вт	265 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-25-2670	25 Вт	2670 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-25-2650	25 Вт	2650 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-25-2350 с БАП	25 Вт	2350 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-25-2320 с БАП	25 Вт	2320 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-25-2320	25 Вт	2350 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-25-2320	25 Вт	2320 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416085-18-2000 с БАП	18 Вт	2000 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416084-18-1980 с БАП	18 Вт	1980 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-18-2000	18 Вт	2000 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-18-1980	18 Вт	1980 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-18-1700	18 Вт	1700 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-18-1680	18 Вт	1680 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-18-1700	18 Вт	1700 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-18-1680	18 Вт	1680 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-14-1175	14 Вт	1175 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-14-1160	14 Вт	1160 Лм	4000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416075-14-1175	14 Вт	1175 Лм	5000 К	IP67
ІЕТС-Пром-416074-14-1160	14 Вт	1160 Лм	4000 К	IP67





PROM AGRO




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	50 Вт
Световой поток	от 6500 до 6700 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	146°x116°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 66
Размеры	1040 x 95 x 95
Материал корпуса	Алюминиевый сплав для агрессивных сред
Материал рассеивателя	ABS-пластик для агрессивных сред
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

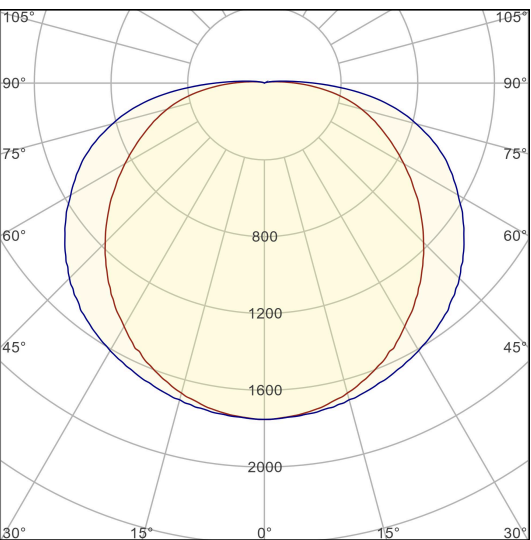

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETS-Пром-401075-50-6700	50 Вт	6700 Лм	5000 К	IP66
IETS-Пром-401074-50-6600	50 Вт	6600 Лм	4000 К	IP66



PROM ARCTIC A




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 50 до 100Вт
Световой поток	от 8250 до 12400 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый / Прозрачный
Степень защиты	IP 65
Размеры	520 x 60 x 138/ 1020 x 60 x 138
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

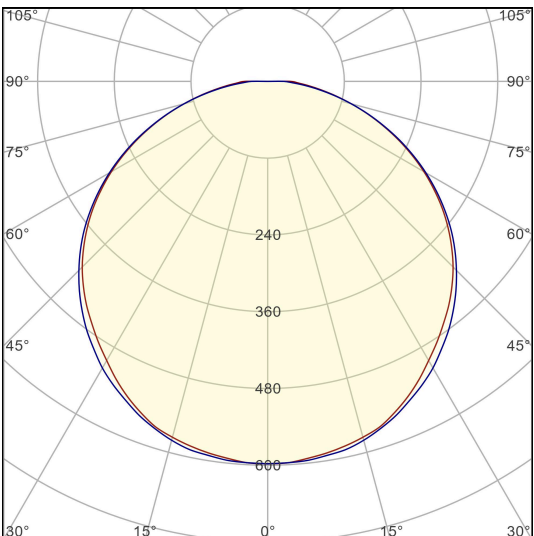

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты	
	ІЕТС-Пром-402085-100-12600 с БАП	100 Вт	12600 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402084-100-12500 с БАП	100 Вт	12500 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402075-100-12600	100 Вт	12600 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402074-100-12500	100 Вт	12500 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402285-100-16500 с БАП	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402284-100-16400 с БАП	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402275-100-16500	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402274-100-16400	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402085-50-6300 с БАП	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402084-50-625 с БАП	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402075-50-6300	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402074-50-6250	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402285-50-8250 с БАП	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402284-50-8200 с БАП	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402275-50-8250	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
	ІЕТС-Пром-402274-50-8200	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65





PROM TITAN




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 110 до 85 Вт
Световой поток	от 9800 до 10300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Кэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Микропризма / Опал / Прозрачный Поликарбонат / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 65
Размеры	1030×86×77/ 900×86×77/ 760×86×77/ 615×86×77/530×86×77/ 468×86×77/ 322×86×77/ 176×86×77
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

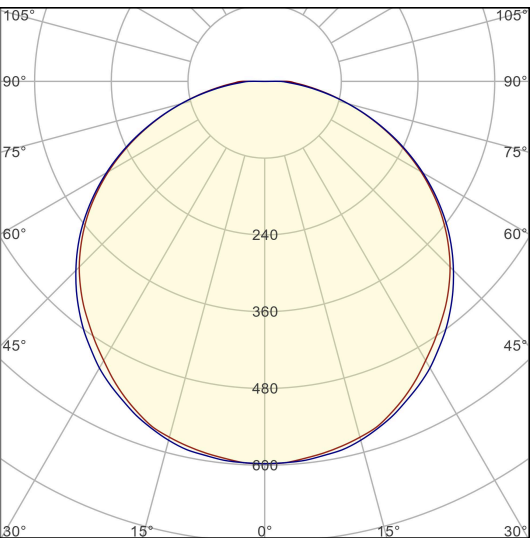

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Пром-403075-55-8500	55 Вт	8500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403074-85-12400	85 Вт	12400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403085-28-4200 с БАП	28 Вт	4200 Лм	5000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-44785-28-4000 с БАП	28 Вт	4000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-44784-28-3900 с БАП	28 Вт	3900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-44775-28-4000	28 Вт	4000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-44774-28-3900	28 Вт	3900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-55-8000 с БАП	55 Вт	8000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-55-7900 с БАП	55 Вт	7900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403375-55-8000	55 Вт	8000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403374-55-7900	55 Вт	7900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-85-12300 с БАП	85 Вт	12300 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-85-12200 с БАП	85 Вт	12200 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403375-85-12300	85 Вт	12300 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403374-85-12200	85 Вт	12200 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-110-16500 с БАП	110 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-110-16400 с БАП	110 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403375-110-16500	110 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403374-110-16400	110 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-140-20400 с БАП	140 Вт	20400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-140-20300 с БАП	140 Вт	20300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403375-140-20400	140 Вт	20400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403374-140-20300	140 Вт	20300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-170-24700 с БАП	170 Вт	24700 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-170-24600 с БАП	170 Вт	24600 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403375-170-24700	170 Вт	24700 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403374-170-24600	170 Вт	24600 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403385-20-2750 с БАП	20 Вт	2750 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-403384-20-2650 с БАП	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP65



Каталог продукции «IETS»



ІЕТС-Пром-403185-28-4600 с БАП	28 Вт	4600 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-28-4500 с БАП	28 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-28-4600	28 Вт	4600 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-28-4500	28 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403185-55-9500 с БАП	55 Вт	9500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-55-9400 с БАП	55 Вт	9400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-55-9500	55 Вт	9500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-55-9400	55 Вт	9400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403185-85-14000 с БАП	85 Вт	14000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-85-13900 с БАП	85 Вт	13900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-85-14000	85 Вт	14000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-85-13900	85 Вт	13900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403185-110-19000 с БАП	140 Вт	19000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-110-18900 с БАП	140 Вт	18900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-110-19000	140 Вт	19000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-110-18900	140 Вт	18900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403185-140-23000 с БАП	140 Вт	23000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-140-22900 с БАП	140 Вт	22900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-140-23000	140 Вт	23000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-140-22900	140 Вт	22900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403185-170-28000 с БАП	170 Вт	28000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403184-170-27900 с БАП	170 Вт	27900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403175-170-28000	170 Вт	28000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403174-170-27900	170 Вт	27900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-28-5200 с БАП	28 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-28-5100 с БАП	28 Вт	5100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-28-5200	28 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-28-5100	28 Вт	5100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-55-10500 с БАП	55 Вт	10500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-55-10400 с БАП	55 Вт	10400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-55-10500	55 Вт	10500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-55-10400	55 Вт	10400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-85-15500 с БАП	85 Вт	15500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-85-15400 с БАП	85 Вт	15400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-85-15500	85 Вт	15500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-85-15400	85 Вт	15400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-110-21000 с БАП	110 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-110-20900 с БАП	110 Вт	20900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-110-21000	110 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-110-20900	110 Вт	20900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-140-26000 с БАП	140 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-140-25900 с БАП	140 Вт	25900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-140-26000	140 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-140-25900	140 Вт	25900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403285-170-31000 с БАП	170 Вт	31000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403284-170-30900 с БАП	170 Вт	30900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403275-170-31000	170 Вт	31000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403274-170-30900	170 Вт	30900 Лм	4000 К	IP65



ІЕТС-Пром-403084-28-4100	28 Вт	4100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403085-55-8500 с БАП	55 Вт	8500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403084-55-8400 с БАП	55 Вт	8400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403085-85-12500 с БАП	85 Вт	12500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403084-85-12400 с БАП	85 Вт	12400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403085-110-17000 с БАП	110 Вт	17000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403084-110-16900 с БАП	110 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403085-140-21000 с БАП	140 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403084-140-20900 с БАП	140 Вт	20900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403085-170-25000 с БАП	170 Вт	25000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403084-170-24900 с БАП	170 Вт	24900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403075-28-4200	28 Вт	4200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403074-28-4100	28 Вт	4100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403074-55-8400	55 Вт	8400 Лм	4000 К	IP65

ІЕТС-Пром-403075-85-12500	85 Вт	12500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403075-110-17000	110 Вт	17000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403074-110-16900	110 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403075-140-21000	140 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403074-140-20900	140 Вт	20900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403074-17024900	170 Вт	24900 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403075-170-25000	170 Вт	25000 Лм	5000 К	IP65






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 25 до 150 Вт
Световой поток	от 5200 до 31500 Лм
Цветовая температура	4000K / 5000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	30°x90° / 30° / 60° / 90° / 120°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	1200×86×77/ 1000×86×77/ 800×86×77/ 600×86×77/400×86×77/ 200×86×77
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

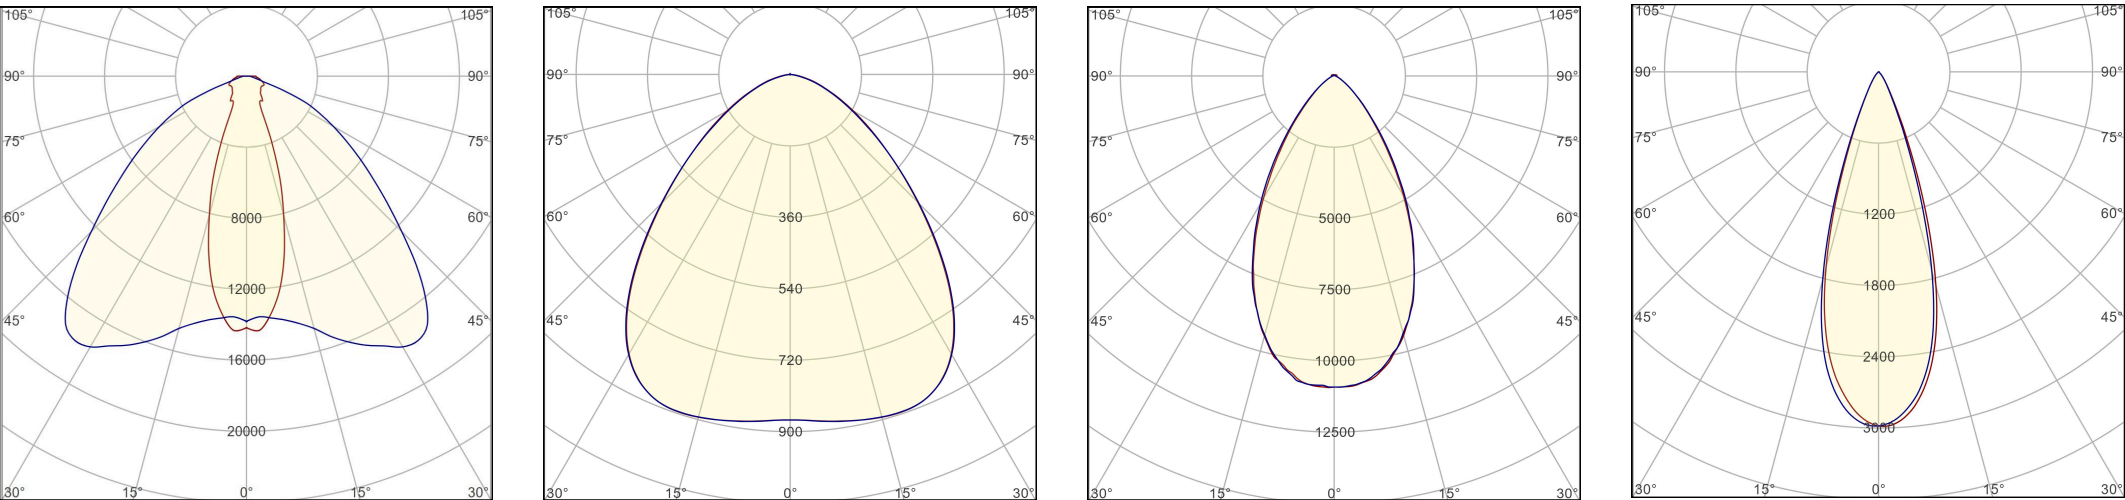

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-403885-150-30000 с БАП	150 Вт	30000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403884-150-30000 с БАП	150 Вт	30000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403875-150-30000	150 Вт	30000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403874-150-30000	150 Вт	30000 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-403885-125-25000 с БАП	125 Вт	25000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403884-125-25000 с БАП	125 Вт	25000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403875-125-25000	125 Вт	25000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403874-125-25000	125 Вт	25000 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-403885-100-20000 с БАП	100 Вт	20000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403884-100-20000 с БАП	100 Вт	20000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403875-100-20000	100 Вт	20000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403874-100-20000	100 Вт	20000 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-403885-75-15000 с БАП	75 Вт	15000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403884-75-15000 с БАП	75 Вт	15000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403875-75-15000	75 Вт	15000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403874-75-15000	75 Вт	15000 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-403885-50-10000 с БАП	50 Вт	10000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403884-50-10000 с БАП	50 Вт	10000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403875-50-10000	50 Вт	10000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-403874-50-10000	50 Вт	10000 Лм	4000 К	IP65





IETC-Пром-403785-150-31500 с БАП	150 Вт	31500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403784-150-31500 с БАП	150 Вт	31500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403775-150-31500	150 Вт	31500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403774-150-31500	150 Вт	31500 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403785-125-26250 с БАП	125 Вт	26250 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403784-125-26250 с БАП	125 Вт	26250 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403775-125-26250	125 Вт	26250 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403774-125-26250	125 Вт	26250 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403785-100-21000 с БАП	100 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403784-100-21000 с БАП	100 Вт	21000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403775-100-21000	100 Вт	21000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403774-100-21000	100 Вт	21000 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403785-75-15750 с БАП	75 Вт	15750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403784-75-15750 с БАП	75 Вт	15750 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403775-75-15750	75 Вт	15750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403774-75-15750	75 Вт	15750 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403785-50-10500 с БАП	50 Вт	10500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403784-50-10500 с БАП	50 Вт	10500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403775-50-10500	50 Вт	10500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403774-50-10500	50 Вт	10500 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403685-150-31200 с БАП	150 Вт	31200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403684-150-31200 с БАП	150 Вт	31200 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403675-150-31200	150 Вт	31200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403674-150-31200	150 Вт	31200 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403685-125-26000 с БАП	125 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403684-125-26000 с БАП	125 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403675-125-26000	125 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403674-125-26000	125 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403685-100-20300 с БАП	100 Вт	20300 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403684-100-20300 с БАП	100 Вт	20300 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403675-100-20300	100 Вт	20300 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403674-100-20300	100 Вт	20300 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403685-75-15600 с БАП	75 Вт	15600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403684-75-15600 с БАП	75 Вт	15600 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403675-75-15600	75 Вт	15600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403674-75-15600	75 Вт	15600 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403585-150-30900 с БАП	150 Вт	30900 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403584-150-30900 с БАП	150 Вт	30900 Лм	4000 К	IP65

IETC-Пром-403575-150-30900	150 Вт	30900 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403574-150-30900	150 Вт	30900 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403585-125-25750 с БАП	125 Вт	25750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403584-125-25750 с БАП	125 Вт	25750 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403575-125-25750	125 Вт	25750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403574-125-25750	125 Вт	25750 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403585-100-20600 с БАП	100 Вт	20600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403584-100-20600 с БАП	100 Вт	20600 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403575-100-20600	100 Вт	20600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403574-100-20600	100 Вт	20600 Лм	5000 К	IP65



IETC-Пром-403585-75-15450 с БАП	75 Вт	15450 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403584-75-15450 с БАП	75 Вт	15450 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403575-75-15450	75 Вт	15450 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403574-75-15450	75 Вт	15450 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-150-31200 с БАП	150 Вт	31200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-150-31200 с БАП	150 Вт	31200 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-150-31200	150 Вт	31200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-150-31200	150 Вт	31200 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-125-26000 с БАП	125 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-125-26000 с БАП	125 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-125-26000	125 Вт	26000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-125-26000	125 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-100-20800 с БАП	100 Вт	20800 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-100-20800 с БАП	100 Вт	20800 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-100-20800	100 Вт	20800 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-100-20800	100 Вт	20800 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-75-15600 с БАП	75 Вт	15600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-75-15600 с БАП	75 Вт	15600 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-75-15600	75 Вт	15600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-75-15600	75 Вт	15600 Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-50-10400 с БАП	50 Вт	10400 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-50-10400 с БАП	50 Вт	10400 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-50-10400	50 Вт	10400 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-50-10400	50 Вт	10400Лм	4000 К	IP65



IETC-Пром-403485-25-5200 с БАП	25 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403484-25-5200 с БАП	25 Вт	5200 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-403475-25-5200	25 Вт	5200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-403474-25-5200	25 Вт	5200 Лм	4000 К	IP65

PROM LINE




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 12 до 50Вт
Световой поток	от 1400 до 6300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	127°x108°
КСС	Опал / Закаленное стекло
Степень защиты	IP 65
Размеры	500×76×76 / 1000×76×76 / 250×76×76/ 150×76×76
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

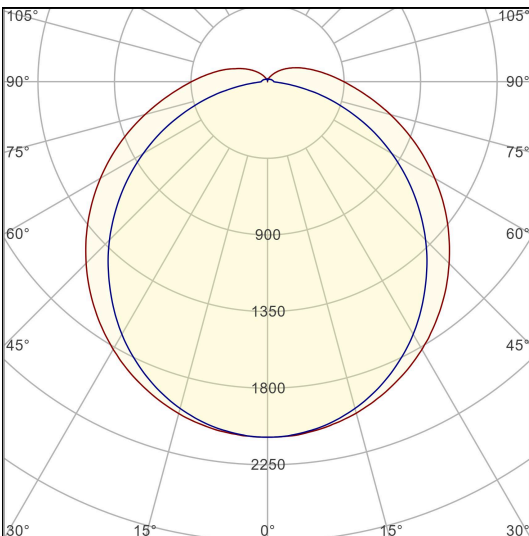

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-404085-50-6300 с БАП	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404084-50-6250 с БАП	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404075-50-6300	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404074-50-6250	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-404085-30-3750 с БАП	30 Вт	3750 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404084-30-3700 с БАП	30 Вт	3700 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404075-30-3750	30 Вт	3750 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404074-30-3700	30 Вт	3700 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-404085-25-3150 с БАП	25 Вт	3150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404084-25-3100 с БАП	25 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404075-25-3150	25 Вт	3150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404074-25-3100	25 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-404075-20-2500	20 Вт	2500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404074-20-2450	20 Вт	2450 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404075-12-1500	12 Вт	1500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-404074-12-1450	12 Вт	1450 Лм	4000 К	IP65





PROM LUX



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Потребляемая мощность	от 30 до 90Вт
Световой поток	от 5800 до 11200 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120° / 30°x90°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	630×84×65/ 400×84×65/ 200×84×65
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах / Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Пром-405885-60-11400 с БАП	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405884-60-11300 с БАП	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405485-60-11400 с БАП	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405484-60-11300 с БАП	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-405885-30-5800 с БАП	30 Вт	5800 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405884-30-5700 с БАП	30 Вт	5700 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405485-30-5800 с БАП	30 Вт	5800 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405484-30-5700 с БАП	30 Вт	5700 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-405475-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405474-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405475-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405474-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-405875-30-5800	30 Вт	5800 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405874-30-5700	30 Вт	5700 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405475-30-5800	30 Вт	5800 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405474-30-5700	30 Вт	5700 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-405884-90-16900 с БАП	90 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405874-90-16900	90 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405484-9017400 с БАП	90 Вт	17400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405474-90-17400	90 Вт	17400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405485-90-17500 с БАП	90 Вт	17500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405475-90-17500	90 Вт	17500 Лм	5000 К	IP65

КСС

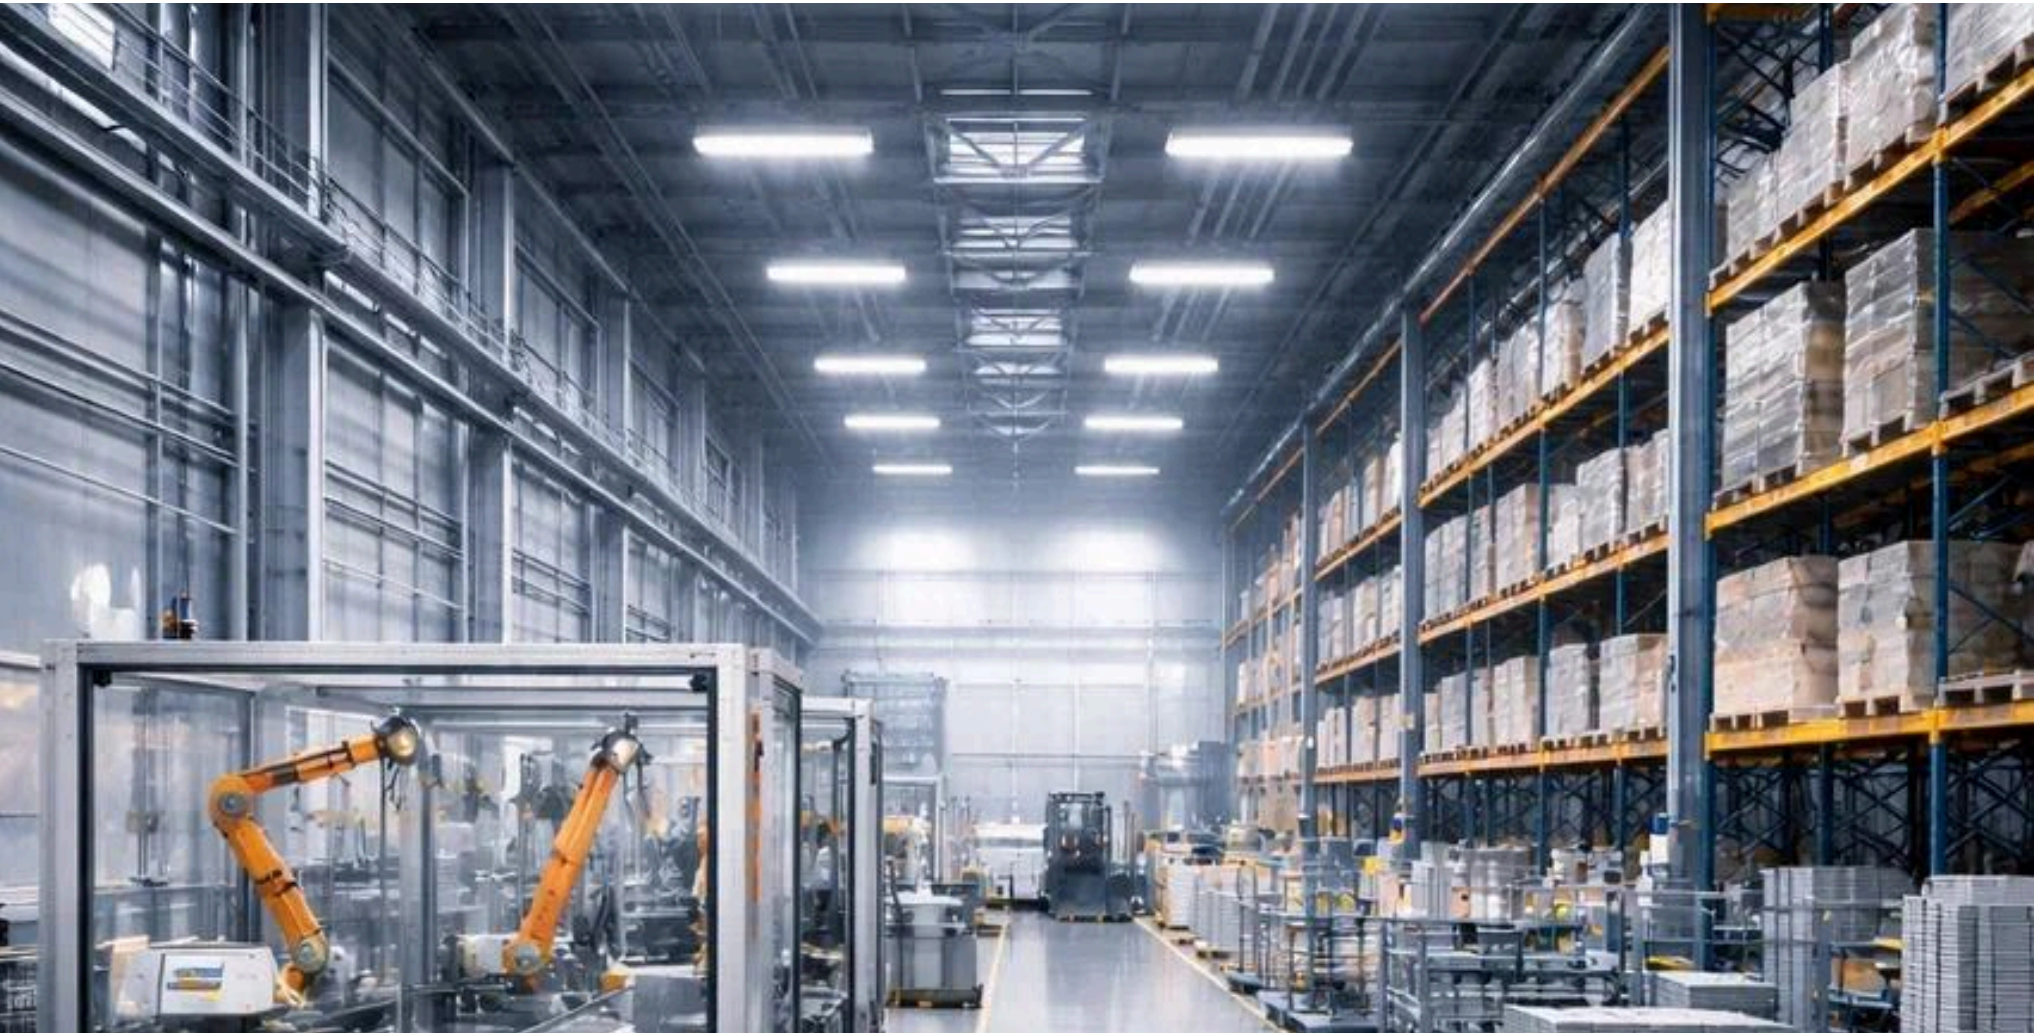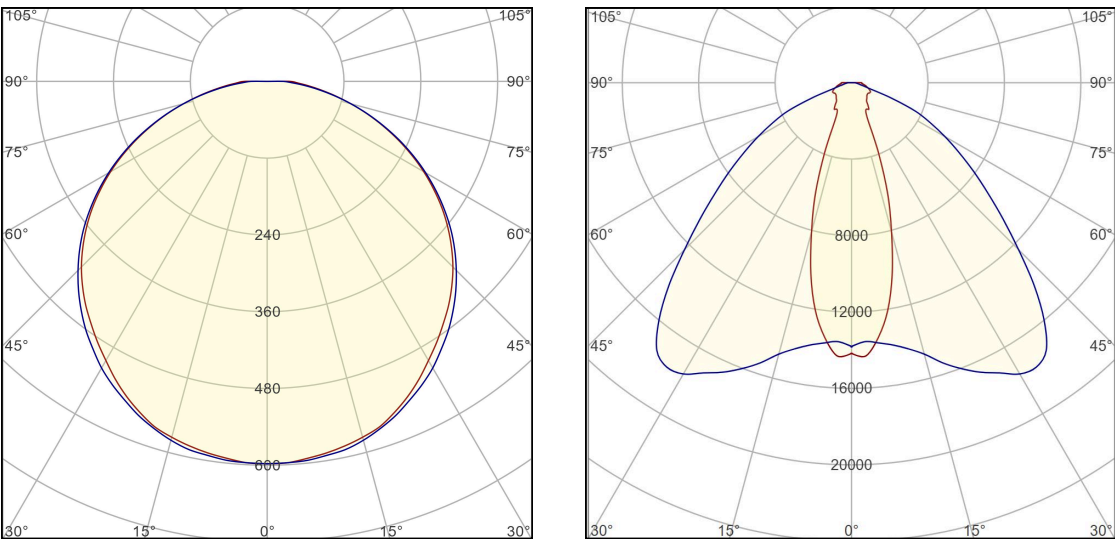

PROM FOCUS




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 200 до 300Вт
Световой поток	от 34100 до 51400 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	90° / 30° / 60°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	607×426×277/ 607×344×248
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

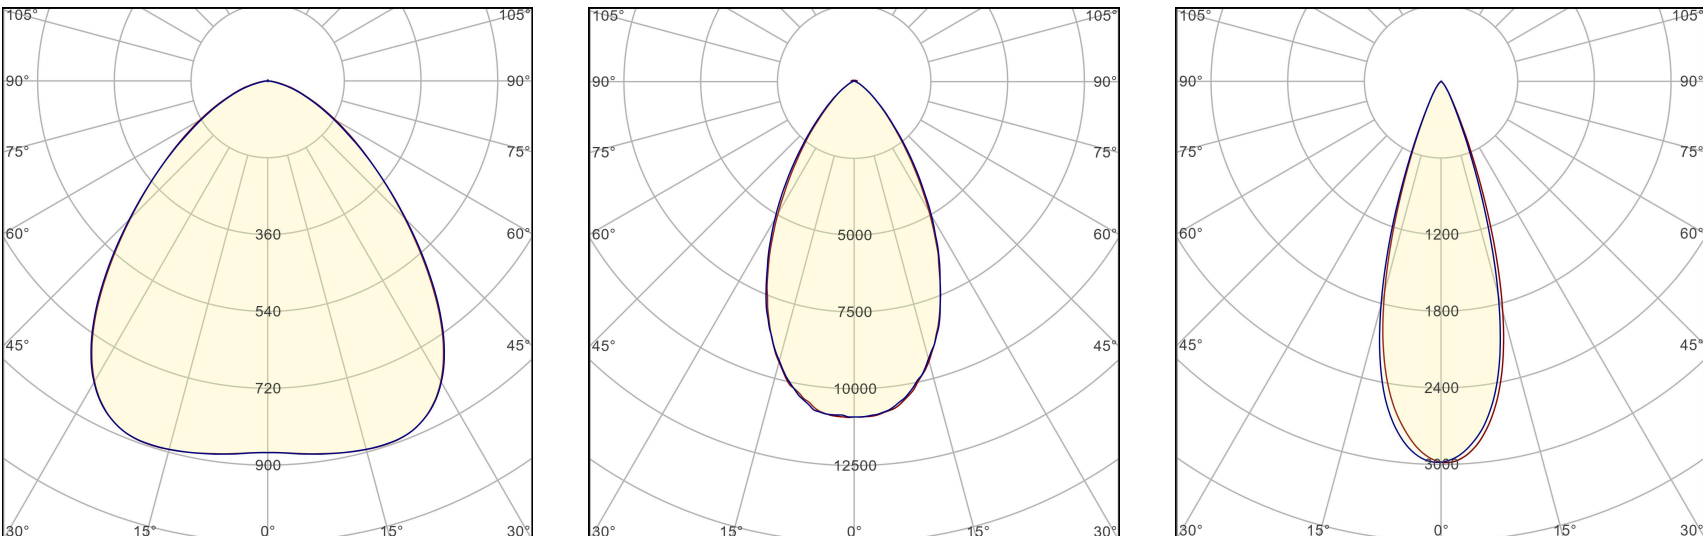

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-406775-300-51400	300 Вт	51400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406774-300-51300	300 Вт	51300 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406675-300-51400	300 Вт	51400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406674-300-51300	300 Вт	51300 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406575-300-51400	300 Вт	51400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406574-300-51300	300 Вт	51300 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-406775-200-34300	200 Вт	34300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406774-200-34200	200 Вт	34200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406675-200-34300	200 Вт	34300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406674-200-34200	200 Вт	34200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406575-200-34300	200 Вт	34300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-406574-200-34200	200 Вт	34200 Лм	4000 К	IP65





PROM INDUSTRIAL




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 50 до 100Вт
Световой поток	от 8250 до 16300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 65
Размеры	720×125×68/ 500×125×68/ 300×125×68
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах / Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

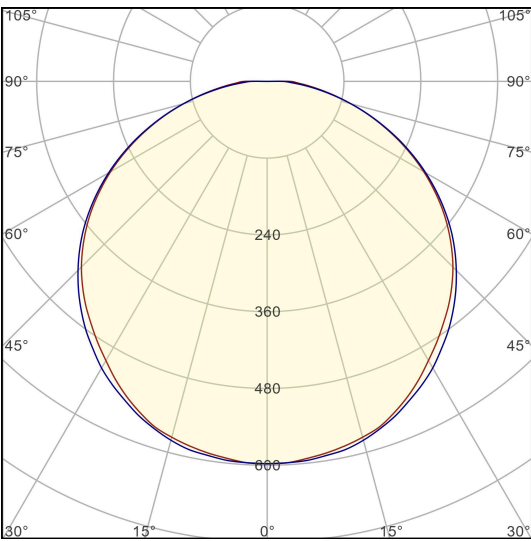


МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Пром-408275-150-24700	150 Вт	24700 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408274-150-24650	150 Вт	24650 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-408285-100-16500 с БАП	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408284-100-16400 с БАП	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408275-100-16500	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408274-100-16400	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-408285-50-8250	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408284-50-8200 с БАП	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408275-50-8250	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-408274-50-8200	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65



PROM MAXIMUS

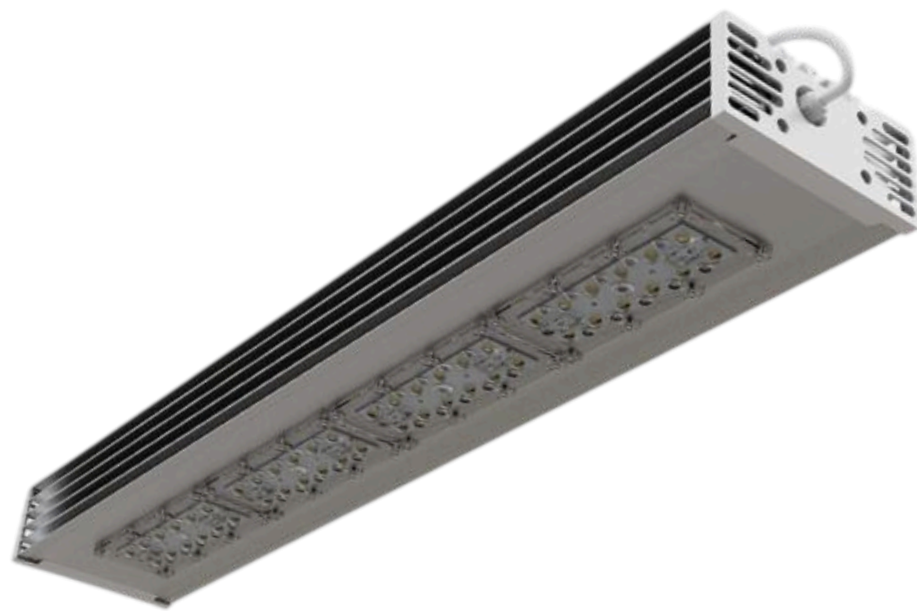


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Потребляемая мощность	от 200 до 300Вт
Световой поток	от 30000 до 52300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	90° / 60° / 30° / 30°x90°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	1250×150×75/ 1050×150×75/ 850×150×75
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах / Консольное


* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

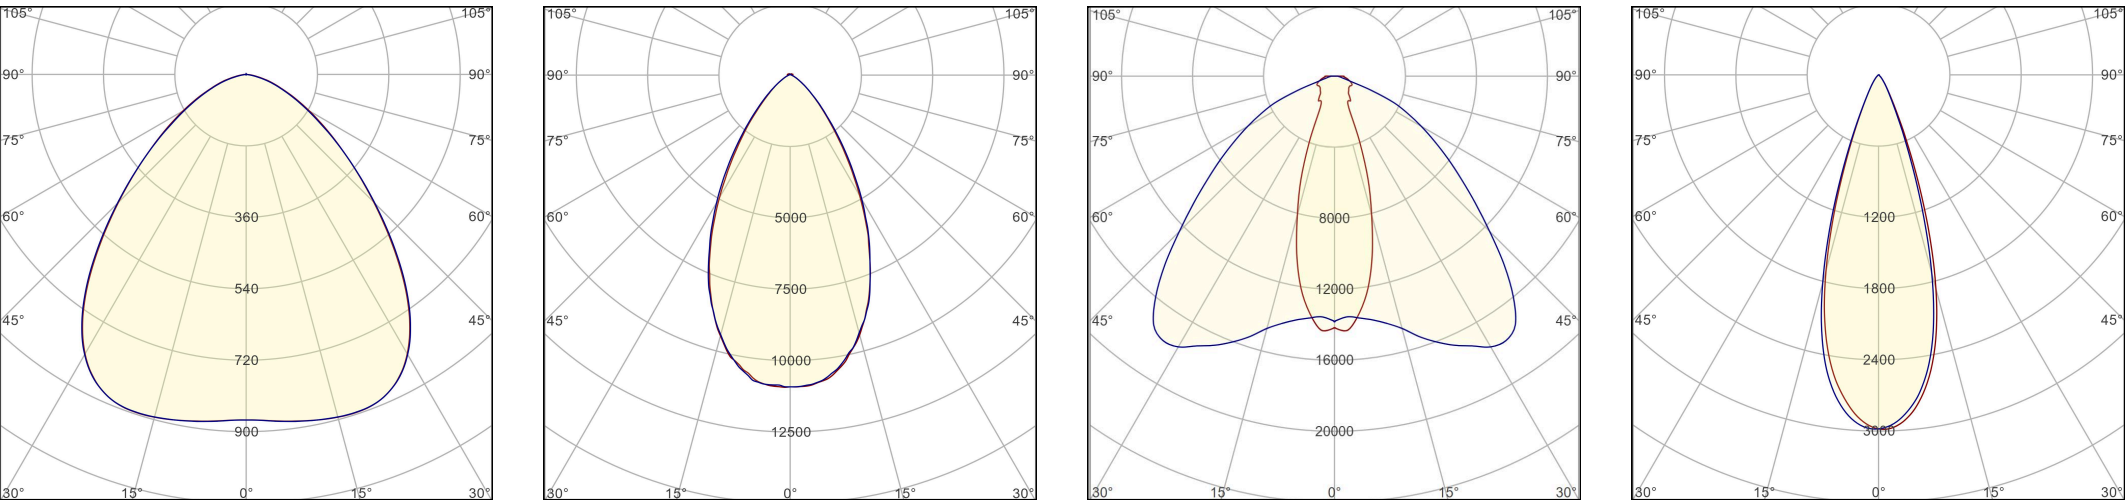

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETS-Пром-409775-300-45900	300 Вт	45900 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409774-300-45800	300 Вт	45800 Лм	4000 К	IP65
 IETS-Пром-409675-300-45600	300 Вт	45600 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409674-300-45500	300 Вт	45500 Лм	4000 К	IP65
 IETS-Пром-409775-250-38200	250 Вт	38200 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409774-250-38100	250 Вт	38100 Лм	4000 К	IP65
IETS-Пром-409675-250-37700	250 Вт	37700 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409674-250-37600	250 Вт	37600 Лм	4000 К	IP65
 IETS-Пром-409775-200-30600	200 Вт	30600 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409774-200-30500	200 Вт	30500 Лм	4000 К	IP65
IETS-Пром-409675-200-30200	200 Вт	30200 Лм	5000 К	IP65
IETS-Пром-409674-200-30100	200 Вт	30100 Лм	4000 К	IP65

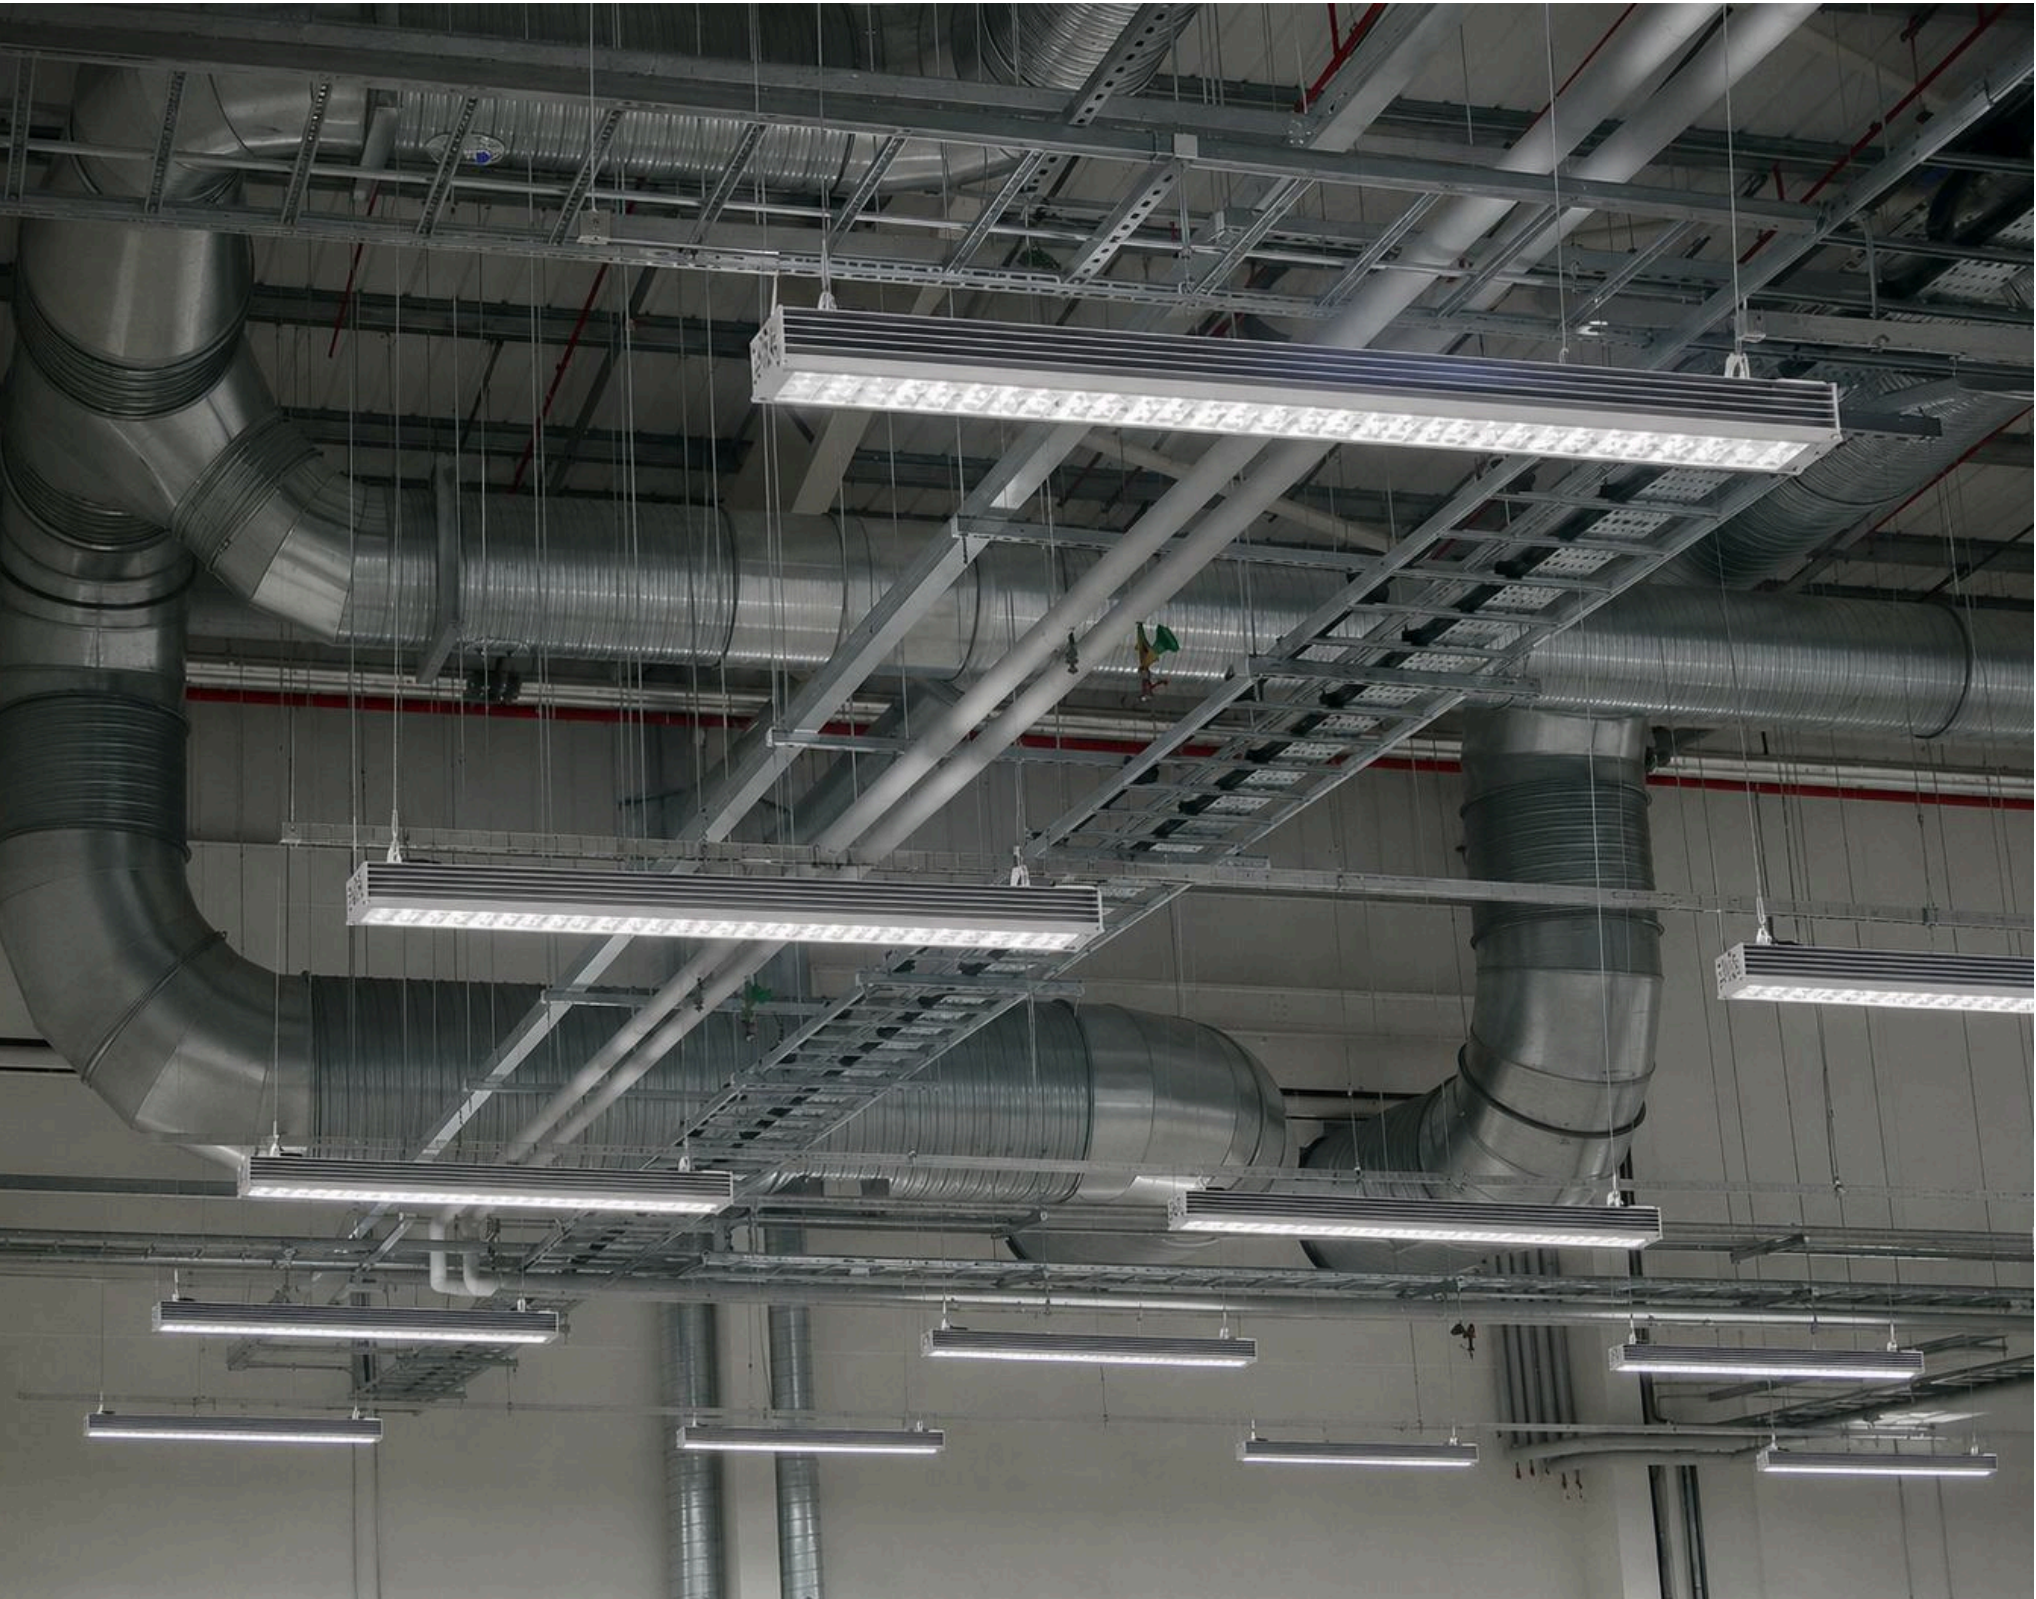



PROM KINETIC




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 105 до 270Вт
Световой поток	от 15900 до 40200 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	90° / 60° / 100°x68°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	1060×214×185/ 860×214×185/ 660×214×185/
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

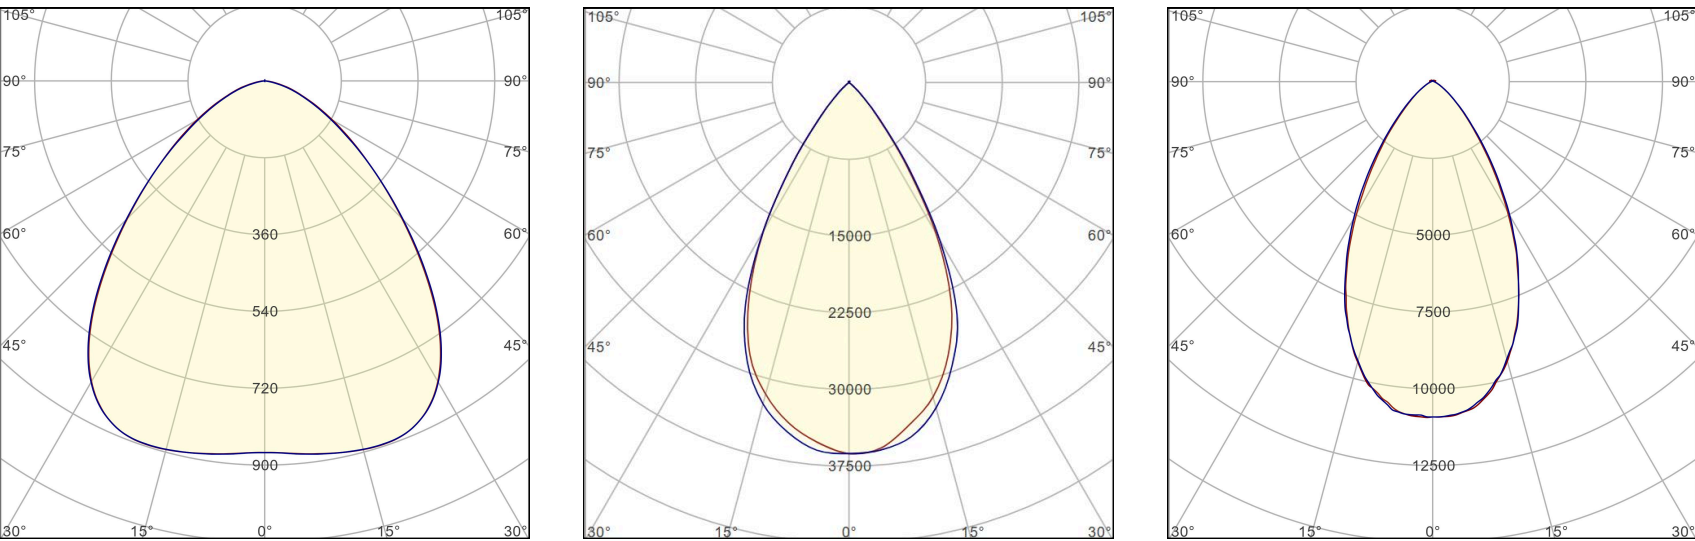


МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Пром-410615-270-40100	270 Вт	40100 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410715-270-40200	270 Вт	40200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410714-270-40100	270 Вт	40100 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-410615-270-40100	270 Вт	40100 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410614-270-40000	270 Вт	40000 Лм	4000 К	IP65
				
IETC-Пром-410775-150	150 Вт	26400 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410774-150-26300	150 Вт	26300 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-410675-150-26100	150 Вт	26100 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410674-150-26000	150 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-410705-105-16200	105 Вт	16200 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410704-105-16100	105 Вт	16100 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-410605-105-16150	105 Вт	16150 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-410604-105-16000	105 Вт	16000 Лм	4000 К	IP65
				
IETC-Пром-49575-150-26400	150 Вт	26400 Лм	5000 К	IP65



PROM MERCURY

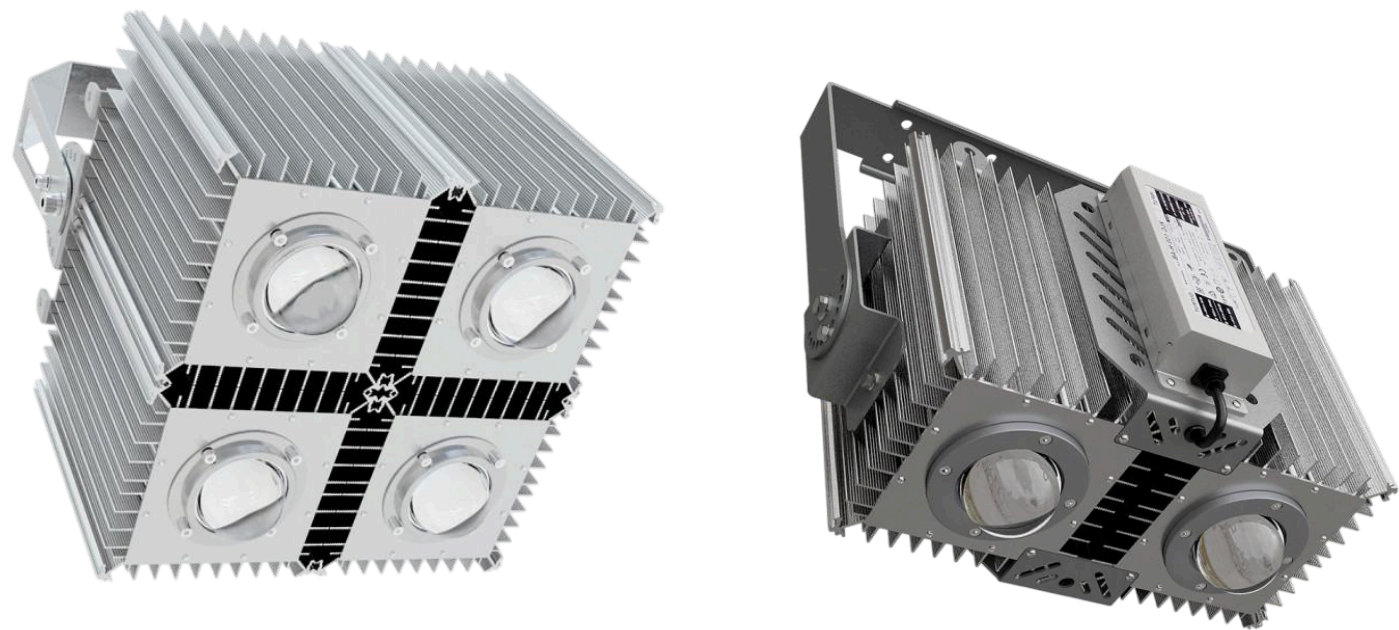


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 135 до 240Вт
Световой поток	от 18400 до 36300 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	90° / 60°
КСС	Боросиликатная линза
Степень защиты	IP 65
Рабочая температура	от -40 °С до +90 °С
Размеры	380 x 345/ 322 x 425
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Возможно исполнение с выносным источником питания для эксплуатации в помещениях с высокой температурой до +90 °С.

КСС

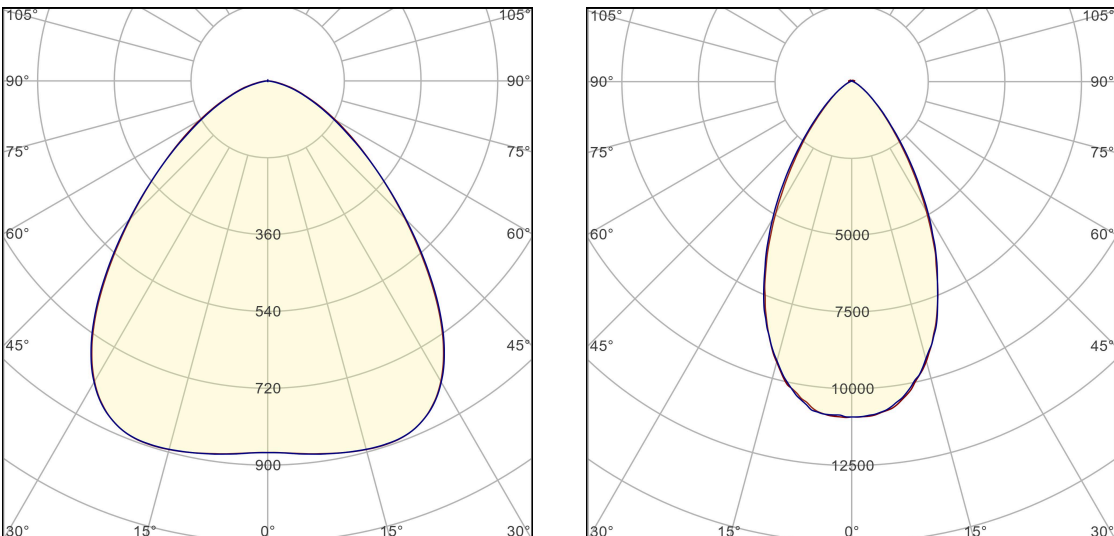

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Пром-411705-240-36300	240 Вт	36300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411704-240-36200	240 Вт	36200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411605-240-35938	240 Вт	35938 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411604-240-35838	240 Вт	35838 Лм	4000 К	IP65
				
ІЕТС-Пром-411705-135-18800	135 Вт	18800 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411704-135-18700	135 Вт	18700 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411605-135-18500	135 Вт	18500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-411604-135-18400	135 Вт	18400 Лм	4000 К	IP65





Промышленные светильники

PROM VECTOR




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 50 до 100Вт
Световой поток	от 8250 до 12400 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP 65
Размеры	1500×77×49/ 1200×77×49/ 1000×77×49/ 500×77×49/ 300×77×49
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

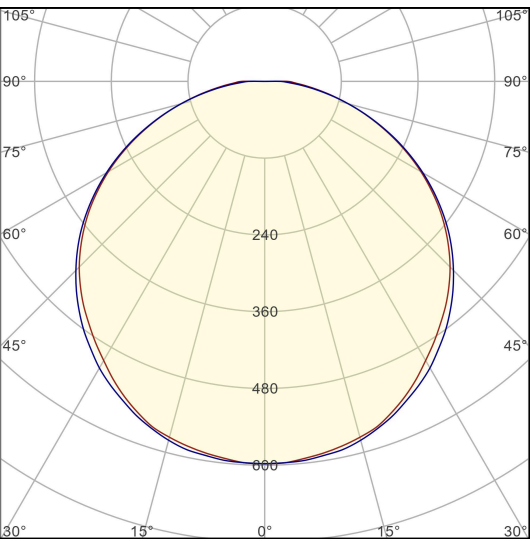

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Пром-412075-150-18900	150 Вт	18900 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412074-150-18800	150 Вт	18800 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412275-150-24750	150 Вт	24750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412274-150-14650	150 Вт	14650 Лм	4000 К	IP65
 IETC-Пром-412075-125-15750	125 Вт	15750 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412074-125-15650	125 Вт	15650 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412275-125-20600	125 Вт	20600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412274-125-20500	125 Вт	20500 Лм	4000 К	IP65
 IETC-Пром-412085-100-12600 с БАП	100 Вт	12600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412084-100-12500 с БАП	100 Вт	12500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412075-100-12600	100 Вт	12600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412074-100-12500	100 Вт	12500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412285-100-16500 с БАП	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412284-100-16400 с БАП	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412275-100-16500	100 Вт	16500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412274-100-16400	100 Вт	16400 Лм	4000 К	IP65
 IETC-Пром-412075-43-5400	43 Вт	5400 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412074-43-5350	43 Вт	5350 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-412275-43-7100	43 Вт	7100 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-412274-43-7050	43 Вт	7050 Лм	4000 К	IP65





ІЕТС-Пром-412085-50-6300 с БАП	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412084-50-6250 с БАП	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412075-50-6300	50 Вт	6300 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412074-50-6250	50 Вт	6250 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412285-50-8250 с БАП	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412284-50-8200 с БАП	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412275-50-8250	50 Вт	8250 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412274-50-8200	50 Вт	8200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412085-25-3150 с БАП	25 Вт	3150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412084-25-3100 с БАП	25 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412075-25-3150	25 Вт	3150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412074-25-3100	25 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412285-25-4125 с БАП	25 Вт	4125 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412284-25-4050 с БАП	25 Вт	4050 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412275-25-4125	25 Вт	4125 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412274-25-4050	25 Вт	4050 Лм	4000 К	IP65



ІЕТС-Пром-412085-13-1650 с БАП	13 Вт	1650 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412084-13-1600 с БАП	13 Вт	1600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412075-13-1650	13 Вт	1650 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412074-13-1600	13 Вт	1600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412285-13-2150 с БАП	13 Вт	2150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412284-13-2100 с БАП	13 Вт	2100 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412275-13-2150	13 Вт	2150 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-412274-13-2100	13 Вт	2100 Лм	4000 К	IP65





PROM STANDARD




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 75 до 100Вт
Световой поток	от 8800 до 112950 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	30°x90°/ 90° / 60°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	1140×124×60/ 770×124×60/ 570×124×60/ 420×124×60/ 420×124×60
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах / Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

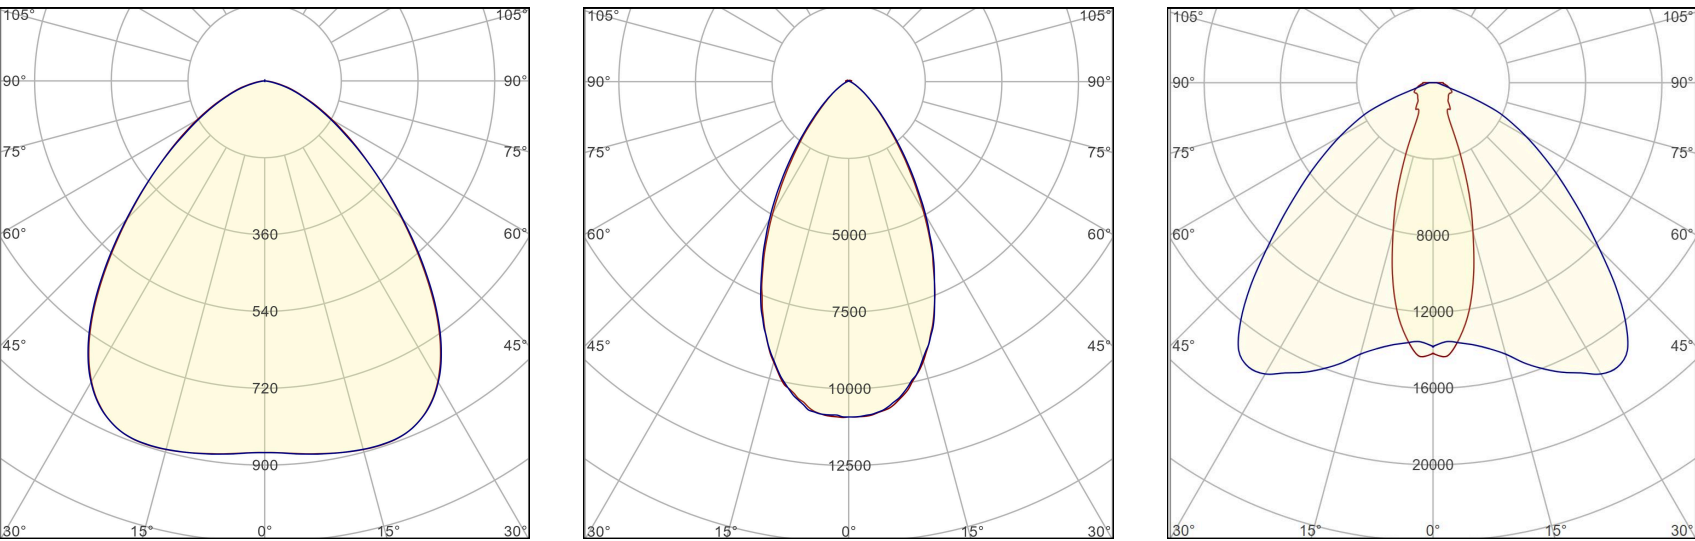

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Пром-413885-100-17400 с БАП	100 Вт	17400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413884-100-17300 с БАП	100 Вт	17300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413875-100-17400	100 Вт	17400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413874-100-17300	100 Вт	17300 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-413785-75-13200 с БАП	75 Вт	13200 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413784-75-13150 с БАП	75 Вт	13150 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413775-75-13200	75 Вт	13200 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413774-75-13150	75 Вт	13150 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413685-75-13050 с БАП	75 Вт	13050 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413684-75-13000 с БАП	75 Вт	13000 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413675-75-13050	75 Вт	13050 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413674-75-13000	50 Вт	13000 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-413685-25-4350 с БАП	25 Вт	4350 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413684-25-4300 с БАП	25 Вт	4300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413675-25-4350	25 Вт	4350 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413674-25-4300	25 Вт	4300 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-413775-150-26400	150 Вт	26400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413774-150-26300	150 Вт	26300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413675-150-26100	150 Вт	26100 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-413674-150-26000	150 Вт	26000 Лм	4000 К	IP65





ІЕТС-Пром-413785-100-17600 с БАП	100 Вт	17600 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413784-100-17500 с БАП	100 Вт	17500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413775-100-17600	100 Вт	17600 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413774-100-17500	100 Вт	17500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413685-100-17400 с БАП	100 Вт	17400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413684-100-17300 с БАП	100 Вт	17300 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413675-100-17400	100 Вт	17400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413674-100-17300	100 Вт	17300 Лм	4000 К	IP65



ІЕТС-Пром-413785-50-8800 с БАП	50 Вт	8800 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413784-50-8750 с БАП	50 Вт	8750 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413775-50-8800	50 Вт	8800 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413774-50-8750	50 Вт	8750 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413685-50-8700 с БАП	50 Вт	8700 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413684-50-8650 с БАП	50 Вт	8650 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413675-50-8700	50 Вт	8700 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413674-50-8650	50 Вт	8650 Лм	4000 К	IP65



ІЕТС-Пром-413785-25-4400 с БАП	25 Вт	4400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413784-25-4350 с БАП	25 Вт	4350 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413775-25-4400	25 Вт	4400 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Пром-413774-25-4350	25 Вт	4350 Лм	4000 К	IP65





PROM AIRON




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 300 до 400Вт
Световой поток	от 45600 до 70000 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	60°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	1090 x 124/ 740 x 254
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах


* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

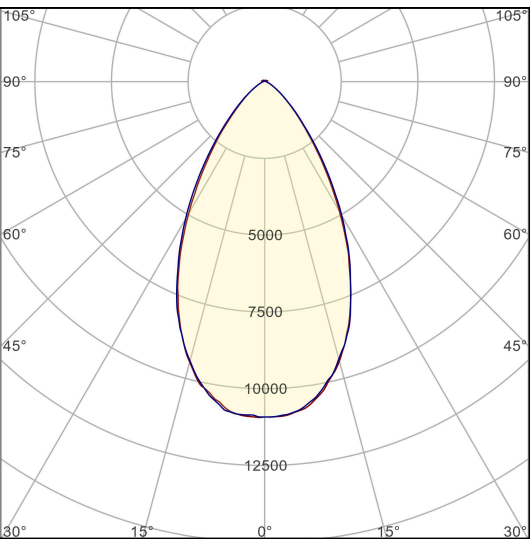

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Пром-414675-400-70000	400 Вт	70000 Лм	5000 К	IP65
 IETC-Пром-414675-300-45600	300 Вт	45600 Лм	5000 К	IP65

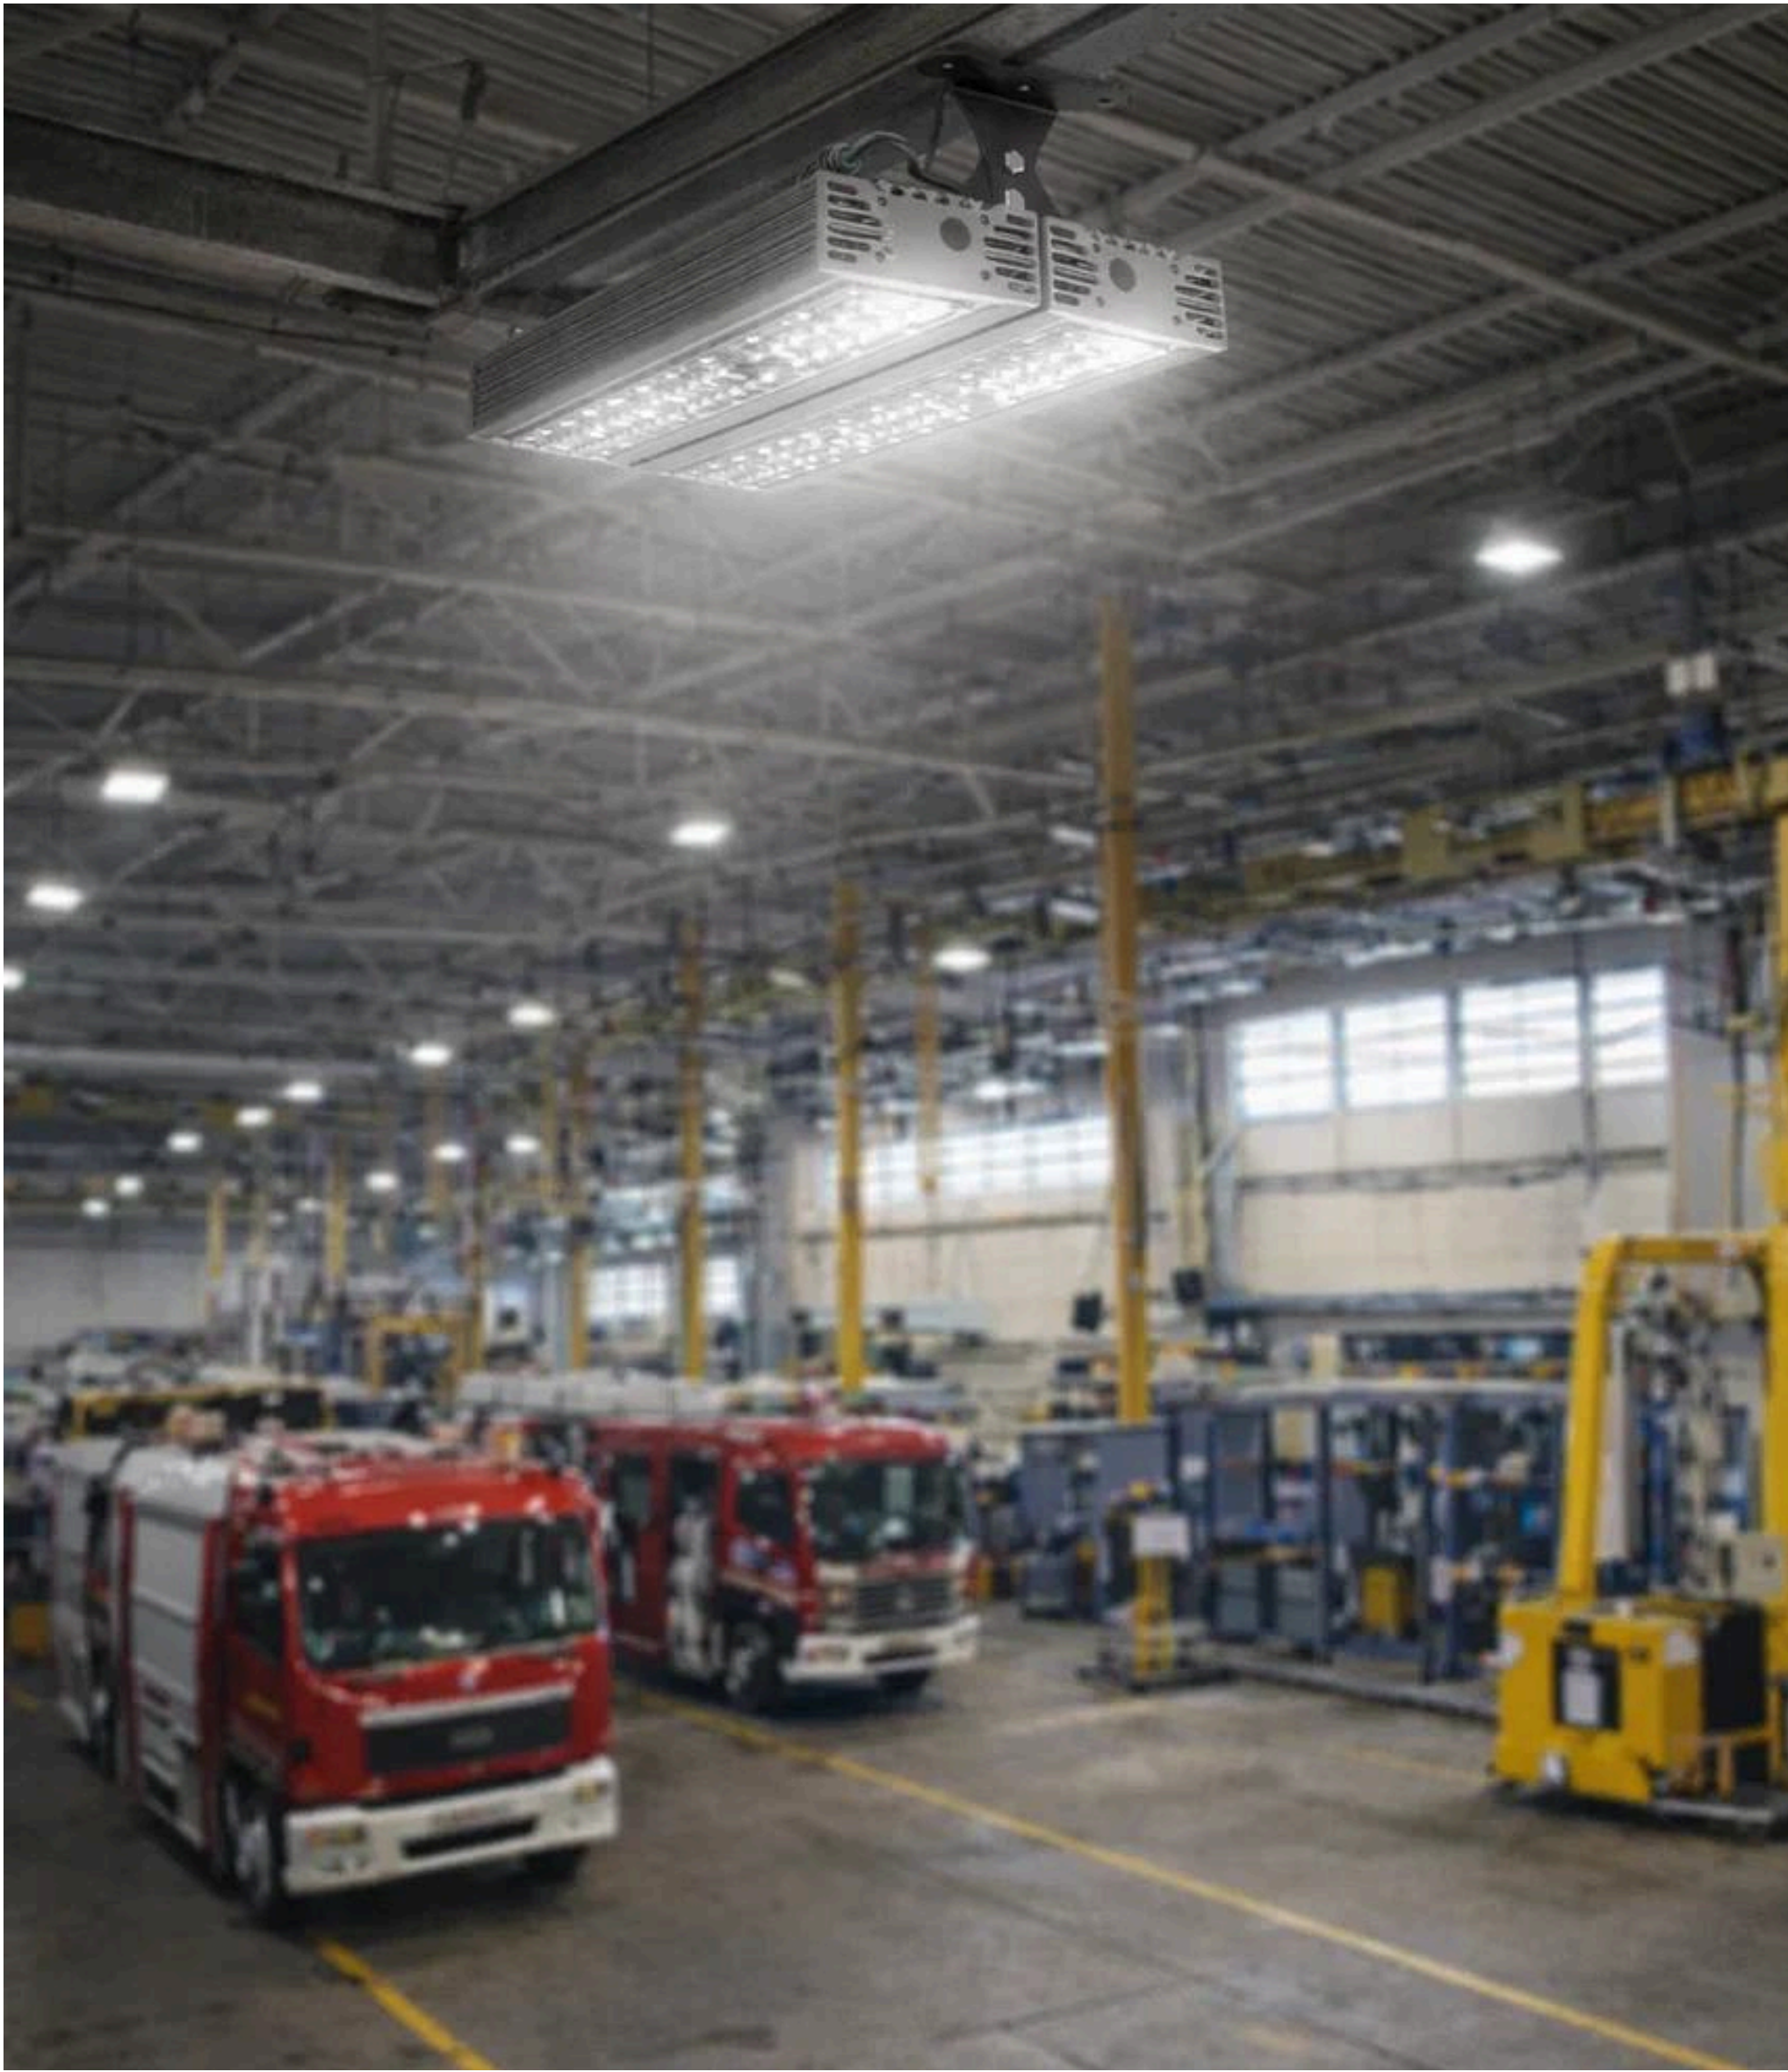

PROM ULTRA




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	от 125 до 300Вт
Световой поток	от 20400 до 49500 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 65
Размеры	1120×150×86/ 950×150×86/ 520×150×86
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На скобе / На тросах / Консольное


* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

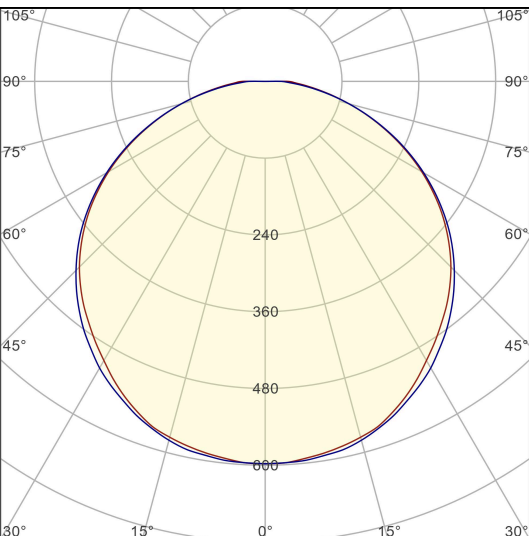

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Пром-417275-300-49500	300 Вт	49500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-417274-300-49400	300 Вт	49400 Лм	4000 К	IP65
 IETC-Пром-417275-250-41250	250 Вт	41250 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-417274-250-41150	250 Вт	41150 Лм	4000 К	IP65
IETC-Пром-417274-200-32900	200 Вт	32900 Лм	4000 К	IP65
 IETC-Пром-417275-125-20600	125 Вт	20600 Лм	5000 К	IP65
IETC-Пром-417274-125-20500	125 Вт	20500 Лм	4000 К	IP65

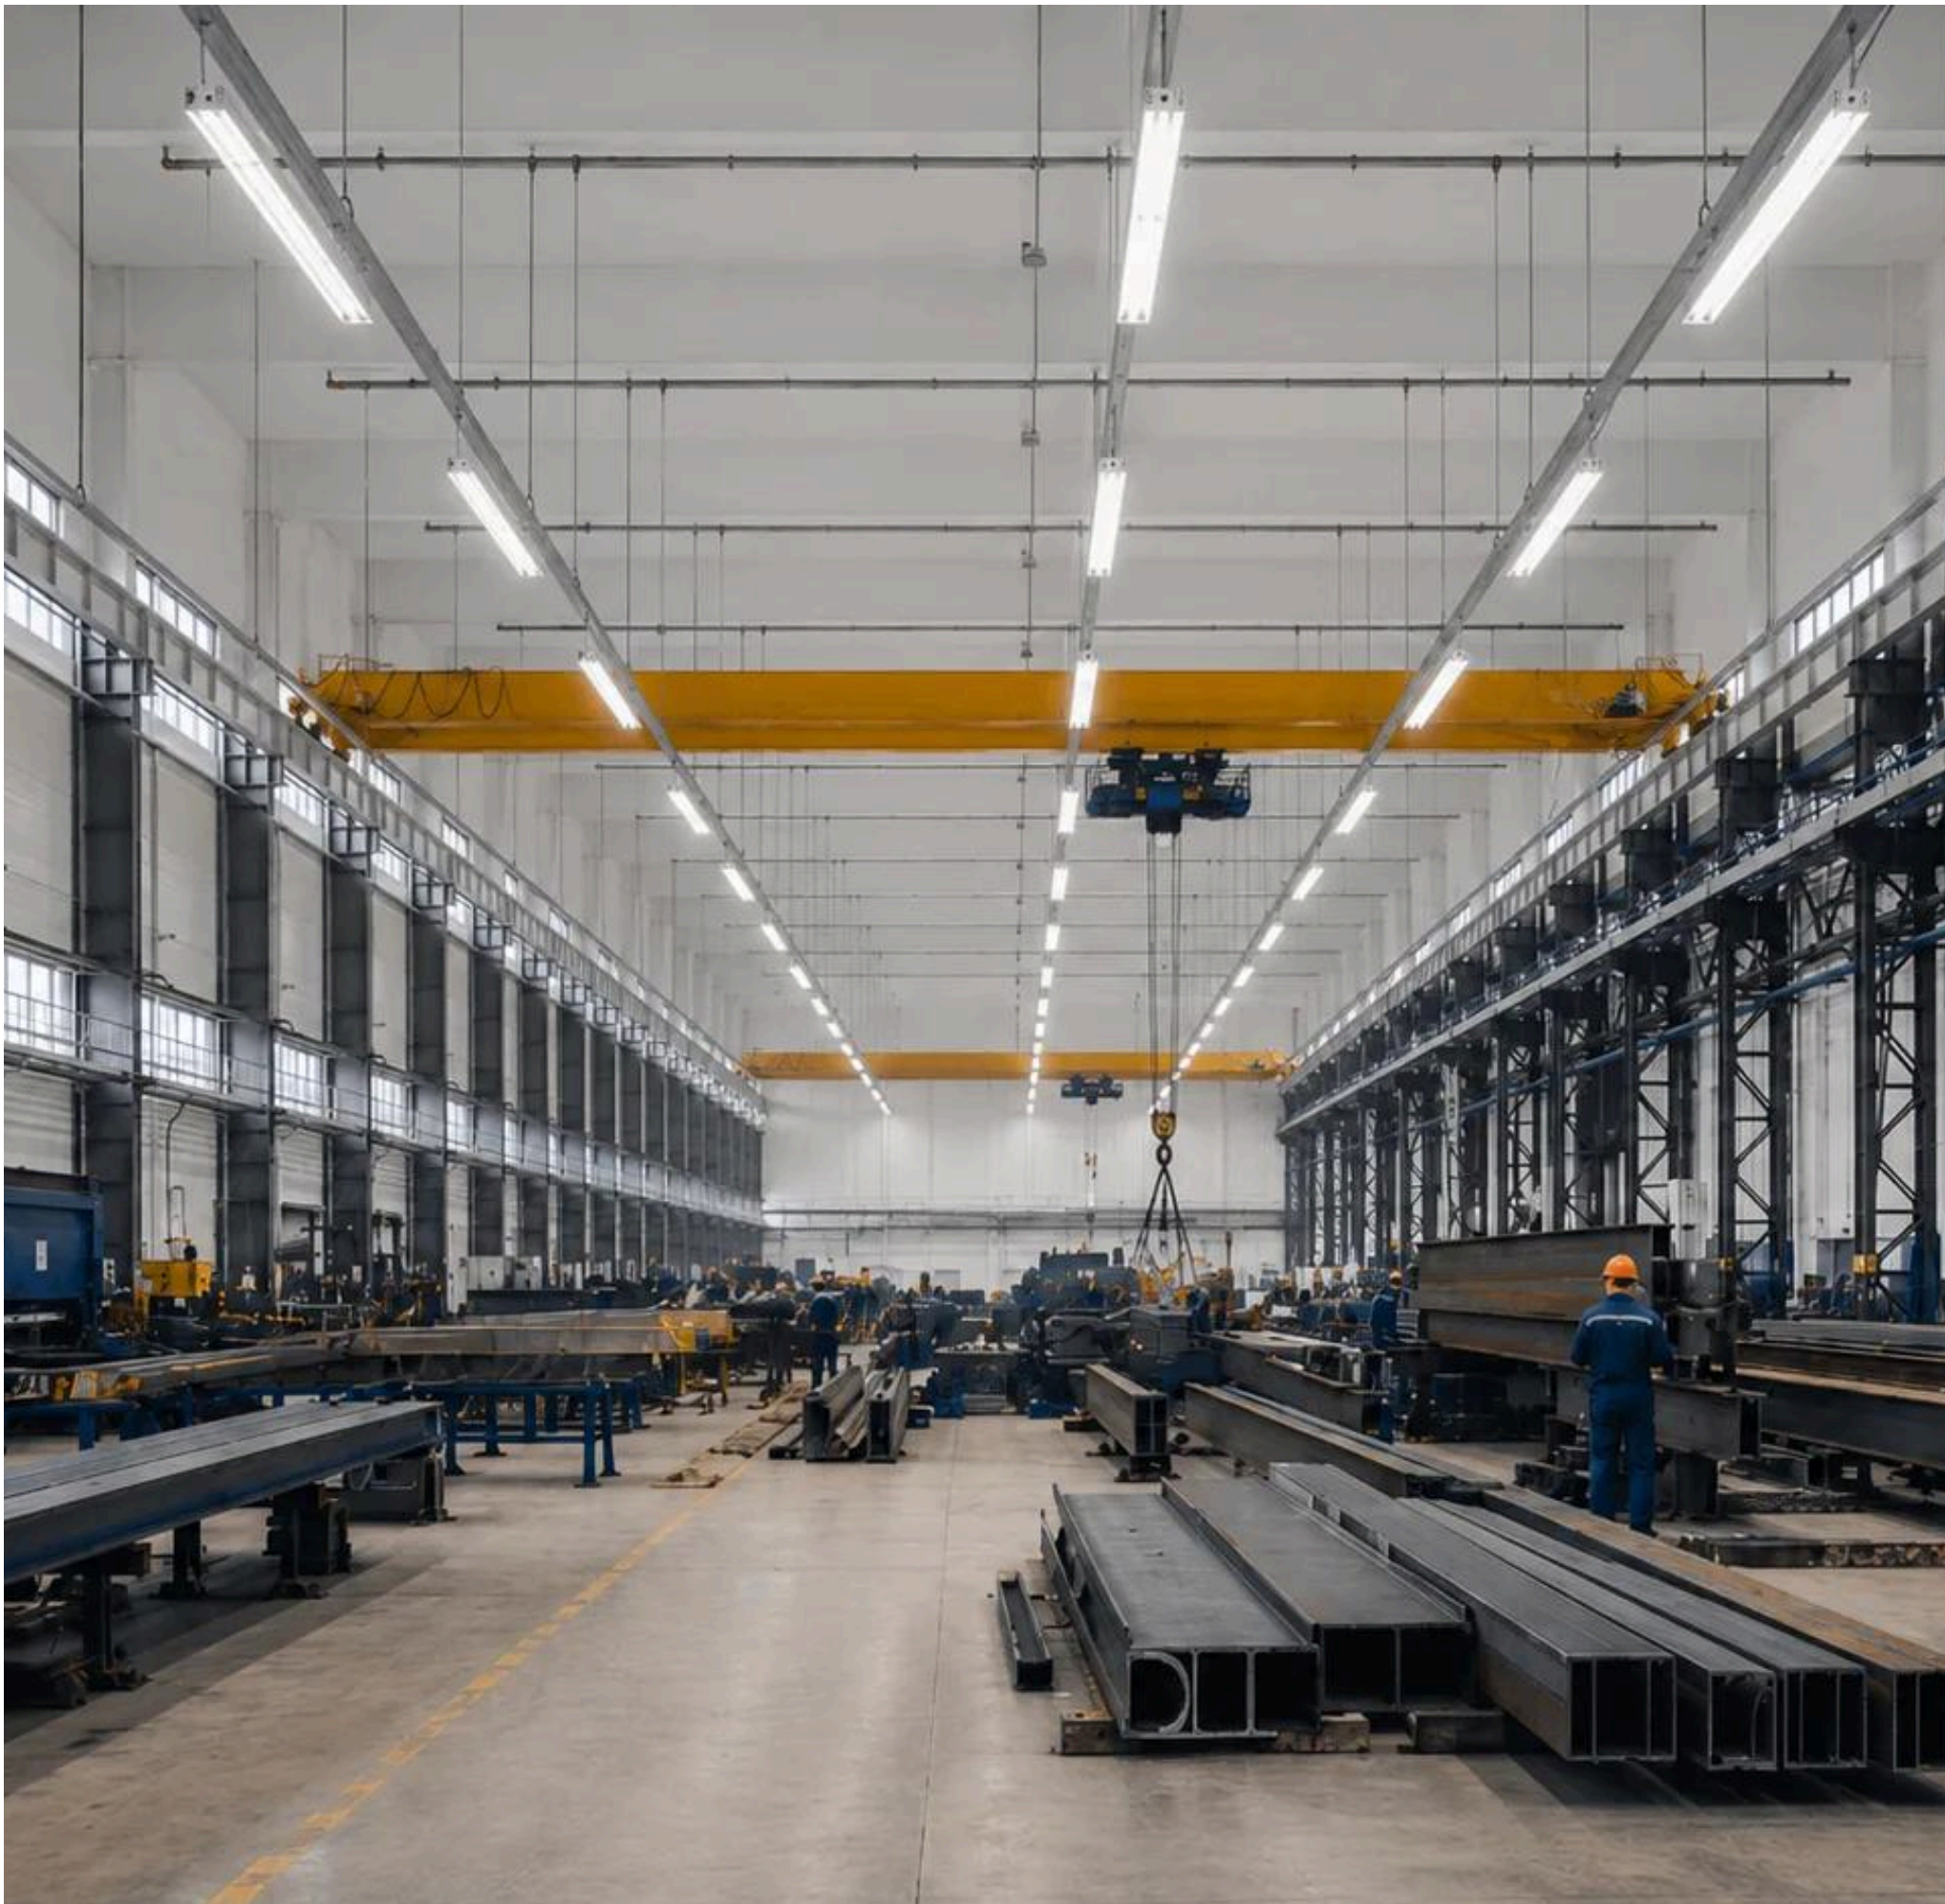



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



1EXD ПРОМ
стр. 87



1EX ПРОМ
стр. 88



1EXD СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ
стр. 89



1EXD ПРОМ 137X168MM
стр. 90



1EXD ПРОМ




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	2500 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	120°
КСС	Закаленное стекло
Степень защиты	IP66
Размеры	230 x 330
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

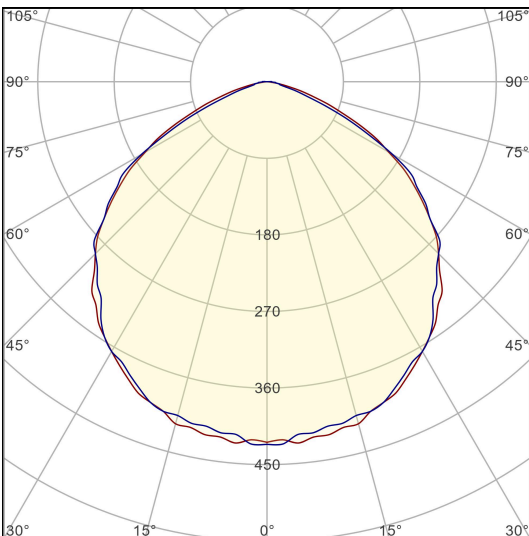




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	2400 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	120°
КСС	Закаленное стекло
Степень защиты	IP66
Размеры	440×65×65
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

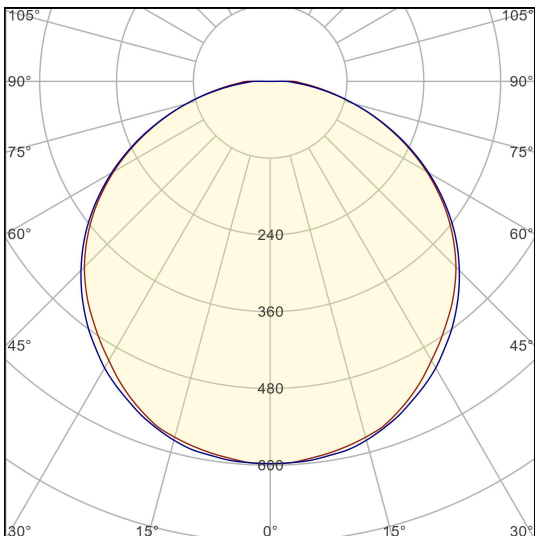

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-1Ex-Пром-00185-20-2400	20 Вт	2400 Лм	5000 К	IP66
IETC-1Ex-Пром-00175-20-2400	20 Вт	2400 Лм	5000 К	IP66



1EXD ПРОМ 137X168MM




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт - 40 Вт
Световой поток	от 4000 до 6400 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	120°
КСС	Закаленное стекло
Степень защиты	IP66
Размеры	260×137×168
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

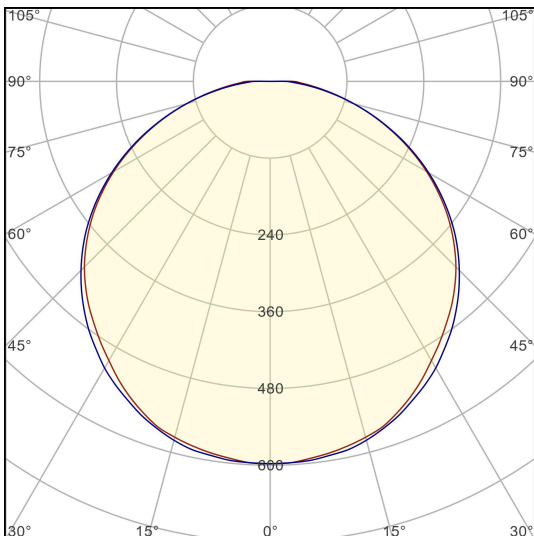

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ІЕх-Пром-004І75-40-4000	25 Вт	4000 Лм	5000 К	ІР66
ІЕТС-ІЕх-Пром-004І75-25-4000	25 Вт	4000 Лм	5000 К	ІР66





Взрывозащищенные светильники

1EXD СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	150 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	120°
КСС	Закаленное стекло
Степень защиты	IP66
Размеры	355×80×120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На тросах

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

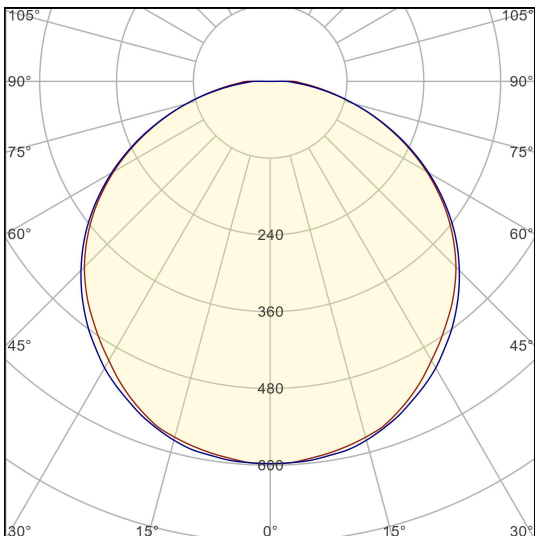

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС



АЗС Е
стр. 92




АЗС U
стр. 93





Светильники для АЗС

АЗС Е

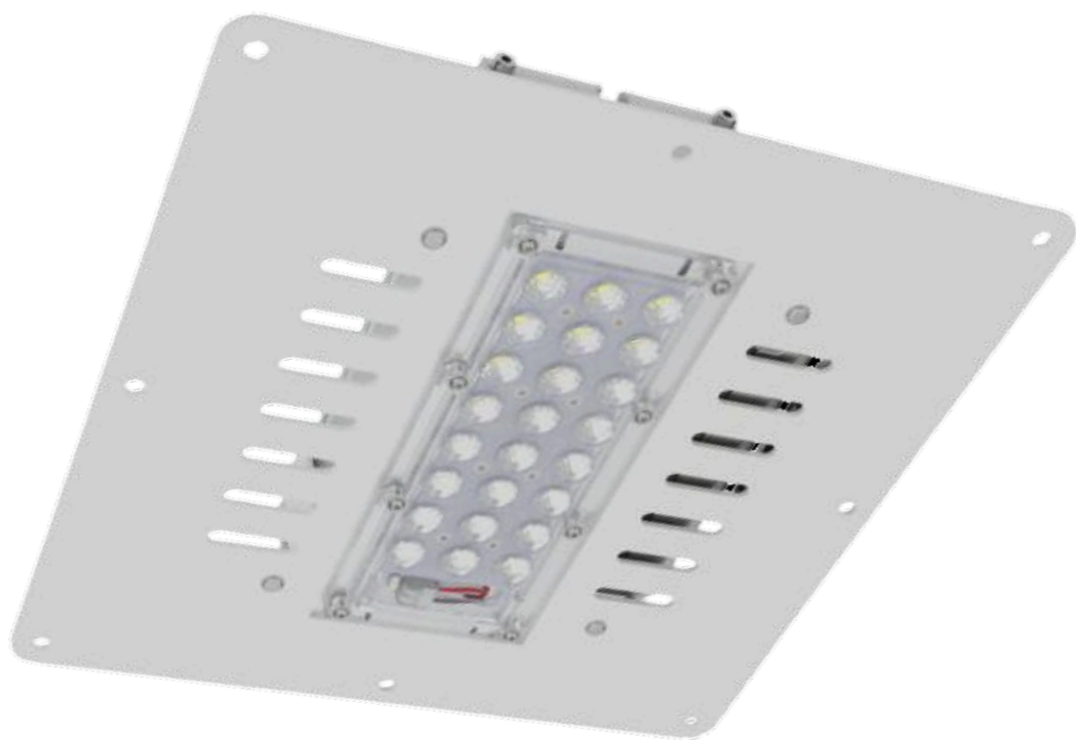


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70 Вт
Световой поток	11000 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	60°
КСС	Линза
Степень защиты	IP65
Размеры	260 x 180
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

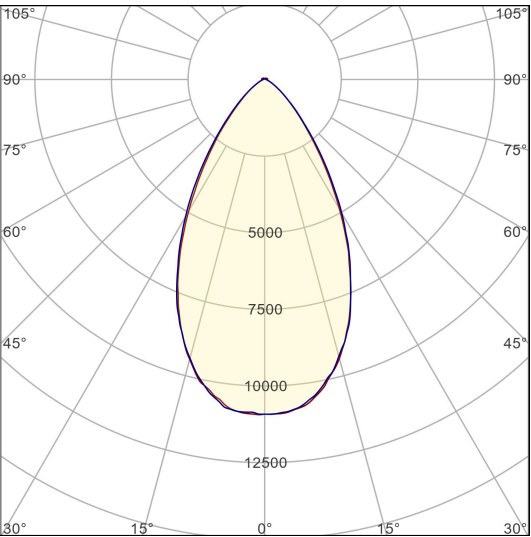

АЗС U




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	80 Вт
Световой поток	12376 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~220 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP66
Размеры	610 x 300 x 72
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

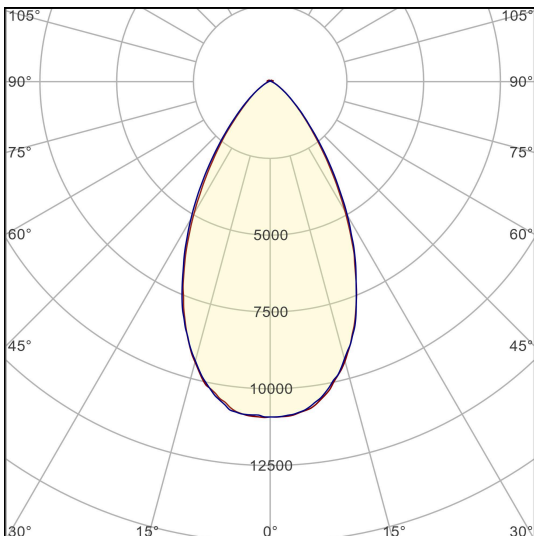



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MAGISTRAL ST
стр. 95



MAGISTRAL E
стр. 96



MAGISTRAL MG
стр.97



Уличные светильники

MAGISTRAL ST




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 25 до 100Вт
Световой поток	от 4250 до 17600 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	137°x38°/142°x53°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	770×124×60/ 570×124×60/ 420×124×60/ 300×124×60
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

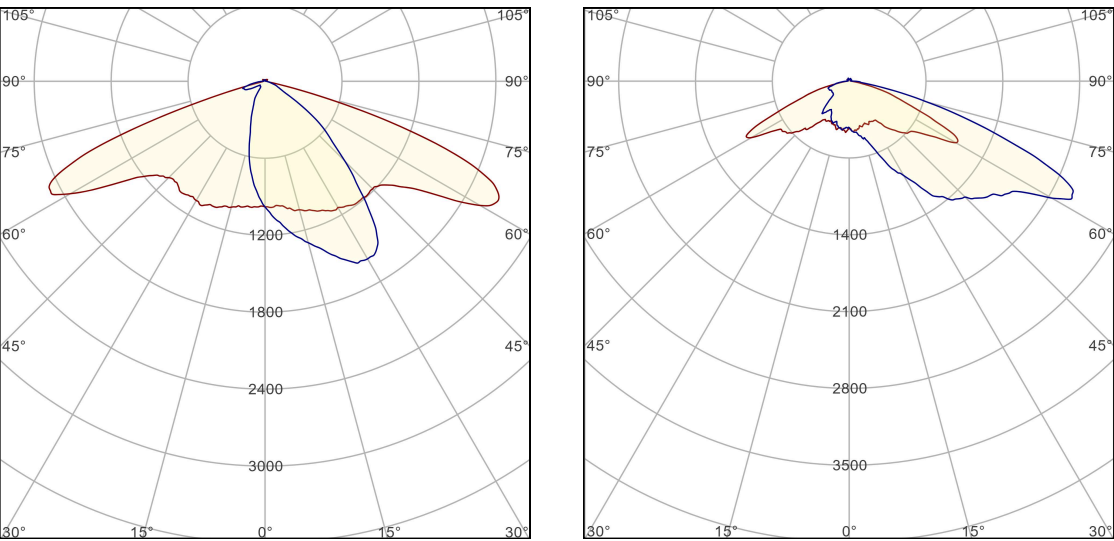

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Магистраль-603973-100-17200	100 Вт	18000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-100-18000	100 Вт	18000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-100-18000	100 Вт	18000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Магистраль-603973-100-17400	100 Вт	18000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-100-17500	100 Вт	18000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-100-17600	100 Вт	18000 Лм	5000 К	IP65
				
IETC-Магистраль-603973-75-13000	75 Вт	13000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-75-13000	75 Вт	13000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-75-13000	75 Вт	13000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Магистраль-603973-75-13100	75 Вт	13000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-75-13150	75 Вт	13000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-75-13200	75 Вт	13000 Лм	5000 К	IP65
				
IETC-Магистраль-603973-50-8600	50 Вт	9000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-50-8650	50 Вт	9000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-50-8700	50 Вт	9000 Лм	5000 К	IP65
IETC-Магистраль-603973-50-8700	50 Вт	9000 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-50-8750	50 Вт	9000 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-50-8800	50 Вт	9000 Лм	5000 К	IP65
				
IETC-Магистраль-603973-25-4500	25 Вт	4500 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-25-4500	25 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-25-4500	25 Вт	4500 Лм	5000 К	IP65
IETC-Магистраль-603973-25-4300	25 Вт	4500 Лм	3000 К	IP65
IETC-Магистраль-603974-25-4350	25 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
IETC-Магистраль-603975-25-4400	25 Вт	4500 Лм	5000 К	IP65





MAGISTRAL E




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 60 до 90Вт
Световой поток	от 11200 до17400 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	135°x55° / 160°x115°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	630×84×65/ 400×84×65
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

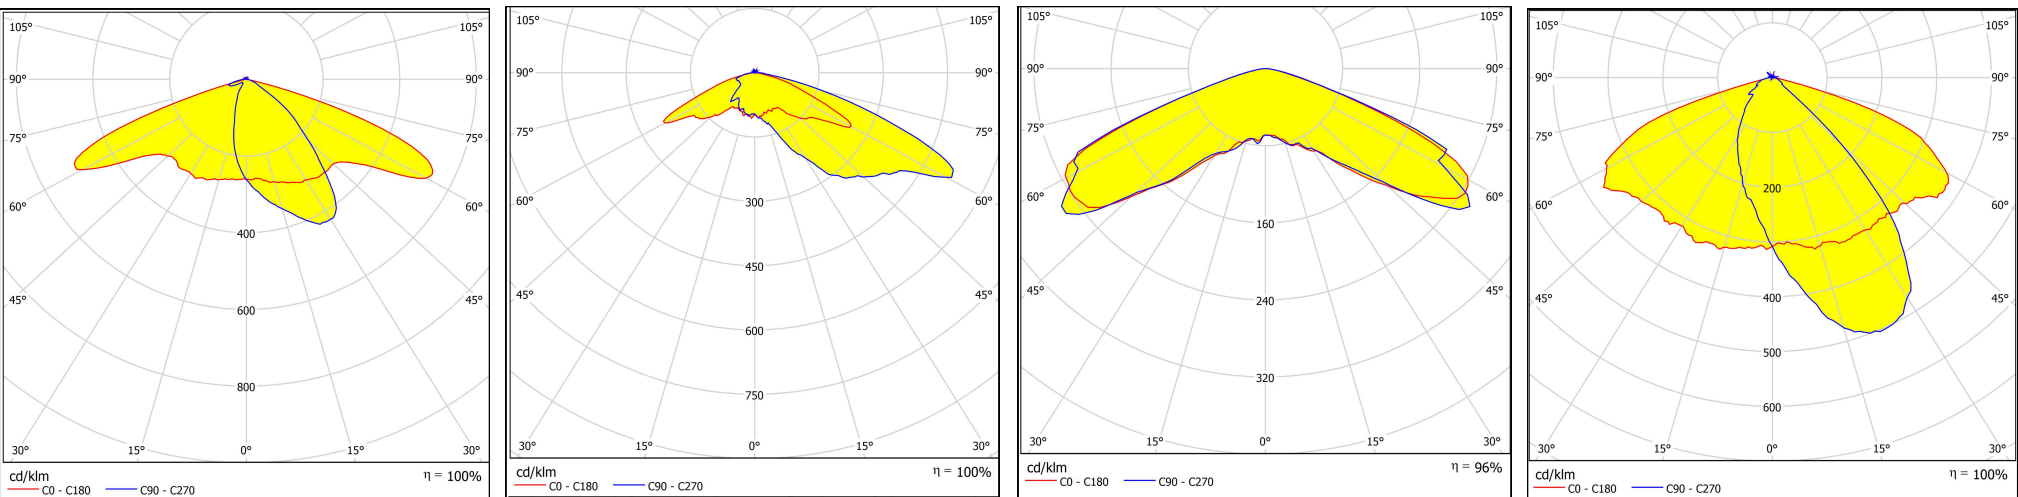

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Пром-523984-90-17400	90 Вт	17400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523974-90-17400	90 Вт	17400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523983-90-17400	90 Вт	17300 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523973-90-17400	90 Вт	17300 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523985-90-17400	90 Вт	17000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523975-90-17400	90 Вт	17000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523984-90-17400	90 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523974-90-17400	90 Вт	16900 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523983-90-17400	90 Вт	16800 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523973-90-17400	90 Вт	16800 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405475-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-405474-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-523985-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523984-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523983-60-11200	60 Вт	11200 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523975-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
				
ИЕТС-Пром-523974-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523973-60-11200	60 Вт	11200 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523985-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523984-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523983-60-11200	60 Вт	11200 Лм	3000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523975-60-11400	60 Вт	11400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523974-60-11300	60 Вт	11300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Пром-523973-60-11200	60 Вт	11200 Лм	5000 К	IP65



MAGISTRAL MG




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 50 до 150Вт
Световой поток	от 8700 до 26400 Лм
Цветовая температура	3000К/ 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	137°x38° / 142°x53°
КСС	Линза
Степень защиты	IP 65
Размеры	600×214×90/ 530×214×90/ 450×214×90/ 2920×214×90
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Консольное

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

КСС

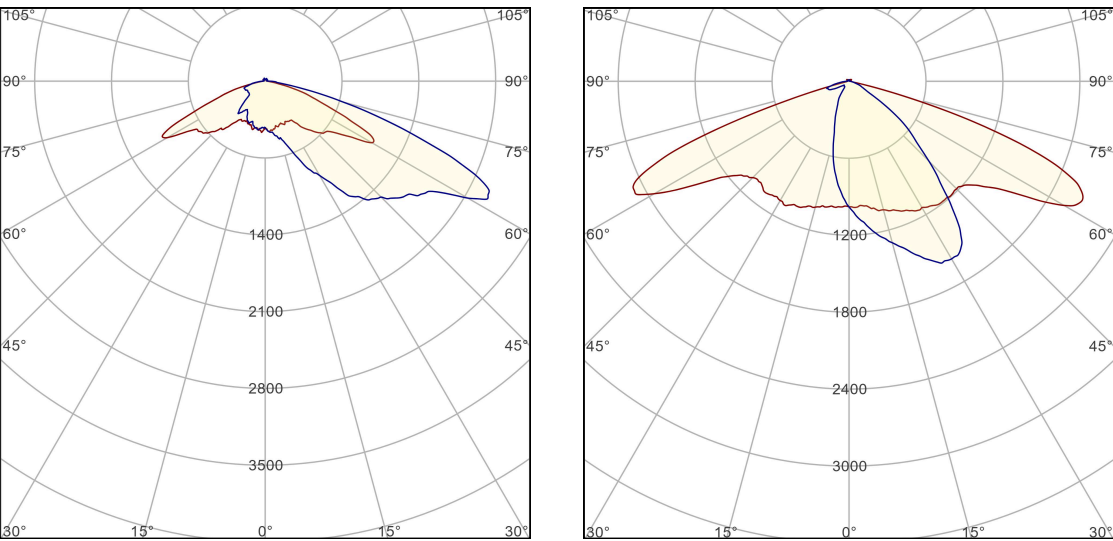

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Магистраль-523975-150-26400	150 Вт	26400 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523974-150-26300	150 Вт	26300 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523973-150-26200	150 Вт	26200 Лм	3000 К	IP65
				
ИЕТС-Магистраль-523975-125-22000	125 Вт	22000 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523974-125-21900	125 Вт	21900Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523973-125-21800	125 Вт	21800 Лм	3000 К	IP65
				
ИЕТС-Магистраль-523975-100-17600	100 Вт	17600 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523974-100-17550	100 Вт	17550 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-523973-100-17500	100 Вт	17500 Лм	3000 К	IP65
				
ИЕТС-Магистраль-522975-50-8800	50 Вт	8800 Лм	5000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-522974-50-8750	125 Вт	8750Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Магистраль-522973-50-8700	125 Вт	8700 Лм	3000 К	IP65





ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



RETAIL ASTRA A
стр. 99



RETAIL ASTRA B
стр. 100



RETAIL ASTRA C
стр. 101



RETAIL ASTRA D
стр. 102



RETAIL SIRIYS
стр. 103



RETAIL SIRIUS 2
стр. 104



RETAIL SIRIUS 3
стр. 105



RETAIL OKO
стр. 106



RETAIL JOK
стр. 107



RETAIL JOK 2
стр. 108



RETAIL INTRO 2
стр. 109



RETAIL INTRO 3
стр. 111



RETAIL TUBUS
стр. 113



RETAIL TUBUS 2
стр. 114



RETAIL ACCENT A
стр. 115



RETAIL ACCENT B
стр. 116



RETAIL ACCENT C
стр. 117



RETAIL ACCENT D
стр. 118



RETAIL ACCENT W1
стр. 119



RETAIL ACCENT W2
стр. 120



RETAIL ACCENT E
стр. 121



RETAIL ASTRA A



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	160 x 101/ 195 x 101/ 170 x 101
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.



МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-832175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-832173-10-1010	10 Вт	1010 Лм	5000 К	IP20
				
ІЕТС-Ритейл-831175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831173-20-2650	20 Вт	2650 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-831173-10-1010	10 Вт	1010 Лм	5000 К	IP20
				
ІЕТС-Ритейл-830175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-830173-10-1080	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20





Даунлайты

RETAIL ASTRA B



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	170 x 101
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-833175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-833173-10-1010	10 Вт	1010 Лм	3000 К	IP20



Даунлайты

RETAIL ASTRA C



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	195 x 101
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-834175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-834173-10-1010	10 Вт	1010 Лм	3000 К	IP20





Даунлайты

RETAIL ASTRA D



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	195 x 100
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-835175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-835173-10-1010	10 Вт	1010 Лм	3000 К	IP20





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 20 до 80 Вт
Световой поток	от 2960 до 9720 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	270 x 150
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-836175-80-9720	80 Вт	9720 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836174-80-9600	80 Вт	9600 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836173-80-9400	80 Вт	9400 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836175-60-7660	60 Вт	7660 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836174-60-7560	60 Вт	7560 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836173-60-7420	60 Вт	7420 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836175-40-5380	40 Вт	5380 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836174-40-5300	40 Вт	5300 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836173-40-5220	40 Вт	5220 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836175-30-4060	30 Вт	4060 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836174-30-4000	30 Вт	4000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836173-30-3940	30 Вт	3940 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836175-20-3040	20 Вт	3040 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836174-20-3000	20 Вт	3000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-836173-20-2960	20 Вт	2960 Лм	3000 К	IP20





Даунлайты

RETAIL SIRIUS 2



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 20 до 80 Вт
Световой поток	от 2960 до 9720 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	270 x 150
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-837175-80-9720	80 Вт	9720 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837174-80-9600	80 Вт	9600 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837173-80-9400	80 Вт	9400 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837175-60-7660	60 Вт	7660 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837174-60-7560	60 Вт	7560 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837173-60-7420	60 Вт	7420 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837175-40-5380	40 Вт	5380 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837174-40-5300	40 Вт	5300 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837173-40-5220	40 Вт	5220 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837175-30-4060	30 Вт	4060 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837174-30-4000	30 Вт	4000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837173-30-3940	30 Вт	3940 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837175-20-3040	20 Вт	3040 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837174-20-3000	20 Вт	3000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-837173-20-2960	20 Вт	2960 Лм	3000 К	IP20





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 20 до 80 Вт
Световой поток	от 2960 до 9720 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	270 x 150
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-838175-80-9720	80 Вт	9720 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838174-80-9600	80 Вт	9600 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838173-80-9400	80 Вт	9400 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838175-60-7660	60 Вт	7660 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838174-60-7560	60 Вт	7560 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838173-60-7420	60 Вт	7420 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838175-40-5380	40 Вт	5380 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838174-40-5300	40 Вт	5300 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838173-40-5220	40 Вт	5220 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838175-30-4060	30 Вт	4060 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838174-30-4000	30 Вт	4000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838173-30-3940	30 Вт	3940 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838175-20-3040	20 Вт	3040 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838174-20-3000	20 Вт	3000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-838173-20-2960	20 Вт	2960 Лм	3000 К	IP20





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 2960 до 9720 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	280 x 130
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-839175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-839173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20



RETAIL JOKE



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 900 до 3600Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP 65
Размеры	230×205×76/ 190×165×62/ 160×145×62/ 145×130×62/ 15×100×52
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-841174-40-3600	40 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-841174-22-2200	22 Вт	2200 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-841174-30-2400	30 Вт	2400 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-841174-20-1800	20 Вт	1800 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-841174-15-1350	15 Вт	1350 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-841174-10-900	10 Вт	900 Лм	4000 К	IP65





Даунлайты

RETAIL JOKE 2



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1000 до 3600Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97 / 0.96
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP 20 / IP 65
Размеры	230×230×76/ 230×205×76/ 190×165×62/ 160×160×62/ 145×130×62/ 115×115×52
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-842174-20-1800	20 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-842074-40-3600	40 Вт	3600 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-842072-40-3600	40 Вт	3600 Лм	-	IP20
ИЕТС-Ритейл-842072-30-2700	20 Вт	2700 Лм	-	IP20
ИЕТС-Ритейл-842274-30-2700	30 Вт	2700 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-842272-20-1800	20 Вт	1800 Лм	-	IP20
ИЕТС-Ритейл-842074-20-1800	20 Вт	1800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-842074-12-1080	12 Вт	1080 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-79824-40-3600	40 Вт	3600 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Ритейл-79804-25-2400	25 Вт	2400 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-Ритейл-79814-10-1000	10 Вт	1000 Лм	4000 К	IP65






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 4 до 37 Вт
Световой поток	от 500 до 5000 Лм
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP 20
Размеры	115×115×48
Материал корпуса	Пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

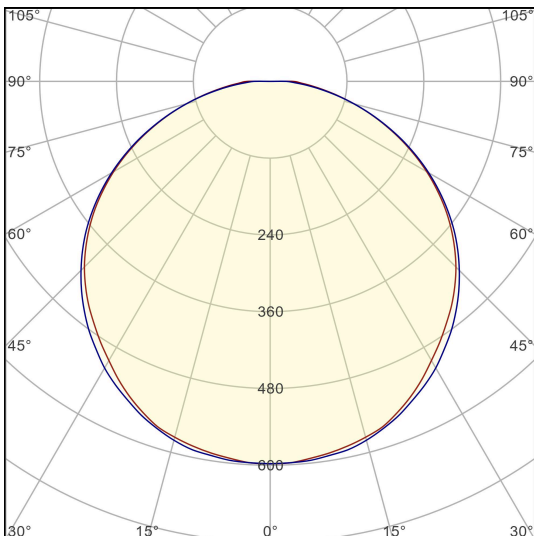

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-843085-37-5000 с ПАБ	37 Вт	5000 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-37-5000 с ПАБ	37 Вт	5000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-37-5000 с ПАБ	37 Вт	5000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-37-5000	37 Вт	5000 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-37-5000	37 Вт	5000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-37-5000	37 Вт	5000 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-33-4500 с ПАБ	33 Вт	4500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-33-4500 с ПАБ	33 Вт	4500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-33-4500 с ПАБ	33 Вт	4500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-33-5000	33 Вт	4500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-33-5000	33 Вт	4500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-33-5000	33 Вт	4500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-29-3950 с ПАБ	29 Вт	3950 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-29-3950 с ПАБ	29 Вт	3950 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-29-3950 с ПАБ	29 Вт	3950 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-29-5000	29 Вт	3950 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-29-5000	29 Вт	3950 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-29-5000	29 Вт	39500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-26-3550 с ПАБ	26 Вт	3550 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-26-3550 с ПАБ	26 Вт	3550 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-26-3550 с ПАБ	26 Вт	3550 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-26-3550	26 Вт	3550 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-26-3550	26 Вт	3550 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-26-3550	26 Вт	3550 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-22-3050 с ПАБ	22 Вт	3050 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-22-3050 с ПАБ	22 Вт	3050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-22-3050 с ПАБ	22 Вт	3050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-22-3050	22 Вт	3050 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-22-3050	22 Вт	3050 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-22-3050	22 Вт	3050 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-25-3500 с ПАБ	25 Вт	3500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843084-25-3500 с ПАБ	25 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843083-25-3500 с ПАБ	25 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843075-25-3500	25 Вт	3500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843074-25-3500	25 Вт	3500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843073-25-3500	25 Вт	3500 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-843085-22-3100 с ПАБ	22 Вт	3100 Лм	5000 К	IP20





IETS-Ритейл-843084-22-3100 с ПАБ	22 Вт	3100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-22-3100 с ПАБ	22 Вт	3100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-22-3100	22 Вт	3100 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-22-3100	22 Вт	3100 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-22-3100	22 Вт	3100 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-18-2550 с ПАБ	18 Вт	2550 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-18-2550 с ПАБ	18 Вт	2550 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-18-2550 с ПАБ	18 Вт	2550 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-18-2550	18 Вт	2550 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-18-2550	18 Вт	2550 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-18-2550	18 Вт	2550 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-13-1850 с ПАБ	13 Вт	1850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-13-1850 с ПАБ	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP20



IETS-Ритейл-843083-13-1850 с ПАБ	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-13-1850	13 Вт	1850 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-13-1850	13 Вт	1850Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-13-1850	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-22-3000 с ПАБ	22 Вт	3000 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-22-3000 с ПАБ	22 Вт	3000 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-22-3000 с ПАБ	22 Вт	3000 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-22-3000	22 Вт	3000 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-22-3000	22 Вт	3000 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-22-3000	22 Вт	3000 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-18-2500 с ПАБ	18 Вт	2500 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-18-2500 с ПАБ	18 Вт	2500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-18-2500 с ПАБ	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-18-2500	18 Вт	2500 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-18-2500	18 Вт	2500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-18-2350 с ПАБ	18 Вт	2350 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-18-2350 с ПАБ	18 Вт	2350 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-18-2350 с ПАБ	18 Вт	2350 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-18-2350	18 Вт	2350 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-18-2350	18 Вт	2350 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-18-2350	10 Вт	2350 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-13-1750 с ПАБ	13 Вт	1750 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-13-1750 с ПАБ	13 Вт	1750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-13-1750 с ПАБ	13 Вт	1750 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-13-1750	13 Вт	1750 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-13-1750	13 Вт	1750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-13-1750	13 Вт	1750 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-10-1200 с ПАБ	10 Вт	1200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-10-1200 с ПАБ	10 Вт	1200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-10-1200 с ПАБ	10 Вт	1200 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-10-1200	10 Вт	1200 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-10-1200	10 Вт	1200 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-10-1200	10 Вт	1200 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-8-980 с ПАБ	8 Вт	980 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-8-980 с ПАБ	8 Вт	980 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-8-980 с ПАБ	8 Вт	980 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-8-980	8 Вт	980 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-8-980	8 Вт	980 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-8-980	8 Вт	980 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-6-750 с ПАБ	6 Вт	750 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-6-750 с ПАБ	6 Вт	750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-6-750 с ПАБ	6 Вт	750 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-6-750	6 Вт	750 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-6-750	6 Вт	750 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-6-750	6 Вт	750 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843085-4-500 с ПАБ	4 Вт	500 Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843084-4-500 с ПАБ	4 Вт	500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843083-4-500 с ПАБ	4 Вт	500 Лм	3000 К	IP20
IETS-Ритейл-843075-4-500	4 Вт	500Лм	5000 К	IP20
IETS-Ритейл-843074-4-500	4 Вт	500 Лм	4000 К	IP20
IETS-Ритейл-843073-4-500	4 Вт	500 Лм	3000 К	IP20

RETAIL INTRO 3




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 4 до 37 Вт
Световой поток	от 500 до 5000 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP 65
Размеры	115×115×48
Материал корпуса	Пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Встраиваемый

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

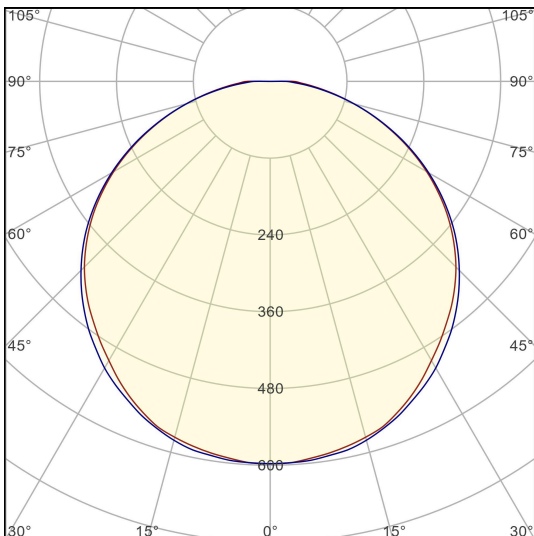

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-844085-37-5000 с БАП	37 Вт	5000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-37-5000 с БАП	37 Вт	5000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-37-5000 с БАП	37 Вт	5000 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-37-5000	37 Вт	5000 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-37-5000	37 Вт	5000 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-37-5000	37 Вт	5000 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844085-33-4500 с БАП	33 Вт	4500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-33-4500 с БАП	33 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-33-4500 с БАП	33 Вт	4500 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-33-4500	33 Вт	4500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-33-4500	33 Вт	4500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-33-4500	33 Вт	4500 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844085-29-3950 с БАП	29 Вт	3950 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-29-3950 с БАП	29 Вт	3950 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-29-3950 с БАП	29 Вт	3950 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-29-3950	29 Вт	3950 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-29-3950	29 Вт	3950 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-29-3950	29 Вт	39500 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844085-26-3550 с БАП	26 Вт	3550 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-26-3550 с БАП	26 Вт	3550 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-26-3550 с БАП	26 Вт	3550 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-26-3550	26 Вт	3550 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-26-3550	26 Вт	3550 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-26-3550	26 Вт	3550 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844085-22-3050 с БАП	22 Вт	3050 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-22-3050 с БАП	22 Вт	3050 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-22-3050 с БАП	22 Вт	3050 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-22-3050	22 Вт	3050 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-22-3050	22 Вт	3050 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-22-3050	22 Вт	3050 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844085-25-3500 с БАП	25 Вт	3500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844084-25-3500 с БАП	25 Вт	3500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844083-25-3500 с БАП	25 Вт	3500 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844075-25-3500	25 Вт	3500 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844074-25-3500	25 Вт	3500 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-Ритейл-844073-25-3500	25 Вт	3500 Лм	3000 К	IP65





IETS-Ритейл-844085-22-3100 с БАП	22 Вт	3100 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-22-3100 с БАП	22 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-22-3100 с БАП	22 Вт	3100 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-22-3100	22 Вт	3100 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-22-3100	22 Вт	3100 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-22-3100	22 Вт	3100 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-18-2550 с БАП	18 Вт	2550 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-18-2550 с БАП	18 Вт	2550 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-18-2550 с БАП	18 Вт	2550 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-18-2550	18 Вт	2550 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-18-2550	18 Вт	2550 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-18-2550	18 Вт	2550 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-13-1850 с БАП	13 Вт	1850 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-13-1850 с БАП	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP65



IETS-Ритейл-844083-13-1850 с БАП	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-13-1850	13 Вт	1850 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-13-1850	13 Вт	1850 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-13-1850	13 Вт	1850 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-22-3000 с БАП	22 Вт	3000 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-22-3000 с БАП	22 Вт	3000 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-22-3000 с БАП	22 Вт	3000 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-22	22 Вт	3000 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-22	22 Вт	3000 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-22	22 Вт	3000 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-18-2500 с БАП	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-18-2500	18 Вт	2500 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-18-2500	18 Вт	2500 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-18-2500	18 Вт	2500 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-18-2350 с БАП	18 Вт	2350 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-18-2350 с БАП	18 Вт	2350 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-18-2350 с БАП	18 Вт	2350 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-18	18 Вт	2350 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-18	18 Вт	2350 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-18	10 Вт	2350 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-13-1750 с БАП	13 Вт	1750 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-13-1750 с БАП	13 Вт	1750 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-13-1750 с БАП	13 Вт	1750 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-13	13 Вт	1750 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-13	13 Вт	1750 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-13	13 Вт	1750 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-10-1200 с БАП	10 Вт	1200 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-10-1200 с БАП	10 Вт	1200 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-10-1200 с БАП	10 Вт	1200 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-10	10 Вт	1200 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-10	10 Вт	1200 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-10	10 Вт	1200 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-8-980 с БАП	8 Вт	980 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-8-980 с БАП	8 Вт	980 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-8-980 с БАП	8 Вт	980 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-8	8 Вт	980 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-8	8 Вт	980 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-8	8 Вт	980 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-6-750 с БАП	6 Вт	750 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-6-750 с БАП	6 Вт	750 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-6-750 с БАП	6 Вт	750 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075-6	6 Вт	750 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074-6	6 Вт	750 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073-6	6 Вт	750 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844085-4-500 с БАП	4 Вт	500 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844084-4-500 с БАП	4 Вт	500 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844083-4-500 с БАП	4 Вт	500 Лм	3000 К	IP65
IETS-Ритейл-844075	4 Вт	500 Лм	5000 К	IP65
IETS-Ритейл-844074	4 Вт	500 Лм	4000 К	IP65
IETS-Ритейл-844073	4 Вт	500 Лм	3000 К	IP65

RETAIL TUBUS



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	220 x 95
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Ритейл-850175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-850174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-850173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-850175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-850174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-850173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-850175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-850174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-850173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-850175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-850174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-850173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-850175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-850174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-850173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20





Даунлайты

RETAIL TUBUS 2




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	от 900 до 1000 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	80×80×90
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

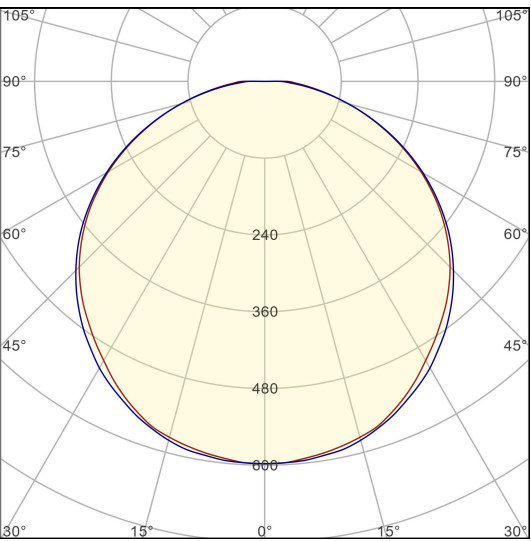

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
IETC-Retail-851275-1000	10 Вт	1000 Лм	5000 К	IP20
IETC-Retail-851274-1000	10 Вт	1000 Лм	4000 К	IP20
IETC-Retail-851273-1000	10 Вт	1000 Лм	3000 К	IP20
IETC-Retail-851075-900	10 Вт	900 Лм	5000 К	IP20
IETC-Retail-851073-900	10 Вт	900 Лм	4000 К	IP20
IETC-Retail-851073-900	10 Вт	900 Лм	3000 К	IP20



RETAIL ACCENT A



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1400 до 4480 Лм
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	160 x 140
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-800175-40-4480	40 Вт	4480 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800174-40-4450	40 Вт	4450 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800173-40-4400	40 Вт	4400 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800175-30-3540	30 Вт	3540 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800174-30-3480	30 Вт	3480 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800173-30-3400	30 Вт	3400 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800175-20-2500	20 Вт	2500 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800174-20-2480	20 Вт	2480 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800173-20-2400	20 Вт	2400 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800175-15-1920	15 Вт	1920 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800174-15-1900	15 Вт	1900 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800173-15-1850	15 Вт	1850 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800175-10-1470	10 Вт	1470 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800174-10-1450	10 Вт	1450 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-800173-10-1400	10 Вт	1400 Лм	3000 К	IP20





Трековые светильники

RETAIL ACCENT B



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	194 x 215
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Ритейл-801175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-801174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-801173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-801175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-801174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-801173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-801175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-801174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-801173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-801175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-801174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-801173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-801175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-801174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-801173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20



RETAIL ACCENT C



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	160 x 130
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-802175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802175-30-3880	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-802174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20





Трековые светильники

RETAIL ACCENT D



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	152 x 98 x 90
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИЕТС-Ритейл-803175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ИЕТС-Ритейл-803173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20



RETAIL ACCENT W1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	160 x 210 x185
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-804175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804174-20-1480	20 Вт	1480 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-804173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20





Трековые светильники

RETAIL ACCENT W2



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	180 x 215 x 208
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-Ритейл-805175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-805174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-805173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-805175-30-3880	30 Вт	3880 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-805174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-805173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-805175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-805174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-805173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-805175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-805174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-805173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
IETC-Ритейл-805175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
IETC-Ритейл-805174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
IETC-Ритейл-805173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20



Трековые светильники

RETAIL ACCENT E



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 40 Вт
Световой поток	от 1480 до 4860Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	15° / 23° / 30° / 45° / 60°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP 20
Размеры	152 x 96 x . 125
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	На шинопроводе

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-Ритейл-806175-40-4860	40 Вт	4860 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806174-40-4800	40 Вт	4800 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806173-40-4700	40 Вт	4700 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806175-30-3830	30 Вт	3830 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806174-30-3780	30 Вт	3780 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806173-30-3710	30 Вт	3710 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806175-20-2690	20 Вт	2690 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806174-20-2650	20 Вт	2650 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806173-20-2610	20 Вт	2610 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806175-15-2030	15 Вт	2030 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806174-15-2000	15 Вт	2000 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806173-15-1970	15 Вт	1970 Лм	3000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806175-10-1520	10 Вт	1520 Лм	5000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806174-10-1500	10 Вт	1500 Лм	4000 К	IP20
ІЕТС-Ритейл-806173-10-1480	10 Вт	1480 Лм	3000 К	IP20





СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



LUNA
стр. 123



SPUTNIK
стр. 124



HOME
стр. 125



SOLAR
стр. 126



METEOR
стр. 127



PHOTON
стр. 128



NOVA
стр. 129



ASTRA
стр. 130



ZENITH
стр. 131



LUMEN
стр. 132



QUASAR
стр. 133



SPECTRA
стр. 134



REFLEX
стр. 135



HELIX
стр. 136






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 до 25 Вт
Световой поток	от 1200 до 3000 Лм
Цветовая температура	4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	220 x 70/ 150 x 57
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

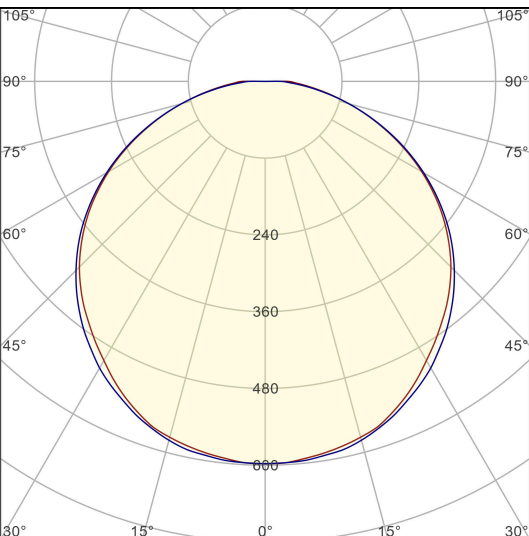

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-ЖКХ-901074-25-3000	25 Вт	3000 Лм	4000 К	IP65
 IETC-ЖКХ-901075-10-1250	10 Вт	1250 Лм	5000 К	IP65
IETC-ЖКХ-901074-10-1200	10 Вт	1200 Лм	4000 К	IP65





Светильники для ЖКХ

SPUTNIK




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	от 2120 до 2200 Лм
Цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	220 x 55
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

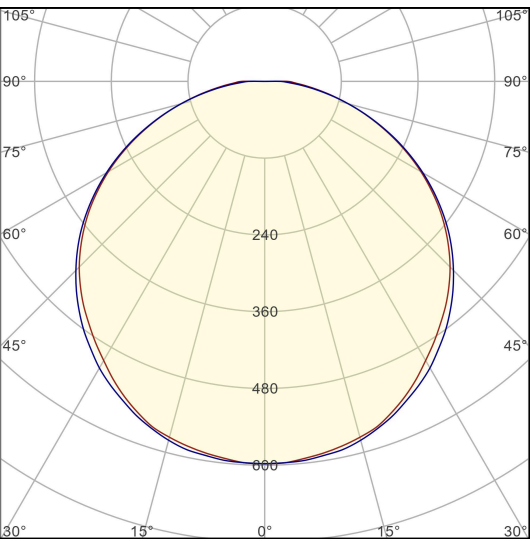

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-902073-18-2120	18 Вт	2120 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-902075-18-2200	18 Вт	2200 Лм	5000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-902074-18-2160	18 Вт	2160 Лм	4000 К	IP65






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	1600 Лм
Цветовая температура	4000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP54
Размеры	250×250×30
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

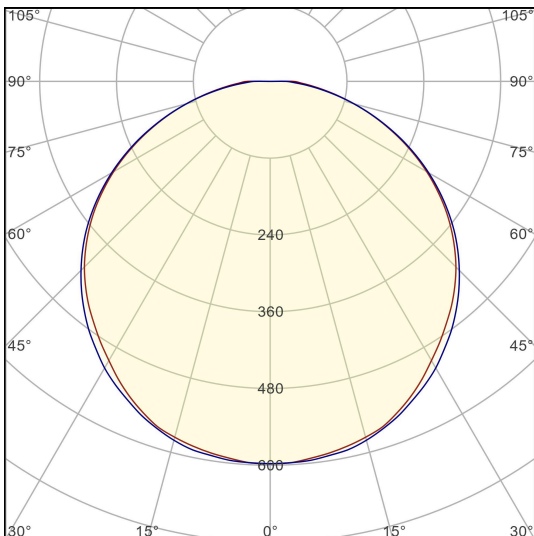



Светильники для ЖКХ

SOLAR




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 18 до 24 Вт
Световой поток	от 2400 до 2710 Лм
Цветовая температура	4000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	305 x 84
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

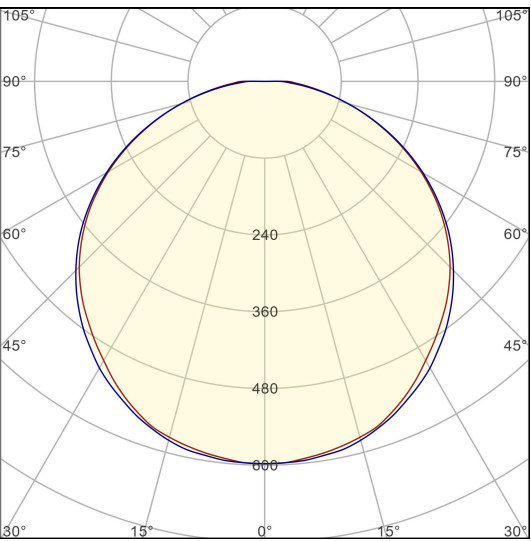

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 ИЕТС-ЖКХ-907074-24-2710	24 Вт	2710 Лм	4000 К	IP65
ИЕТС-ЖКХ-907074-18-2400	18 Вт	2400 Лм	4000 К	IP65






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 12 до 18 Вт
Световой поток	от 960 до 1440 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ2
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	1400 x 140 x 35
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

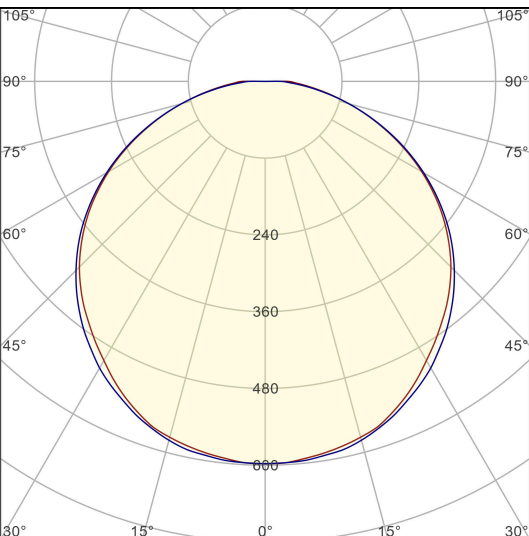

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-904064-18-1440 MW	18 Вт	1440 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-904064-12-960 ОА	12 Вт	960 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-904064-12-960 MW	12 Вт	960 Лм	4000 К	IP65





Светильники для ЖКХ

PHOTON




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 12 до 15 Вт
Световой поток	от 960 до 1200 Лм
Цветовая температура	3000К/ 4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	У3
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	175 x 175 x 52 / 140 x 35
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

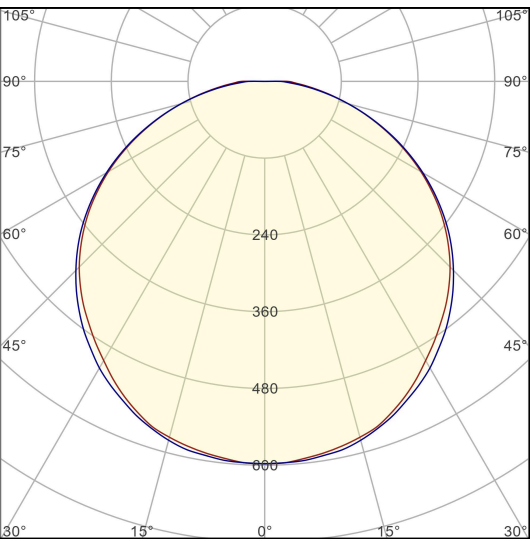

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-905073-15-1200	15 Вт	1200 Лм	3000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-905064-12-960 MW	12 Вт	960 Лм	4000 К	IP65






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 12 до 18 Вт
Световой поток	от 960 до 1440 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP65
Размеры	280 x 280 x 61 / 161 x 49
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

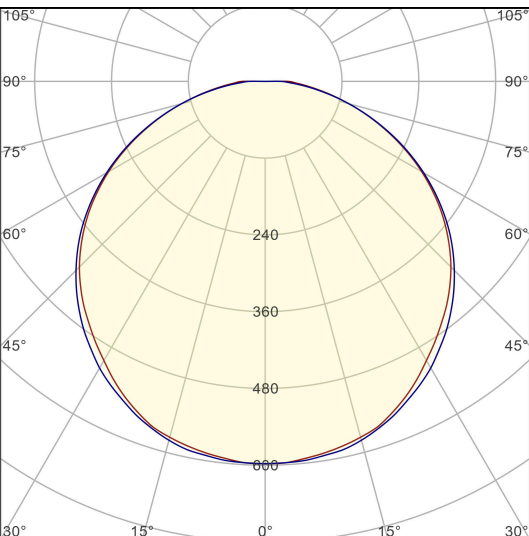

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-906084-18-1440 с БАП	18 Вт	1440 Лм	4000 К	IP65
ІЕТС-ЖКХ-906084-12-960 с БАП	12 Вт	960 Лм	4000 К	IP65





Светильники для ЖКХ

ASTRA




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2440 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP65
Размеры	305 x 305 x 84
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

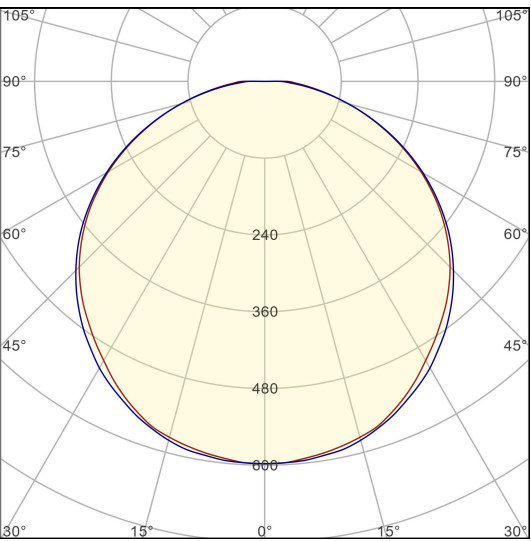




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток	960 Лм
Цветовая температура	4000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP65
Размеры	171 x 171 x 77
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

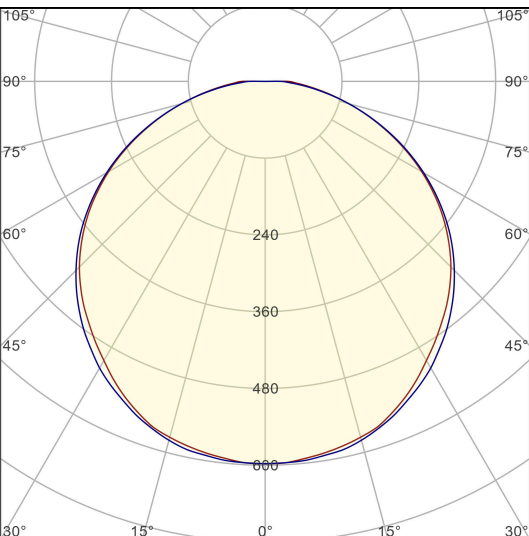



Светильники для ЖКХ

LUMEN




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	13 Вт
Световой поток	1300 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ1
Угол рассеивания	120°
КСС	Опал
Степень защиты	IP65
Размеры	235 x 235 x 94
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

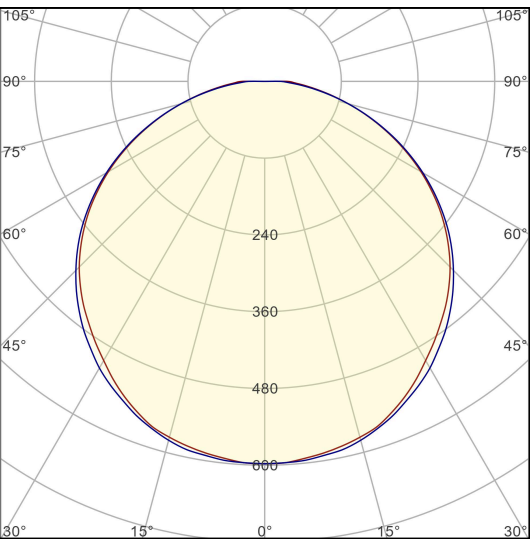




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 10 Вт до 30 Вт
Световой поток	от 800 до 2400 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP54
Размеры	262 x 262 x 120/ 185 x 100
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

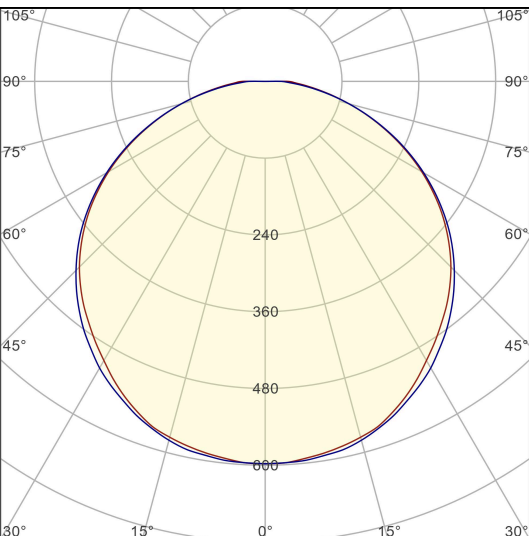

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-921175-30-2400	30 Вт	2400 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-921075-30-2400	30 Вт	2400Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-921175-20-1600	20 Вт	1600 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-921075-20-1600	20 Вт	1600Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-921175-10-800	10 Вт	800 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-921075-10-800	10 Вт	800Лм	5000 К	IP54





Светильники для ЖКХ

SPECTRA




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 20 Вт до 30 Вт
Световой поток	от 1600 до 2400 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Прозрачный
Степень защиты	IP54
Размеры	262 x 262 x 120/ 185 x 85
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.
* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

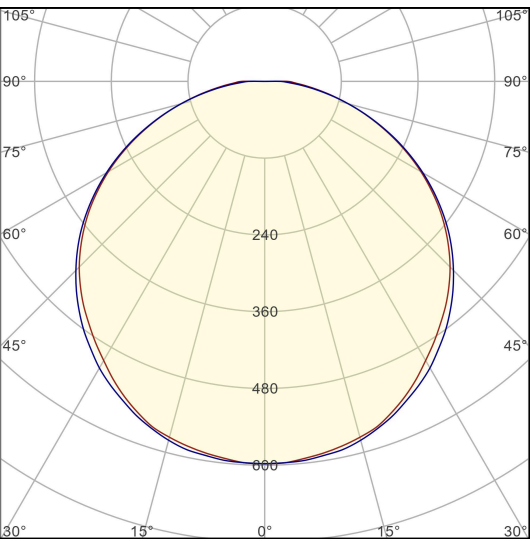

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-922175-30-2400	30 Вт	2400 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-922075-30-2400	30 Вт	2400Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-922175-20-1600	20 Вт	1600 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-922075-20-1600	20 Вт	1600Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-922175-10-800 (10Вт, IP54, 800Лм, 5К)	10 Вт	800 Лм	5000 К	IP54






ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	2000 Лм
Цветовая температура	4000К/5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP65
Размеры	262 x 262 x 120
Материал корпуса	Сталь
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

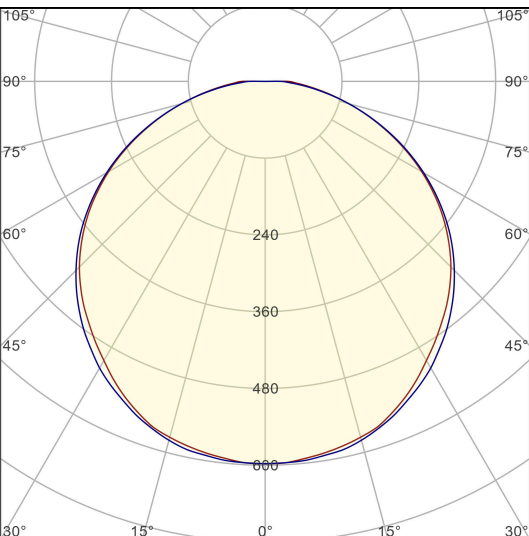

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ІЕТС-ЖКХ-923085-20-2000 с БАП	20 Вт	2000 Лм	5000 К	IP54
ІЕТС-ЖКХ-923084-20-2000 с БАП	20 Вт	2000 Лм	4000 К	IP54





Светильники для ЖКХ

HELIX




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток	1600 Лм
Цветовая температура	4000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
КСС	Матовый
Степень защиты	IP54
Размеры	250 x 250 x 45
Материал корпуса	ABS-пластик
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

* Возможна установка блока аварийного питания (БАП) по запросу заказчика.

* Исполнение с поддержкой DALI — по запросу заказчика.

КСС

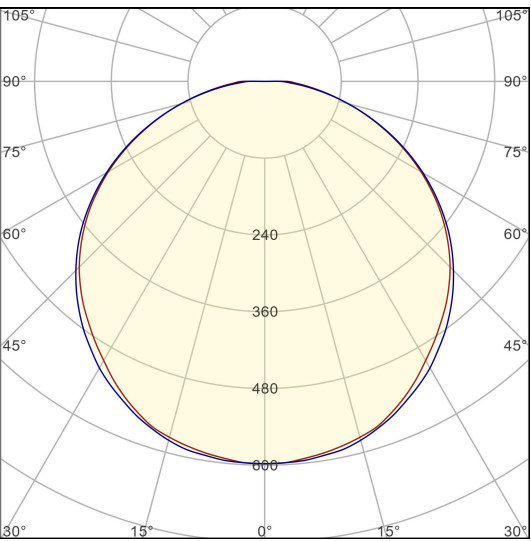


СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ



EXIT
стр. 138



FG
стр. 139

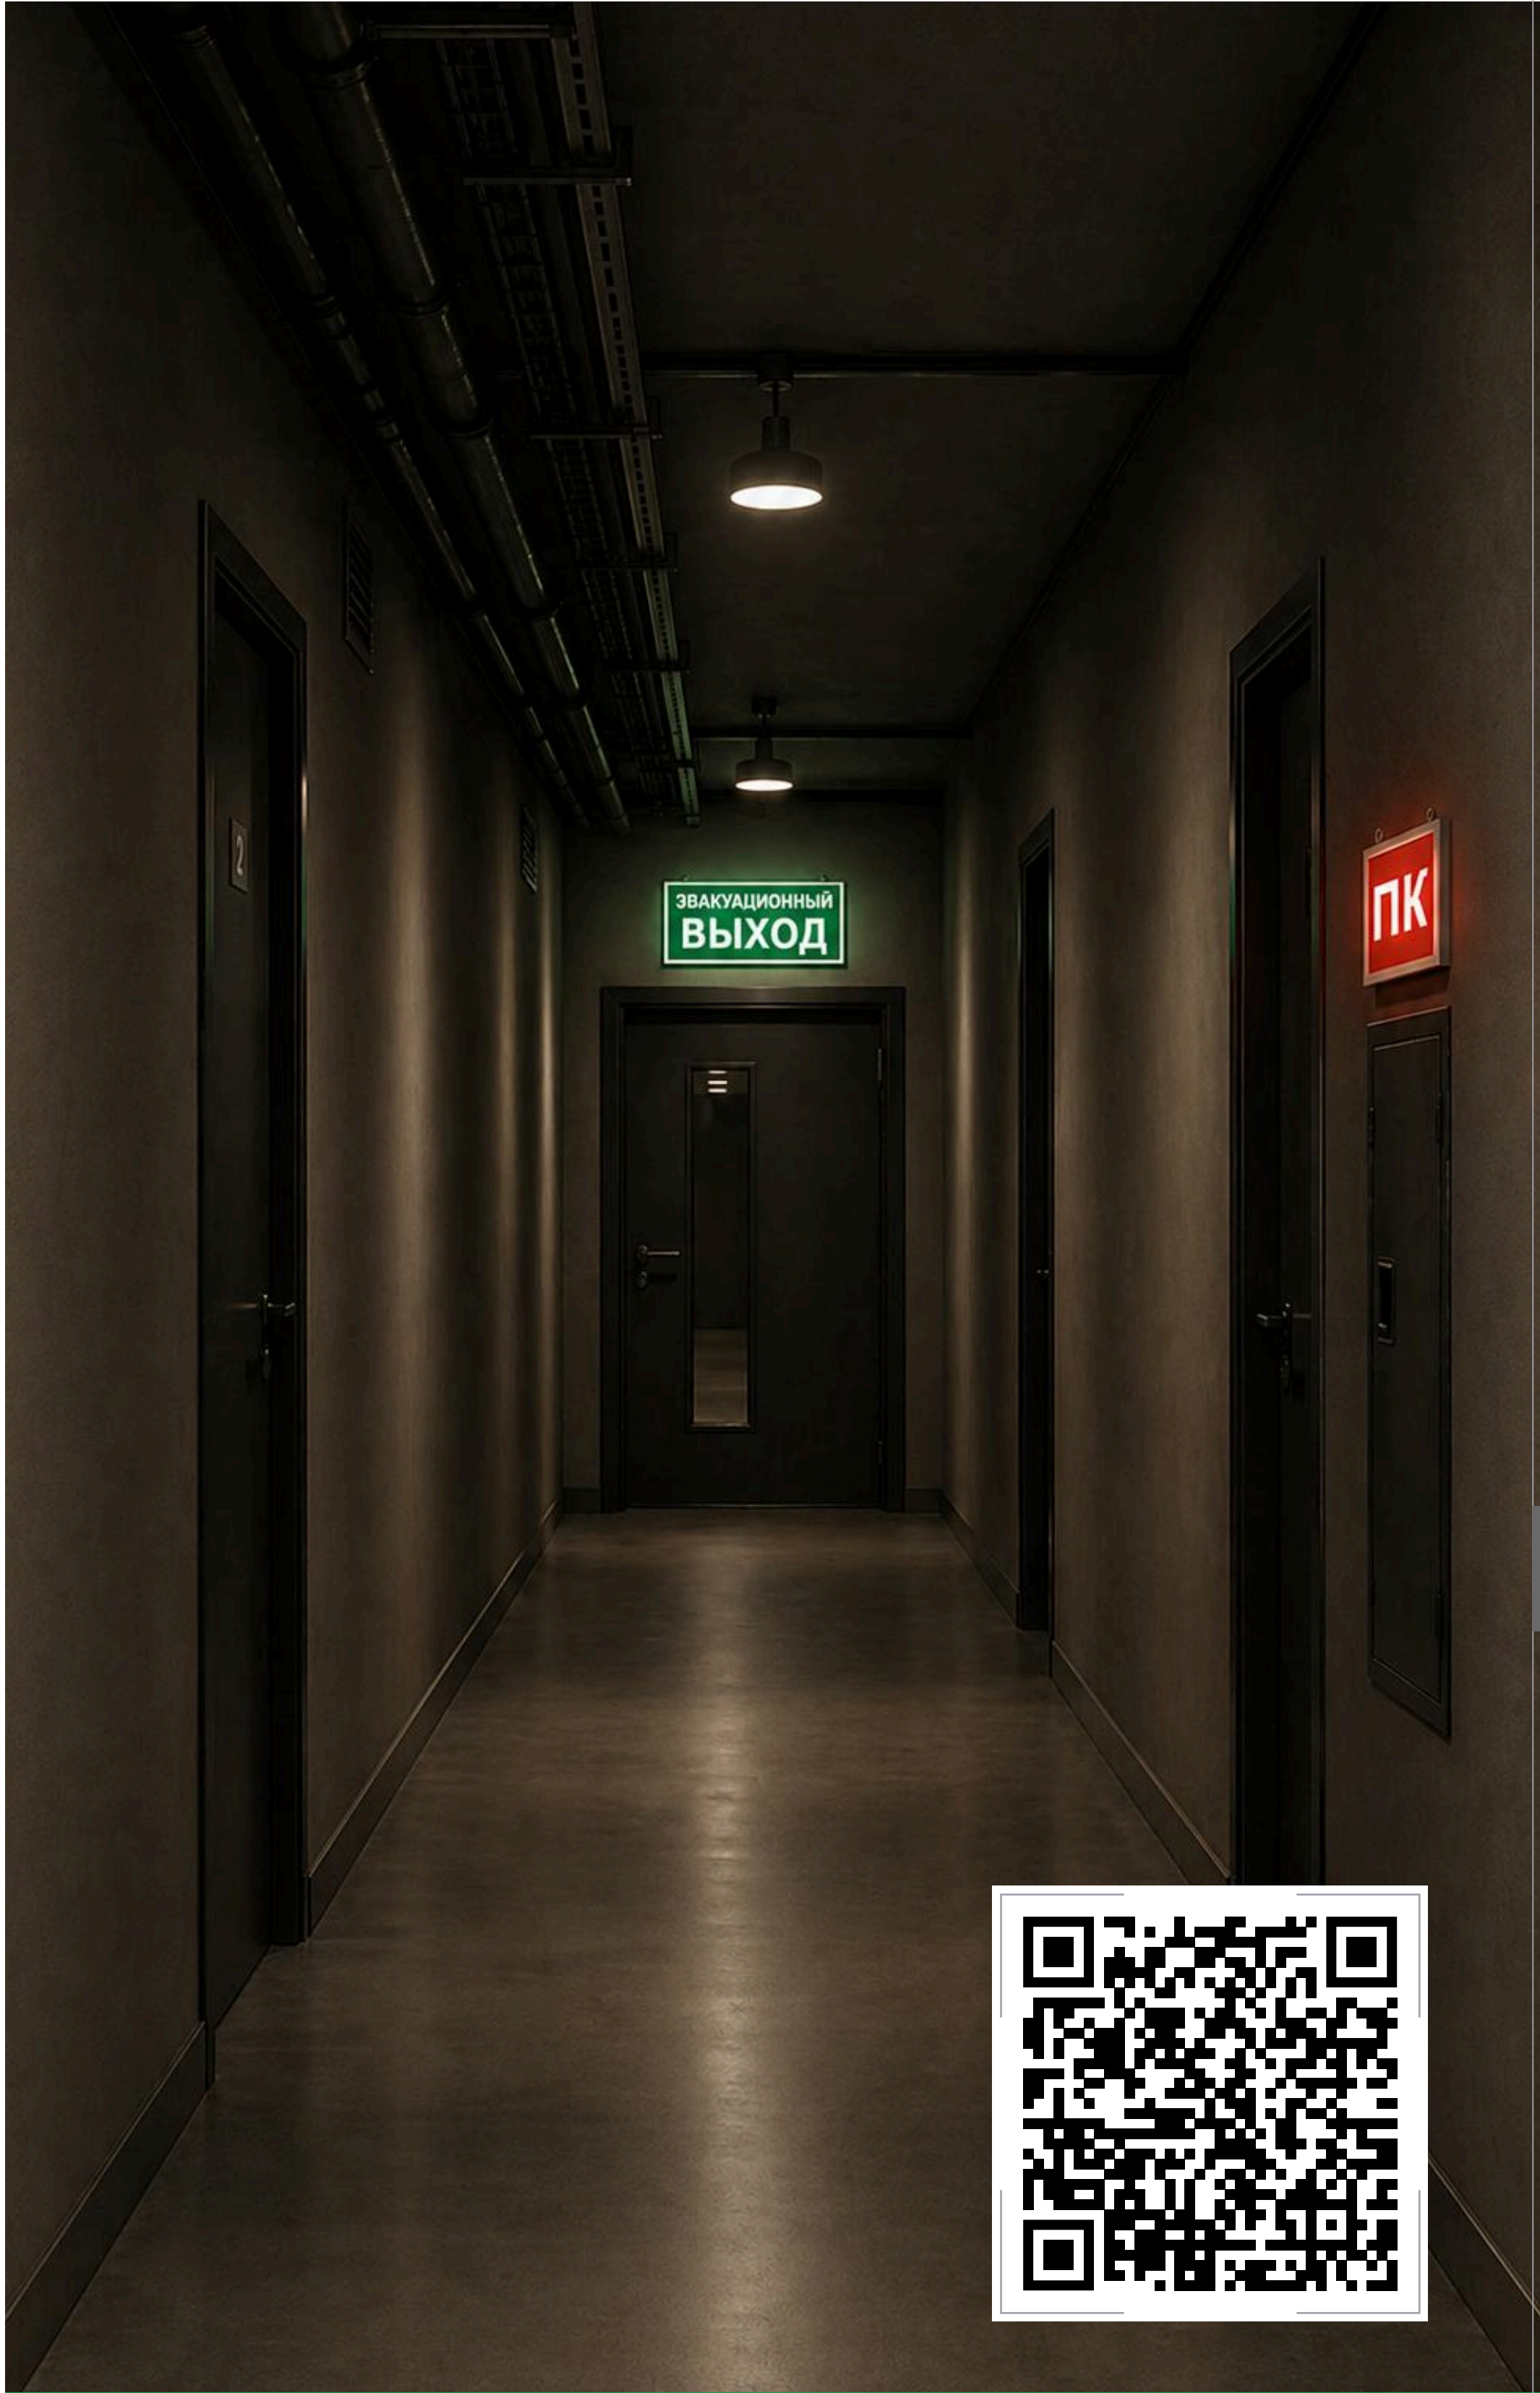



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	от 5 до 10 Вт
Световой поток	от 500 до 1000 Лм
Цветовая температура	5000K
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	Матовый
Степень защиты	IP 20 / IP 54
Материал корпуса	Сталь
Блок аварийного питания	Да
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
				
ИТС-ЖКХ-910085-5-500	5 Вт	500 Лм	5000 К	IP20
ИТС-ЖКХ-910085-10-1000	10 Вт	1000 Лм	5000 К	IP54
ИТС-ЖКХ-910075-10-100	10 Вт	100 Лм	5000 К	IP54





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	1000 Лм
Цветовая температура	5000К
Напряжение питания сети	~230 В ±10%
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности	0.97
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Климатическое исполнение	УХЛ4
Угол рассеивания	120°
Тип рассеивателя	Матовый
Степень защиты	IP 54
Материал корпуса	Сталь
Блок аварийного питания	Да
Срок службы светодиодов	100000 ч.
Гарантия	5 лет
Способ монтажа	Накладной / Подвесной

МОДЕЛИ

Наименование	мощность	световой поток	цветовая температура	степень защиты
 IETC-ЖКХ-911085-10-1000	10 Вт	1000 Лм	5000 К	IP54
IETC-ЖКХ-911075-10-1000	10 Вт	1000 Лм	5000 К	IP54





РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Светотехнические решения IETS в реальных объектах

Каждое решение, представленное в каталоге, прошло проверку практикой. Светильники IETS успешно эксплуатируются в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, объектах торговли, городской инфраструктуры и АЗС по всей России. Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с реализованным проектом.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Офис девелопера ASTERUS

Москва



Подробнее о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА Апартаменты «SKY VIEW»

Москва



Подробнее о проекте




ОСВЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГДМ «Октябрь»

Липецк



Подробнее о проекте

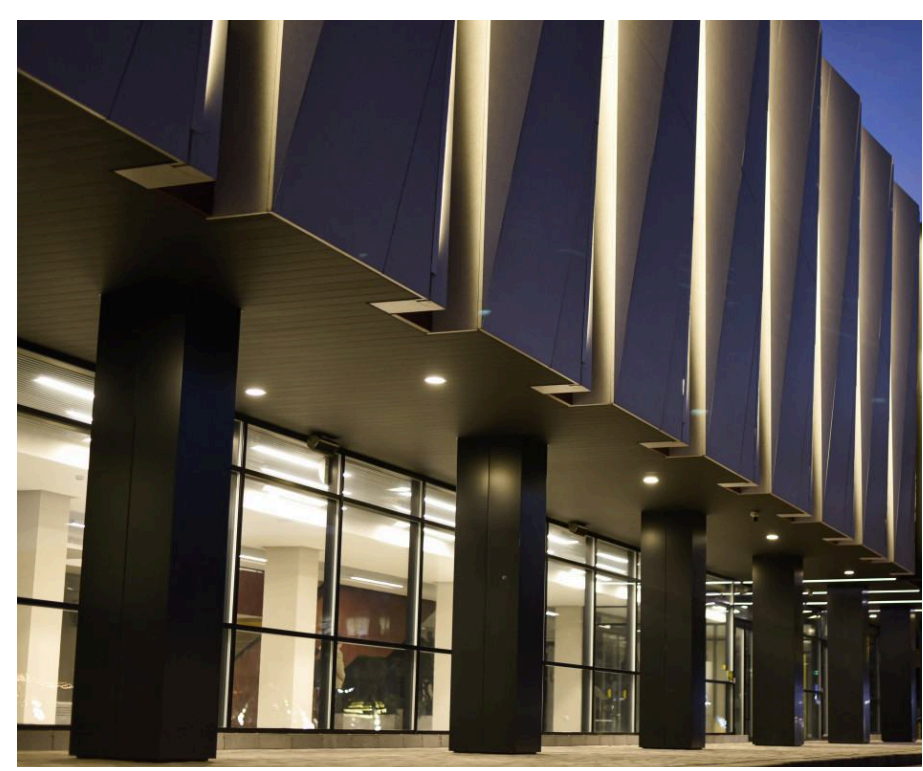

ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ И ОТДЫХА Wellness Class

Липецк



Подробнее о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Школа будущего №58

Москва



Подробнее о проекте



СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФОК «Елец»

Елец



Подробнее о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ЖК «Headliner»

Москва



Подробнее о проекте




ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ музей пластических фигур “Историал. Коллекция”

Москва



Подробнее о проекте

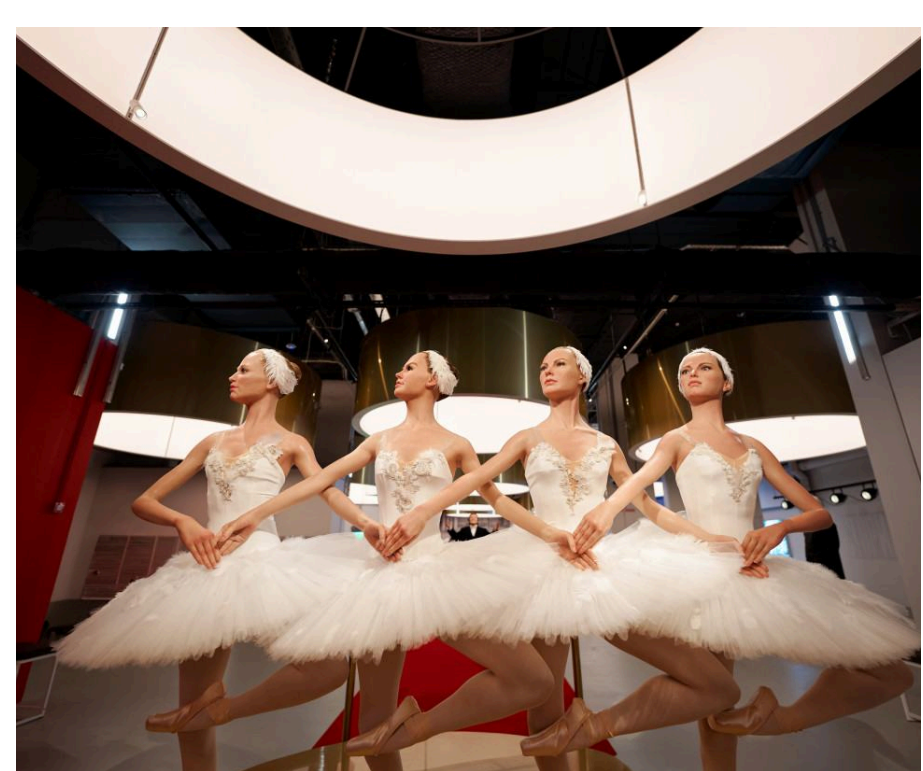

ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

ЖК «Дмитровское Небо»

Москва



Подробнее о проекте



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ресторан КОГО

Липецк



Подробнее о проекте



МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Больница «Свободный сокол»

Липецк



Подробнее о проекте




ПРОМЫШLENное ОСВЕЩЕНИЕ

«Завод строительных конструкций»

Липецк



Подробнее о проекте

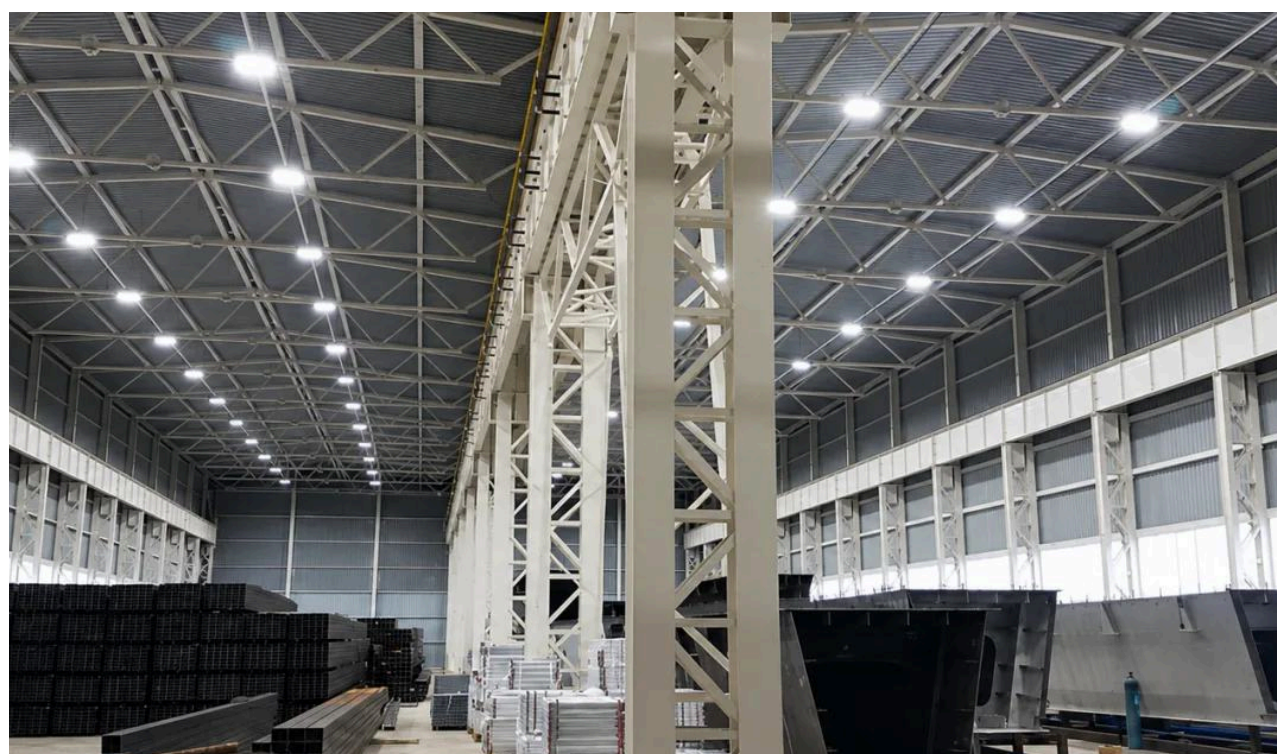


ПРОМЫШLENное ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ЛипецкПрофиль»

Липецк



Подробнее о проекте

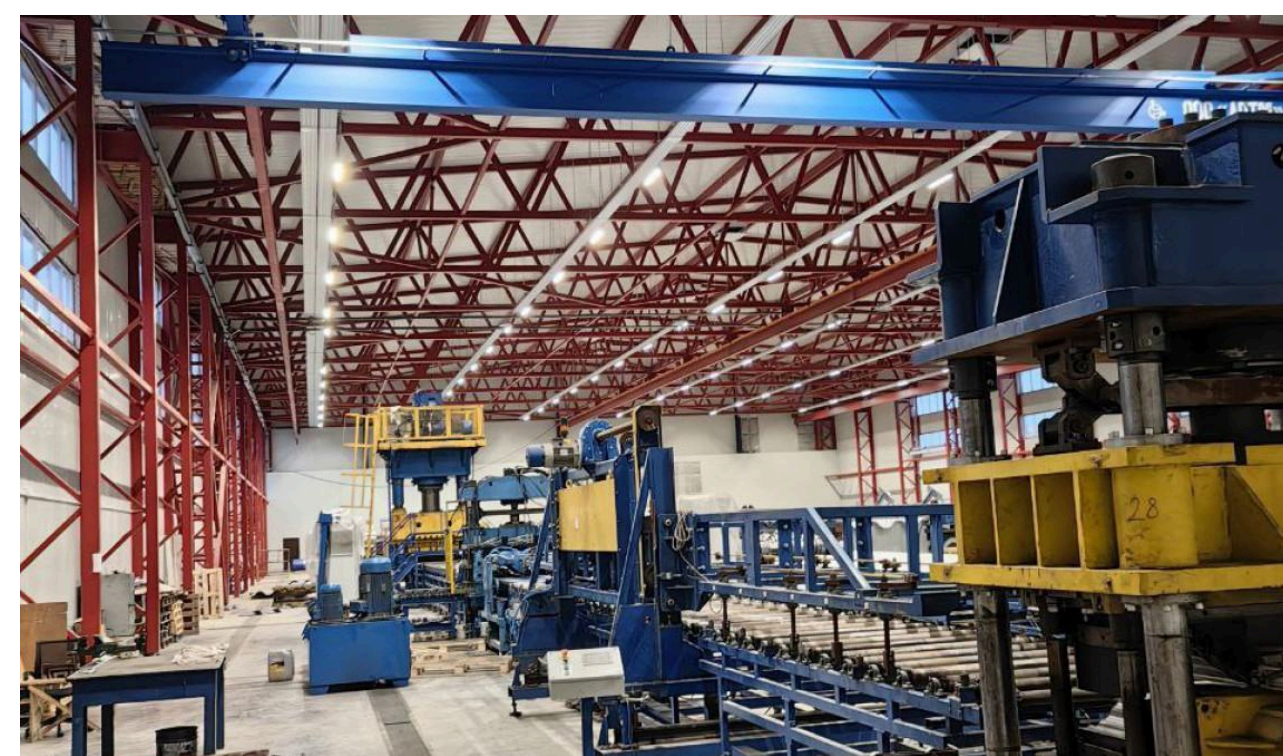

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Сеть клиник «Мать и дитя»

Липецк/ Москва



Подробнее о проекте



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Улично-дорожная сеть

Липецк



Подробнее о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Детский сад «Точка будущего»

Липецк



Подробнее о проекте






**ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

АЗС Татнефть

М-12



Подробнее
о проекте

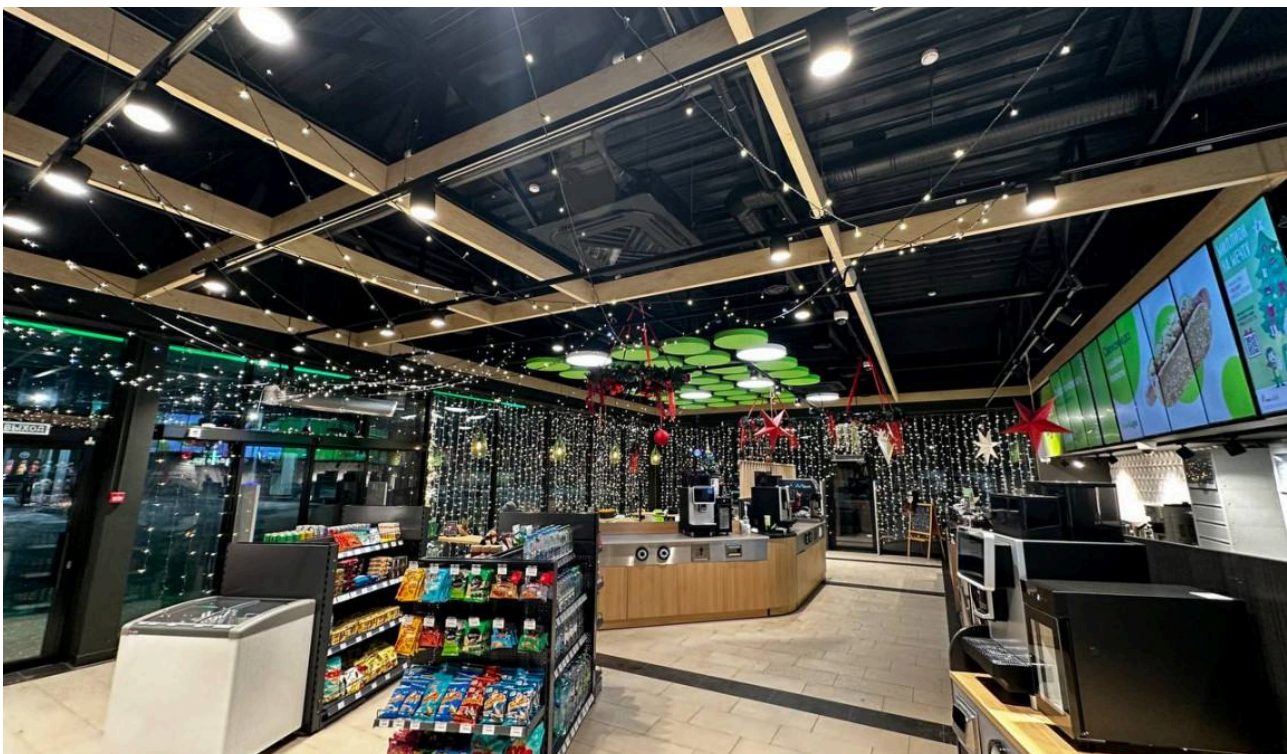


**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**Склад «Русский
мастер»**

с. Борино



Подробнее
о проекте

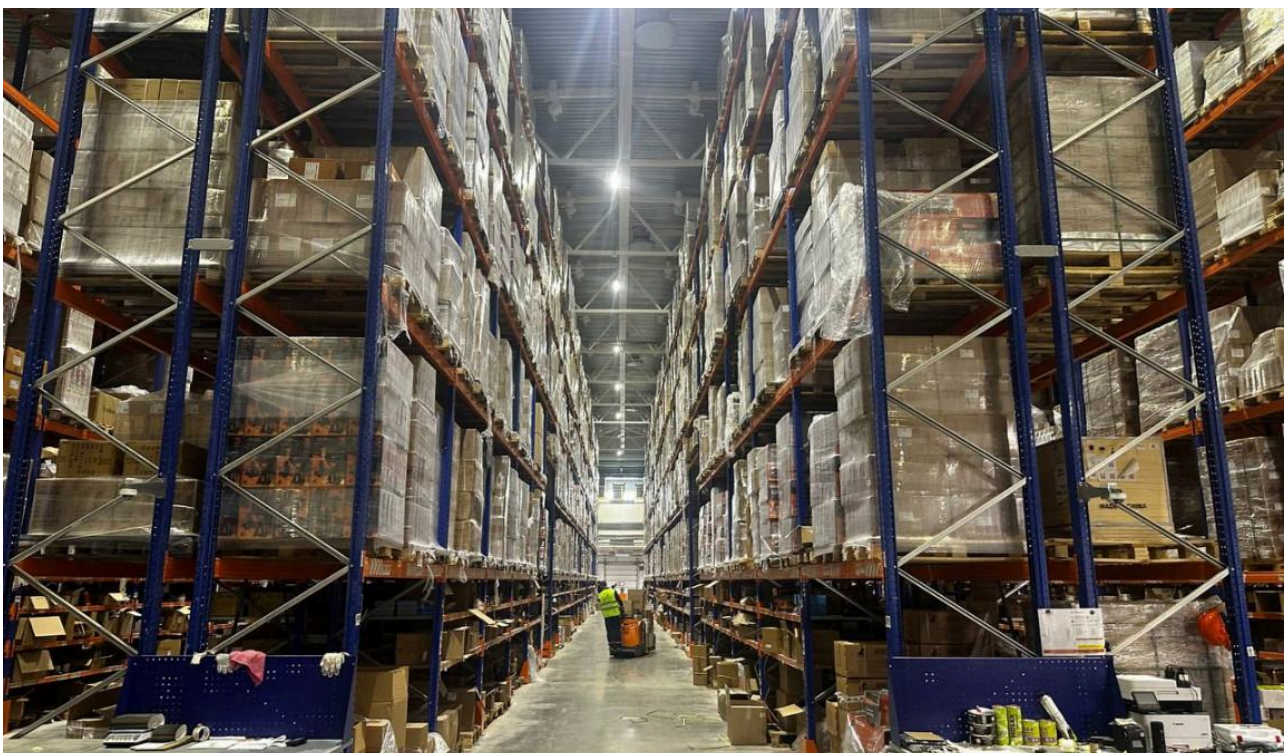

**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

АО Тяжпромарматура

Тула



Подробнее
о проекте




**УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**Горнолыжный
комплекс HILLPARK**

Липецк



Подробнее
о проекте

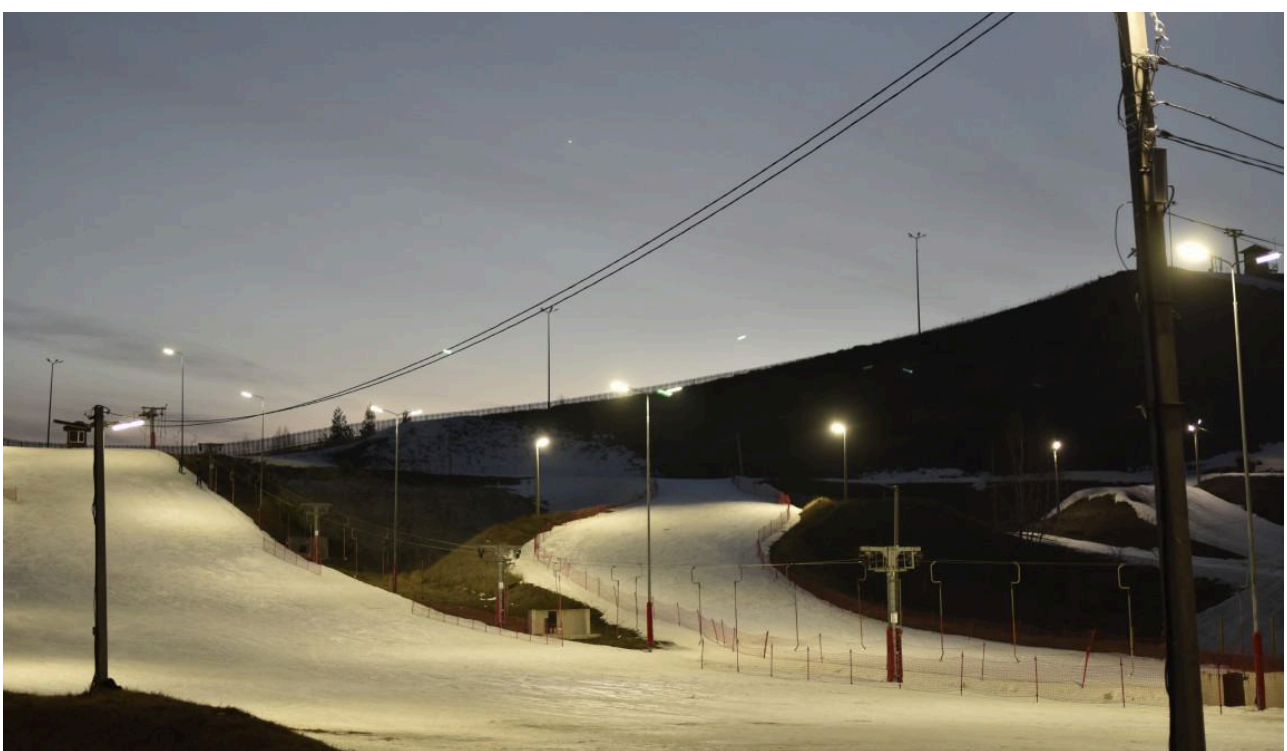


**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**Животноводческие
комплексы**

Липецк



Подробнее
о проекте

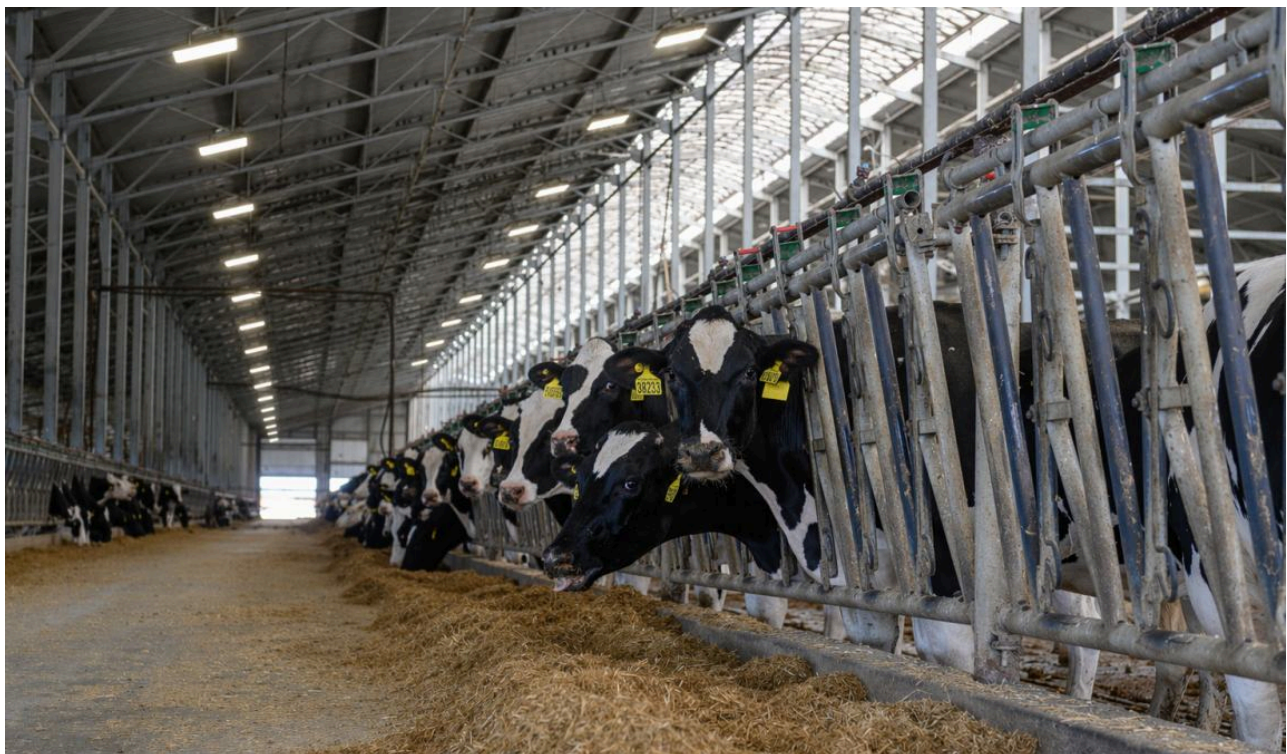

**ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА**

ЖК Прокшино

Москва



Подробнее
о проекте



**МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**Реабилитационный
центр «Седьмой
лепесток»**

Елец



Подробнее
о проекте



**ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

**Сеть супермаркетов
МИРАТОРГ**

Москва



Подробнее
о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

ЖК «Скандинавия»

Москва



Подробнее
о проекте



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Улично-дорожная сеть

Липецк



Подробнее
о проекте




МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГУЗ «Липецк-Мед»

Липецк



Подробнее
о проекте

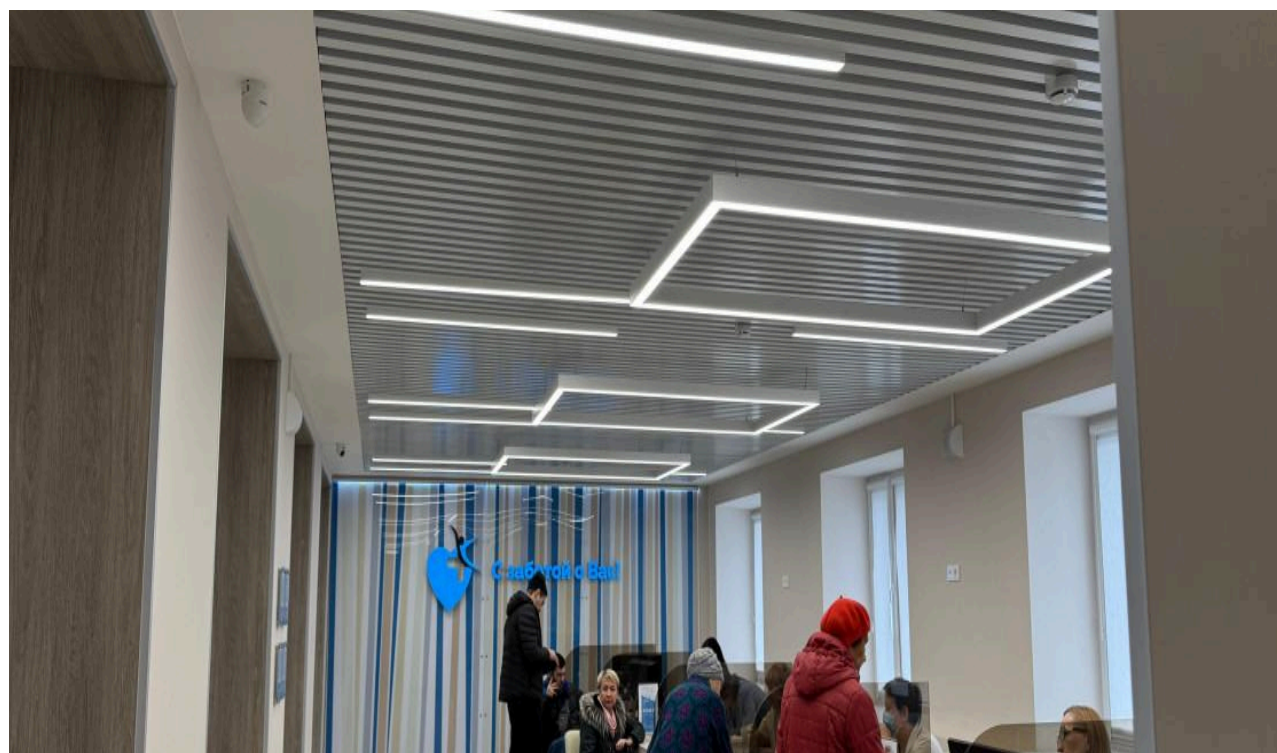

ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

ЖК «Монблан»

Москва




Подробнее
о проекте



ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

ЖК «Дзен-Кварталы»

Москва



Подробнее
о проекте



АЗС ОСВЕЩЕНИЕ

АЗС Лукойл на новой трассе М-12

М-12 Восток



Подробнее
о проекте




ОСВЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Театр драмы имени Л. Н. Толстого

Липецк



Подробнее
о проекте

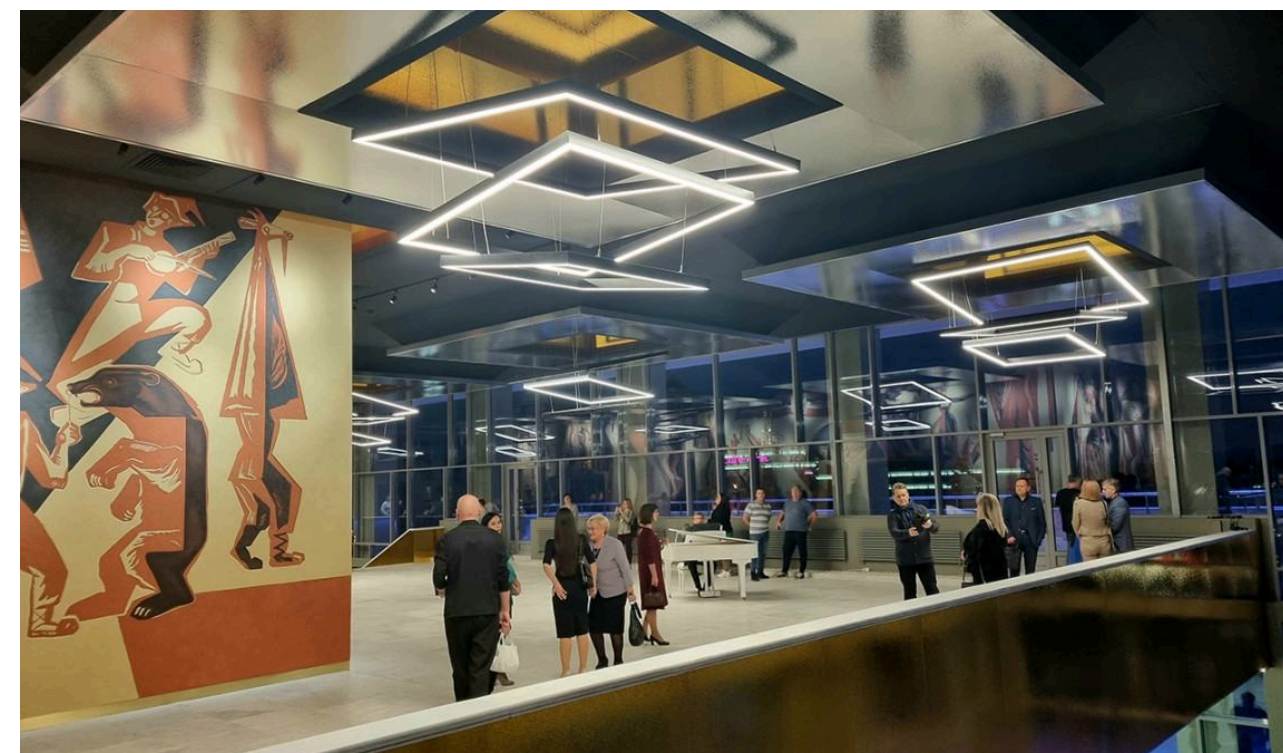


ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТА

ROMANOV Sport & SPA

Липецк



Подробнее
о проекте

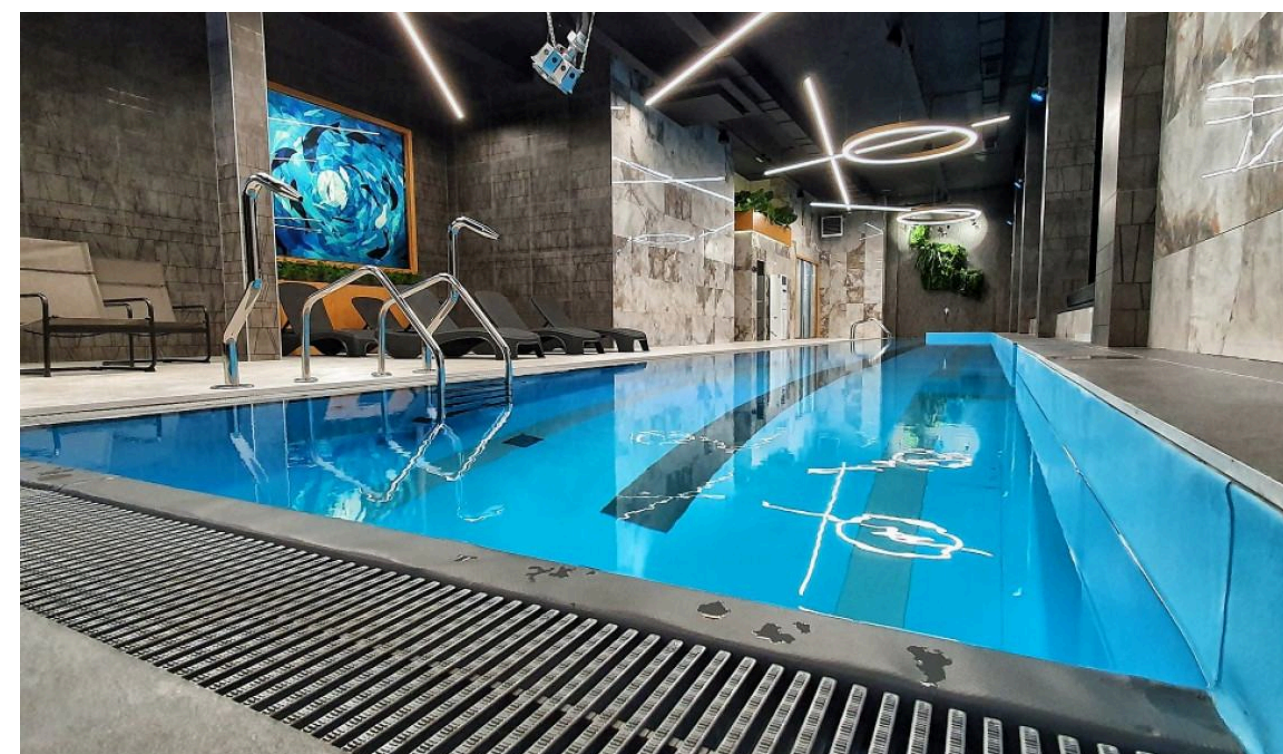



ООО "ИнтерЭкоТехнологии"



398017, г. Липецк,
ул. 9 Мая, владение 27



117105 г. Москва, Даниловская
мануфактура, БЦ Мещерин,
Варшавское шоссе, д. 9
стр. 1, 2 этаж офис 84



+7 800 550 86 87



info@ietc-electro.ru



ietc-electro.ru

