

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6.2. Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

Таблица №3

Наименование	Дата продажи	Отметка контролёра
ИЕТС-ОФИС-10314-44-5050		

Исправления не допускаются!

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.

9.2. Гарантии не распространяются на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.

9.3. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.

9.4. Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.

- Срок службы светодиодов 100 000 часов.

При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.

Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии» Производственно-инжиниринговая компания.

Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая вл.27

Тел: 8 (800)550-86-87

E-mail: info@ietcorporation.ru

www.ietc-electro.ru

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

МОДЕЛЬ

ИЕТС-ОФИС-10314-44-5050



г. Липецк 2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник светодиодный **ИЕТС-ОФИС-10314-44-5050** предназначен для освещения офисных, общественных, административных помещений, торговых залов для работы в сети переменного тока 220В (±10%), 50Гц (±0,4Гц).

1.2. По способу крепления – встраиваемый: монтаж и установка светильника осуществляется в подвесных потолках типа «Грильято». Конструкция светильника дополнена 4-мя внешними проушинами, через которые осуществляется монтаж к подвесам. Так же допускается возможность подвесного способа установки светильника. (набор подвесного крепления в комплект поставки светильника не входит).

1.3. В светильнике используются светодиоды компании «EDISON», с цветовой температурой излучения: 3000К, 4000К, 5000К. Корпус выполнен из холоднокатаной горячей оцинкованной стали Ст 2 пс (0,55мм) и окрашен порошковой краской 0,25мм, цвет белый. Светорассеиватель – светотехнический полистирол («призма», «микро –призма», «колотый лед»).

1.4. Светильник соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.5. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

№ п/п	Параметры	значение
1.	Напряжение питания сети	~176-264В
2.	Частота сети	50Гц
3.	Коэффициент мощности	>0,95
4.	Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015	П
5.	Пульсация светового потока	<1%
6.	Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015	Д (косинусная)
7.	Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
8.	Цветовая температура излучения	3000К / 4000К / 5000К
9.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
10.	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
11.	Потребляемая мощность	29Вт
12.	Световой поток	3450Лм
13.	Размеры светильника	588x588x40мм
14.	Срок службы светодиодов	100000ч.
15.	Масса светильника	3,5кг
16.	Диапазон рабочих температур	-20°С до+50°С

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)
1.	Светильник ИЕТС-ОФИС-10314-44-5050 в сборе	1
2.	Паспорт	1
3.	Руководство по эксплуатации и установке	1
4.	Упаковка	1

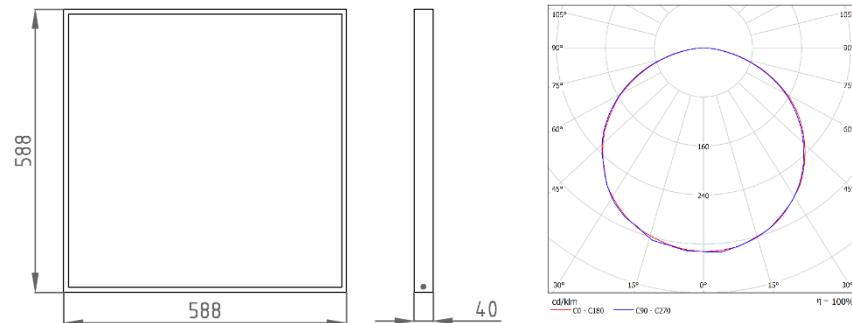


Рис.1 Размеры светильника

Рис.2 Кривая силы света

4. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании

4.2. Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

4.3. По требованиям безопасности светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

4.4. Запрещается подсоединение светильника к поврежденной электропроводке.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.

5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.

5.2. С распакованного светильника снимите светорассеиватель (при наличии съемного светорассеивателя).

5.3. Подключите сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с маркировкой (см. схему подключения светильника рис.№3, №4). **Не применяйте скрутку проводов!**

5.4. Поверните боковую планку обратно, закрыв торец светильника.

5.5. Поставьте светорассеиватель на место.

5.6. Установите светильник в заранее подготовленную ячейку (с элементами подвеса) в подвесном потолке согласно прилагаемой инструкции.

1.Блок питания; 2. Блок аварийного питания;
3.Клеммная коробка
4. Выключатель питания сети.

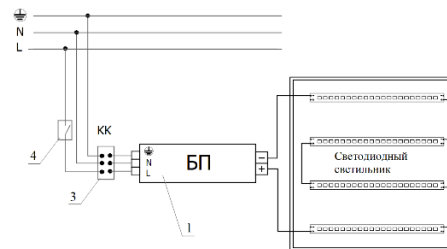


Рис. №3 Схема подключения светильника с драйвером к сети питания напряжения.

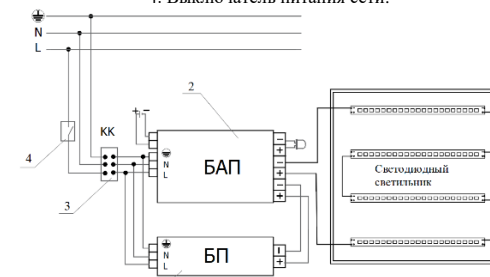


Рис. №4 Схема подключения светильника с БАП к сети питания напряжения.