

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Светильники в упакованном виде транспортируются любым видом крытого транспорта, при обеспечении отсутствия механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Светильники должны храниться на стеллажах в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный модель (указана в таблице) соответствует ТУ 3461-008-31743798-2016 и признан годным к эксплуатации.

Наименование	Кол-во шт.	Дата производства	Отметка ОТК

Исправления не допускаются!

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии.
- 2.Гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся по истечении гарантийного срока; появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, монтажа, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, механического повреждения и вскрытия.
- 3.Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений и паспорта.
- 4.Гарантия не распространяется на детали, комплектующие, подвергшиеся естественному износу и расходные материалы.
- 5.Срок службы светодиодов — 100 000 часов.
- При обнаружении неисправности светильника для исполнения гарантийных обязательств следует обращаться по месту приобретения товара.


Производитель: ООО «ИнтерЭкоТехнологии».
Адрес: Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл.27 Тел: 8 (800)550-86-87
E- mail: info@ietc-electro.ru
www.ietc-electro.ru



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ IETC
TWIN



Более подробная информация об изделии представлена на сайте:

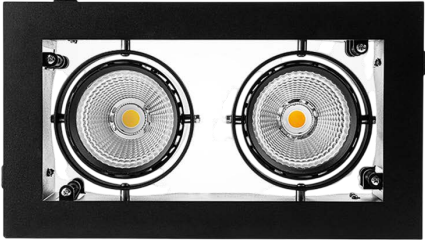

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серия светодиодных светильников предназначены: для освещения общественных, административных зданий, офисов; общеобразовательных, школьных, учебных заведений; производственных, складских, подсобных, промышленных помещений, коридоров и цехов.

По типу монтажа: конструкция светильника допускает возможность подвесного и встроенного способа его установки (набор подвесного и встроенного крепления в комплект поставки светильника не входит). В конструкции используются высокоэффективные светодиоды.

Светильник соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры	
Напряжения питания, В	AC 230 (±10%)
Номинальная частота напряжения, Гц	50 (±0,2Гц)
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации, %	<1%
Коэффициент мощности (cos φ)	0,97
Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015	IP20
Класс защиты от поражения электрич. током	I
Блок аварийного питания	-
Тип рассеивателя	Опал
Класс светораспределение по ГОСТ 3481	П (прямого света)
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	К (концентрированная) / Г (глубокая)
Экваториальная кривая сила света по ГОСТ Р 55392	A (круглосимметричная)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +40
Сечение подключаемых проводников, мм	от 0,2 до 2,5
Способ монтажа	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы,ч	100 000
Гарантия , мес	60

1. Светильник светодиодный в сборе
2. Паспорт
3. Упаковка

Дополнительные опции	Ключевые функции	Характеристики
Высокотемпературный драйвер	Обеспечивает стабильное питание нагрузки (например, светодиодов) — Имеет усиленную термозащиту	Работает в экстремальном тепловом режиме. — Компоненты с расширенным температурным диапазоном: от +85 °C до +150 °C и выше.
Низкотемпературный драйвер	— Сохраняет стабильность выходного тока/напряжения в холоде	Элементы устойчивы к замерзанию и конденсации. — Оптимизирован для работы при низких температурах: от –40 °C до +60 °C.
Датчик движения	— Реагирует на перемещение объектов в зоне обнаружения — Поддерживает разные типы сенсоров (инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые)	— Время срабатывания: 0,1–2 секунды. — Задержка отключения: от 5 секунд до нескольких минут (настраивается)
Блок аварийного питания (БАП)	— Резервный источник энергии при отключении основного питания	— Типы: аккумуляторы (Ni-Cd, Li-ion) или суперконденсаторы — Время автономной работы: от 1 часа (малые БАП) до 3 часов и более (промышленные модели)

Фирменное наименование

Зона взрывопожаробезопасности:
1Exd 1Ex
2Ex
Отсутствие

Цветовая температура:
3 - 3000K
4 - 4000K
5 - 5000K

Световой поток:
Отображает световой поток светильника.
Измеряется в Lm.

Мощность светильника:
Отображает энергопотребление светильника

ИЕТС - 1Exd - Пром - 0 00 4 7 5 -20-2500

Наименование раздела:
Номер раздела:

Номер модельного ряда

Вид светорассеивателя:

Комплектация:

- 1 — Офис
- 2 — Школа
- 3 — Мед
- 0 и 4 — Пром
- 5 — Улица
- 6 — Магистраль
- 7 и 8 — Ритейл
- 9 — ЖКХ


- 0 — Опаловый рассеиватель
- 1 — Закалённое стекло
- 2 — Поликарбонат
- 3 — Микропризма
- 4 — Линза 120°
- 5 — Линза 30°
- 6 — Линза 60°
- 7 — Линза 90°
- 8 — Линза складского назначения
- 9 — Линза уличного назначения

- 4 — Высокотемпературный драйвер
- 5 — Низкотемпературный драйвер
- 6 — Датчик движения
- 7 — Без дополнительной комплектации
- 8 — Блок Аварийного Питания (БАП)
- 9 — Индивидуальная комплектация

Представленные технические параметры приведены для $T_j = 25^\circ\text{C}$ и могут иметь отклонения $\pm 10\%$ от приведённых значений.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики.

По запросу заказчика возможно изготовление изделия по индивидуальным требованиям.

Артикул	КСС	Вт	Лм	К	Размер, мм
ИЕТС-Ритейл-891173-20-2960		20	2960	3000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891174-20-3000			3000	4000	
ИЕТС-Ритейл-891175-20-3040		30	3040	5000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891173-30-3940			3940	3000	
ИЕТС-Ритейл-891174-30-4000		40	4000	4000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891175-30-4060			4060	5000	
ИЕТС-Ритейл-891173-40-5220		60	5220	3000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891174-40-5300			5300	4000	
ИЕТС-Ритейл-891175-40-5380		80	5380	5000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891173-60-7420			7420	3000	
ИЕТС-Ритейл-891174-60-7560		80	7560	4000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891175-60-7660			7660	5000	
ИЕТС-Ритейл-891173-80-9400		80	9400	3000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891174-80-9600			9600	4000	
ИЕТС-Ритейл-891175-80-9720		80	9720	5000	338x194 x100
ИЕТС-Ритейл-891175-80-9720			9720	5000	

Конструкция изделия удовлетворяет электро - и пожарной безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.
Монтаж оборудование должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и полной комплектности.
2. Обозначьте разметку на монтажной поверхности под места крепления.
3. Установите светильник в соответствие с типом крепления.
4. Подключите сетевой провод АВ 230В к клеммной колодке в соответствии с маркировкой.

Не применяйте скрутку проводов!




ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электрических работ.

Чертеж и габаритные размеры:



Тип подключения:



1 - выключатель
2 - кленная колодка

L - коричневый
⊕ - желто-зеленый
N - синий